


BANDE PERIPHERIQUE DE SOL

Mise à jour : 07/2021

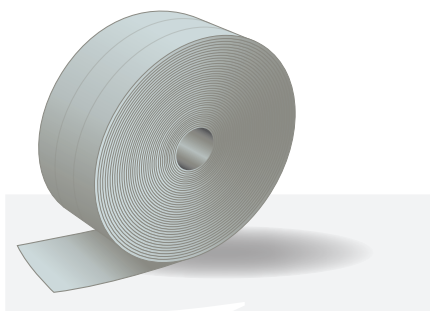

RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A05717 • 3585501057175

DESCRIPTION

La bande périphérique de sol est une bande fine, légère et flexible, faite de mousse de polyéthylène avec cellules fermées qui permet la réalisation de joints de dilatation entre chape et mur. Indispensable à la réalisation d'une chape liquide.

LONGUEUR (ml) 25

LARGEUR (mm) 150

EPAISSEUR (mm) 5

POIDS (kg) 0,63

MATIÈRE Mousse de polyéthylène

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 1

MASSE VOLUMIQUE (Kg/m²) 18-32

COMPRESSIBILITÉ (%) 10

RÉACTION AU FEU

Classe d'inflammabilité par la norme EN 13501:E

ATTÉNUATION SONORE (dB) 24


AVANTAGES

- Elimine les effets négatifs de l'expansion thermique
- Réduit la transmission du bruit et des vibrations du sol vers les murs périphériques
- Empêche la formation d'un pont thermique entre le sol et les murs
- Empêche les fuites d'eau, de ciment, de béton dans les murs, sols industriels répandus, sols chauffés et planchers flottants
- Permet d'ajuster les irrégularités de plancher.

APPLICATION

S'applique avant de couler une chape de ciment à l'angle formé par le sol et les cloisons.

CONSEIL DE POSE



1. Appliquer entre la cloison et le sol en agraphant ou collant la bande périphérique après l'avoir pliée.