

TRAPPES COUPE-FEU PLAFOND

40 mm - 2 plaques de 20 mm

90 minutes



- Cadre en barres-profilés aluminium rattachées par des connexions « Tox »
 - Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
 - Retenues de sécurité, innovation exclusive RUG SEMIN
 - Loqueteaux cachés
 - Pose rapide et facile
 - Ouverture poussez-lâchez
 - Plaques de plâtre GKF vissée
- 2 PLAQUES DE 20 mm**

Les trappes coupe-feu plafond 90 minutes sont conçues pour être installées dans des faux-plafonds de protection contre le feu autonome. Une des exigences étant la « charge combustible uniquement du côté pièce » et la classe de résistance au feu étant EI 90.

Elles offrent une protection efficace contre la progression du feu de la pièce dans la zone du faux-plafond. Le châssis intégré en aluminium est équipé d'un coupe-feu. Le couvercle de la trappe d'inspection est garni d'une plaque coupe-feu DF et protégé contre l'entrée de fumée par un joint périphérique polyvalent. Le couvercle est sécurisé de part et d'autre par des bras d'accrochage de sécurité automatiques. Les bras d'accrochage de sécurité garantissent l'interception du couvercle de la trappe à chaque fois que celle-ci est ouverte. Le couvercle est facile à retirer et à replacer.

PARTICULARITÉ D'APPLICATION

- A monter au plafond (ne pas marcher dessus).
- Dimensions sur mesure à la demande dans la limite de la dimension maximale autorisée par le PV.

CERTIFICATION

- PV FEU CSTB N° RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 20 mm).

MONTAGE ET FIXATION


Montage facile du châssis intégré dans le vide de passage (environ 5-10 mm plus grand que les dimensions d'installation) du plafond.

Visser à travers le plafond en plaques de plâtre et le cadre en aluminium avec des vis pour cloison sèche intégrées. Mettre les capuchons de protection. Enduire le tout et accrocher le couvercle.



Testé sur la résistance au feu à partir du dessous (côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

MONTAGE ET FIXATION

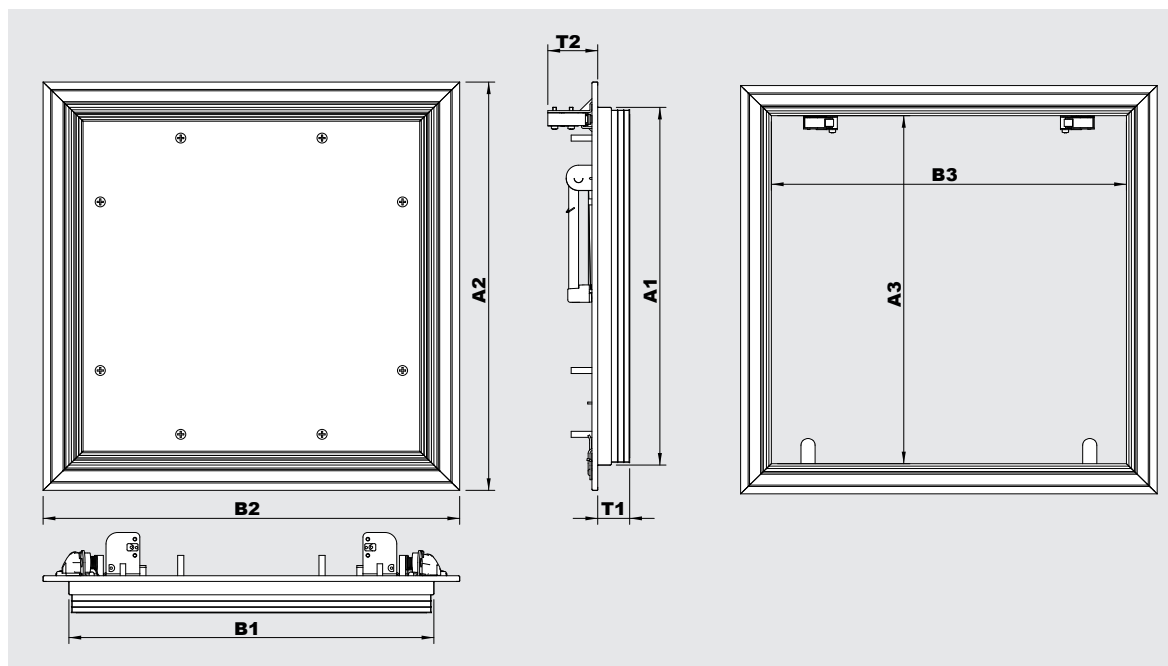

Dimensions de passage : A3 – 32 mm x B3

Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

TAILLES ET RÉFÉRENCES

2 PLAQUES DE **20 mm** Certificat EI 90

DIMENSIONS EN MM A x B (V)	COTES MONTAGE A1 x B1	COTES HORS TOUS A2 x B2	LARGEUR INTERNE A3 x B3	PROFONDEUR		RÉFÉRENCE
				T1	T2	
300 x 300	301 x 301	343 x 343	292 x 292	41,5	41	A09523
400 x 400*	401 x 401	443 x 443	392 x 392	41,5	41	A09524
500 x 500	501 x 501	543 x 543	492 x 492	41,5	41	A09525
600 x 600*	601 x 601	643 x 643	592 x 592	41,5	41	A09526

Dimensions indiquées en mm, (V) = côté fermeture

***Trappes en stock**

Références non stockées – 3/4 semaines de délai de livraison.

$D_{n,e,w}$ (C ; C_{tr}) (dB)
35 (-1 ; 0)

R_w (C ; C_{tr}) (dB)
18 (-2 ; -1)