


WIT GELAKT INSPECTIELUIK VIERKANTE SLUITING

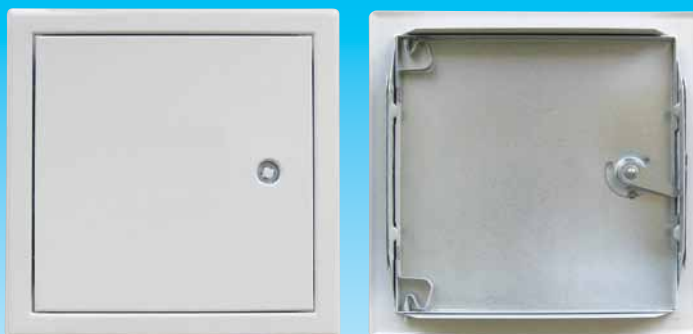

- Gegalvaniseerde staalplaat, wit gelakt (RAL 9016)
- Luikblad met versterkte vierkante sluiting
- Afneembaar luikblad, rechts of links te monteren
- Beveiligde bevestiging door muurverankering

AFMETINGEN EN REFERENTIES

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE	VERPAKKING
200 x 200	180 x 160	0,40	A05131	Karton van 10
300 x 300	275 x 295	0,90	A04962	Karton van 10
400 x 400	375 x 395	2,20	A04963	Karton van 10
500 x 500	460 x 470	2,64	A05130	Karton van 6
600 x 600	560 x 570	3,58	A04325	Karton van 6

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar) of op de muur.
- Te monteren in het plafond tot afmetingen van 600 x 600 mm.
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Luikblad: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Muurverankering: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Veerscharnier :Gegalvaniseerde staalplaat, veerbaar roestvrij staal 4310.

PRODUCTIE

Puntgelast en poedercoating.

CONTROLESYSTEEM KWALITEIT

Visuele controle: functie, zuiverheid, volledige staat, schade.