

**VERSTEVIGDE
STRUCTUREN**
MET
LA CROIX SOLUTIONS

Wordt in combinatie
gebruikt met
het product



SEM-LIGHT

PLAFONDLUIK BRANDWEREND EI 30

30 minuten



**ONZICHTBAAR
LUIK**

**SEMIN
ACCESSORIES**

- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"- verbindingen
- EPDM lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging
- Verborgene sluitingen
- Vastgeschroefde GKF gipsplaat
- Brandbeveiligingskit
- Geïntegreerde opschuimende isolatie: dikte 40 mm
- Montagehandleiding en boorsjabloon

AFMETINGEN EN REFERENTIES 2 PLATEN 12,5 mm

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE
300 x 300	252 x 278	4,6	A04520
400 x 400	352 x 378	7,2	A04521
500 x 500	452 x 478	10,5	A04522
600 x 600	552 x 578	15,7	A04523

A : 25 mm - **B** : 40 mm - **C** : 26 mm


Referenties niet uit voorraad leverbaar – levertijd 3 tot 4 weken.

AFMETINGEN EN REFERENTIES PLATEN 18 mm

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE
300 x 300	237 x 278	4,1	A04527
400 x 400	337 x 378	6,4	A04528
500 x 500	437 x 478	9,5	A04529
600 x 600	537 x 578	13,7	A04530

A : 25 mm - **B** : 40 mm - **C** : 19 mm

Referenties niet uit voorraad leverbaar – levertijd 3 tot 4 weken.

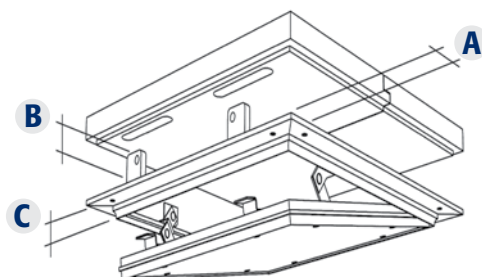

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar).
- Getest classificatie EI 30 volgens de normen DIN EN 1364-2 en/of DIN 4102-2.

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Aluminium staafprofielen, Eloxale-kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen, terugvalbeveiliging, sluitingen: Gegalaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,5 mm.

Boorsjabloon: Gegalaniseerde staalplaat DX51D/Z275 1,00 mm.

Gipsplaat: Brandwerende GKF plaat.

Opschuimende isolatie: Dikte 40 mm - Palusol T 10 x 1,9 mm.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Snelmontageschroef: Staal.

Brandbeveiligingskit: Roku-Therm.

Het is noodzakelijk al de PV's te laten valideren door uw controlebureau alvorens te bestellen

