

Paints by SEMIN

international / gb. fr. es. ru.

Différent / Graphic design / 330 464 07 55 77 - Crédit photos : Shutterstock - Photographies non contractuelles.



white



SEMIN is a French family-owned industrial group specialized
in the manufacture of building materials.

Our mission is to provide quality solutions to building professionals every
day for the construction and renovation of homes.
Since 1838, innovation has been part of SEMIN's DNA.
Developing technical solutions that make installation easier and save time on the
building site is our primary objective.

SEMIN has 6 industrial sites in France and 4 abroad.
The SEMIN teams are composed of 650 employees.
The group has a turnover of 170 million euros, 40% of which
is generated internationally in more than 66 countries around the world.

The client is the core of our strategy, and the proximity of our teams in the field, asso-
ciated with our flexibility and responsiveness,
contributes greatly to make us different.
A major challenge for the SEMIN group in the coming years is to accelerate
our international development.
Our objective is to increase the share of international business to 50% within 5 years.

We are convinced that the quality of service we provide to our customers
is a key factor, which is why we regularly invest in order to improve this service
and to always be as close as possible to our customers' needs.

These developments are part of the group's strong desire
to grow in a responsible manner by favouring short circuits
and controlling our environmental impact as much as possible.

Number of plaster tankers arriving on our sites : 1 tanker every 20 minutes.

Number of tons of coatings manufactured / year : 200 000T

Number of pallets per day leaving our industrial sites : 1000 pallets

Average annual
R&D budget
3 million

Investment
in the ecological
transition in 2020
2 million

Scoring for men
and women
77 points
out of 100





CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 8 19/10/2021 18:38

Paints by SEMIN

SemMat

INTERIOR



Indoor matt acrylic paint.
Odourless.

SUITABLE SUBSTRATES
All interior substrates, walls and ceilings: plasterboard, concrete, old paintwork and coated substrates in good condition.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (519 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
8 to 9 m² per liter.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Dry time: 2 hours.
Dry-to-recoat time: 6 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +8°C relative humidity higher than 70%
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 4 and 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
< 3 % from an angle of 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300: class 2
(loss of film thickness > 5 µ < 20 µ, after 200 cycles).

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
57 %

DENSITY
1.5 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High yield
- High covering power

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.



Coming soon





Paints by SEMIN

SemMat+

INTERIOR/EXTERIOR



Interior and exterior washable matt acrylic paint.
Superior Quality.
Odourless.

SUITABLE SUBSTRATES
Interior and exterior walls and ceilings.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
The substrate must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (519 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

NUMBER OF COATS
2 coats.

YIELD
9 m² per liter.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Dry time : 2 hours.
Dry-to-recoat time : 6 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +8°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
< 3% from an angle of 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300: class 2
(loss of film thickness > 5µm and < 20 µm, after 200 cycles).

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
57 %

DENSITY
1.5 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High yield
- Washable
- High covering power

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.



Quality





Paints by SEMIN

SemMat Premium

INTERIOR



Silane-acrylic resin-based matt interior paint.
Superior quality for a neat finish.

SUITABLE SUBSTRATES
All primed interior substrates, walls and ceilings: plaster, wood, old paintwork and sealants in good condition.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (519 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
9 to 10 m² per liter.

DRY (AT 23°C – 50% RH)
Drying time : 2 hours.
Dry-to-recoat time : 6 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +8°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS:
2% from an angle of 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300: class 1
(loss of film< 5µm and after 200 cycles).

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
55 %

DENSITY
1.50 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- Deep matt finish.
- Neat finish, no marks.
- Washable.

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Paints by SEMIN

SemMat Absolut

INTERIOR



High-quality water-based alkyd resin matt paint.

SUITABLE SUBSTRATES
All interior printed substrates, walls and ceilings: plasterboard, concrete, clean and cohesive old paintwork and coated substrates, cement coatings in good condition.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller.

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
From 9 to 10 m² per liter for the first coat; from 11 to 12 m² per liter for the second coat.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Drying time: 2 hours.
Dry-to-recoat time: 6 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +8°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
1.8 % from an angle of 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 1300: class 1.

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
52 %

DENSITY
1.43 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High covering power.
- Deep matt finish.
- Neat finish, no marks.

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



Copyright



Paints by SEMIN

SemVelours

INTERIOR



Velvet finish acrylic paint.

SUITABLE SUBSTRATES
All primed interior substrates, walls and ceilings: plasterboard, old paintwork and coated substrates in good condition.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1. New plasterboards should be primed with SEMPRIM primer.

APPLICATION
When the primer is completely dry, apply two coats of SEM VELOURS.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (517 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
10 to 12 m² per litre and per coat.

DRY (AT 23°C – 50% RH)
Drying time : 2 hours.
Dry-to-recoat time : 12 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +5°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 4 and 15L

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
12% to 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300: class 2

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
55 %.

DENSITY
1,45 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High yield
- Superior quality
- Taut velvet look
- Washable

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Paints by SEMIN

Paints by SEMIN



SemSatin

INTERIEUR

Satin acrylic paint. For interior use.

SUITABLE SUBSTRATES
All primed interior substrates, walls and ceilings: plaster, wood, old paintwork and sealants.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1. New plasterboards should be primed with SEMPRIM primer.

APPLICATION
When the primer is completely dry, apply two coats SEMSATIN.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (517 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
10 to 12 m² per litre and per coat.

DRY (AT 23°C – 50% RH)
Drying time : 2 hours.
Dry-to-recoat time : 12 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +5°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
33% from an angle of 85°.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300: class 2.

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
56%

DENSITY
1.4 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High Covering Power
- Washable

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.


Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.



Paints



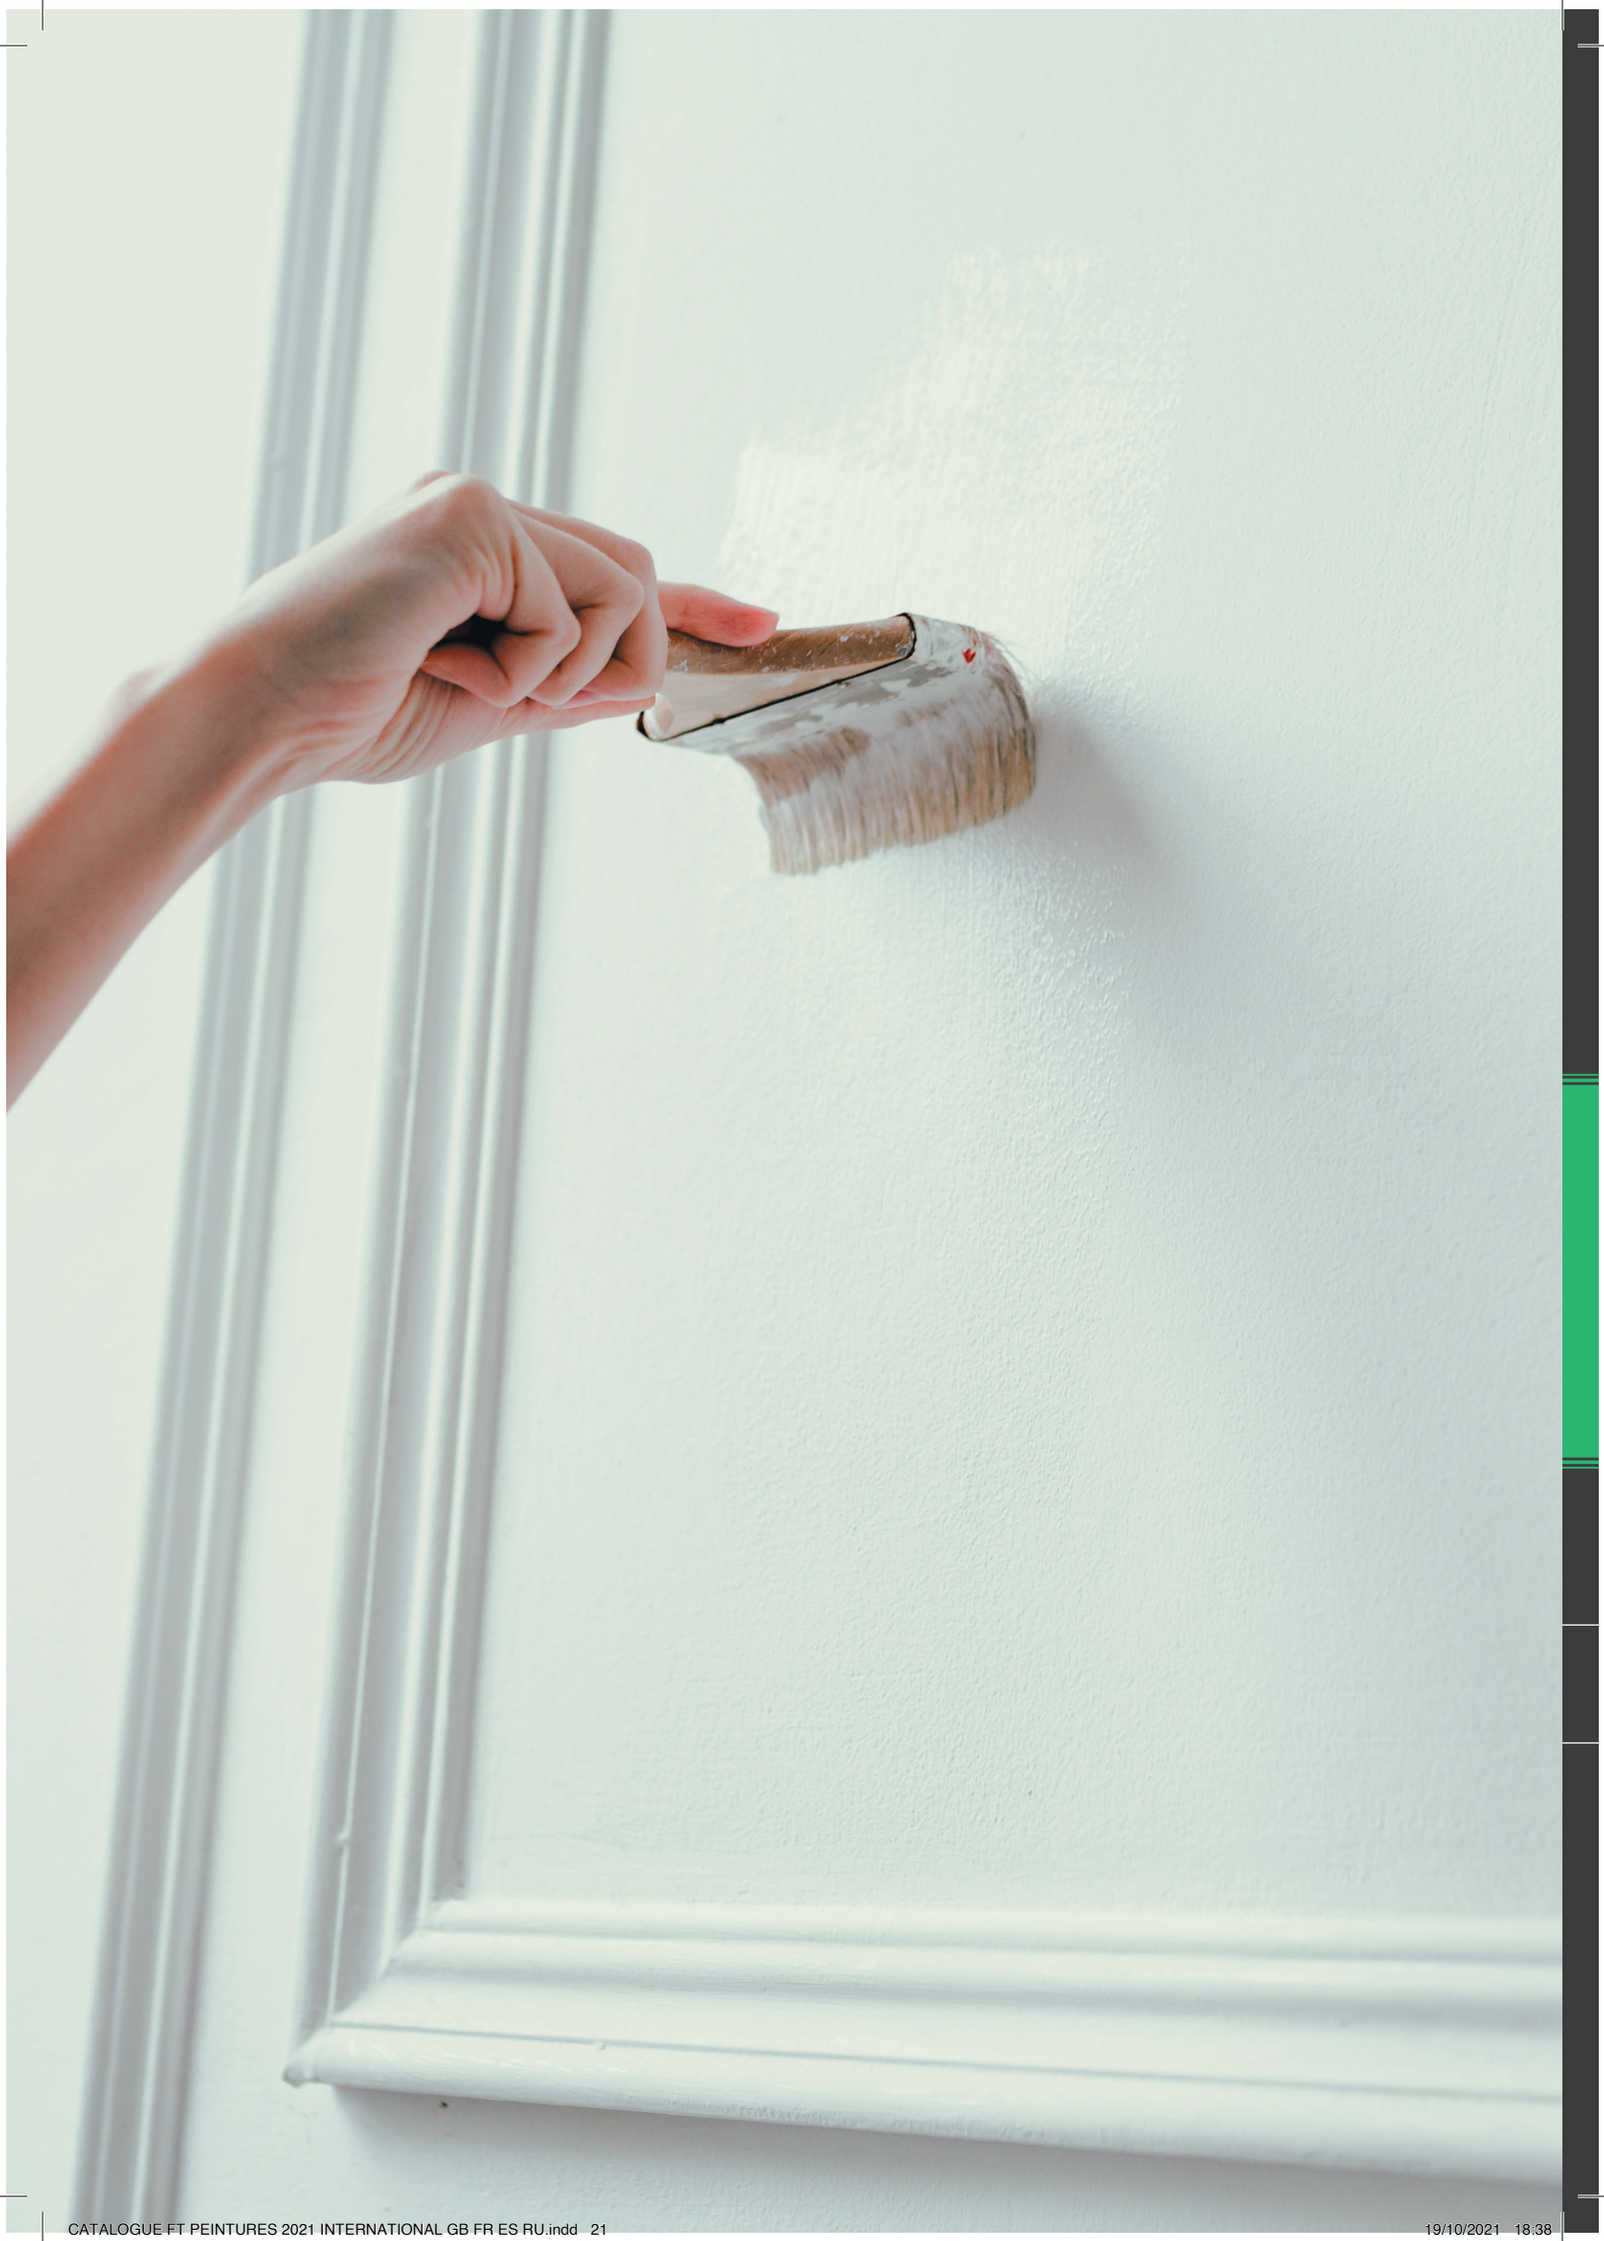

Paints by SEMIN

SemPrim

INTERIOR



High-quality interior acrylic primer.
Odourless.

SUITABLE SUBSTRATES
All primed interior substrates, walls and ceilings.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
The substrate must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (519 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
9 m² per liter.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Dry time: 2 hours.
Dry-to-recoat time: 6 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than +8°C relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
Plastic buckets of 15 liters.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

WET ABRASION RESISTANCE
Standard NF EN 13300 : class 2
(loss of film thickness > 5µm and < 20 µm, after 200 cycles).

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
57 %

DENSITY
1.5 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- Anti flash-rust treatment
- Very strong adhesion
- Highly opaque
- Regulates substrate porosity

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.

Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains less than 1g/l of VOCs.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Paints

Paints by SEMIN

SEMPRIM&FINISH

INTERIOR



Alkyd resin and water-based acrylic primer.

SUITABLE SUBSTRATES
All dry and sound indoor substrates with moisture between 6 to 16%. Plaster, plaster boards, wood, particleboard, old paintwork and any substrate with PH<9 (non-alkaline).
Note: Dilute the first coat 1 to 3% for plaster substrates

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
The substrate must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Roller and airless spray pump.

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD:
Approximately 10-12 m² per liter.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Dry time : 1 to 2 hours,
Dry-to-recoat time : 4 hours

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than 8°C and above 35°C and relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
15 liters buckets.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
57 %

DENSITY
1,58 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- 2 in 1 primer
- Very easy application
- Taut, attractive look
- Excellent adhesion
- 2 layers can be applied in 1 day

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2/4a.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.


Emissions in indoor air (according to ISO 16000) :
This product contains max. 2 g/l of VOCs.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Quality



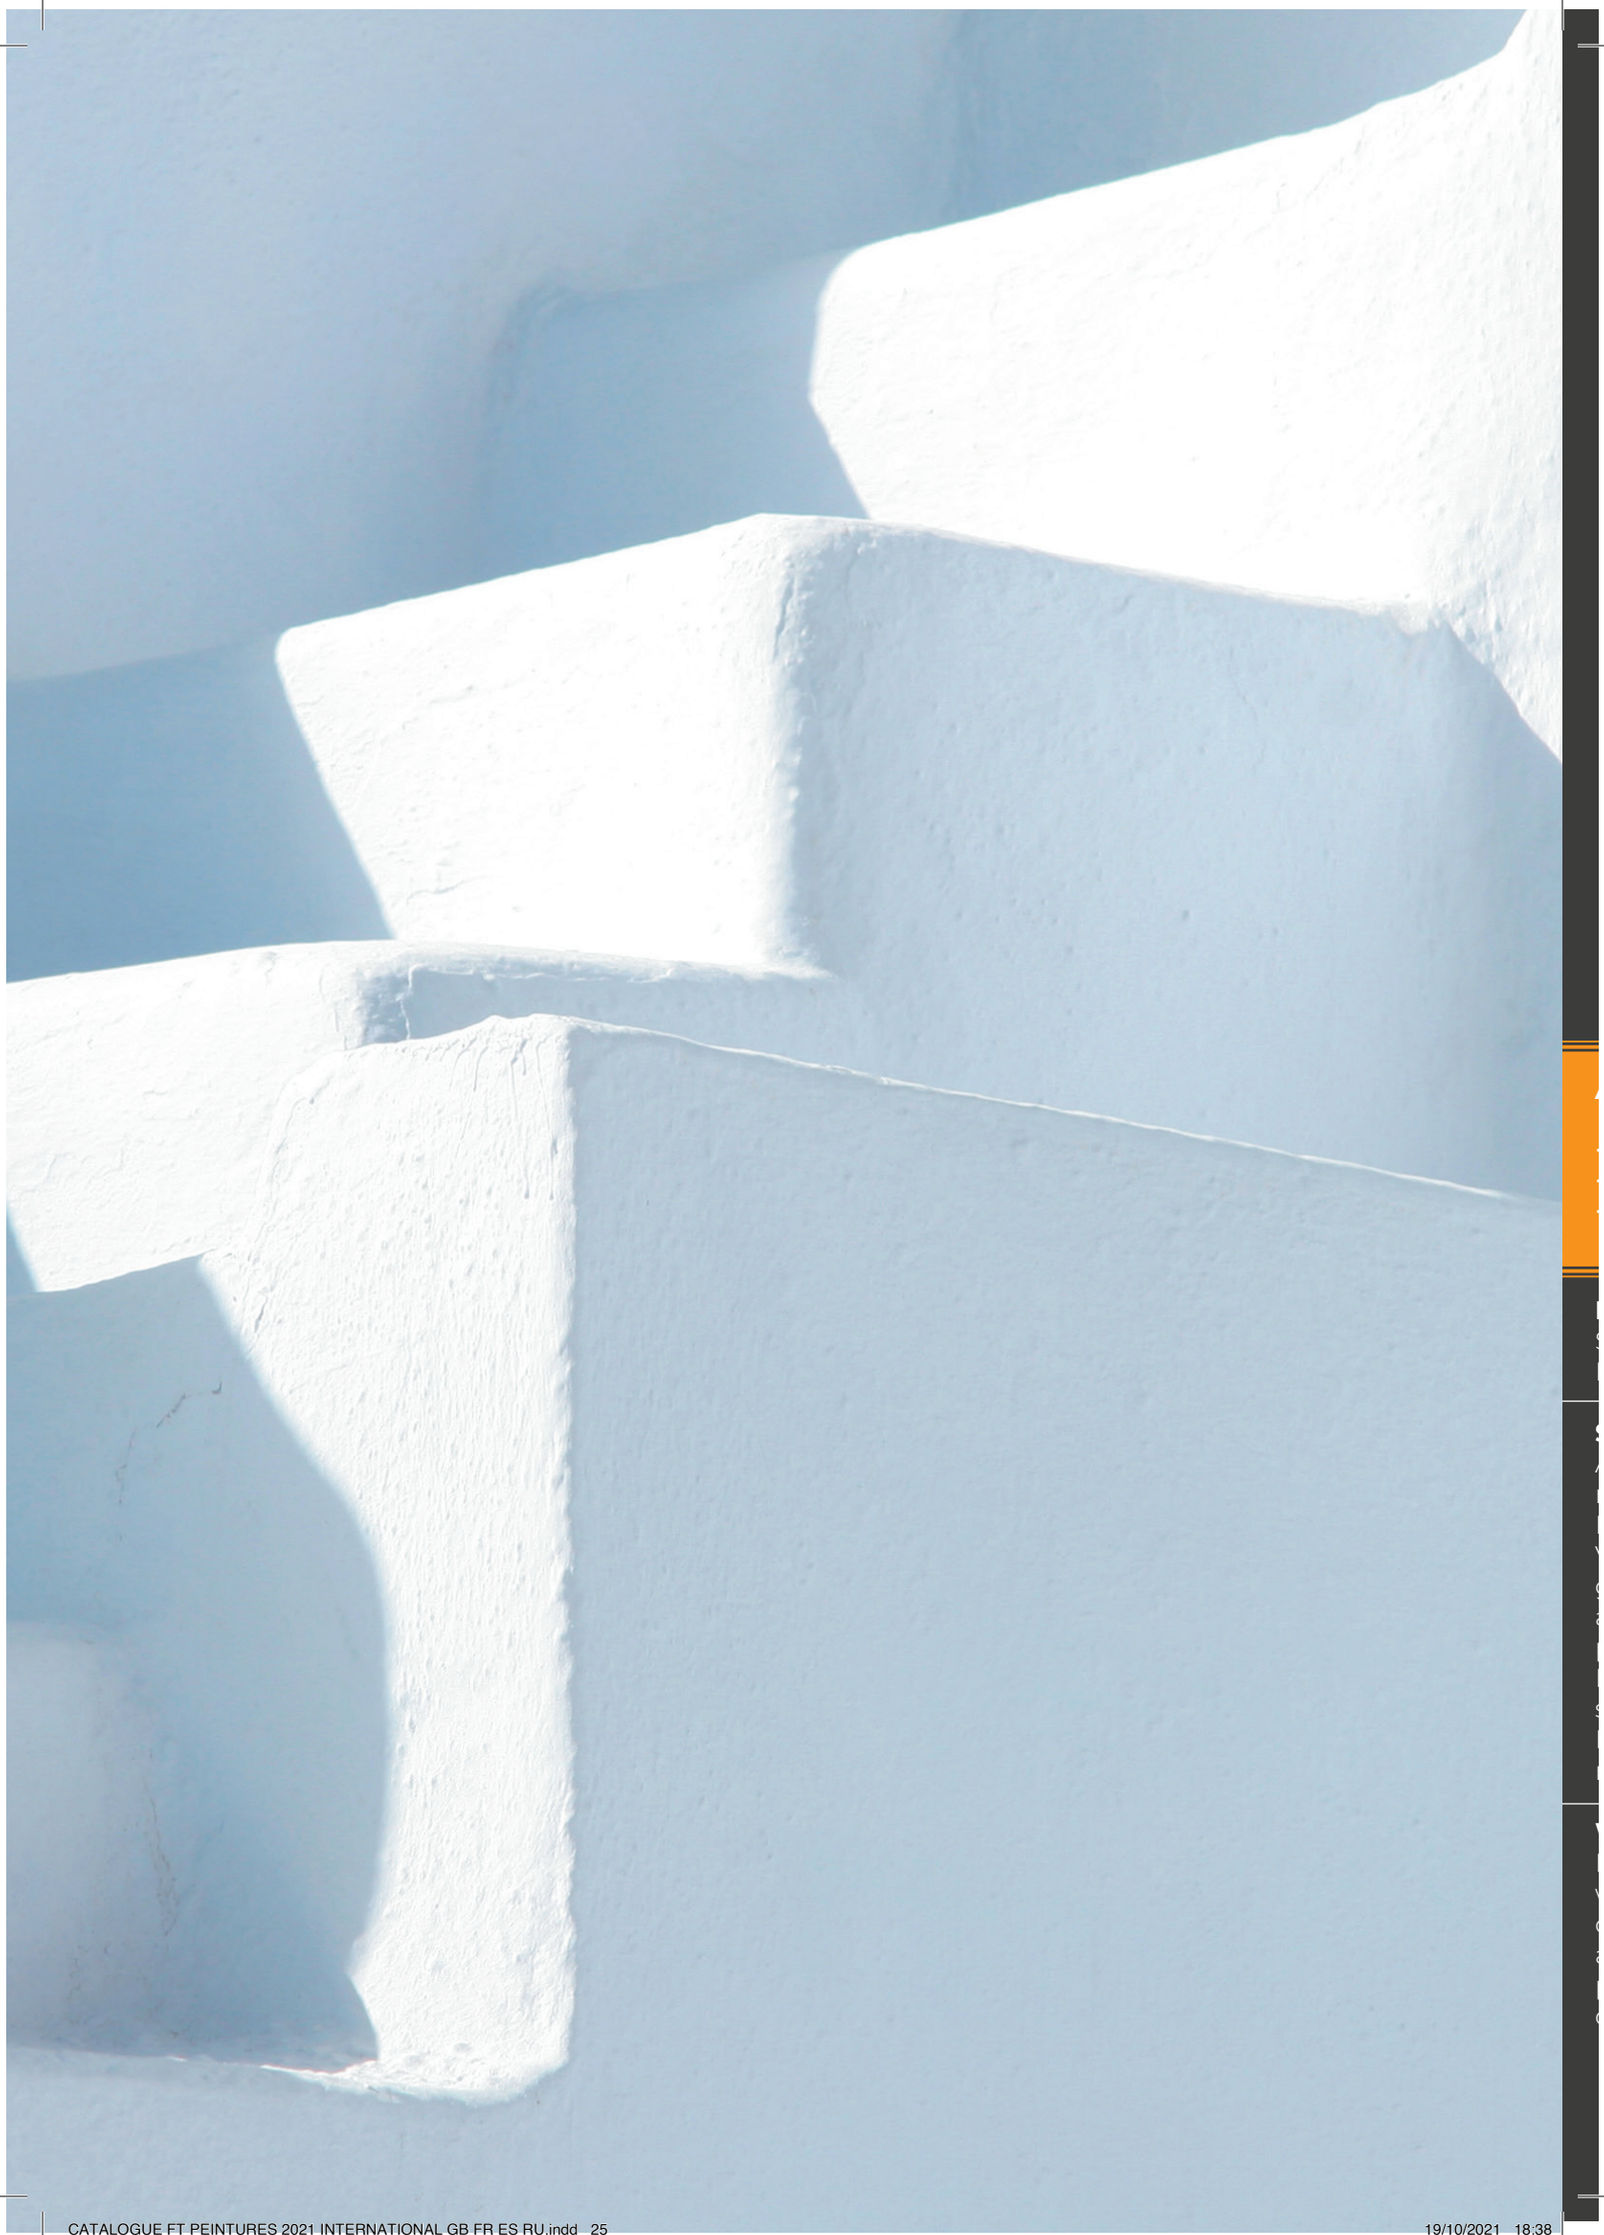

Paints by SEMIN



SemFacade

INTERIOR/EXTERIOR

High-quality D2 exterior washable matt acrylic paint Interior/exterior use. Odourless.

SUITABLE SUBSTRATES
Interior and exterior, walls, breeze blocks, ceilings, concrete blocks, bricks and all brickwork.

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARATION OF SUBSTRATES
Substrates must be prepared according to the rules of DTU 59.1.

TOOLS
Brush, roller and airless spray gun (519 nozzle).

TOOLS CLEANING
With water.

YIELD
9 m² per liter.

DRYING (AT 23°C – 50% RH)
Drying time : 2h.
Recoat-to-dry : 6h.

PRECAUTIONS FOR USE
- Do not apply at a temperature lower than 8°C and above 35°C and relative humidity higher than 70%.
- Do not apply to overheated substrates.
- Do not apply to damp substrates.

TECHNICAL INFORMATION

PACKAGING
15 liters buckets.

STORAGE
18 months in unopened packaging. Store away from frost.

SPECULAR GLOSS
< 3% from an angle of 85°.

DRY EXTRACT (BY WEIGHT)
57 %.

DENSITY
1.5 (standard EUR PL 004).

ADVANTAGES

- High yield.
- Washable.
- High covering power

Regulations in force :
Standard AFNOR T 36005
FAMILY I – CLASS 7b2.

Safety :
Aqueous phase product, not subject to labelling.
Protective measures for users : Ventilate the room and maintain good ventilation during spraying, application and drying of the product.
Mask wearing is advised when spraying the product.
In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water.

Waste :
Prevent all leaking into soil, water and sewers. Only recycle completely empty packaging and take the remaining liquid paint to a special waste collection centre. CED: 080111.



Quality



FT

Paints

by SEMIN

Paints by SEMIN

SemMat

INTÉRIEUR



Peinture acrylique mate Intérieur.
Sans odeur.

SUPPORTS ADMIS
Tous supports intérieur, murs et plafonds : plaque de plâtre, béton, anciennes peintures et supports enduits en bon état.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
8 à 9 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 4 et 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE
< 3 % sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 2
(perte d'épaisseur du film > 5 µ < 20 µ, après 200 Cycles).

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
57 %

MASSE VOLUMIQUE
1,5 (norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Haut Rendement
- Haut pouvoir couvrant

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.


Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



Opaques



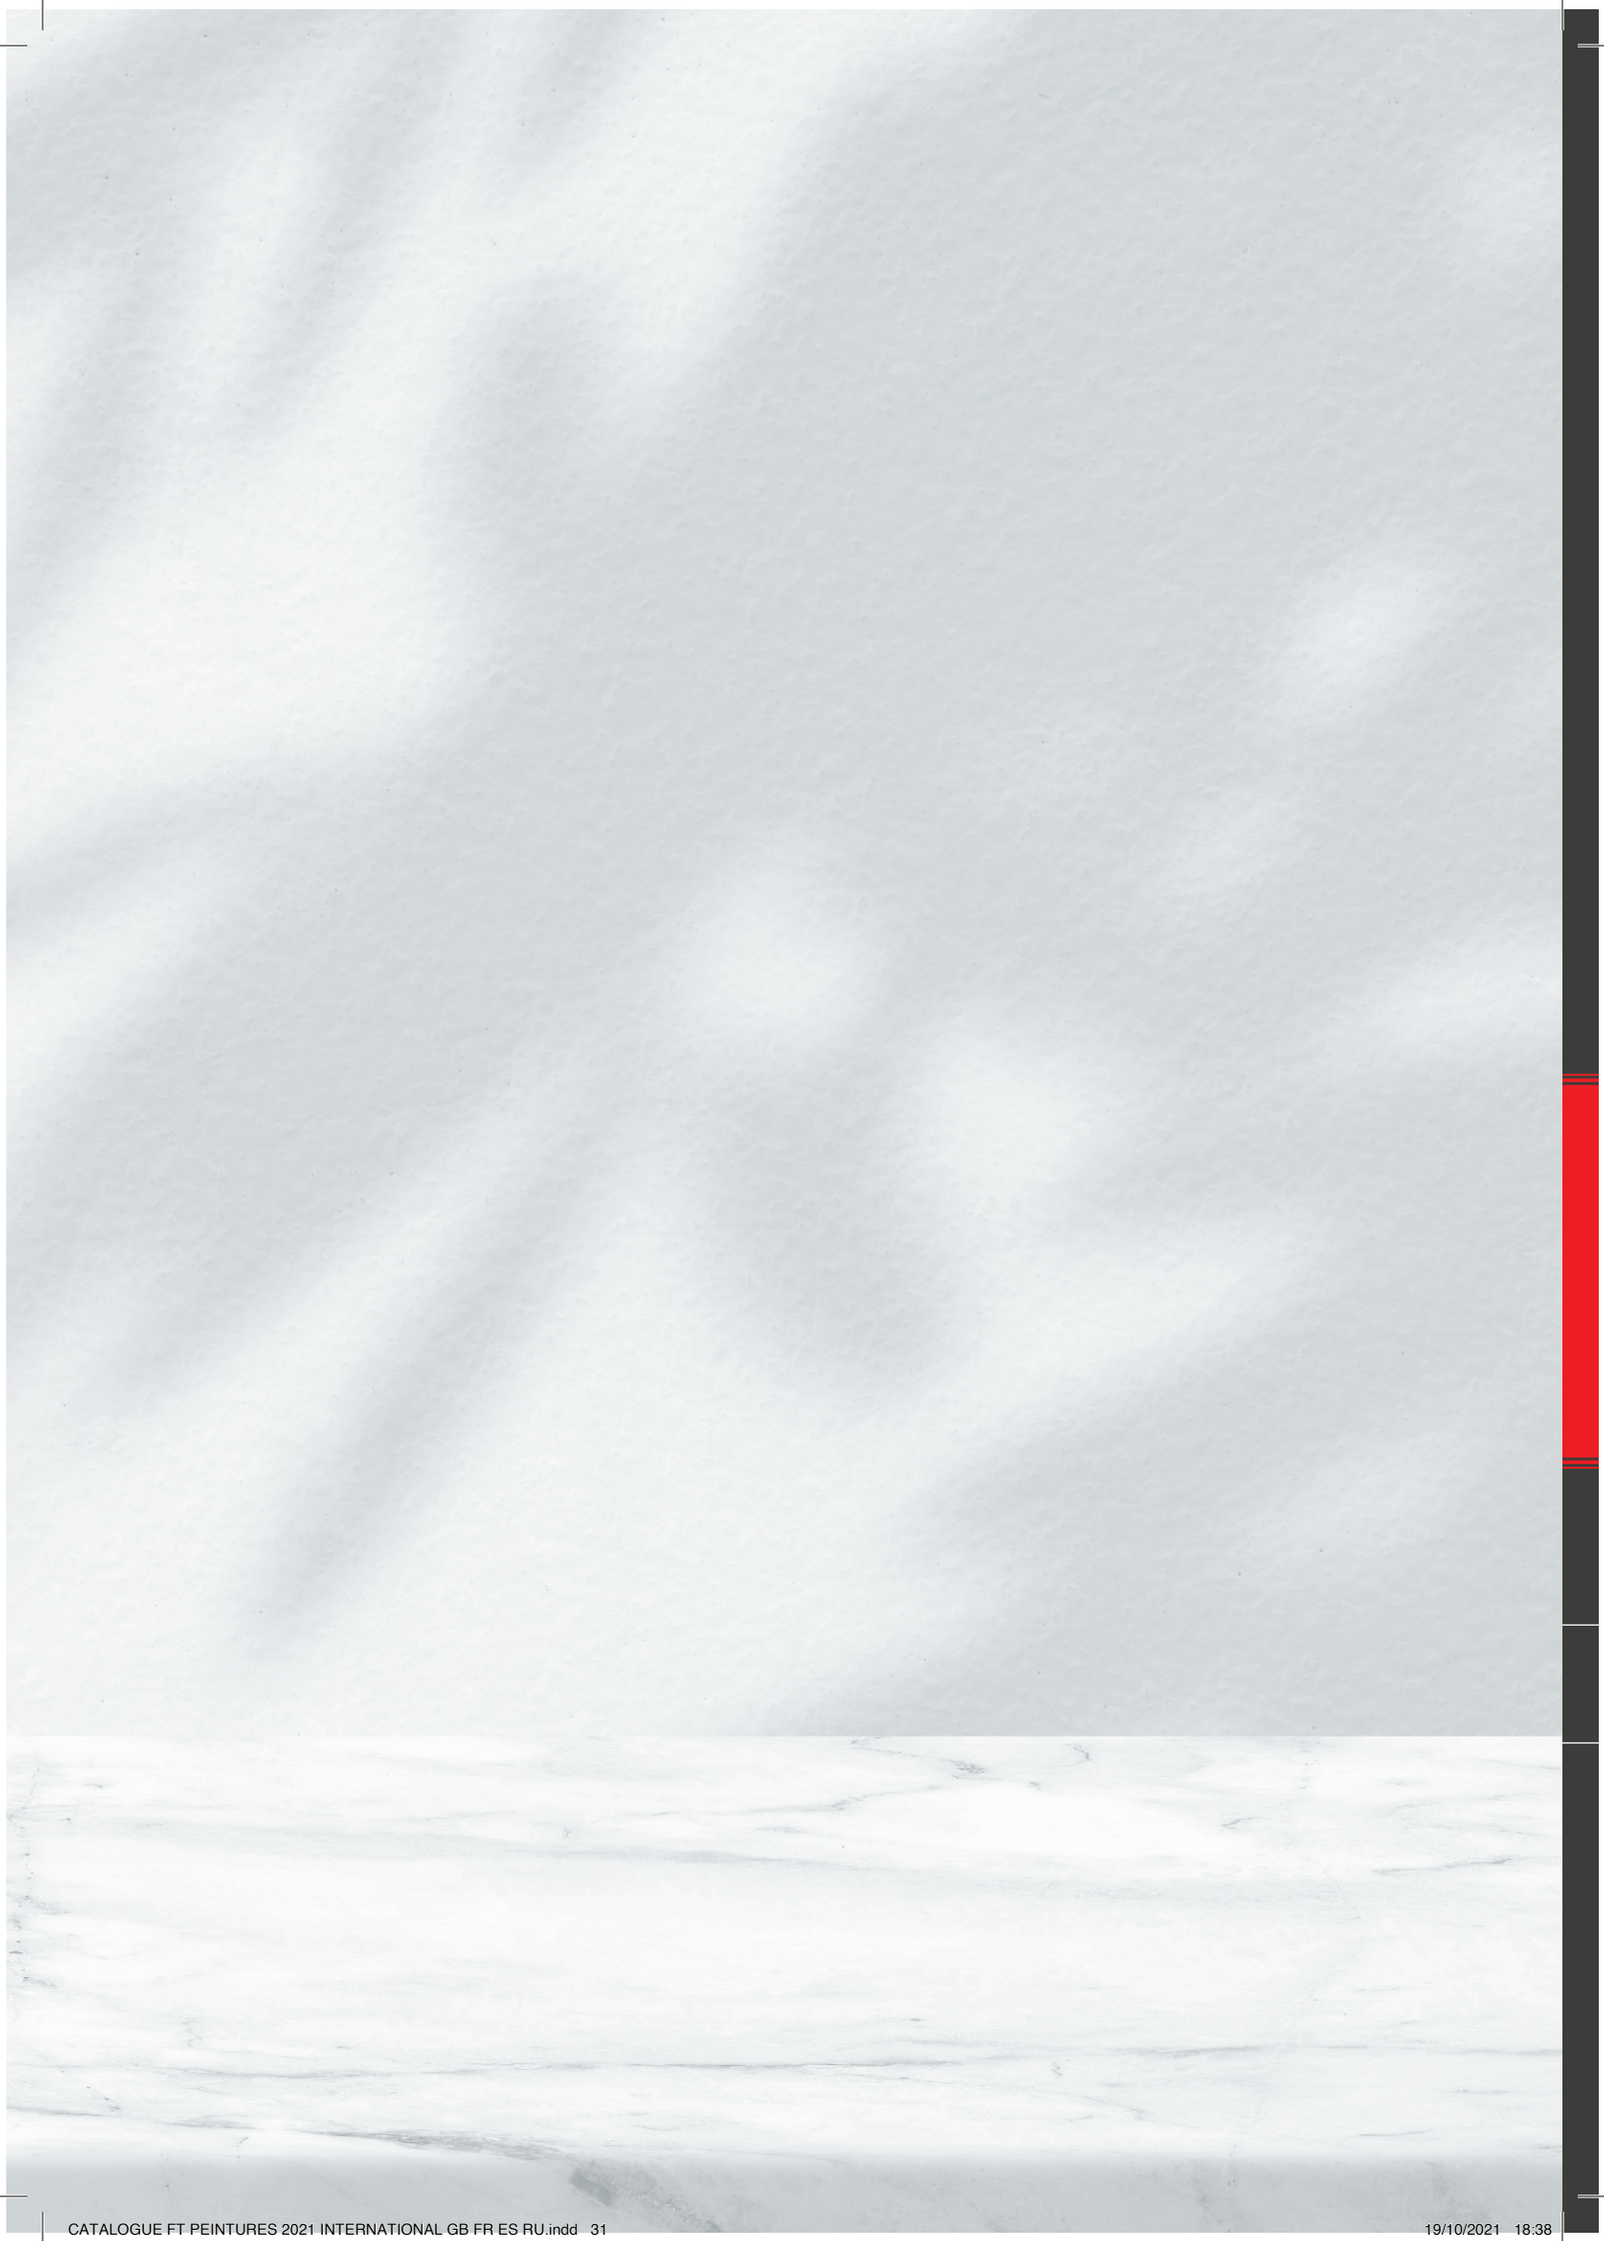

CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 31 19/10/2021 18:38

Paints by SEMIN

SemMat+

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



Peinture acrylique mate lavable intérieure et extérieure.
Qualité supérieure.
Sans odeur.

SUPPORTS ADMIS
En intérieur et extérieur, murs et plafonds.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

NOMBRE DE COUCHES
2 couches.

RENDEMENT
9 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE
< 3 % sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 2
(perte d'épaisseur du film > 5 µ < 20 µ, après 200 Cycles).

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
57 %

MASSE VOLUMIQUE
1,5 (Norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Haut Rendement
- Lavable
- Haut pouvoir couvrant

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



Paints





Paints by SEMIN

SemMat Premium

INTÉRIEUR



Peinture intérieure mate à base de résine silane-acrylique. Qualité supérieure pour une finition soignée.

SUPPORTS ADMIS
Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits en bon état.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
De 9 à 10 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE
2% sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 1
(perte d'épaisseur du film < 5µm après 200 cycles).

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
55 %

MASSE VOLUMIQUE
1,5 (norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Mat profond.
- Finition soignée, sans traces.
- Lavable.

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Paints

Paints by SEMIN

SemMat Absolut

INTÉRIEUR



Peinture mate de qualité supérieure à base de résine alkyde à l'eau.

AVANTAGES

- Pouvoir couvrant supérieur.
- Mat profond.
- Finition soignée, sans trace.

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



SUPPORTS ADMIS

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plaque de plâtre, béton, anciennes peintures propres cohérentes et supports enduits, enduits de ciment en bon état.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS

Brosse, rouleau.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

RENDEMENT

De 9 à 10 m² au litre en première couche et de 11 à 12 m² au litre en deuxième couche.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Seaux de 15 L

CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE

1,8 % sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 1300 : classe 1.

EXTRAIT SEC (EN POIDS)

52 %

MASSE VOLUMIQUE

1,43 (norme EUR PL 004).

Original



Paints by SEMIN

SemVelours

INTÉRIEUR



Peinture acrylique finition velours.

SUPPORTS ADMIS
Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plaques de plâtre, anciennes peintures et supports enduits en bon état.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1. Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression SEM PRIM.

APPLICATION
Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de SEM VELOURS.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 517).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
De 10 à 12 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 12 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 4 et 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE
12% sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 2

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
55 %.

MASSE VOLUMIQUE
1,45 (norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Haut rendement
- Qualité supérieure
- Aspect velours tendu
- Lavable

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



Paints

Paints by SEMIN



SemSatin

INTÉRIEUR

Peinture acrylique satinée.

SUPPORTS ADMIS
Tous supports imprimés, en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1. Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression SEM-PRIM.

APPLICATION
Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de SEM SATIN.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 517).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
De 10 à 12 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 12 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

BRILLANT SPÉCULAIRE
33% sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 2

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
56%

MASSE VOLUMIQUE
1,4 (norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Haut Pouvoir Couvrant
- Lavable

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



Coming soon





Paints by SEMIN

SemPrim

INTÉRIEUR



Impression acrylique intérieure de qualité supérieure.
Sans odeur.

SUPPORTS ADMIS
Tous supports en intérieur, murs et plafonds.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS
Brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
9 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 2 h.
Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
Norme NF EN 13300 : classe 2
(perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
57 %

MASSE VOLUMIQUE
1,5 (norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Traité anti flash-rust
- Très forte adhérence
- Très opacifiant
- Régule la porosité des supports

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient moins de 1 g./L de COV



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Paints

Paints by SEMIN

SEMPRIM&FINISH

INTÉRIEUR



Impression à base de résine Alkyde et Acrylique en phase aqueuse.

SUPPORTS ADMIS
En intérieur sur tout support sec et sain contenant de 6 à 16% d'humidité. Plâtre, Plaques de plâtre, bois, panneaux de particules, anciennes peintures et tout support dont le PH est inférieur à 9 (non alcalin).
Remarque : Sur support plâtre dilution de la 1ère couche 1 à 3%

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS
Rouleau et airless.

NETTOYAGE DES OUTILS
À l'eau.

RENDEMENT
10 à 12 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)
Sec : 1 à 2 h.
Recouvrable : 4 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT
Seaux de 15 L

CONSERVATION
18 mois dans un emballage non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

EXTRAIT SEC (EN POIDS)
57 %

DENSITÉ
1,58 (Norme EUR PL 004).

AVANTAGES

- Impression finition 2 en 1
- Grand confort d'application
- Très bel aspect tendu
- Excellente adhérence
- 2 couches applicables dans la même journée

Classification NFT 36-005
Famille I Classe 7b2/4a

Sécurité :
Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.


Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :
Ce produit contient max. 2 g./L de COV




EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Paints



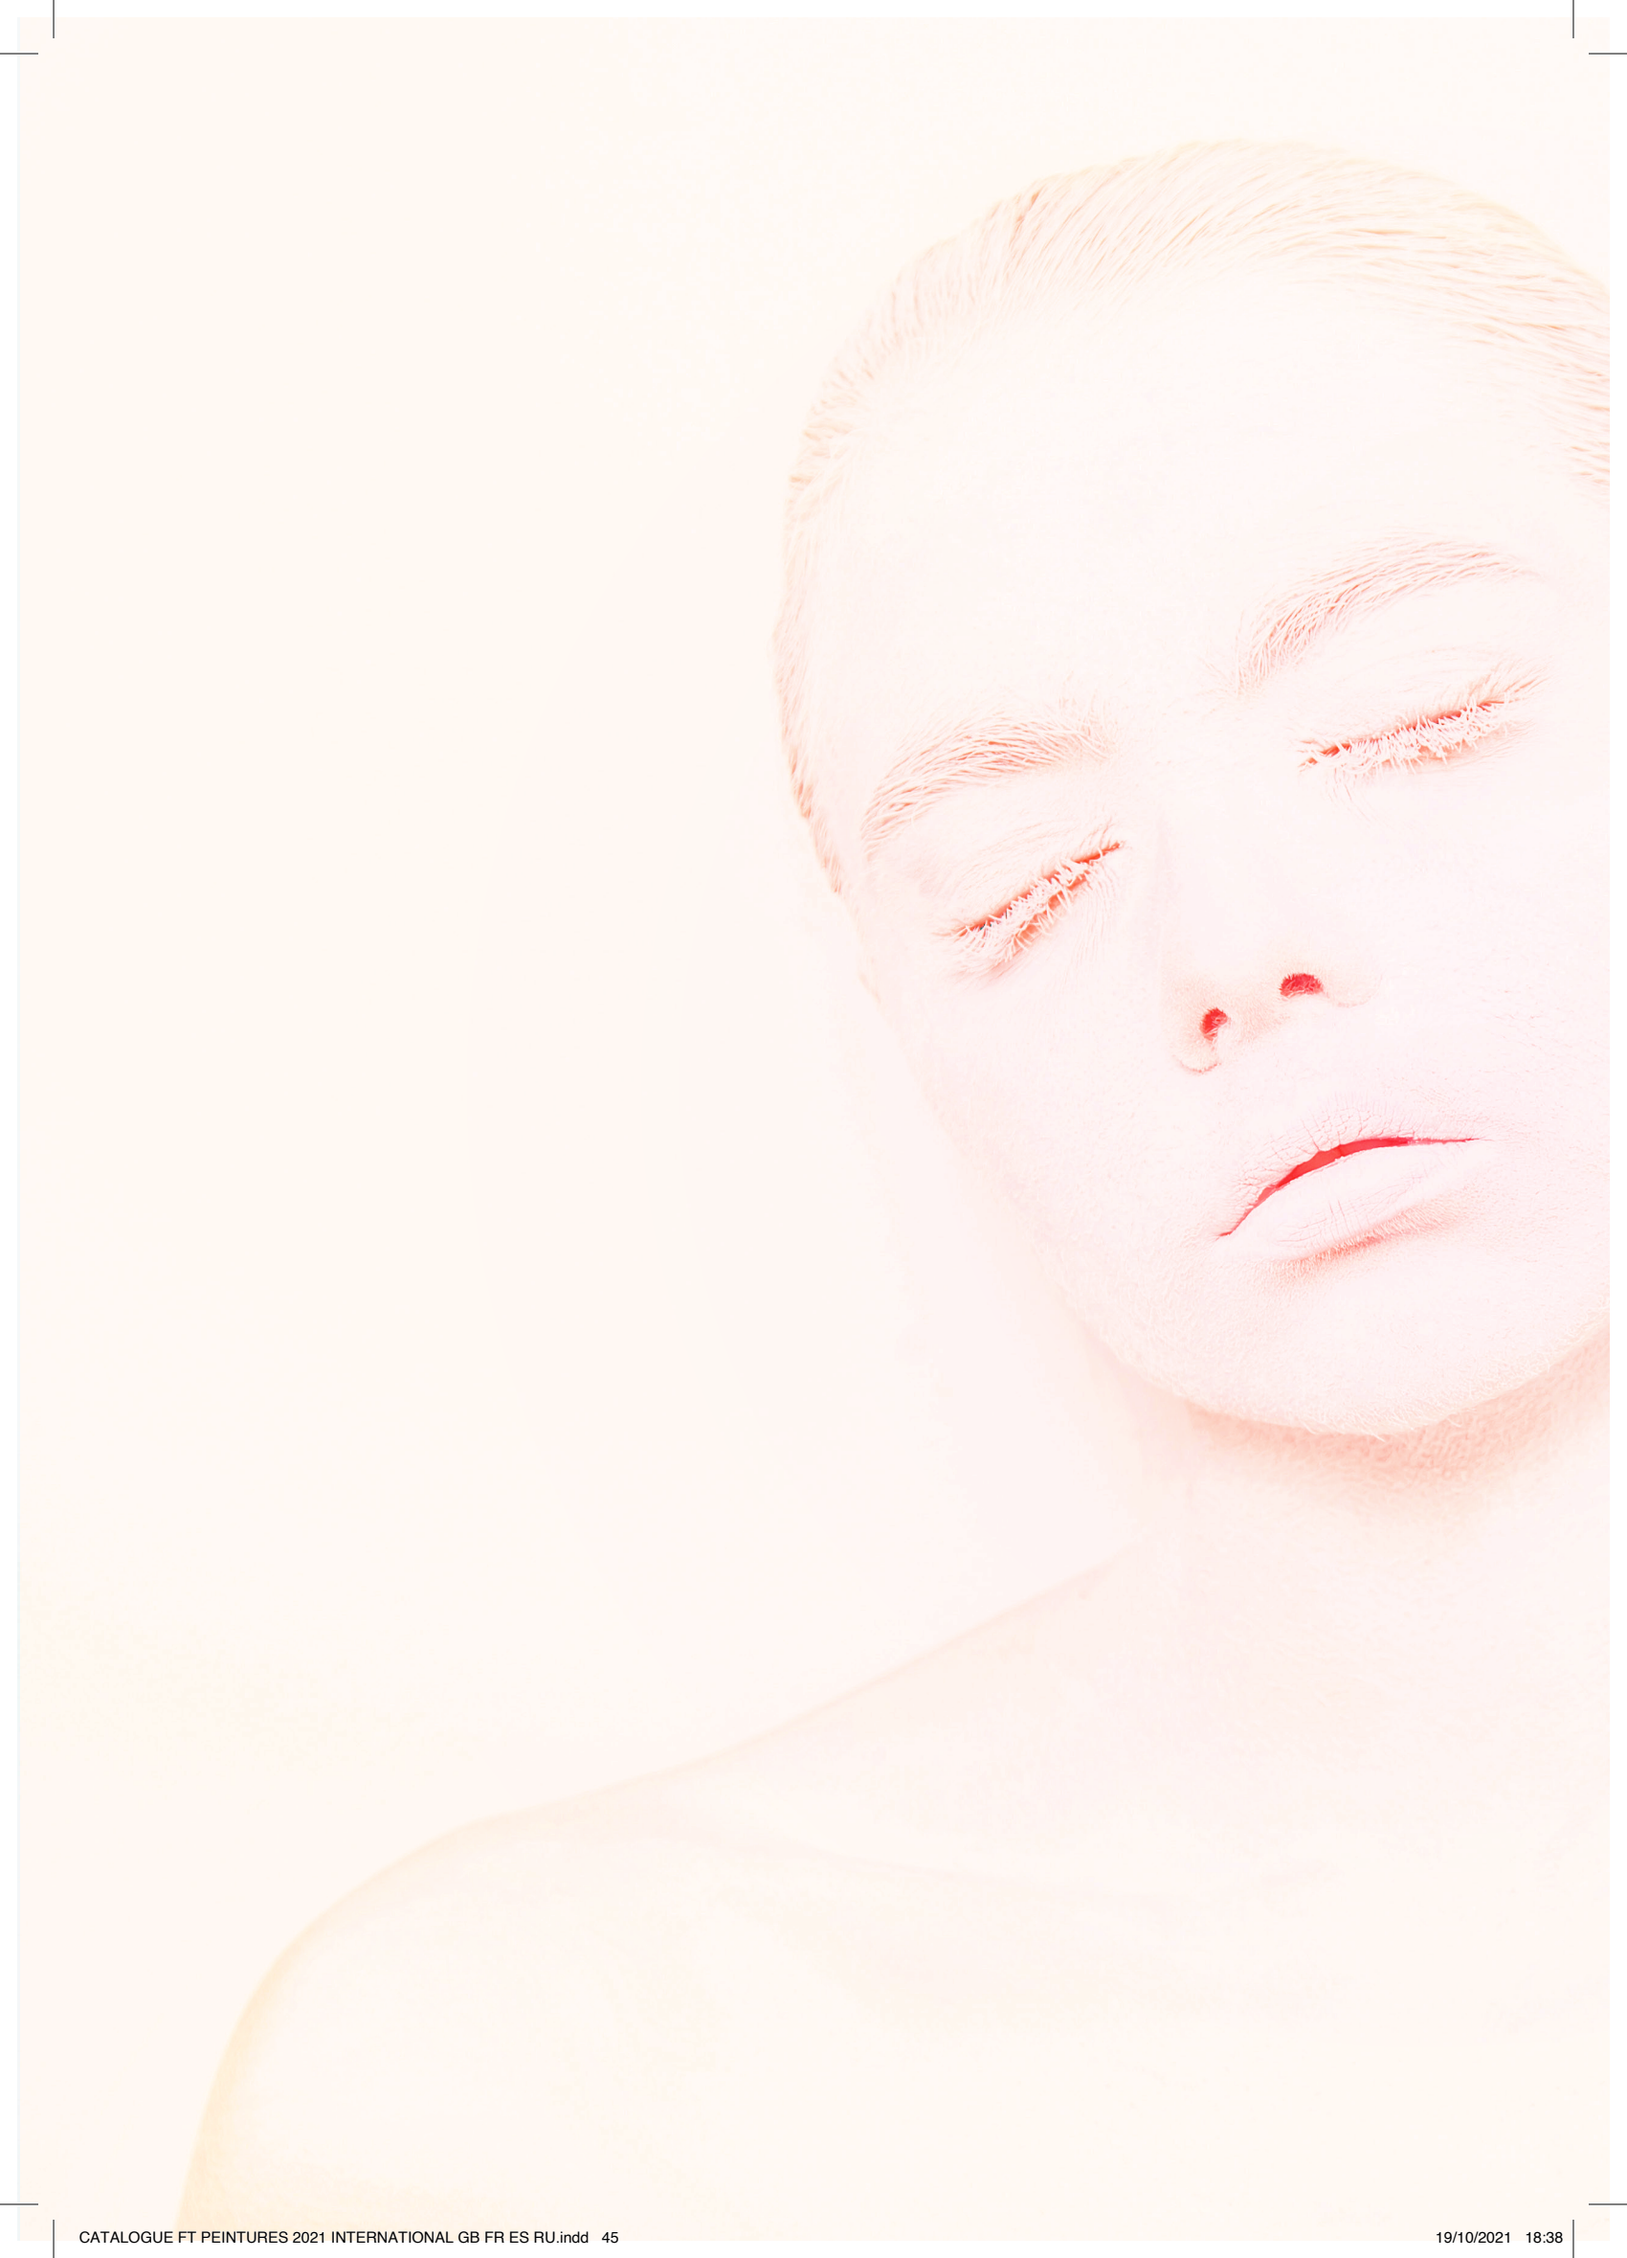

ES

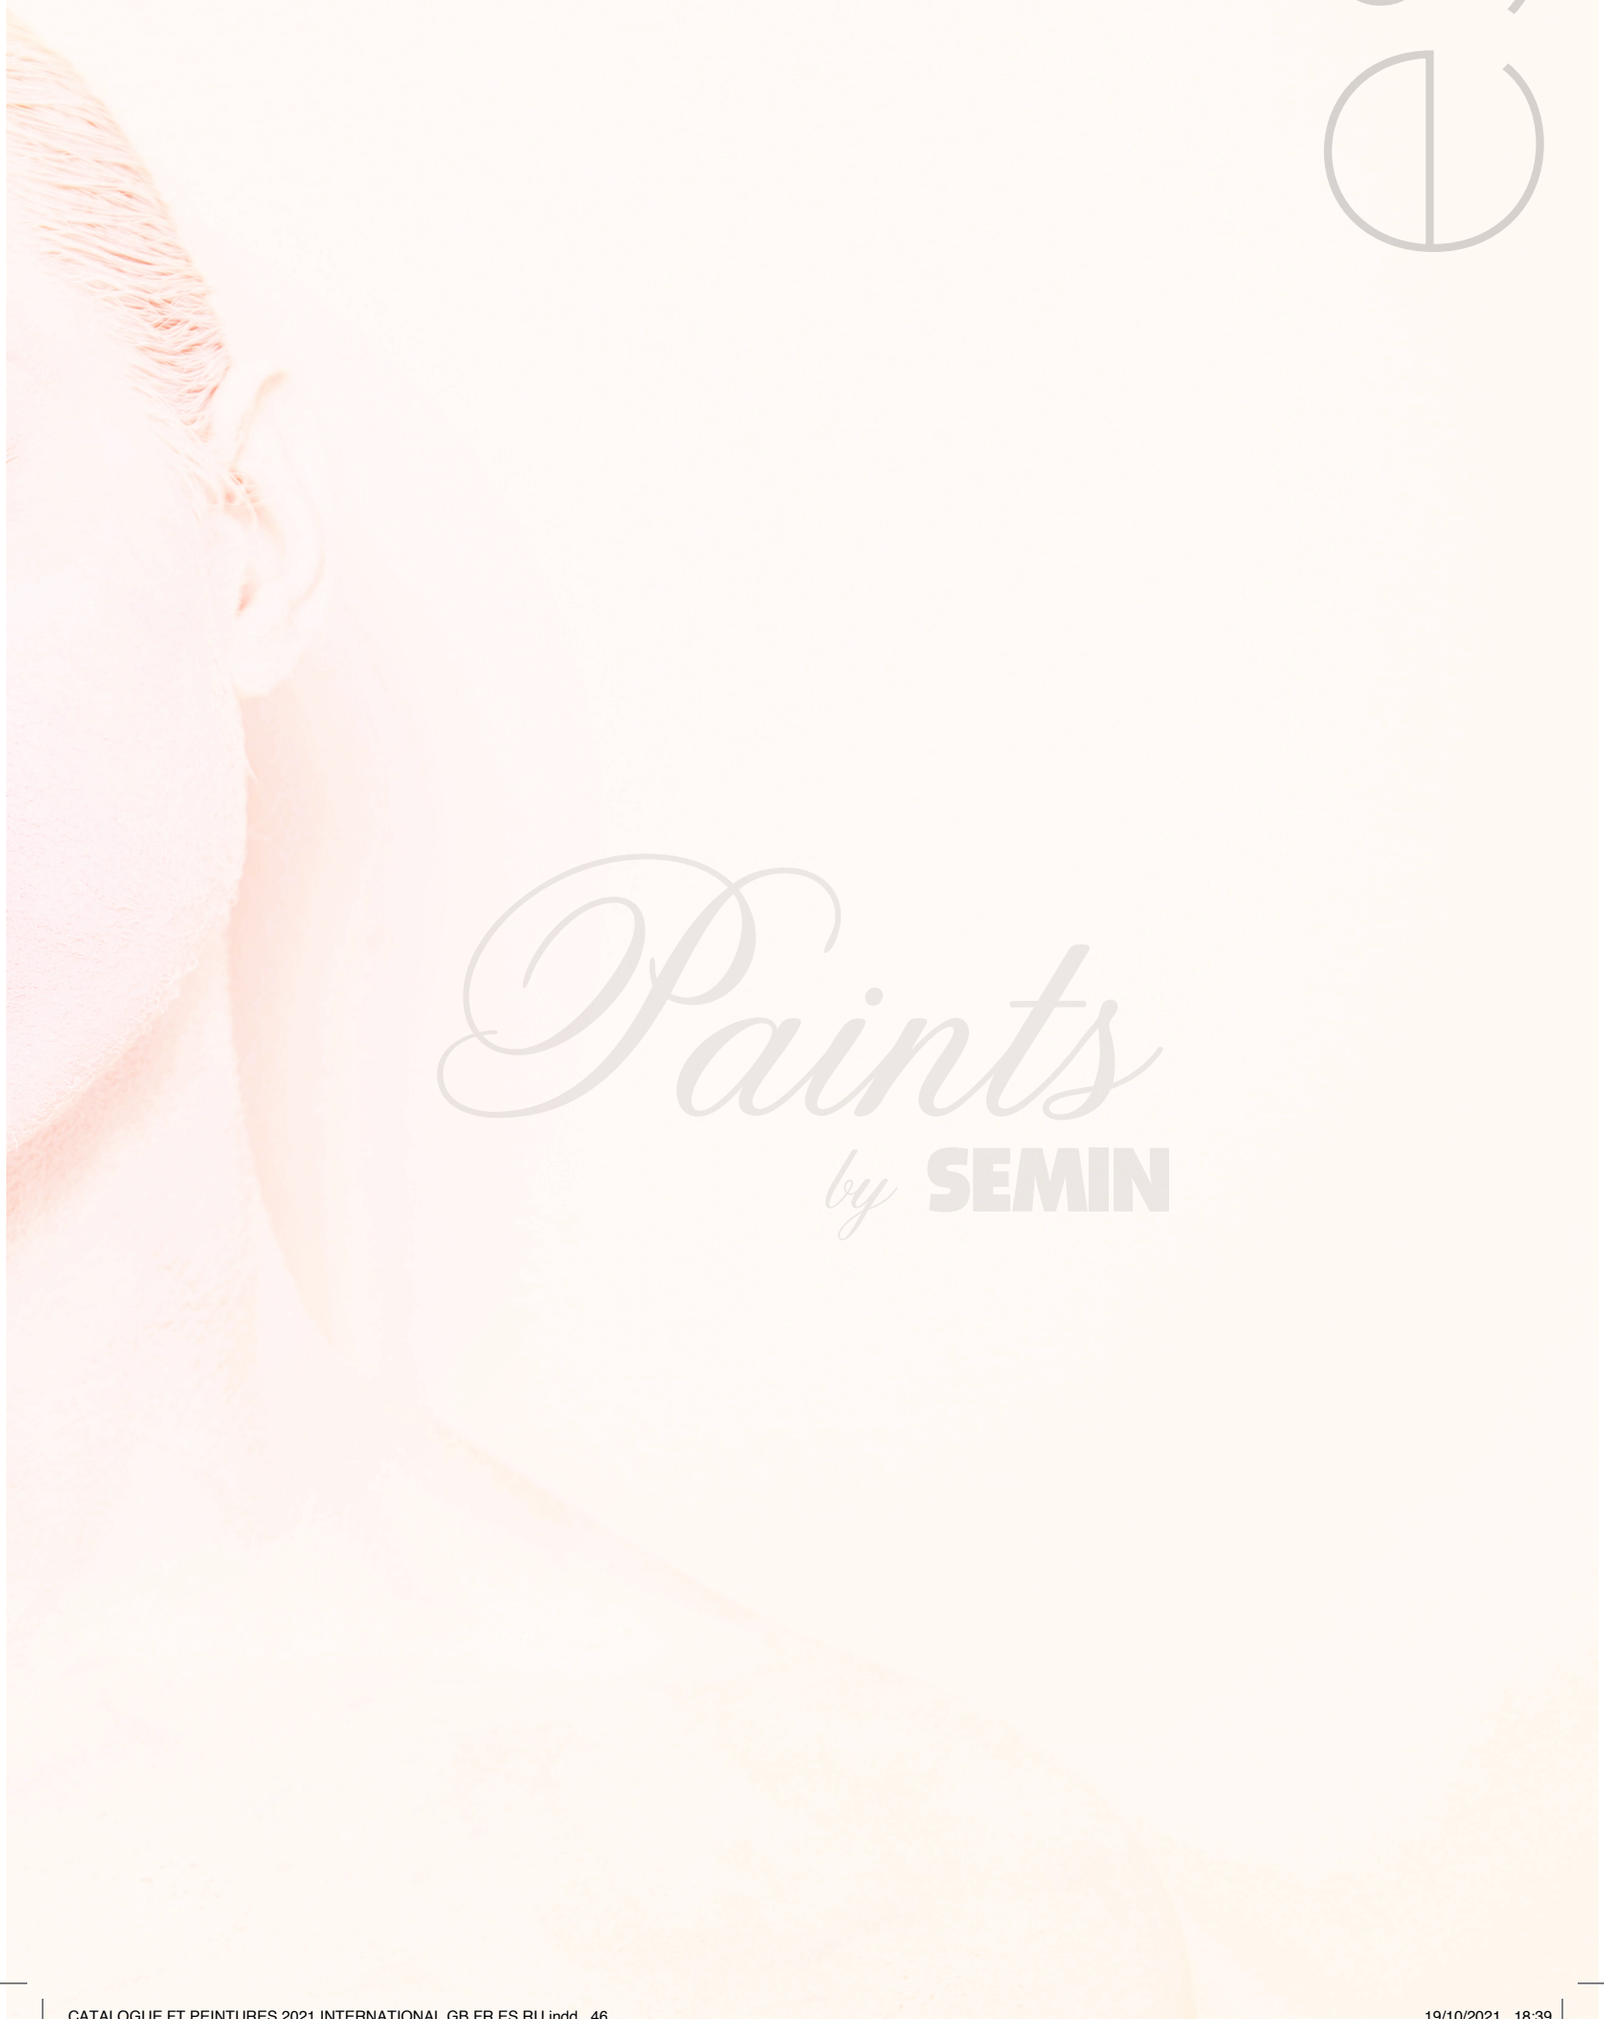

Paints
by SEMIN

Paints by SEMIN

SemMat

INTERIOR



Pintura acrílica mate para interiores.
Sin olores.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato de interiores, paredes y techos: placas de yeso, hormigón, y viejas pinturas y enlucidos en buen estado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
De 8 a 9 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 4 y 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
< 3 % en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 2
(pérdida de grosor de la película > 5 µm y < 20 µm, tras 200 ciclos).

EXTRACTO SECO (EN PESO)
57%.

DENSIDAD:
1,5 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Alto Rendimiento
- Gran capacidad de cobertura

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.


Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



Paints



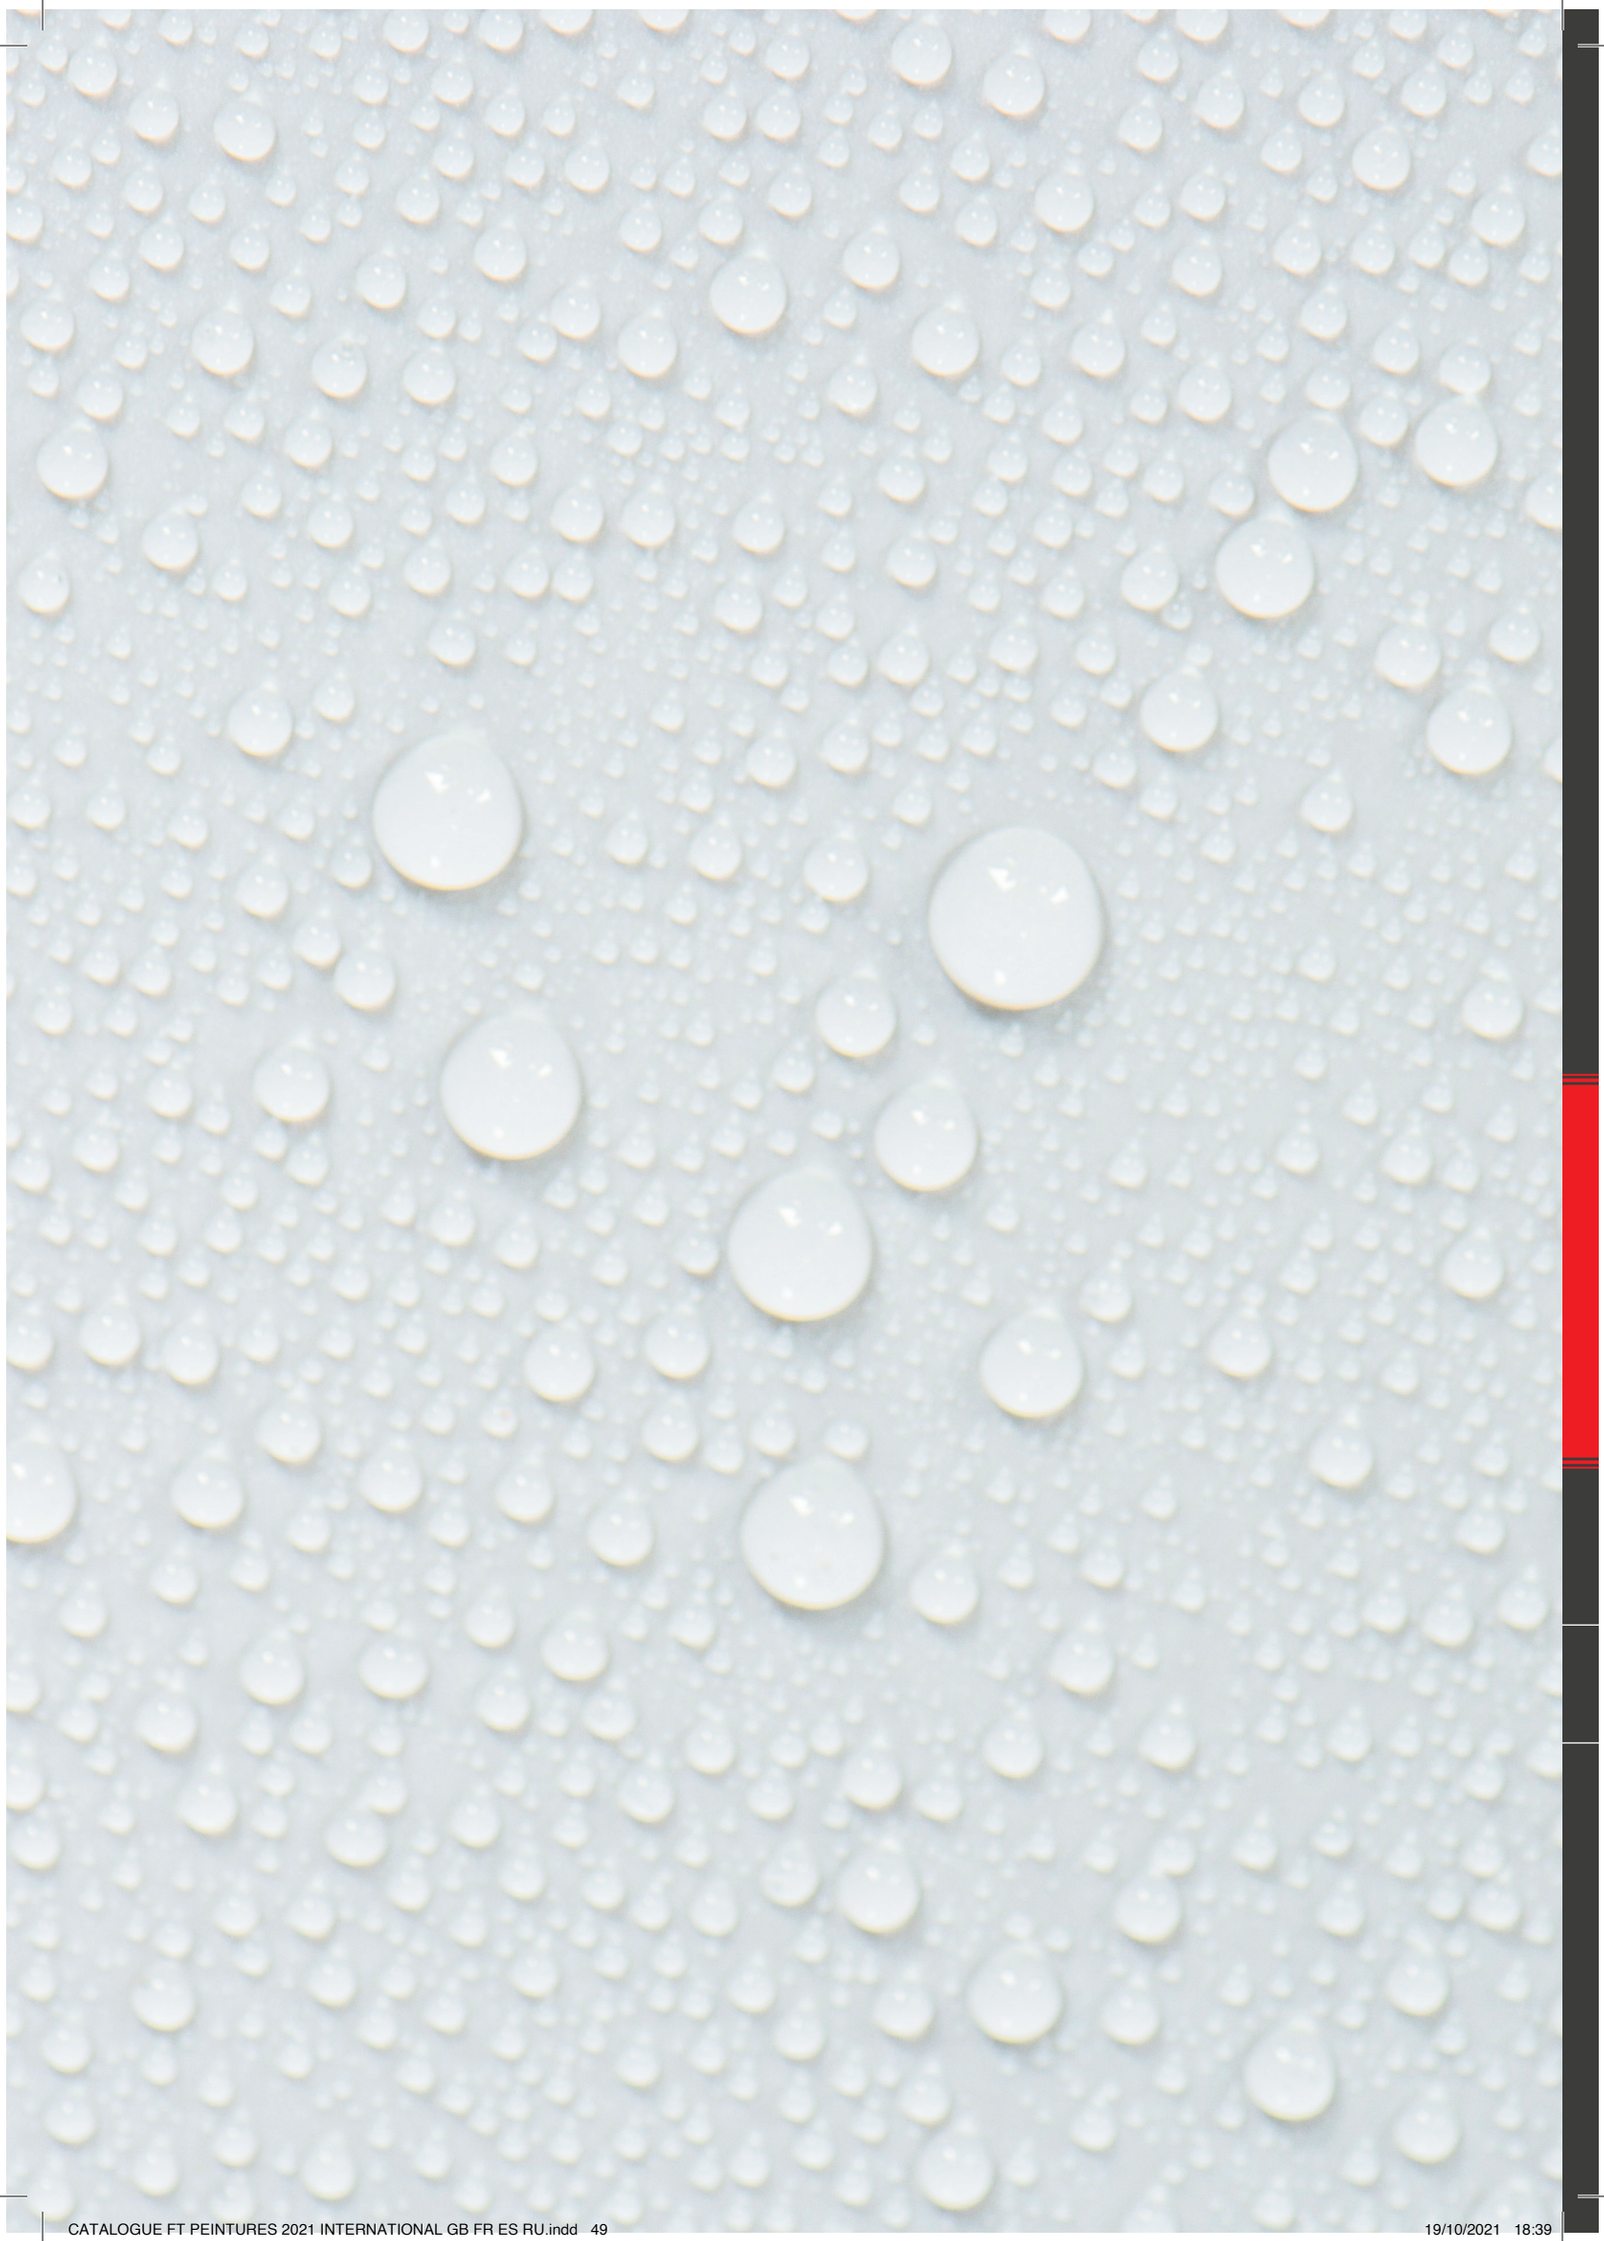

Paints by SEMIN

SemMat+

INTERIOR/EXTERIOR



Pintura acrílica mate lavable para interiores y exteriores
Calidad superior.
Sin olores.

SUSTRATOS APTOS
En interiores y exteriores, paredes y techos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

NÚMERO DE CAPAS
2 capas

RENDIMIENTO
9 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
< 3% en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 2
(pérdida de grosor de la película > 5 µm y < 20 µm, tras 200 ciclos).

EXTRACTO SECO (EN PESO)
57 %.

DENSIDAD:
1,5 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Alto Rendimiento.
- Lavable.
- Gran capacidad de cobertura.

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



Paints



CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 51 19/10/2021 18:39



CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 52 19/10/2021 18:39

Paints by SEMIN

SemMat Premium

INTERIOR



Pintura mate para interiores a base de resina silanoacrílica. Calidad superior para un esmerado acabado.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos: yeso, madera, y viejas pinturas y enlucidos en buen estado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
De 9 a 10 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
2% en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 1
(pérdida de grosor de la película > 5 µm y < 20 µm, tras 200 ciclos).

EXTRACTO SECO (EN PESO)
55%.

DENSIDAD:
1,5 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Mate profundo.
- Acabado esmerado, sin marcas.
- Lavable.

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Copyright

Paints by SEMIN

SemMat Absolut

INTERIOR



Pintura mate de calidad superior a base de resina alquídica al agua.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos: placas de escayola, hormigón, viejas pinturas limpias consistentes y sustratos revestidos, así como enlucidos de cemento en buen estado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Cepillo o rodillo.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
De 9 a 10 m² por litro en primera capa, y de 11 a 12 m² por litro en segunda capa.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
1,8 % en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 1

EXTRACTO SECO (EN PESO)
52%.

DENSIDAD:
1,43 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Capacidad de cobertura superior.
- Mate profundo.
- Acabado esmerado, sin marcas.

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.





Paints by SEMIN

SemVelours

INTERIOR



Pintura acrílica con acabado aterciopelado.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos : placas de escayola, y viejas pinturas y enlucidos en buen estado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1. Sobre placas de escayola nuevas, aplicar la imprimación SEMPRIM.

APLICACIÓN
Tras secarse por completo la impresión, aplicar dos capas de SEMVELOURS.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo o airless (boquilla 517).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
10 a 12 m² por litro y por capa.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 12 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 4 y 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir. Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
12% a 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 2

EXTRACTO SECO (EN PESO)
55 %.

DENSIDAD:
1,45 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Alto rendimiento
- Calidad superior
- Aspecto aterciopelado terso
- Lavable

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 56 19/10/2021 18:39

Paints by SEMIN



SemSatin

INTERIOR

Pintura acrílica satinada. Uso en interiores.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos: yeso, madera, y viejas pinturas y enlucidos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1. Sobre placas de escayola nuevas, aplicar la imprimación SEMPRIM.

APLICACIÓN
Tras secarse por completo la imprimación, aplicar dos capas de SEMSATIN.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo o airless (boquilla 517).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
10 a 12 m² por litro y por capa.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 12 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir. Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
33% en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 2

EXTRACTO SECO (EN PESO)
56 %.

DENSIDAD:
1,4 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Gran capacidad de cobertura
- Lavable


Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.


Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



Paints

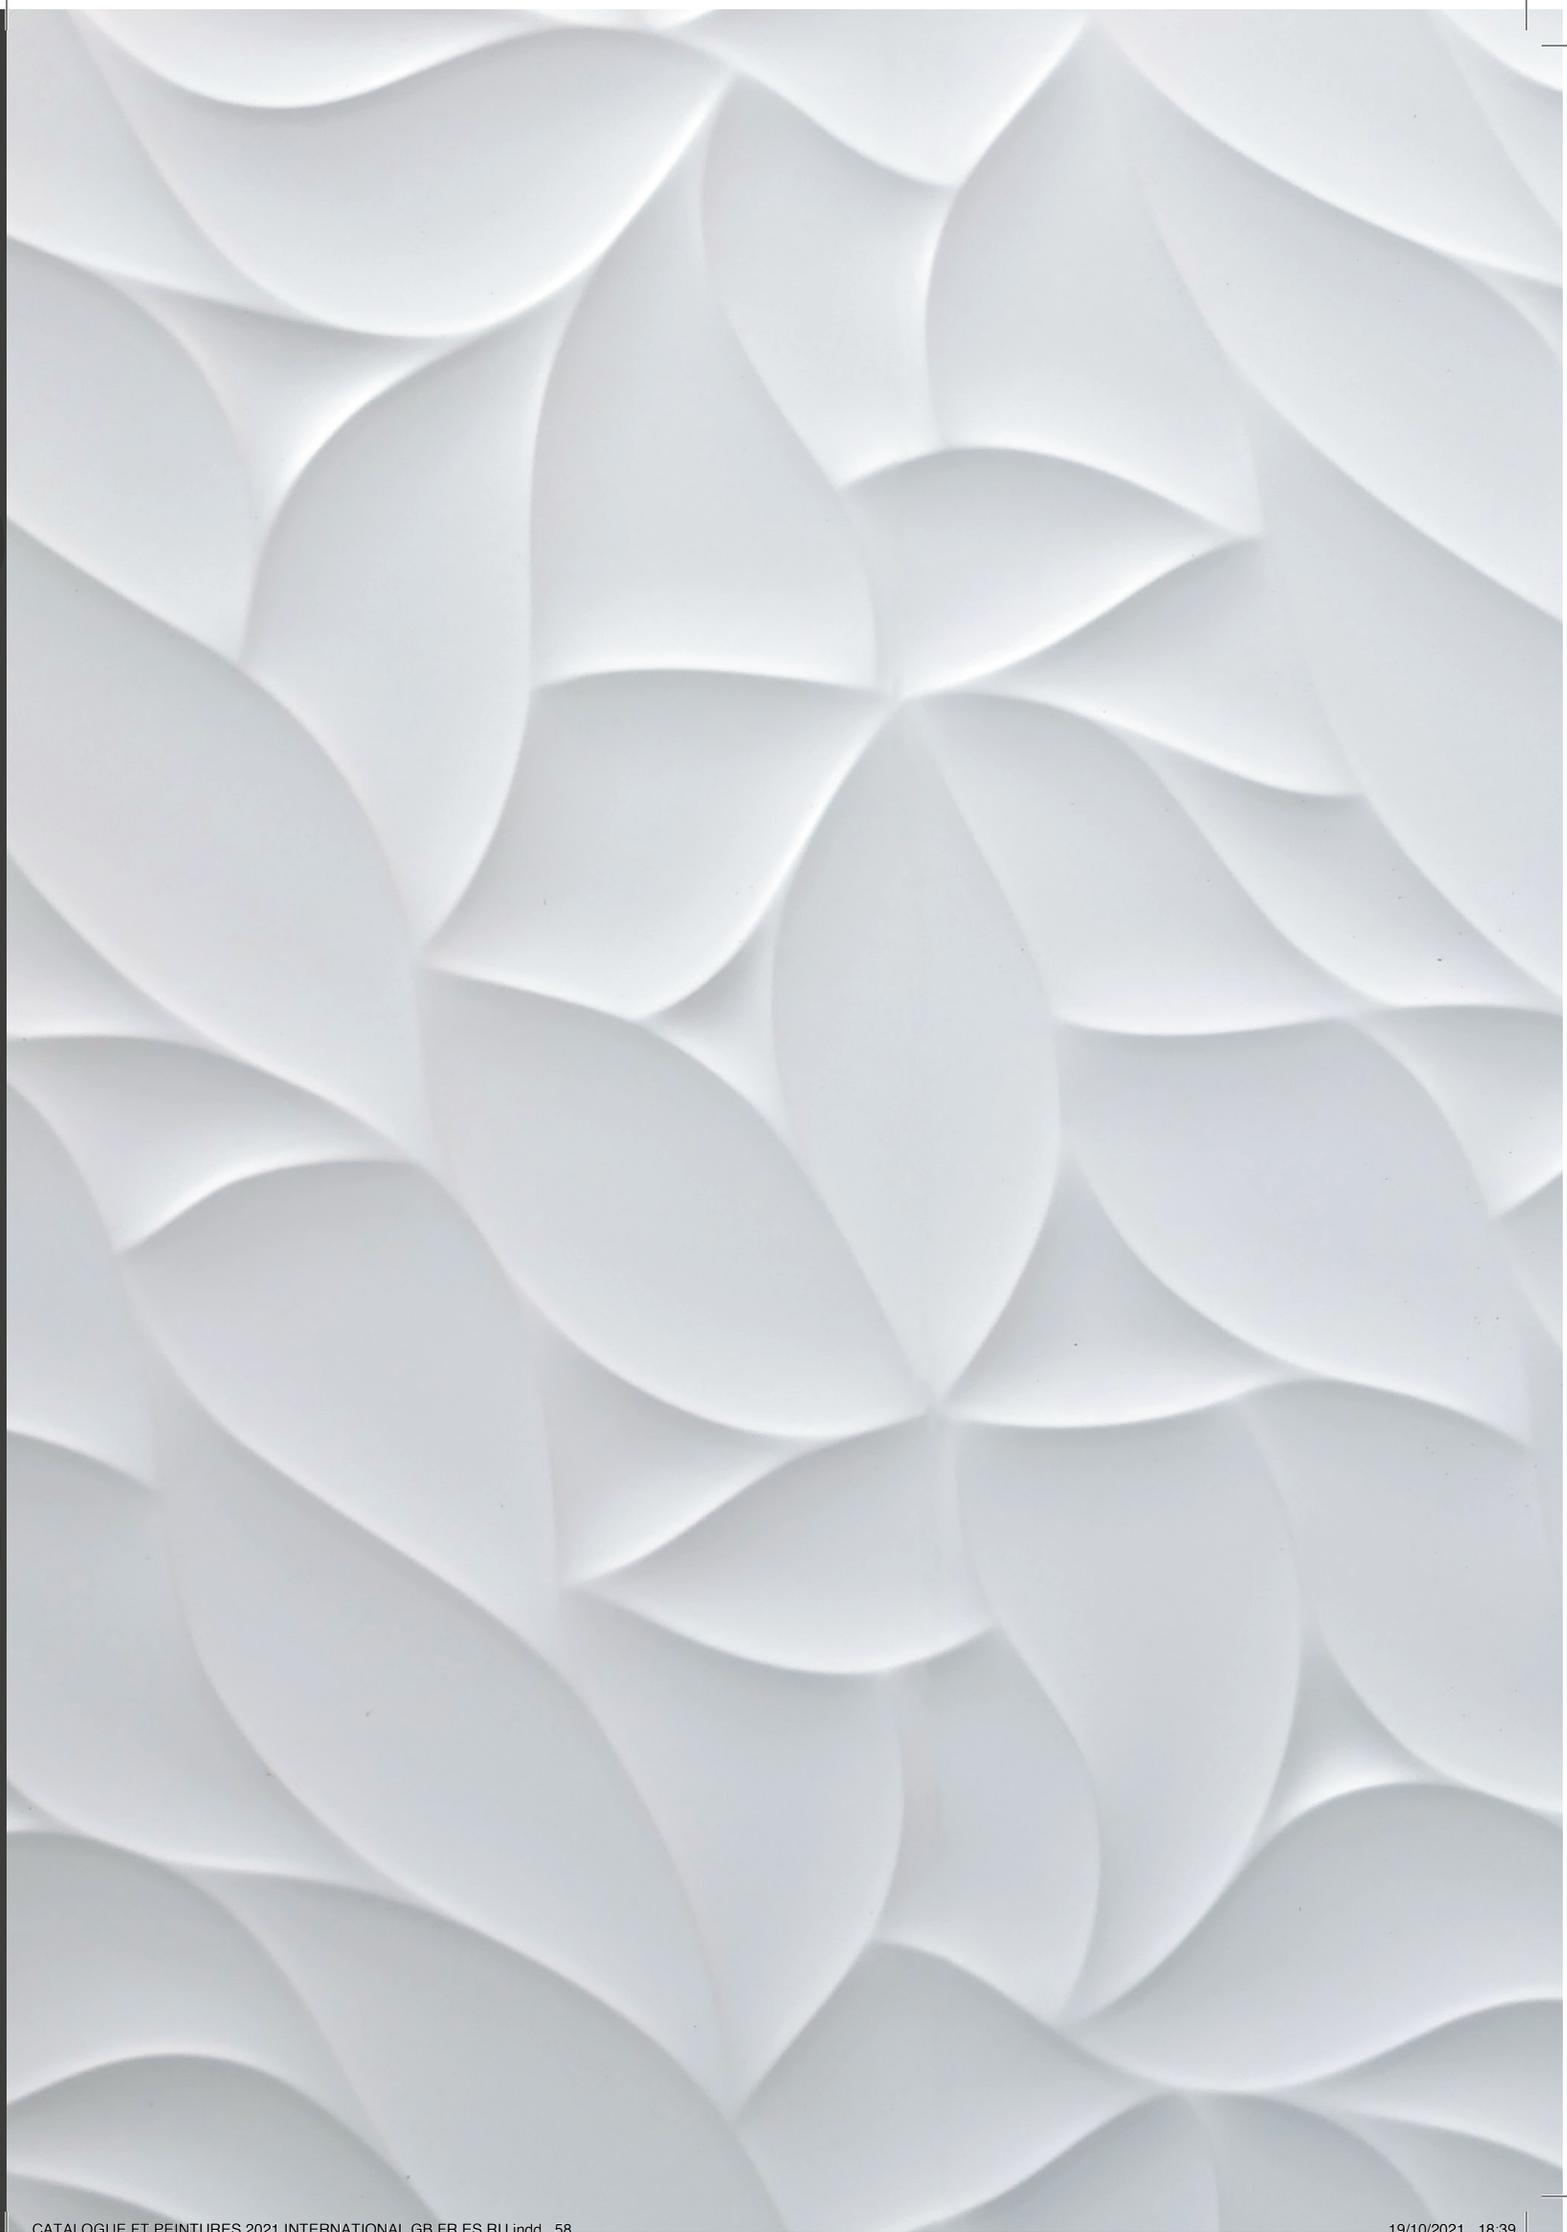

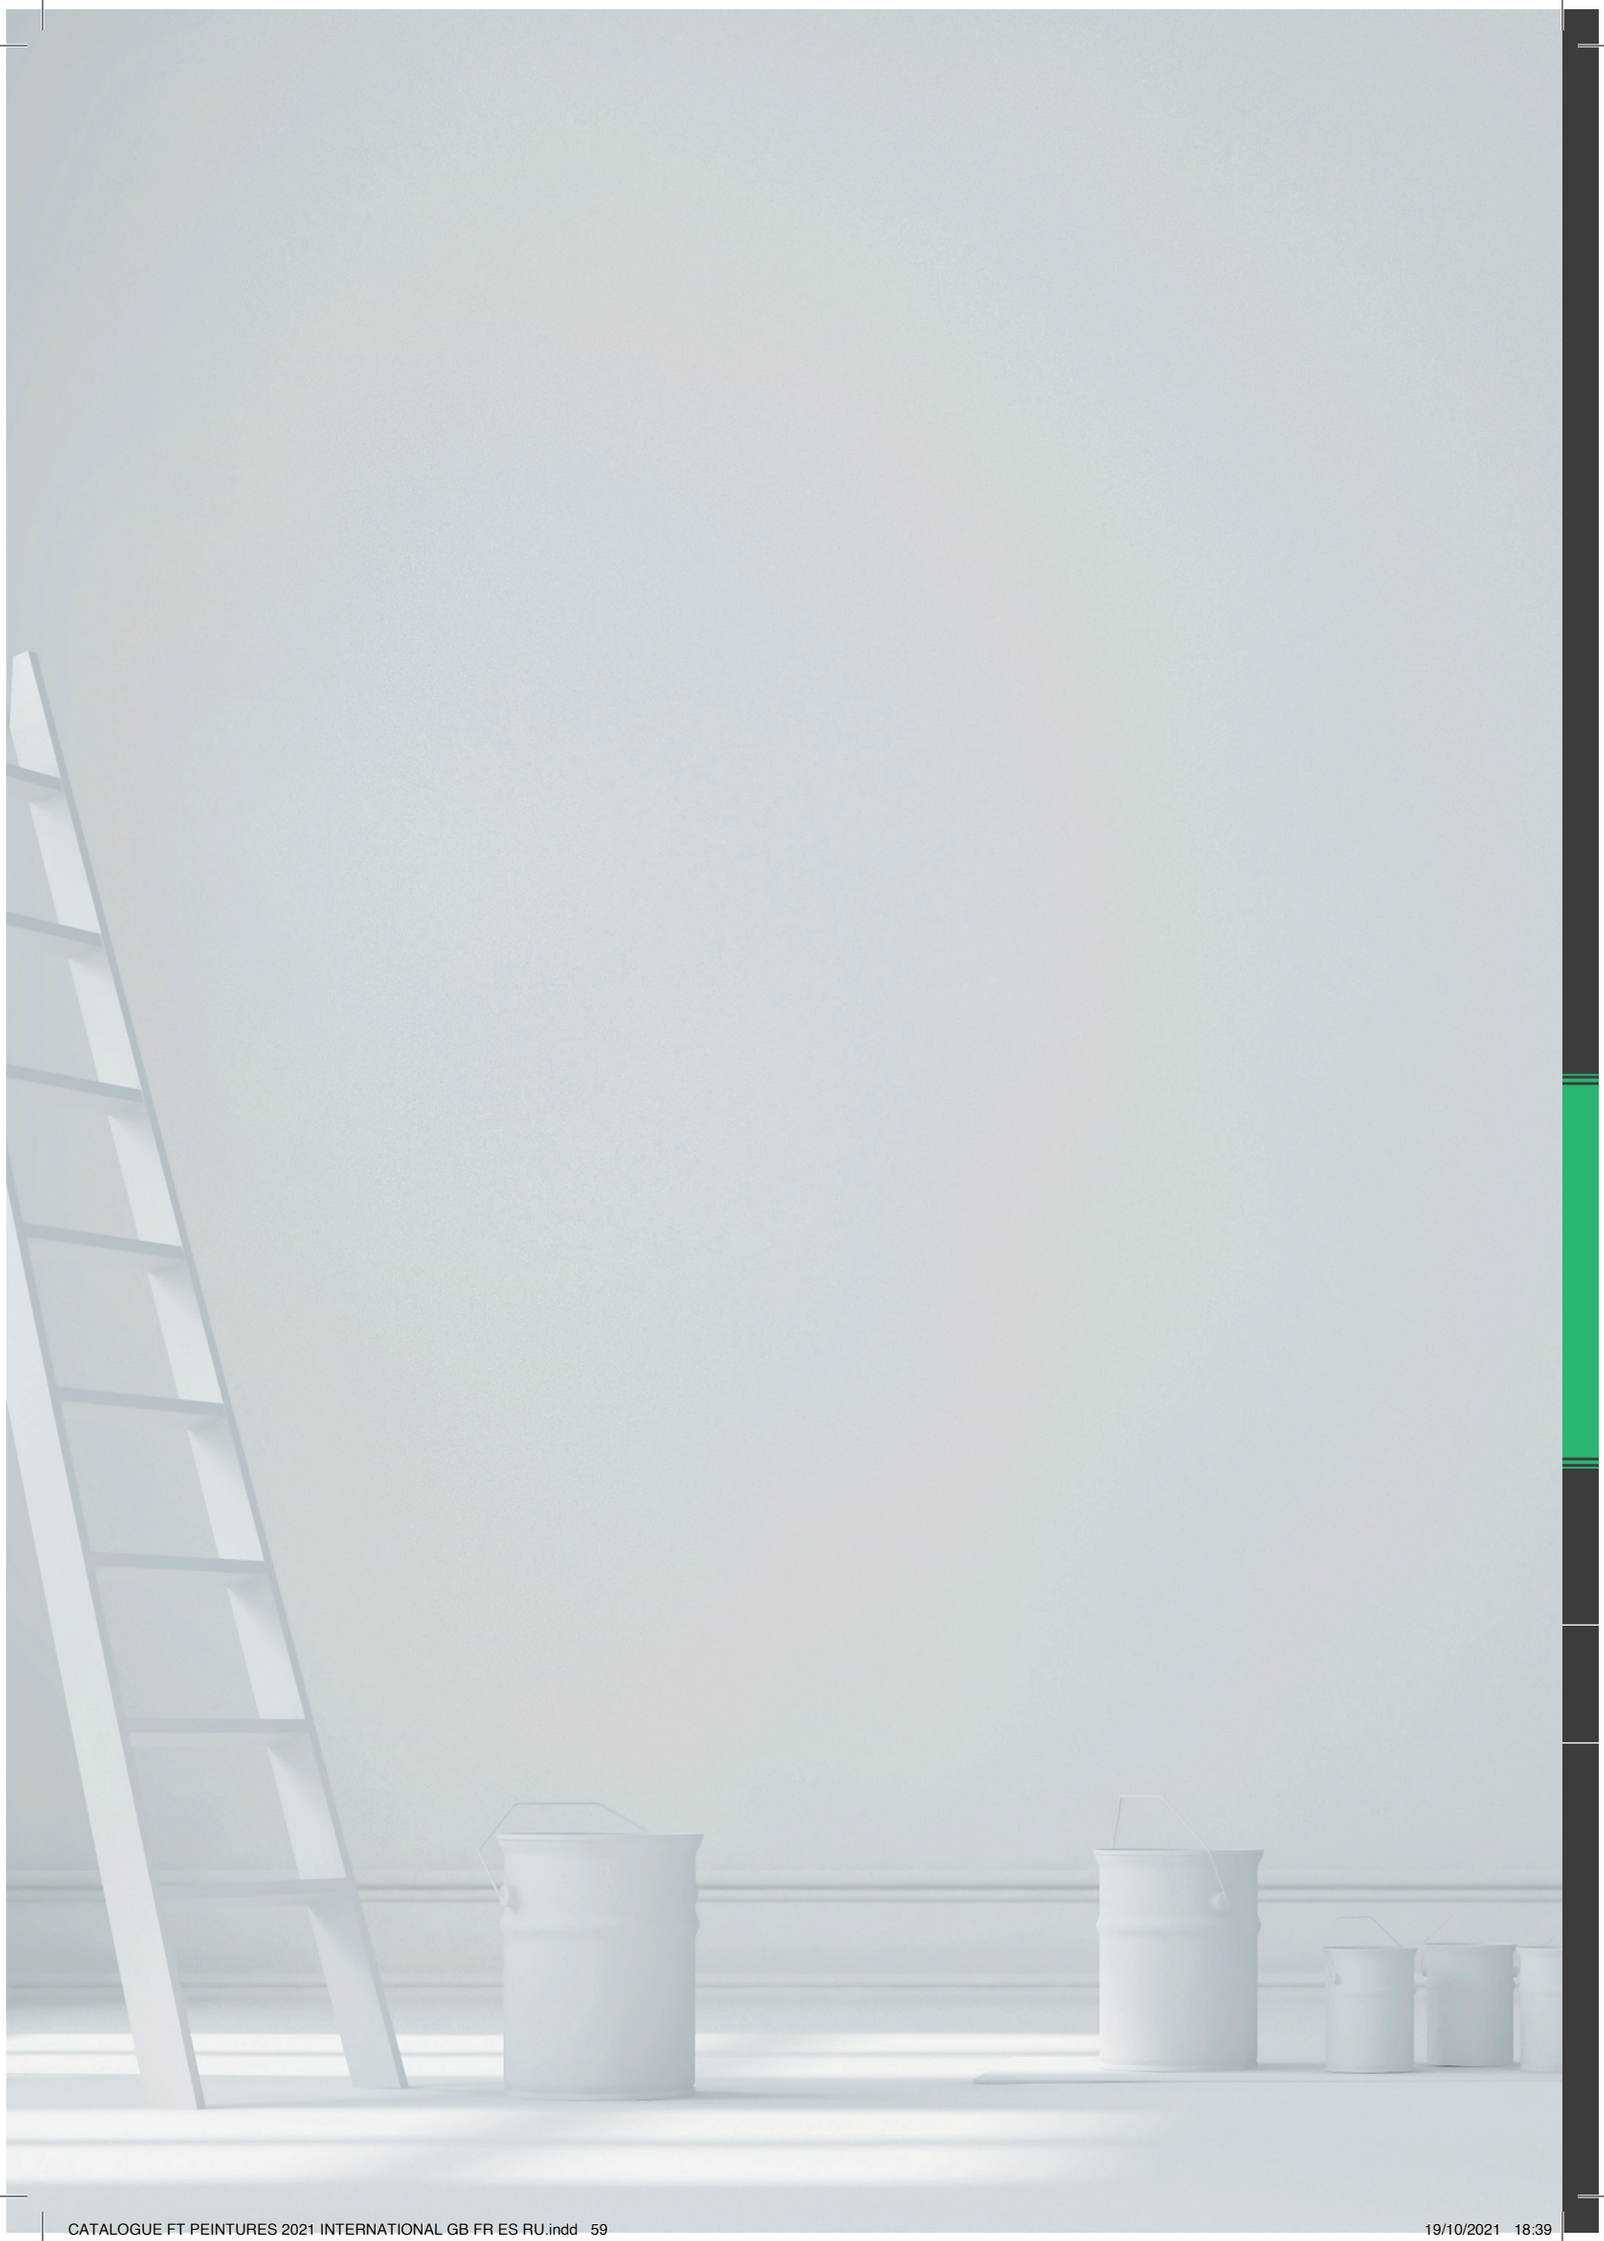

Paints by SEMIN

SemPrim

INTERIOR



Imprimación acrílica de calidad superior para interiores. Sin olores.

SUSTRATOS APTOS
Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
9 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA
Norma NF EN 13300: Clase 2
(pérdida de grosor de la película > 5 µm y < 20 µm, tras 200 ciclos).

EXTRACTO SECO (EN PESO)
57 %.

DENSIDAD:
1,5 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Tratado contra la oxidación rápida
- Extraordinaria adherencia
- Intensa opacidad
- Regula la porosidad de los sustratos

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene menos de 1 g/l de COV.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Soon in stores

Paints by SEMIN

SEMPRIM&FINISH

INTERIOR



Imprimación a base de resina alquídica y acrílica en fase acuosa.

SUSTRATOS APTOS
En interiores, sobre cualquier sustrato seco y saneado con entre un 6% y un 16% de humedad.
Yeso, placas de escayola, madera, paneles de partículas, pinturas viejas y cualquier sustrato con un pH inferior a 9 (no alcalino). Observación : Sobre sustratos de yeso, disolución de la primera capa entre un 1% y un 3 %

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1

HERRAMIENTAS
Rodillo y airless.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
Alrededor de entre 10 y 12 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 1 h.
Segunda mano : 4 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C ni superiores a +35 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir. Almacenar al resguardo de la congelación.

EXTRACTO SECO (EN PESO)
57 %.

DENSIDAD:
1,58 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Imprimación de acabado 2 en 1
- Gran comodidad de aplicación
- Aspecto terso de gran belleza
- Excelente adherencia
- Aplicable en 2 capas durante el día

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA IV – CLASE 7b2/4a.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.


Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :
Este producto contiene max 2 g/l de COV.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Copyright



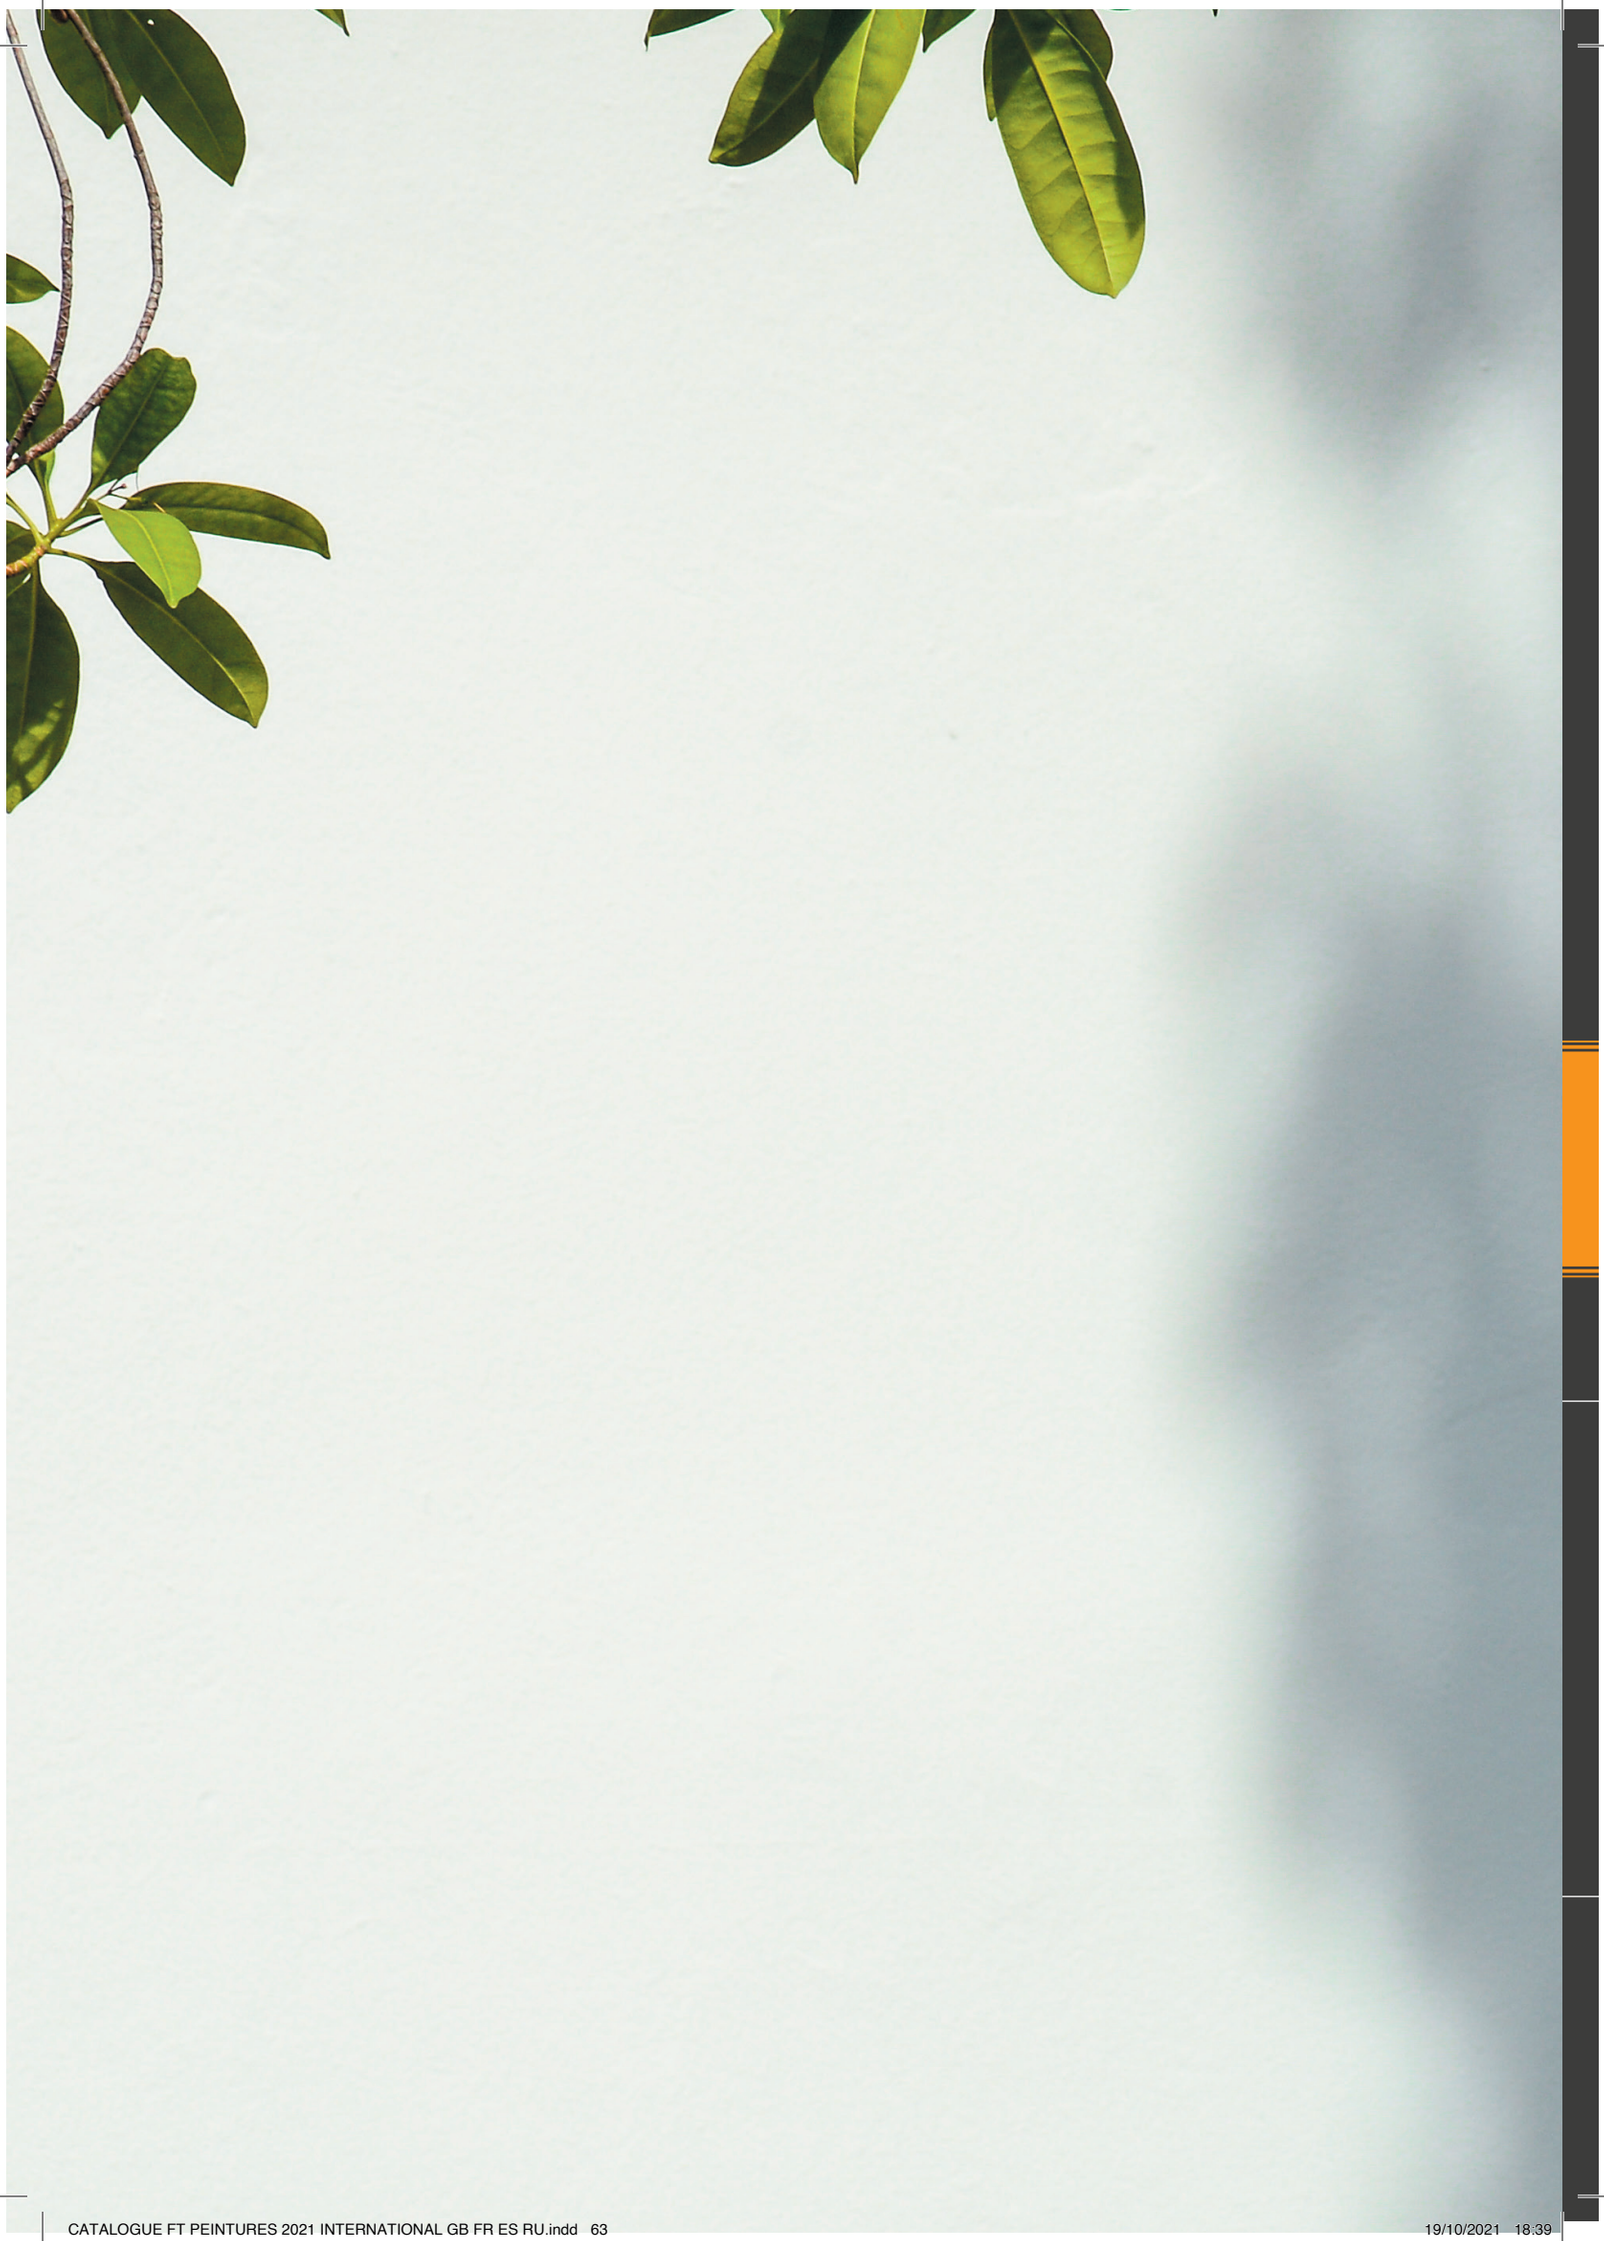

Paints by SEMIN



SemFacade

INTERIOR/EXTERIOR

Pintura acrílica mate lavable exterior D2 de calidad superior. Uso en interiores y exteriores. Sin olores.

SUSTRATOS APTOS
En interiores y exteriores, paredes, bloques huecos, techos, bloques de aglomerado, ladrillos y cualquier obra de albañilería.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS
Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS
Brocha, rodillo y airless (boquilla 519).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
Con agua.

RENDIMIENTO
9 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)
Seco : 2 h.
Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C ni superiores a +35 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO
Cubos de 15 litros.

CONSERVACIÓN
18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR
< 3% en un ángulo de 85°.

EXTRACTO SECO (EN PESO)
57 %.

DENSIDAD
1,5 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Alto rendimiento.
- Lavable.
- Gran capacidad de cobertura.

Normativa vigente :
Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :
Producto en fase acuosa, no sujeto a etiquetado.
Medidas de protección para el usuario: Ventilar la estancia y mantener una buena ventilación durante la pulverización, la aplicación y el secado del producto.
Se recomienda ponerse una mascarilla durante la pulverización del producto.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua.


Residuos :
Impedir cualquier infiltración en el suelo, el agua y las alcantarillas.
Reciclar sólo embalajes totalmente vacíos, y llevar los restos líquidos de pintura al centro de recogida de residuos especiales. CED: 080111.



Coming soon



CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 65 19/10/2021 18:39

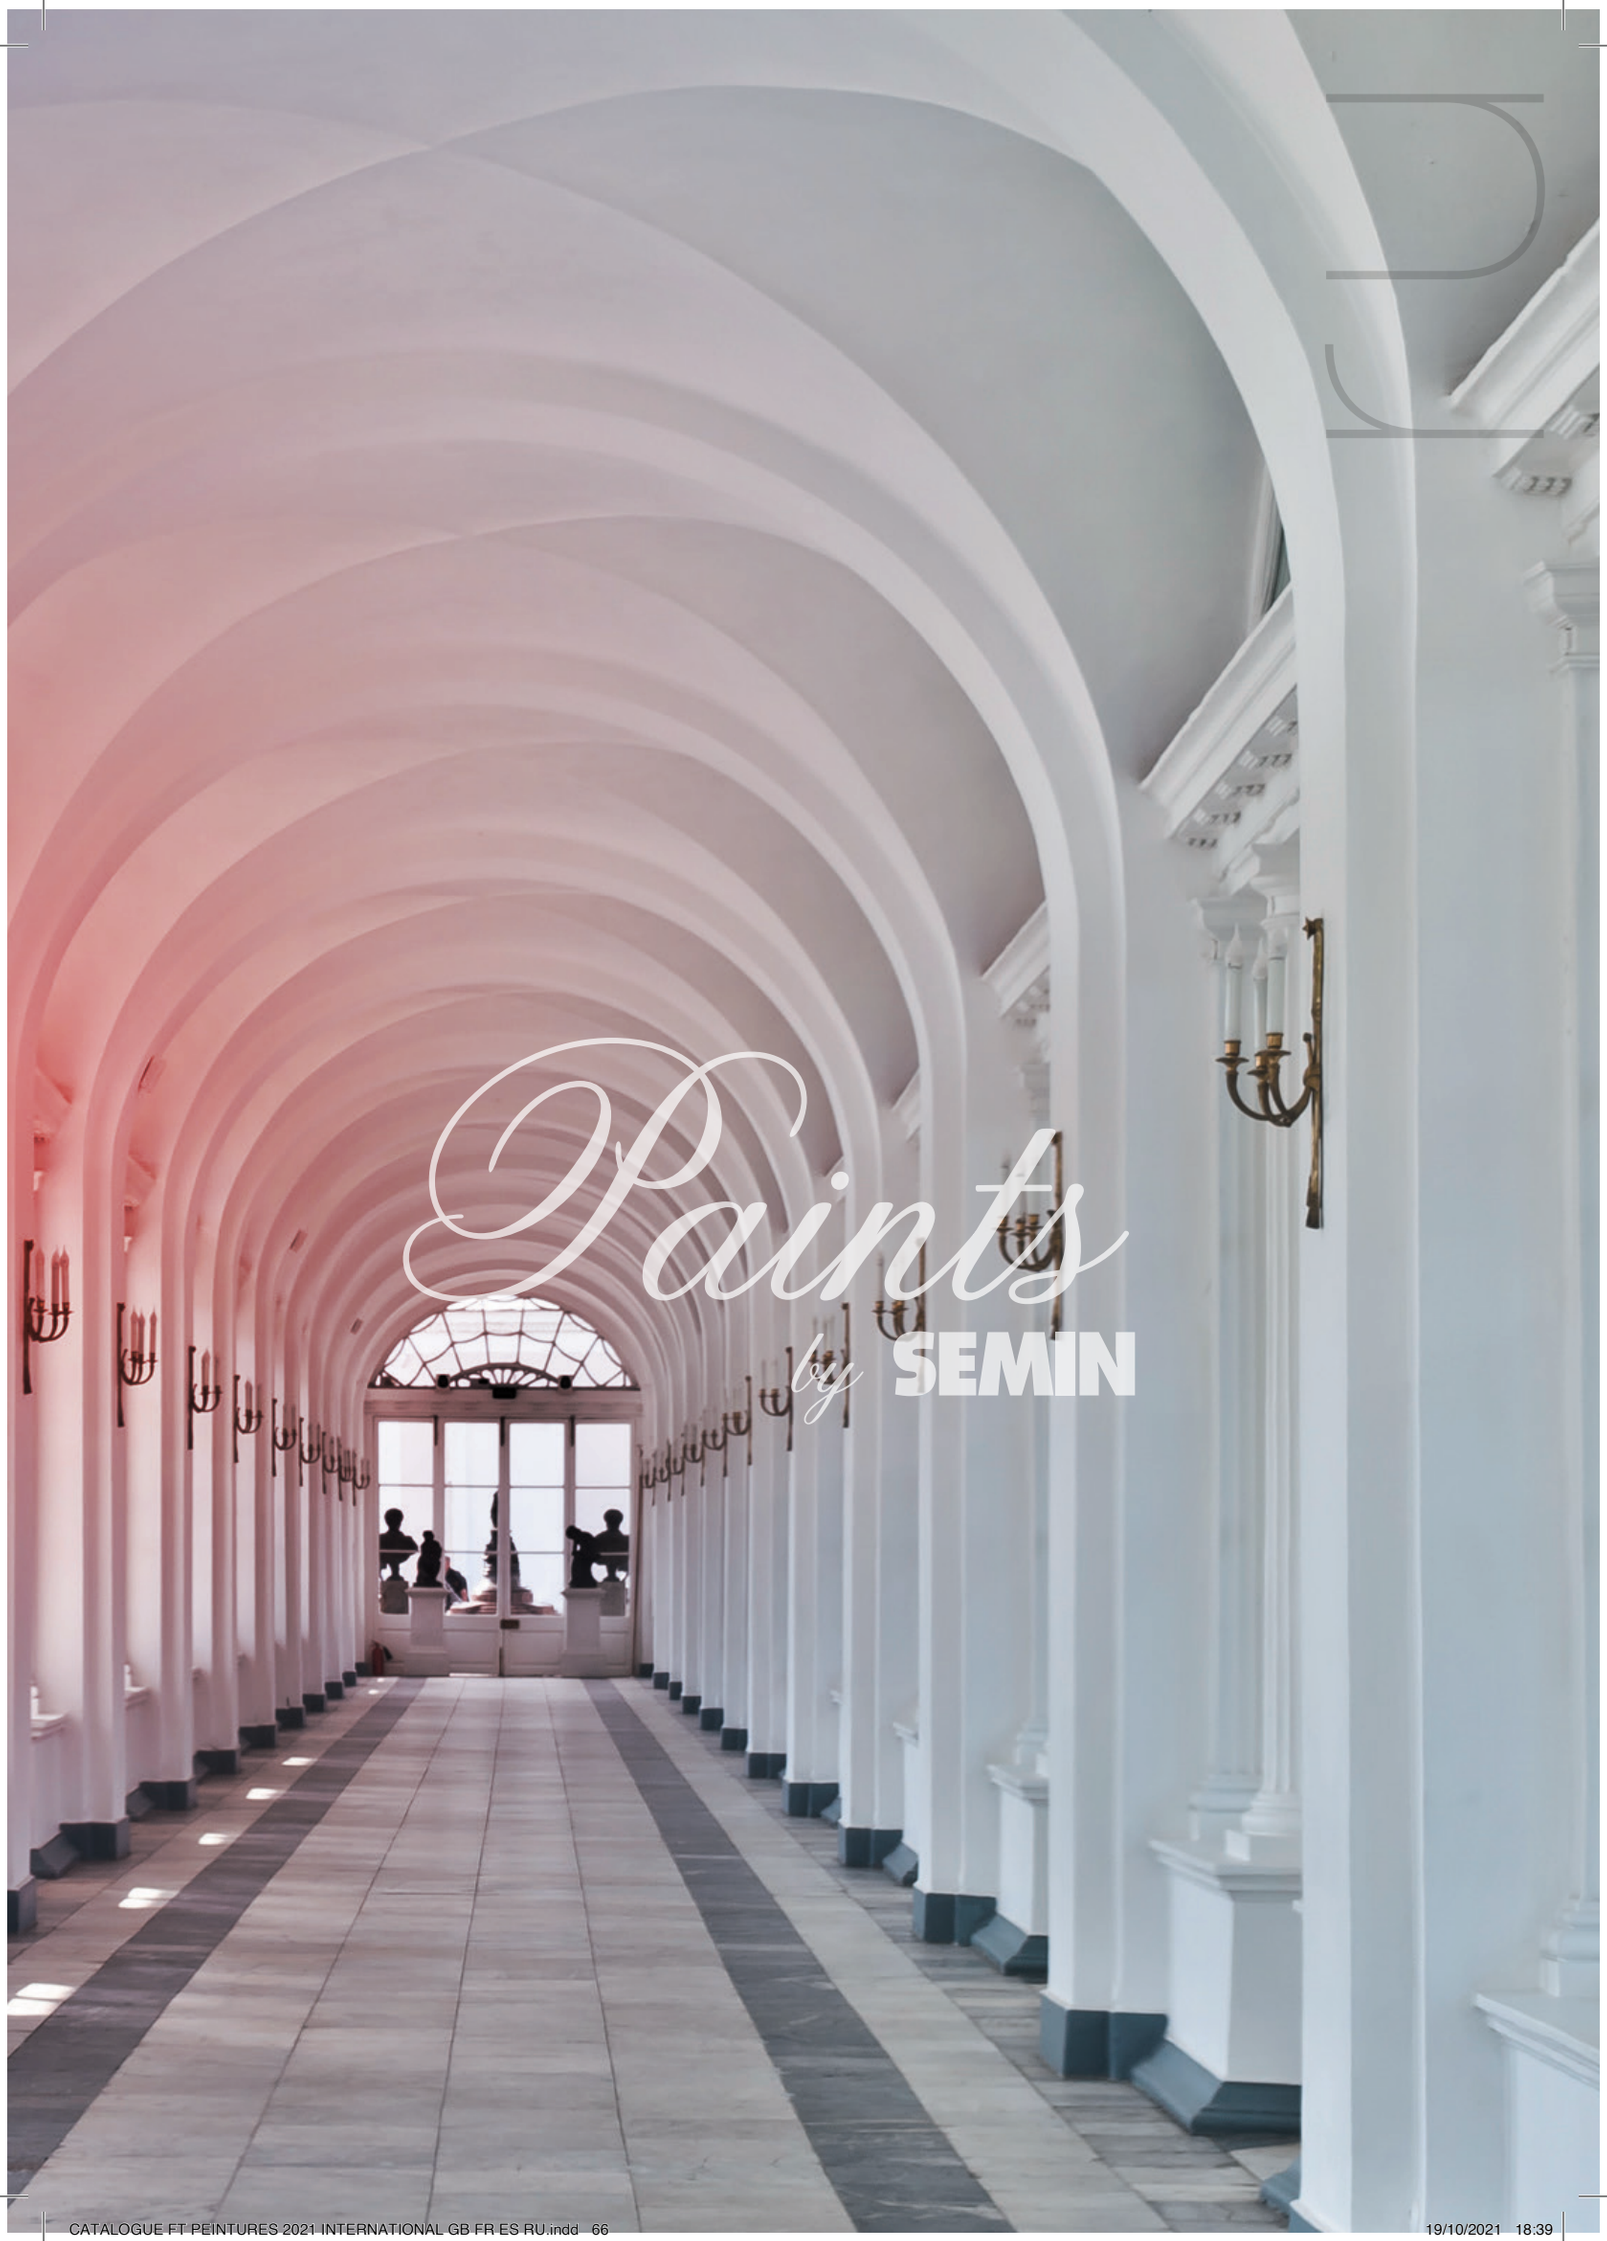
Paints
by SEMIN

Paints by SEMIN

SemMat

INT



Акриловая матовая краска для внутренних работ. Без запаха.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые поверхности в помещении, стены и потолки : гипсокартон, бетон, старая краска и штукатурка в хорошем состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение (насадка 519).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
8-9 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание : 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 6 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и уровне влажности более 70 %
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 4 и 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
< 3 % под углом 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 2
(потеря толщины пленки > 5 мкм и < 20 мкм после 200 циклов).

СУХОЙ ОСТАТОК
57 %

ПЛОТНОСТЬ
1,5 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономный расход
- Высокая кроющая способность


Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.





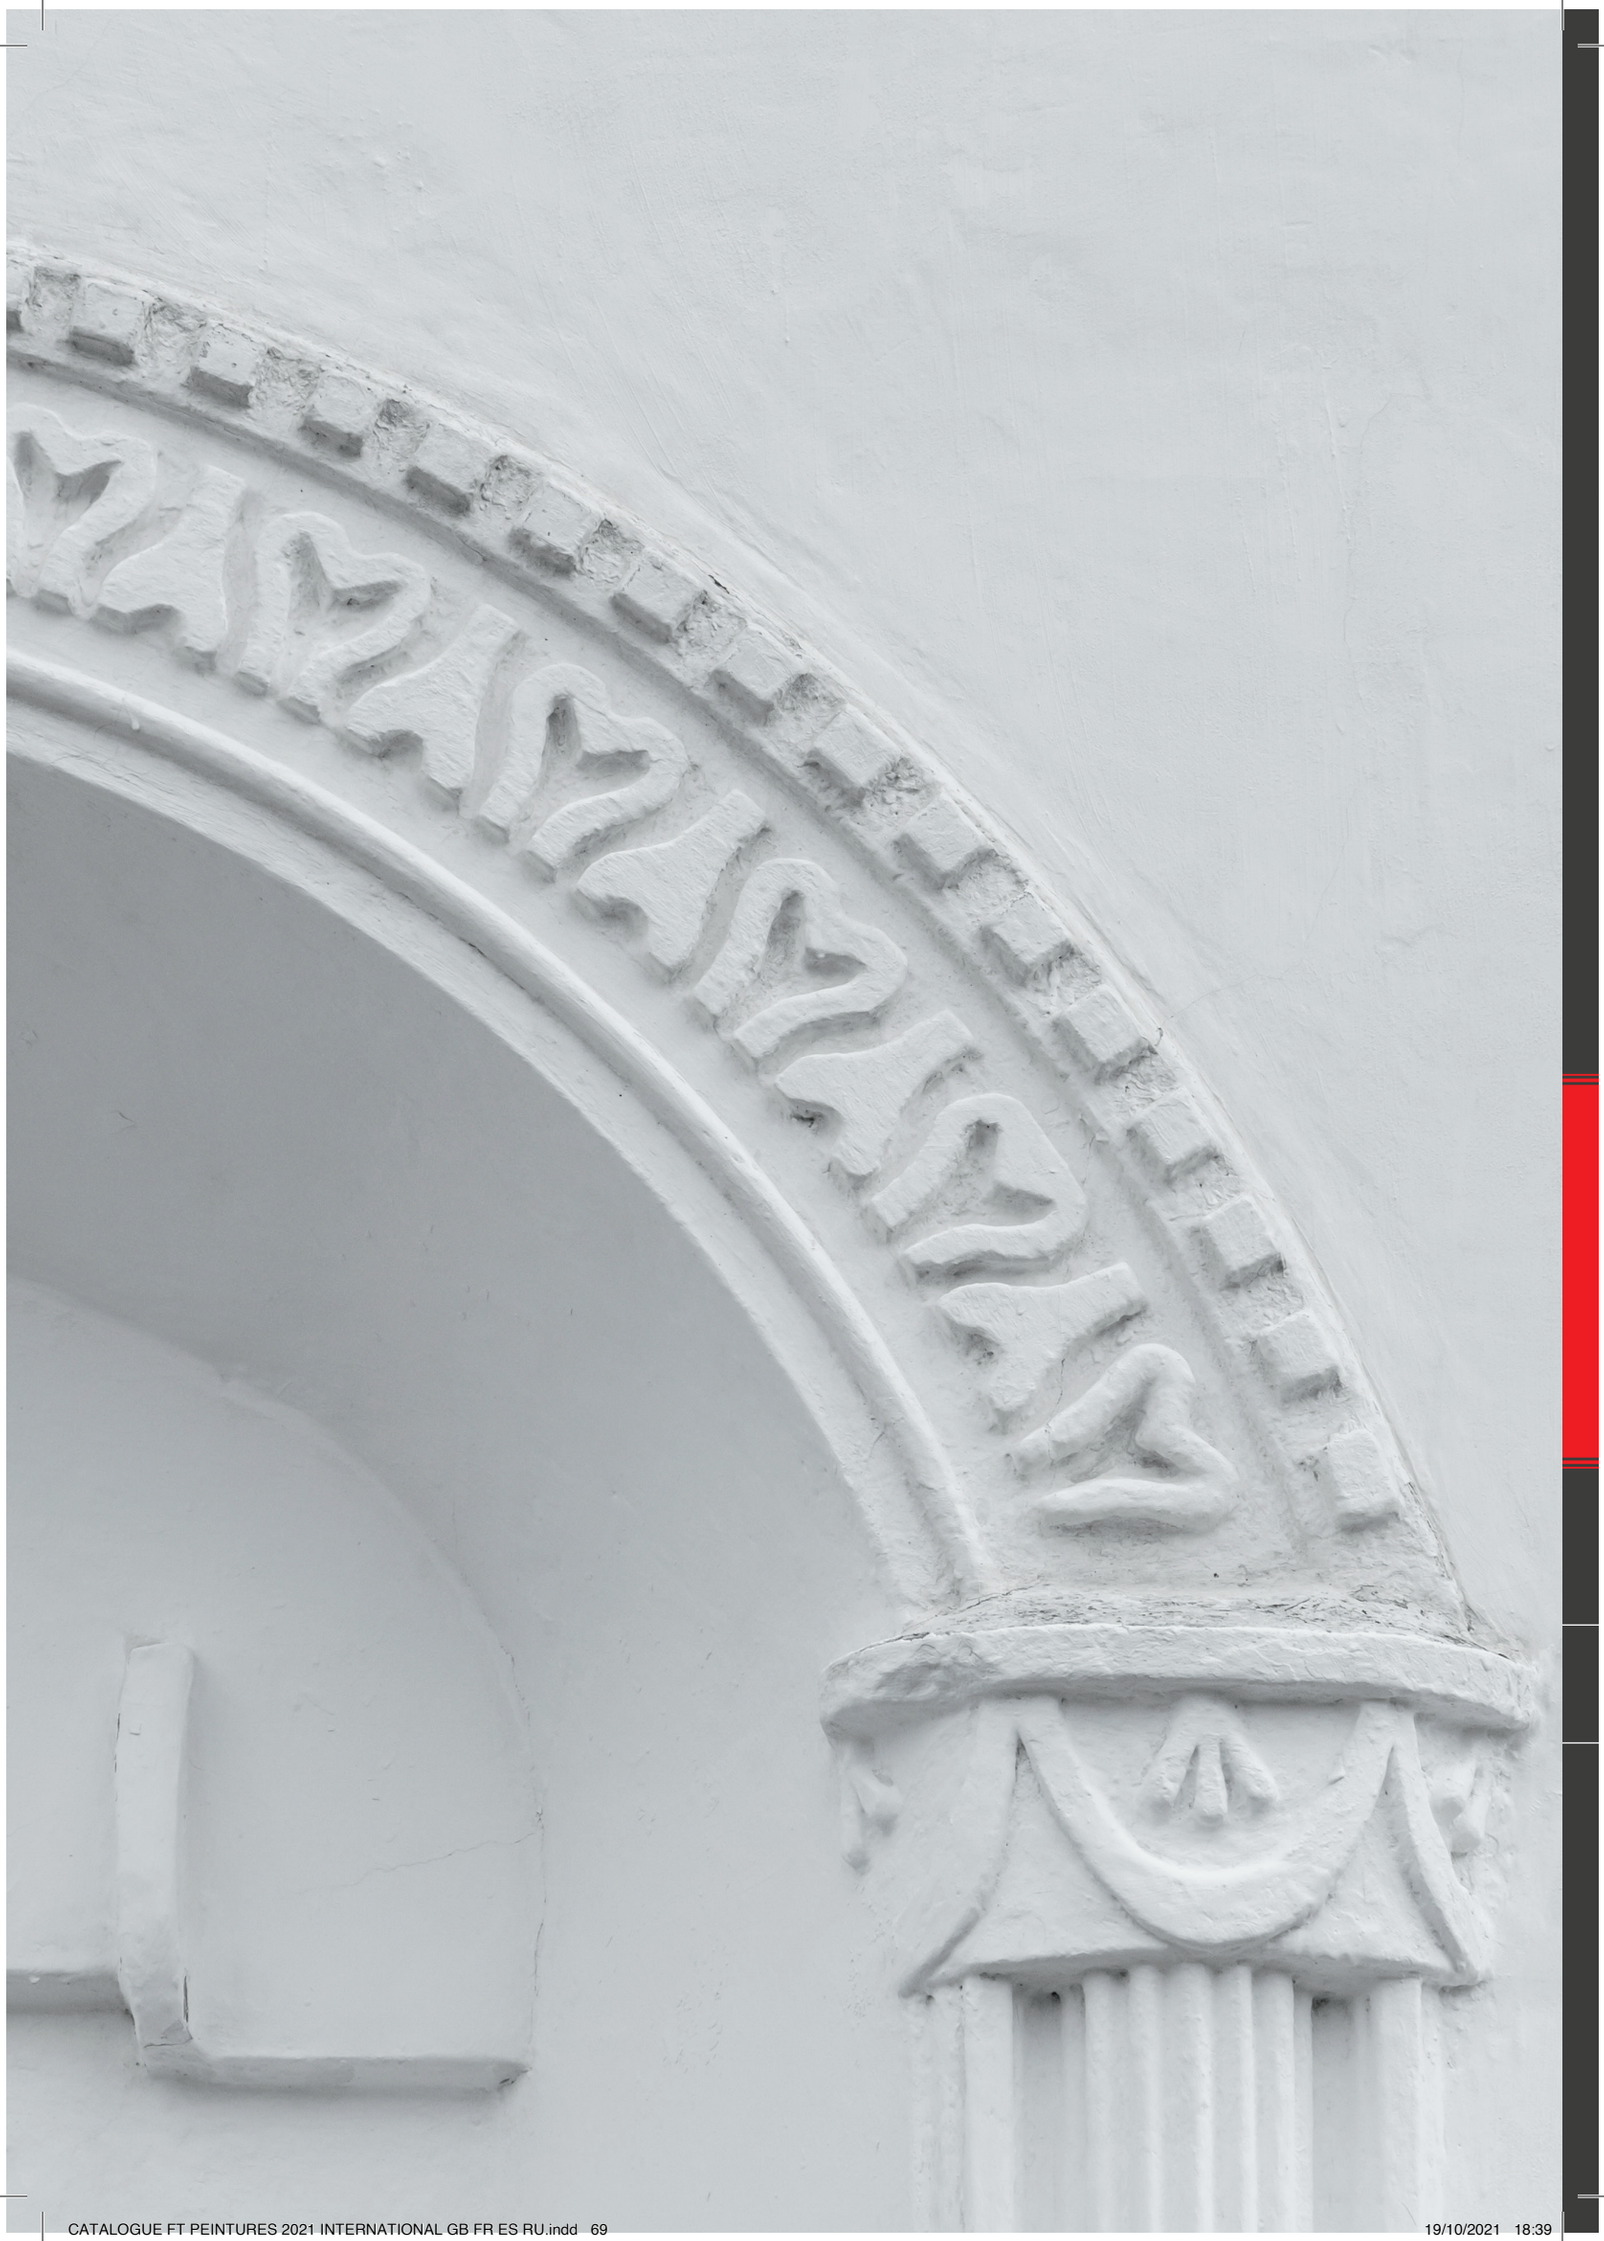

Paints by SEMIN

SemMat+

INT /EXT



Акриловая матовая моющаяся краска для внутренних и наружных работ. Высокое качество. Без запаха.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Стены и потолки в помещениях и за их пределами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ
2 слоя.

РАСХОД
9 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя: 6 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и уровне влажности более 70 %.
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
< 3 % под углом 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 2
(потеря толщины пленки > 5 мкм и < 20 мкм после 200 циклов).

СУХОЙ ОСТАТОК
57 %

ПЛОТНОСТЬ
1,5 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономный расход.
- Моющаяся.
- Высокая кроющая способность.

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





Paints by SEMIN

SemMat Premium

INT



Матовая краска для внутренних работ на основе акриловой смолы с добавлением силанов.
Высокое качество для безупречной финишной отделки.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые грунтованные поверхности в помещении, стены и потолки: гипс, дерево, старая краска и штукатурка в хорошем состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение (насадка 519).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
9-10 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50%)
Высыхание : 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 6 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и уровне влажности более 70 %
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
2 % под углом 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 1
(потеря толщины пленки > 5 мкм и < 20 мкм после 200 циклов).

СУХОЙ ОСТАТОК
55 %

ПЛОТНОСТЬ
1,5 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глубокоматовая краска.
- Безупречная финишная отделка без разводов.
- Моющаяся.

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Colorista

Paints by SEMIN

SemMat Absolut

INT



Матовая краска высокого качества на основе алкидной смолы в водной дисперсии.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые грунтованные поверхности в помещении, стены и потолки: гипсокартон, бетон, старая краска без загрязнений нерыхлой структуры, оштукатуренные поверхности, цементное покрытие в хорошем состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка и валик.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
9-10 м² первый слой и 11–12 м²
второй слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50%)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 6 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и уровне влажности более 70%
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Глубокоматовая краска.
- Безупречная финишная отделка без разводов.
- Моющаяся.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
1,8% под углом 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 1

СУХОЙ ОСТАТОК
52%

ПЛОТНОСТЬ
1,43 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.





Paints by SEMIN

SemVelours

INT



Акриловая краска с бархатистым эффектом.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые грунтованные поверхности в помещении, стены и потолки : гипсокартон, старая краска и штукатурка в хорошем состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1. Если гипсокартонные листы новые, нанесите грунтовку SEMPRIM.

НАНЕСЕНИЕ
После полного высыхания грунтовки нанесите SEM VELOURS в два слоя.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
10–12 м² на литр на каждый слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 12 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
· Не наносить при температуре ниже +5°C и уровне влажности более 70 %.
· Не наносить на перегретые поверхности.
· Не наносить на влажные поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Экономный расход
· Высокое качество
· Хорошая растекаемость и эффект бархата
· Моющаяся

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 4 и 15 литров.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
от 12% до 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 2

СУХОЙ ОСТАТОК
55 %.

ПЛОТНОСТЬ
1,45 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.



CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 76 19/10/2021 18:39

Paints by SEMIN



SemSatin

INT

Акриловая краска с сатиновым эффектом.
Для внутреннего применения.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые грунтованные поверхности в помещении, стены и потолки: гипс, дерево, старая краска и штукатурка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1. Если гипсокартонные листы новые, нанесите грунтовку SEMPRIM.

НАНЕСЕНИЕ
После полного высыхания грунтовки нанесите SEM SATIN в два слоя.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение (насадка 517).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
10–12 м² на каждый слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 12 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
· Не наносить при температуре ниже +5°C и уровне влажности более 70 %.
· Не наносить на перегретые поверхности.
· Не наносить на влажные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Высокая кроющая способность
· Моющаяся

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
33 % под углом 85°.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 2.

СУХОЙ ОСТАТОК
56%

ПЛОТНОСТЬ
1,4 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

Paints





Paints by SEMIN

SemPrim

INT



Высококачественная грунтовка на акриловой основе для внутренних работ. Без запаха.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любые поверхности в помещениях, стены и потолки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение (насадка 519).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

РАСХОД
9 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 6 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и уровне влажности более 70 %.
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
Пластиковые ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке.
Хранить в защищенном от мороза месте.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
Стандарт NF EN 13300: класс 2 (потеря толщины пленки > 5 мкм и < 20 мкм после 200 циклов).

СУХОЙ ОСТАТОК
57 %

ПЛОТНОСТЬ
1,5 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от ржавчины
- Превосходное сцепление
- Высокая способность создания непрозрачной поверхности
- Регулирует пористость поверхностей

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Продукт содержит менее 1 г/л летучих органических соединений.



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Coatings

Paints by SEMIN

SemPrim&Finish

INT



Грунт-краска на основе алкидной и акриловой смолы в водной фазе.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Любая сухая неповрежденная поверхность в помещении, с уровнем влажности от 6 до 16 %.
Гипс, гипсокартон, дерево, ДСП, старая краска и любые другие поверхности с уровнем PH ниже 9 (не щелочные).
Примечание: На поверхности из гипса: разбавление первого слоя от 1 до 3 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Валик и безвоздушное нанесение.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
промыть водой.

РАСХОД
около 10–12 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Сушка 1–2 часа, нанесение следующего слоя через 4 часа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и выше +35 °C и уровне влажности более 70 %.
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
ведра объемом 15 литров.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СУХОЙ ОСТАТОК
57 %

ПЛОТНОСТЬ
1,58 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Грунтовка и финишная отделка 2 в 1
- Удобство нанесения
- Хорошая растекаемость
- Превосходное сцепление
- Возможность нанесения двух слоев в течение дня

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2/4a.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.

Выбросы в воздух внутри помещений (согласно ISO 16000) :
Макс. 2 г/л



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Coatings

CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 82 19/10/2021 18:39

CATALOGUE FT PEINTURES 2021 INTERNATIONAL GB FR ES RU.indd 83 19/10/2021 18:39

Paints by SEMIN



SemFacade

INT / EXT

Акриловая матовая моющаяся краска D2 высокого качества для наружных работ.
Для внутреннего и наружного применения. Без запаха.

ДОПУСТИМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Стены, облицовочный камень, потолки, ДСП, кирпич и кладка из других материалов в помещениях и за их пределами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть подготовлены в соответствии с требованиями стандарта DTU 59.1.

ИНСТРУМЕНТЫ
Кисточка, валик и безвоздушное нанесение (насадка 519).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не наносить при температуре ниже +8 °C и выше +35 °C и уровне влажности более 70 %.
- Не наносить на перегретые поверхности.
- Не наносить на влажные поверхности.

РАСХОД
9 м² на литр.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Высыхание: 2 ч.
Нанесение следующего слоя : 6 ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА
ведра объемом 15 литра.

ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в защищенном от мороза месте.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
< 3 % под углом 85°.

СУХОЙ ОСТАТОК
57 %.

ПЛОТНОСТЬ
1,5 (стандарт EUR PL 004).

РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ
Максимальное разведение краски для первого слоя не должно превышать 4%. Второй слой наносится неразведенной краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Экономный расход.
- Моющаяся.
- Высокая кроющая способность.

Действующие стандарты :
Стандарт AFNOR T 36005
ГРУППА I – КЛАСС 7b2.

Безопасность :
Продукт в водной фазе, не подлежит маркировке.
Меры защиты для пользователя:
Во время распыления, нанесения и сушки продукта проветривайте помещение и обеспечивайте хорошую вентиляцию.
При распылении продукта рекомендуется использовать маску.
При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Отходы :
Не допускайте попадания в почву, воду и канализацию.
Перерабатывайте только полностью пустую тару; остатки жидких красок следует сдать в центр сбора специальных отходов. CED: 080111.



Paints

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu



SEMIN

Graphic design : 330 x 464 cm / 25.77 - Crédit photos : Shutterstock - Photographies non contractuelles.