

SEMIN

Le futur se construit.

Gamme trappes coupe-feu

PV FEU
CSTB



Le futur se construit.



SEMIN

Gamme
trappes
coupe-feu

Scannez le QR CODE ci-dessous et découvrez

L'ÉCOMPTOIR
DES TRAPPES *par* **SEMIN**



Cet outil vous permettra de configurer
votre trappe selon vos besoins.
Choisissez la trappe adaptée à votre support, sa dimension,
son type de fermeture, sa finition, son sens d'ouverture,
son nombre de vantaux, l'épaisseur de plaques
Et obtenez votre devis rapidement.

sommaire

TRAPPES STOCKÉES

DESIGNATION SEMIN	REF SEMIN	GENCOD	PAGE
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 400x400x18	A09498	3585501094989	10
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 300x300x36	A10441	3585501104411	12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 400x400x36	A10442	3585501104428	12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 500x500x36	A10443	3585501104435	12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 600x600x36	A10444	3585501104442	12
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 400x400x40	A09524	3585501095245	16
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 600x600x40	A09526	3585501095269	16
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 400x400x50	A10278	3585501102783	18
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 600x600x50	A10280	3585501102806	18
TRAPPE CF CLOISON 30MN 300x300x25	A09527	3585501095276	22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 400x400x25	A09528	3585501095283	22
TRAPPE CF CLOISON 60MN 300x300x36	A09542	3585501095429	24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 400x400x36	A09543	3585501095436	24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x600x36	A09545	3585501095450	24

sommaire

DESIGNATION SEMIN	INFO +	NUMÉRO PV CSTB	REF SEMIN	GENCOD	SENS DE PROTECTION	PAGE
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 200x200x25	2 Plaques de 12.5 mm	RS-20-054	A09492	3585501094927		8
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 300x300x25			A09493	3585501094934		8
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 400x400x25			A09494	3585501094941		8
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 500x500x25			A09495	3585501094958		8
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 600x600x25			A09496	3585501094965		8
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x800x25			A09506	3585501095061		8
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x1200x25			A09507	3585501095078		8
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 300x300x18	1 Plaque de 18 mm	RS-20-054	A09497	3585501094972		10
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 400x400x18			A09498	3585501094989		10
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 500x500x18			A09499	3585501094996		10
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x600x18			A09500	3585501095009		10
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 300x300x36	2 Plaques de 18 mm	RS-20-054	A10441	3585501104411		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 400x400x36			A10442	3585501104428		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 500x500x36			A10443	3585501104435		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 600x600x36			A10444	3585501104442		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x600x36			A10445	3585501104459		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x800x36			A10446	3585501104466		12
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 300x300x30	2 Plaques de 15 mm	RS-20-054	A09517	3585501095177		14
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 400x400x30			A09518	3585501095184		14
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 500x500x30			A09519	3585501095191		14
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 600x600x30			A09520	3585501095207		14
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x600x30			A09521	3585501095214		14
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x800x30			A09522	3585501095221		14
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 300x300x40	2 Plaques de 20 mm	RS-20-054	A09523	3585501095238		16
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 400x400x40			A09524	3585501095245		16
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 500x500x40			A09525	3585501095252		16
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 600x600x40			A09526	3585501095269		16
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 300x300x50	2 Plaques de 25 mm	RS-19-067	A10277	3585501102776		18
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 400x400x50			A10278	3585501102783		18
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 500x500x50			A10279	3585501102790		18
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 600x600x50			A10280	3585501102806		18
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 800x800x50			A10281	3585501102813		18

DESIGNATION SEMIN	INFO +	NUMÉRO PV CSTB	REF SEMIN	GENCOD	SENS DE PROTECTION	PAGE
TRAPPE CF CLOISON 30MN 300x300x25			A09527	3585501095276		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 400x400x25			A09528	3585501095283		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 500x500x25			A09529	3585501095290		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 500x1000x25			A09530	3585501095306		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x600x25	2 plaques de 12.5 mm	RS-20-054	A09531	3585501095313		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x800x25			A09532	3585501095320		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x1000x25			A09533	3585501095337		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 800x800x25			A09534	3585501095344		22
TRAPPE CF CLOISON 30MN 1000x1000x25			A09535	3585501095351		22
TRAPPE CF CLOISON 60MN 300x300x36	Porte pour cloison		A09542	3585501095429		24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 400x400x36	étanche à la fumée		A09543	3585501095436		24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 500x500x36	avec coefficient	RS-20-063	A09544	3585501095443		24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x600x36	d'isolation acoustique		A09545	3585501095450		24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x800x36	de 40,1 db. Possibilité		A10178	3585501101786		24
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x1200x36	de pose sur un support		A09541	3585501095412		24
	de 2x15 et 2x18.					
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 300x300x40	Avantage :		A10240	3585501102400		26
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 400x400x40	Possibilité de		A10241	3585501102417		26
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 500x500x40	changement de finition,	RS-19-065	A10242	3585501102424		26
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x600x40	différente d'une PP.		A10243	3585501102431		26
	(ex : finition bois /					
	métal / carrelage...)					
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x600x40	Elle s'ouvre totalement.		A10243	3585501102431		26
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x800x40	Support admissible :		A10244	3585501102448		26
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x1000x40	PP ou béton.		A10245	3585501102455		26
	Epaisseur mini					
	de la cloison : 40mm.					
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 200x200x25	Produit identique à		A09536	3585501095368		28
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 300x300x25	celui d'une pose cloison		A09537	3585501095375		28
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 400x400x25	ou plafond. Finition	RS-19-067	A09538	3585501095382		28
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 500x500x25	métallique.		A09539	3585501095399		28
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 600x600x25	Support admissible :		A09540	3585501095405		28
	PP ou béton.					
	Epaisseur mini de la					
	cloison : 25mm.					

TRAPPE COUPE-FEU PLAFOND

Entrebailleurs auto-ajustables
sur les deux côtés du vantail

Joint à lèvre
périphérique polyvalent


Joint intumescent
à base de graphite

Paumelles de haute résistance
maintenues par poinçonnement
à l'ossature interne du vantail

Chassis en aluminium garni avec
plaques coupe-feu DF : 2x18mm


Cadre du dormant
et de l'ouvrant en aluminium

Trappes coupe-feu plafond

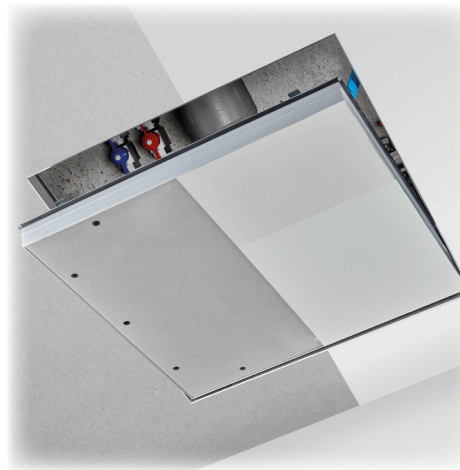


- **Trappe CF PLAFOND 30 MN 25 mm**
(2 plaques de 12,5mm) 39dB* - Poussez/Lâchez
- **Trappe CF PLAFOND 30 MN 18 mm**
(1 plaque de 18mm) 39dB* - Poussez/Lâchez
- **Trappe CF PLAFOND 60 MN 36 mm**
(2 plaques de 18mm) 40dB* - Poussez/Lâchez
- **Trappe CF PLAFOND 60 MN 30 mm**
(2 plaques de 15 mm) 40dB* - Poussez/Lâchez
- **Trappe CF PLAFOND 90 MN 40 mm**
(2 plaques de 20 mm) 35dB* - Poussez/Lâchez
- **Trappe CF PLAFOND 120 MN 50 mm**
(2 plaques de 25 mm) 34dB* - Serrure clé carrée

* Indice Isolement Acoustique Normalisé selon NF EN ISO 10140

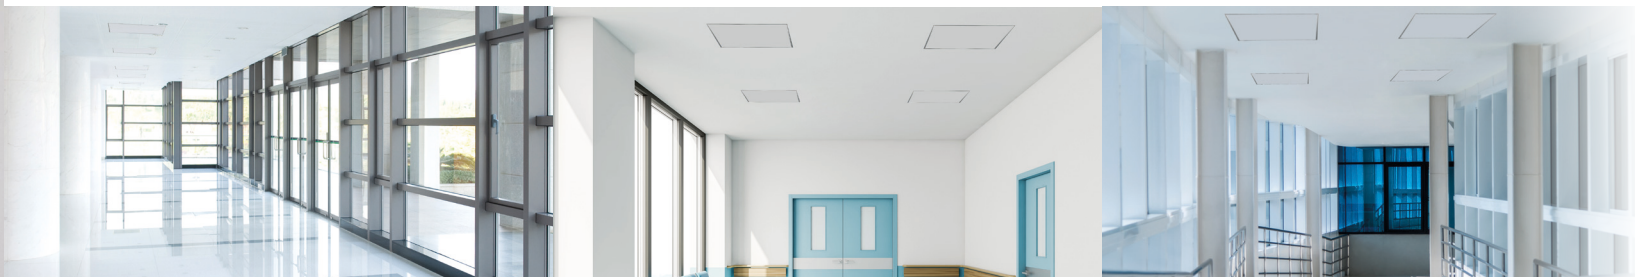

Trappe Coupe-feu PLAFOND 30 mn - 25 mm

2 plaques de 12.5 mm
certificat EI 30

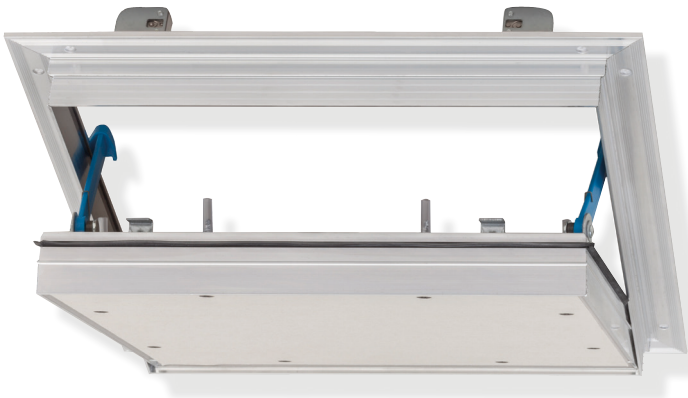

PV N° RS-20-054
Ext. 20-167



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI30, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants, testée par en dessous (côté pièce) avec un revêtement **2 x BA13** de plaque de plâtre GKFI/DFH2 (spécial feu)

- Joint à lèvres haute qualité
- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Système d'ouverture poussez/lâchez
- Montage rapide et facile
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm


** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 40 (-1 ; -1)

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 22 (-1 ; -1)

TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 200x200x25
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 300x300x25
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 400x400x25
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 500x500x25
TRAPPE CF ALULIGHT PLAFOND 30MN 600x600x25
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x800x2x12,5
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x1200x2x12,5

A09492	3585501094927
A09493	3585501094934
A09494	3585501094941
A09495	3585501094958
A09496	3585501094965
A09506	3585501095061
A09507	3585501095078

Montage & fixation

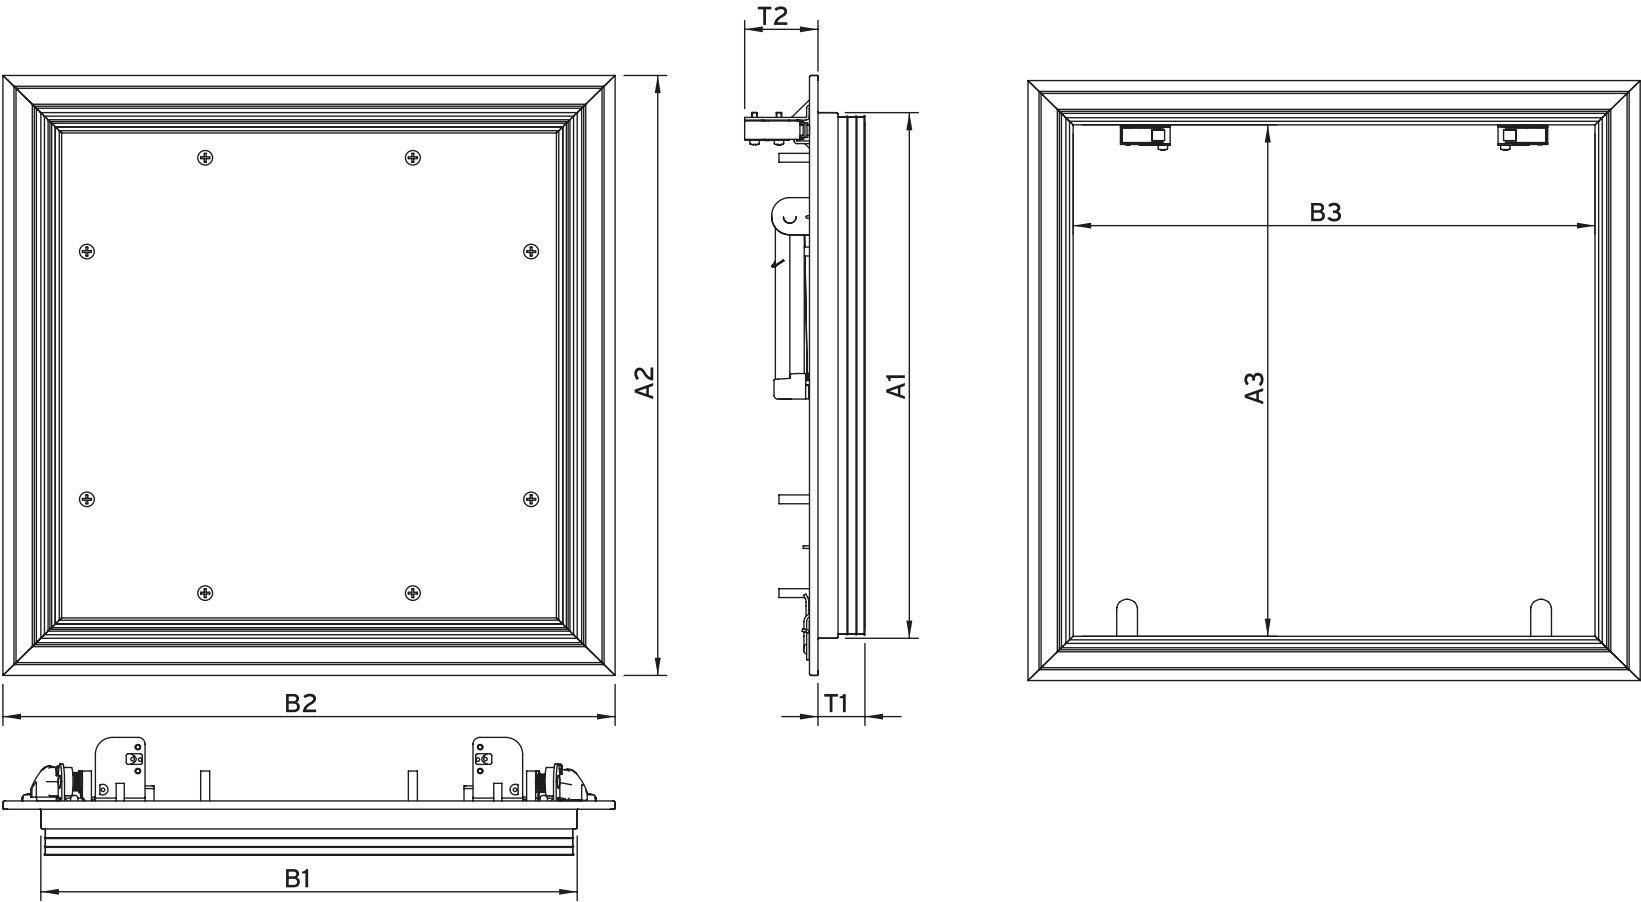


DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	
300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	A09493

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu PLAFOND 30 mn - 18 mm

1 plaque de 18 mm
certificat EI 30

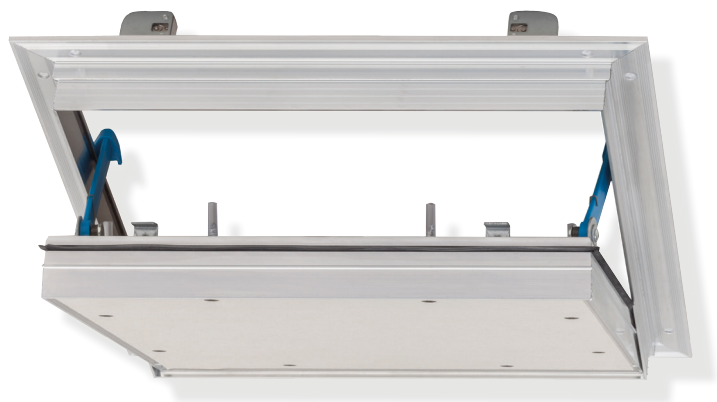

PV N° RS-20-054



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI30, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants, testée par en dessous (côté pièce) avec un revêtement plaque de plâtre de **18 mm** GKFI/DFH2 (spécial feu)

- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Système d'ouverture poussez/lâchez
- Pose rapide et facile
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 22 (-1 ; -2)


$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 39 (0 ; -1)

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

TRAPPE CF PLAFOND 30MN 300x300x18
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 400x400x18
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 500x500x18
TRAPPE CF PLAFOND 30MN 600x600x18

A09497	3585501094972	stockée
A09498	3585501094989	
A09499	3585501094996	
A09500	3585501095009	

Montage & fixation

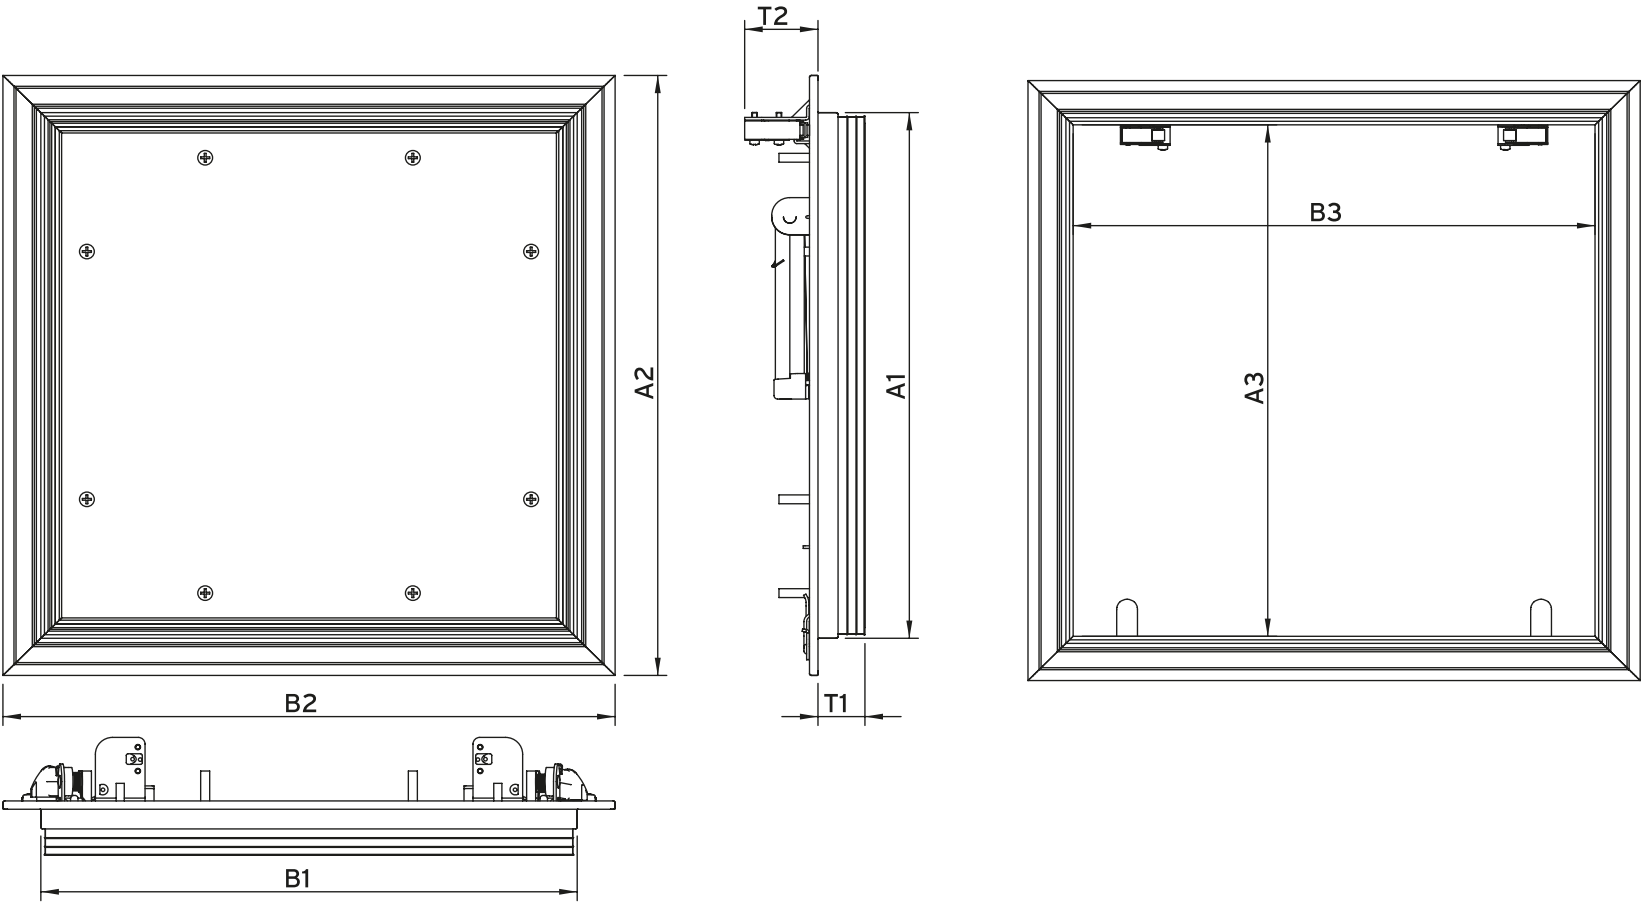


DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	
300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	19	41	A04997

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu PLAFOND 60 mn - 36 mm

2 plaques de 18 mm
certificat EI 60

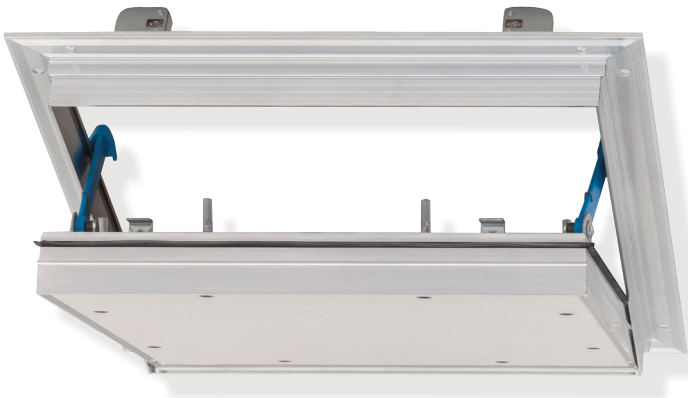

PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ




SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI60, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants, testée par en dessous (côté pièce) avec un revêtement plaque de plâtre : **2 x BA18**



PV N° RS-20-054
Ext. 20-169



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Avec loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Pose rapide
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe
- Système d'ouverture: poussez/lâchez

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 37 (-1 ; 1)


$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 19 (0 ; -1)

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm en 2 x 15 mm

TRAPPE CF PLAFOND 60MN 300x300x36
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 400x400x36
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 500x500x36
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 600x600x36
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x600x36
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x800x36

A10441	3585501104411	stockée
A10442	3585501104428	stockée
A10443	3585501104435	stockée
A10444	3585501104442	stockée
A10445	3585501104459	
A10446	3585501104466	

Montage & fixation

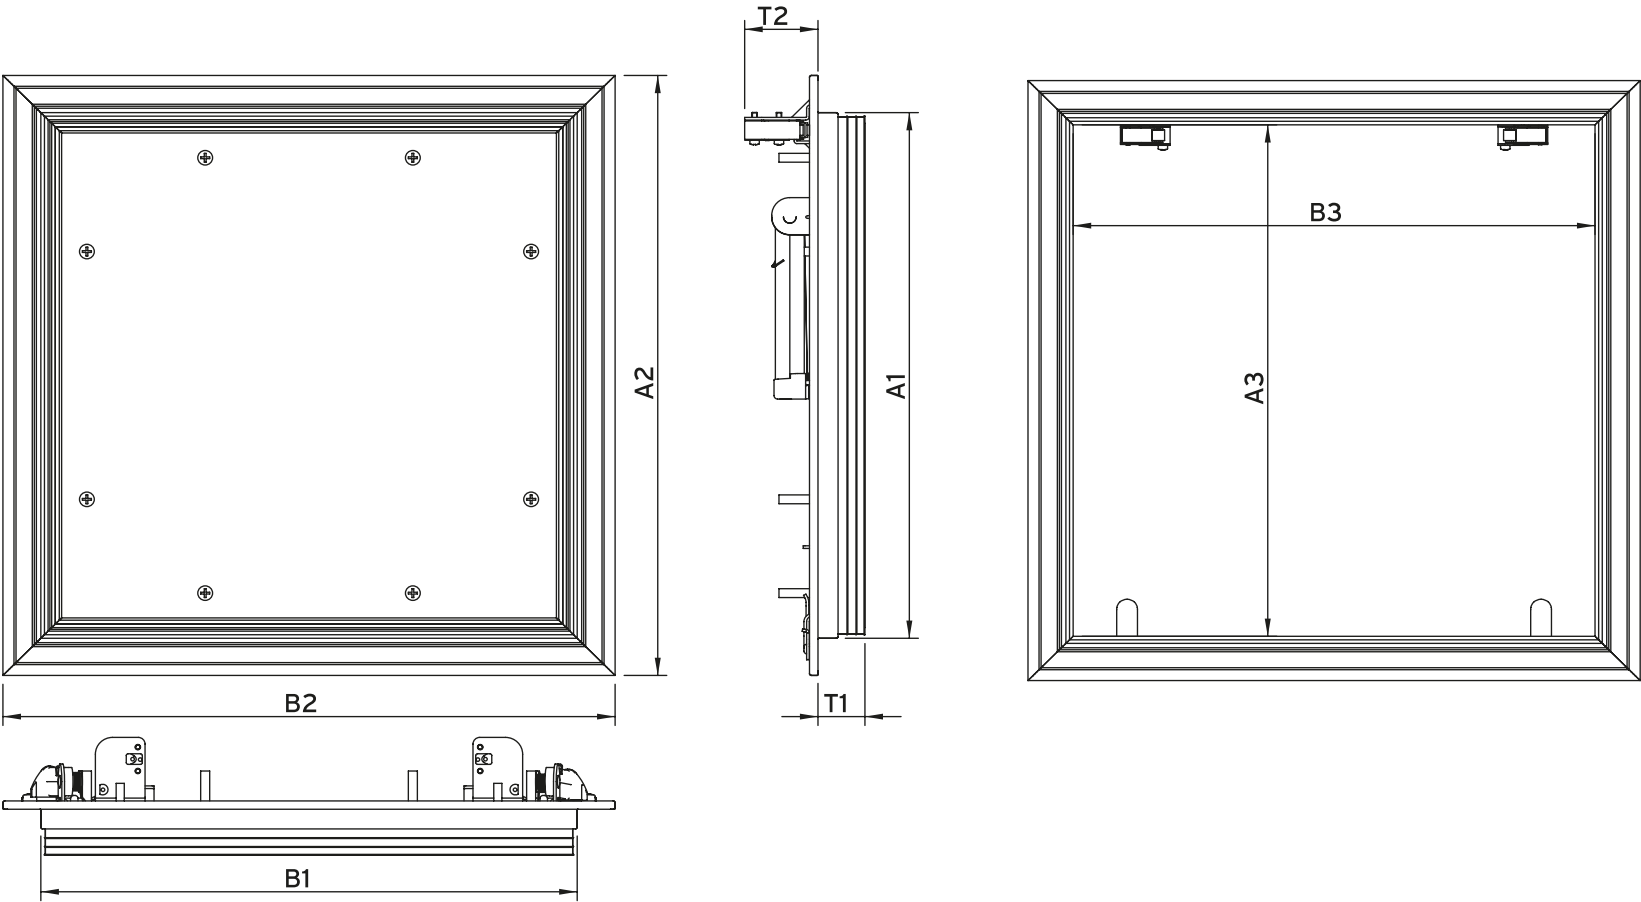


DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	A10441
300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	37,5	41	

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu PLAFOND 60 mn - 30 mm

2 plaques de 15 mm
certificat EI 60

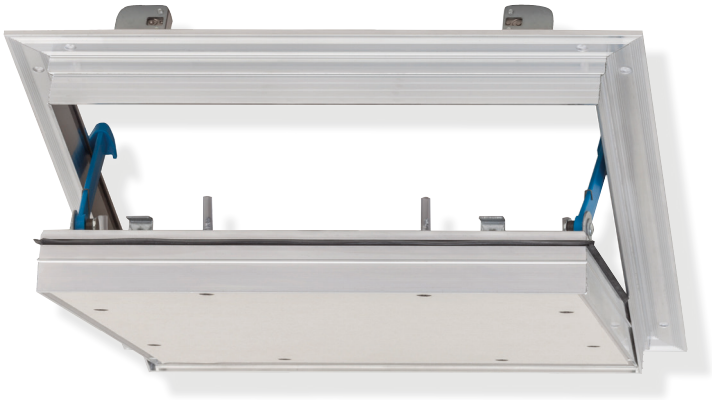

PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI60, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants, testée par en dessous (côté pièce) avec un revêtement plaque de plâtre :
2 x BA15 GKFI/DFH2 (spécial feu)



PV N° RS-20-054



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 22 (0 ; 1)

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 40 (-1 ; 0)


- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Avec loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Pose rapide
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe
- Système d'ouverture: poussez/lâchez

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

TRAPPE CF PLAFOND 60MN 300x300x30
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 400x400x30
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 500x500x30
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 600x600x30
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x600x30
TRAPPE CF PLAFOND 60MN 800x800x30

A09517	3585501095177
A09518	3585501095184
A09519	3585501095191
A09520	3585501095207
A09521	3585501095214
A09522	3585501095221

Montage & fixation

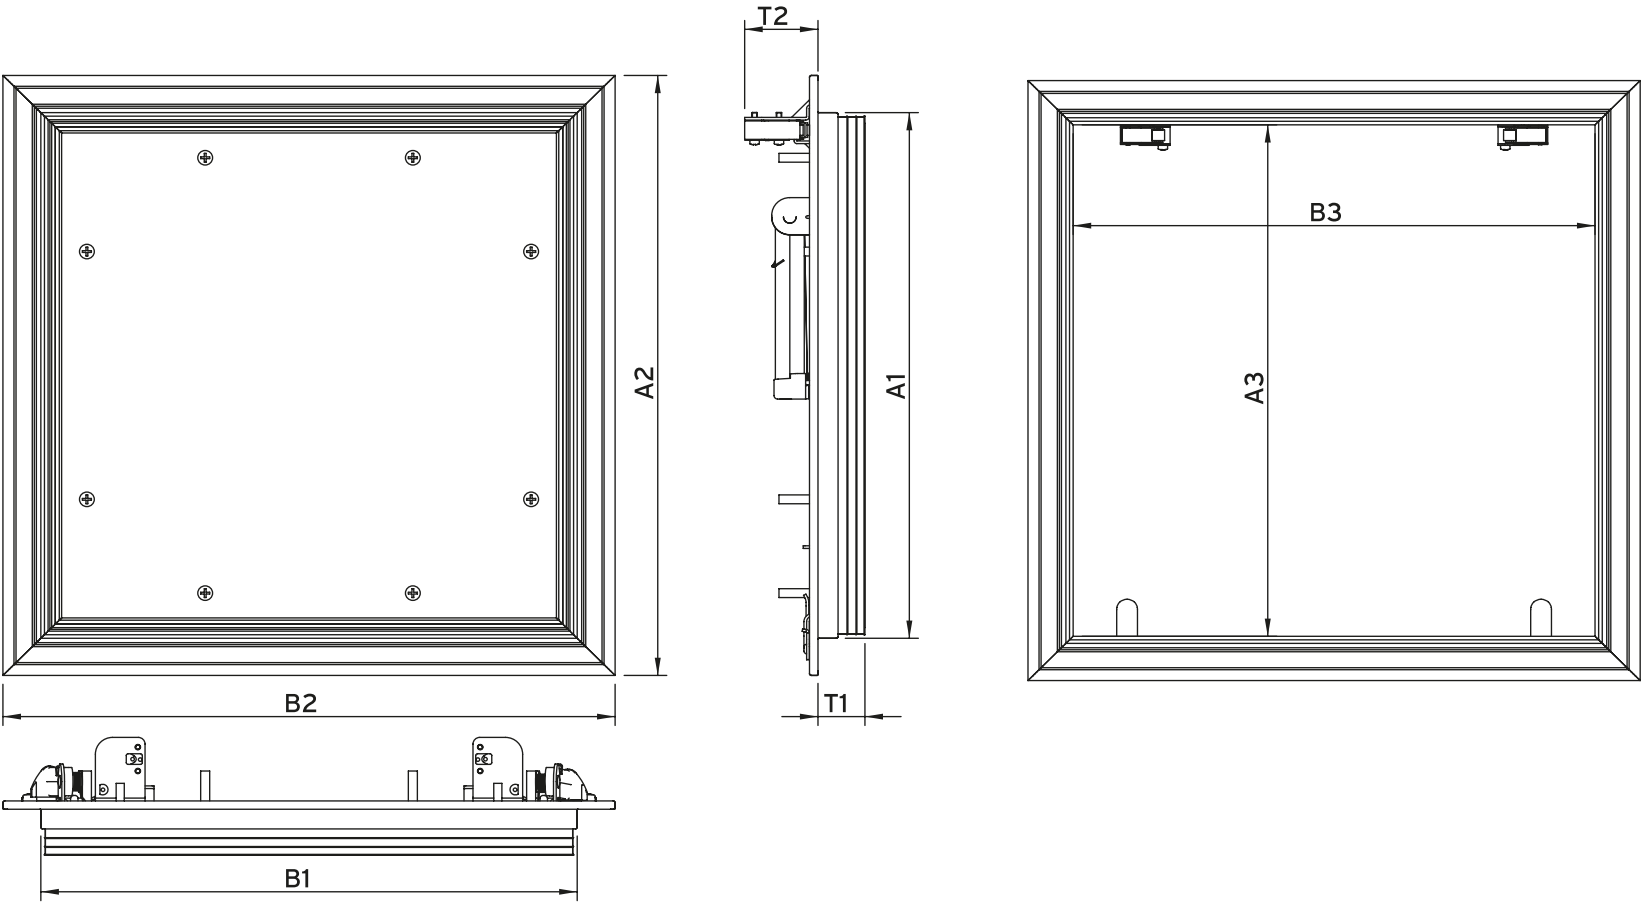


DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	
300 x 300	297 x 297	339 x 339	289 x 289	31,5	41	A09517

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu PLAFOND 90 mn - 40 mm

2 plaques de 20 mm
certificat EI 90

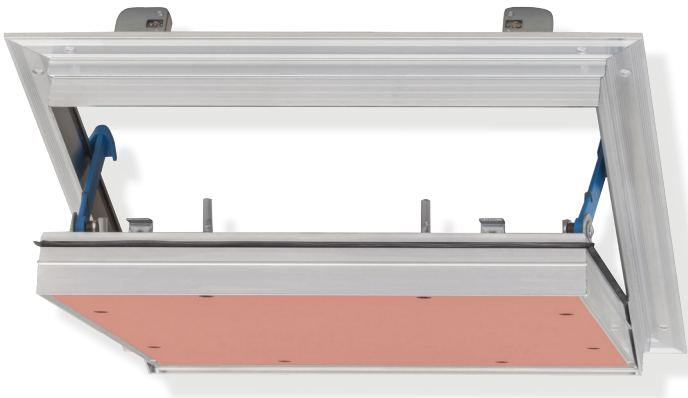

PV N° RS-20-054



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 35 (-1 ; 0)

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 18 (-2 ; -1)

TRAPPE CF PLAFOND 90MN 300x300x40
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 400x400x40
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 500x500x40
TRAPPE CF PLAFOND 90MN 600x600x40



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE


Résistance au feu de catégorie EI90, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants, testée par en dessous (côté pièce) avec un revêtement **2 x BA20** de plaque de plâtre GKFI/DFH2 (spécial feu)

- Joint à lèvres haute qualité
- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Avec loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Pose rapide
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe
- Système d'ouverture: poussez/lâchez
- Plaque de plâtre ROUGE

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

A09523	3585501095238	
A09524	3585501095245	stockée
A09525	3585501095252	
A09526	3585501095269	stockée

Montage & fixation

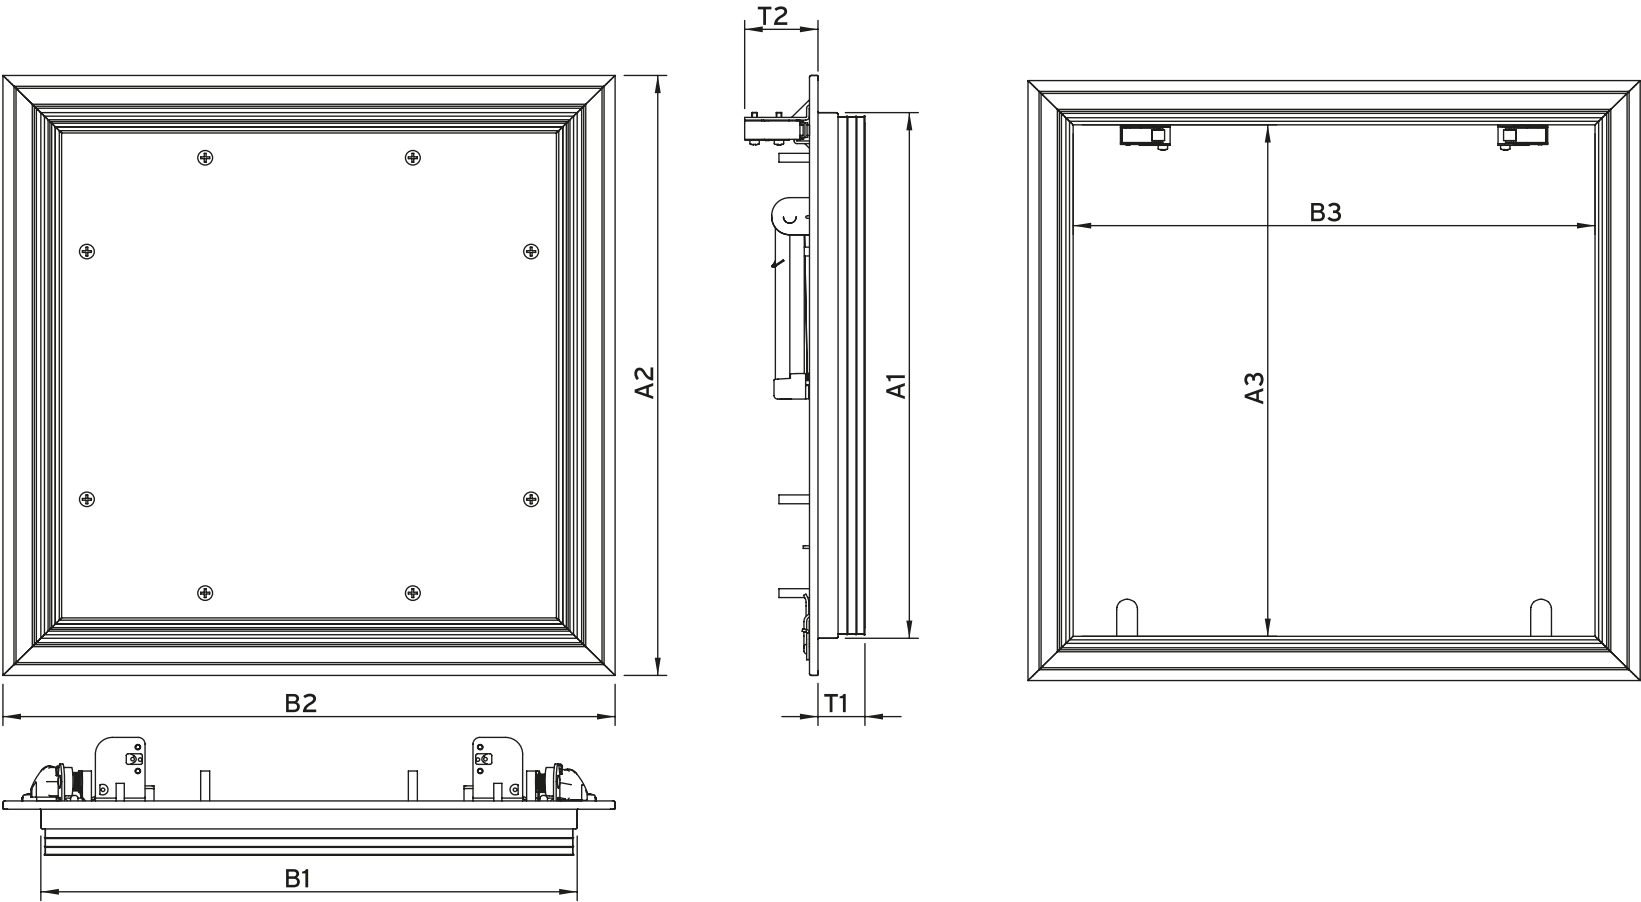

DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	A09523
300 x 300	301 x 301	343 x 343	292 x 292	41,5	41	

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu PLAFOND 120 mn - 50 mm

2 plaques de 25 mm
certificat EI 120



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI 120, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants à ventilation avec un revêtement de **2 x BA 25 mm** de plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu)

- Verrouillable avec une fermeture carrée
- Montage à fleur du plafond en plaques de plâtre
- Couvercle rabattable décrochable



PV N° RS-19-067



Testé sur la résistance
au feu à partir du dessous
(côté pièce)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018


** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : N.C.

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : N.C.

TRAPPE CF PLAFOND 120MN 300x300x50
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 400x400x50
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 500x500x50
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 600x600x50
TRAPPE CF PLAFOND 120MN 800x800x50

A10277	3585501102776	
A10278	3585501102783	stockée
A10279	3585501102790	
A10280	3585501102806	stockée
A10281	3585501102813	

Montage & fixation

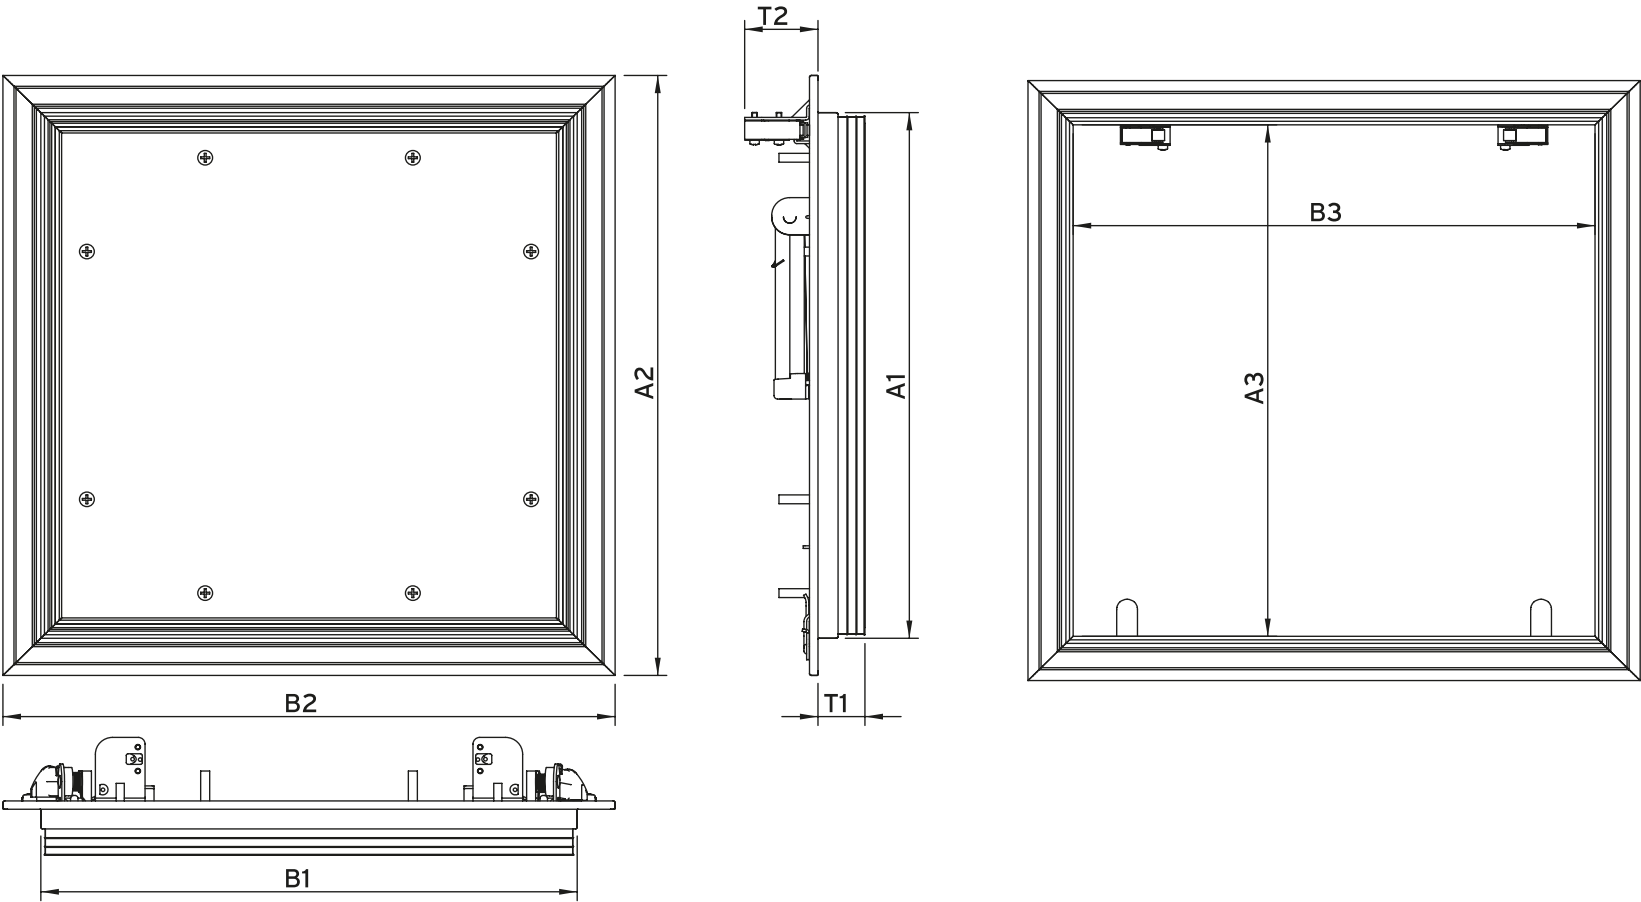

DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	A010277
300 x 300	301 x 301	354 x 354	287 x 287	51,5	20	

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappes de visite cloison




- **Trappe coupe-feu cloison 30 mn 25 mm**
(2 plaques de 12.5 mm)
- **Trappe coupe-feu cloison 60 mn**
porte
- **Trappe coupe-feu ALURAPID cloison 90 mn**
- **Trappe cf SOFTLINE cloison 60 mn / plafond 30 mn**



Trappe Coupe-feu cloison 30 mn - 25 mm

2 plaques de 12,5 mm
certificat EI 30

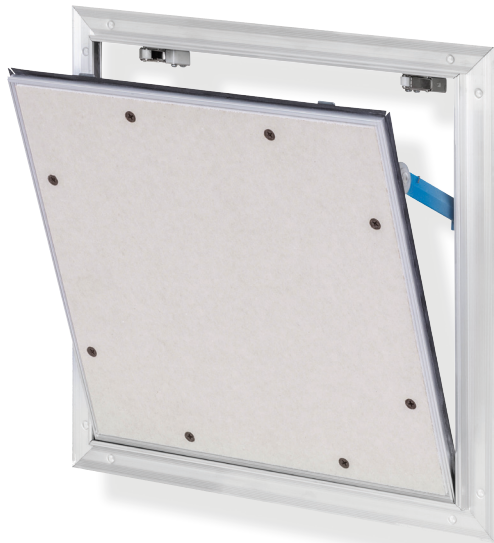

PV N° RS-20-054



Résistance au feu côté gaine
et côté pièce
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI30, pour montage dans contre
cloison coupe-feu, testée par les deux côtés avec un revêtement
de **2 x BA13** de plaque de plâtre GKFI/DFH2 (spécial feu)

- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent périphérique étanche gaz, fumée et
flamme en cas d'incendie
- Loqueteaux cachés et sécurité de retenue sur deux côtés
- Installation rapide et facile
- Possibilité d'enlever facilement le vantail de la trappe

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 40 (0 ; 0)


$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 22 (0 ; 0)

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

TRAPPE CF CLOISON 30MN 300x300x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 400x400x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 500x500x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 500x1000x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x600x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x800x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 600x1000x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 800x800x25
TRAPPE CF CLOISON 30MN 1000x1000x25

A09527	3585501095276	stockée
A09528	3585501095283	stockée
A09529	3585501095290	
A09530	3585501095306	
A09531	3585501095313	
A09532	3585501095320	
A09533	3585501095337	
A09534	3585501095344	
A09535	3585501095351	

Montage & fixation

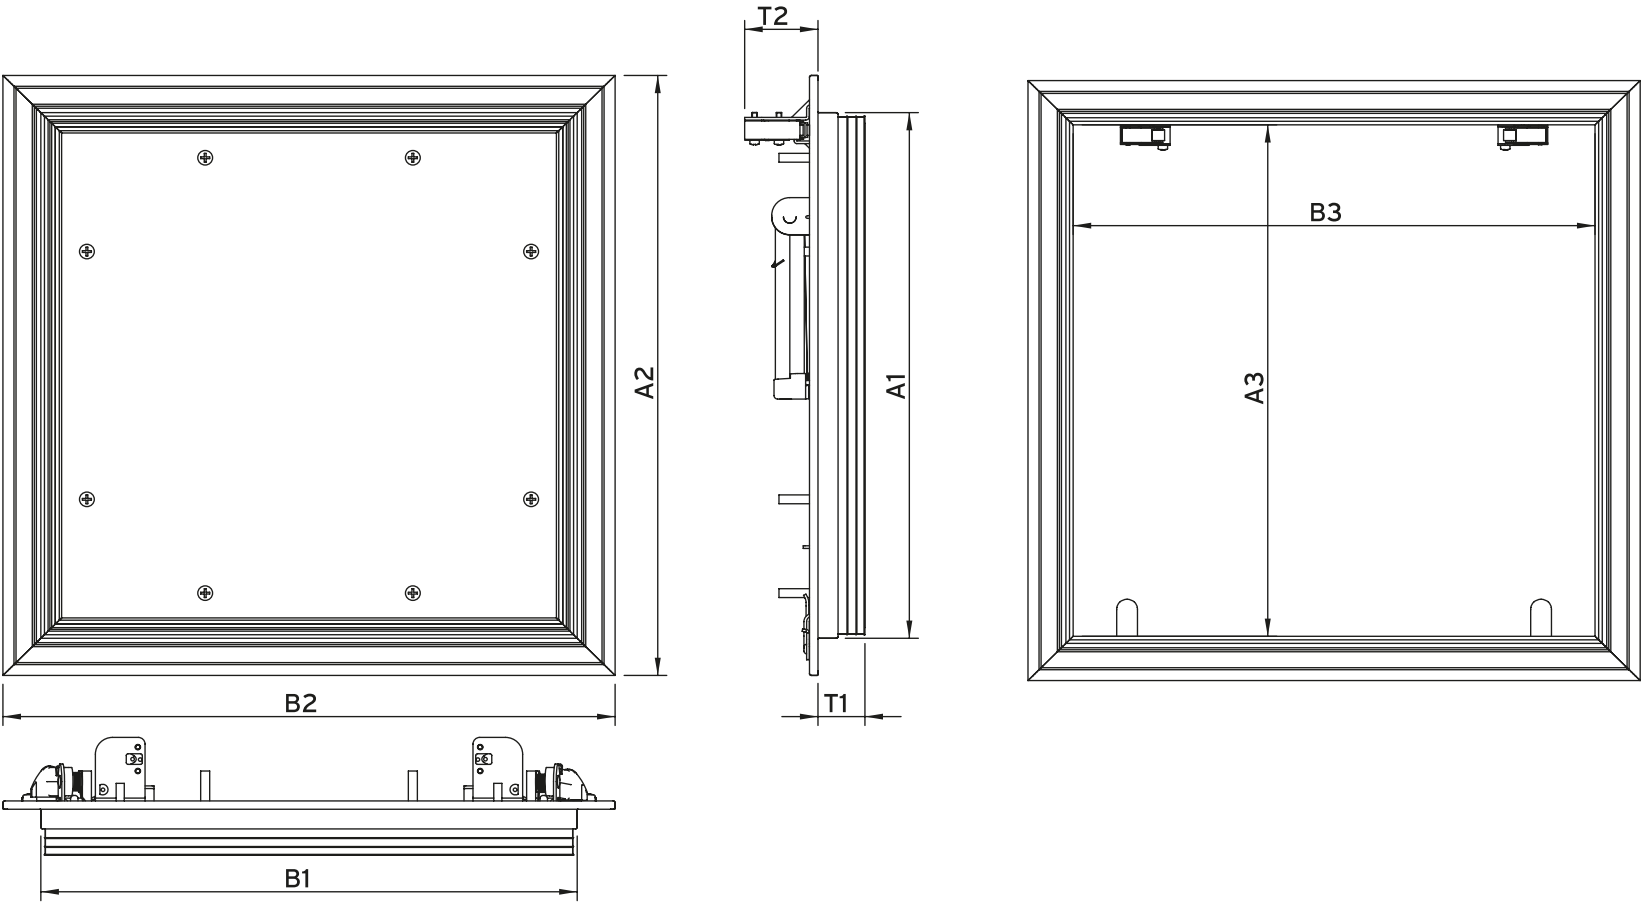

DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	A09527
300 x 300	301 x 301	339 x 339	289 x 289	26	41	

Dimensions de passage : A3 - 32 mm x B3
Dimension de la découpe : cote de montage A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

Trappe Coupe-feu cloison 60 mn - 36mm

PORTE AMOVIBLE



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Porte avec serrure carrée pour installation dans les parois de gaines et gaines techniques.

- Etanche à la fumée
- Montage au mur simple grâce au vantail
- Pose variable, indépendamment de l'épaisseur du mur : paroi de 30 ou 36 mm, soit support 2x15 et 2x18.
- Vantail de porte amovible pour montage mural
- Pas de vis apparentes
- Finition plaque de plâtre



Essai de tenue au feu
depuis le côté gaine et le
côté local selon
DIN EN 16341

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : 48 (0 ; -2)

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 30 (0 ; -2)


*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

TRAPPE CF CLOISON 60MN 300x300x36
TRAPPE CF CLOISON 60MN 400x400x36
TRAPPE CF CLOISON 60MN 500x500x36
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x600x36
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x800x36
TRAPPE CF CLOISON 60MN 600x1200x36

A09542	3585501095429	stockée
A09543	3585501095436	stockée
A09544	3585501095443	
A09545	3585501095450	stockée
A10178	3585501101786	
A09541	3585501095412	

Montage & fixation

Représentation vantail de porte ouverte

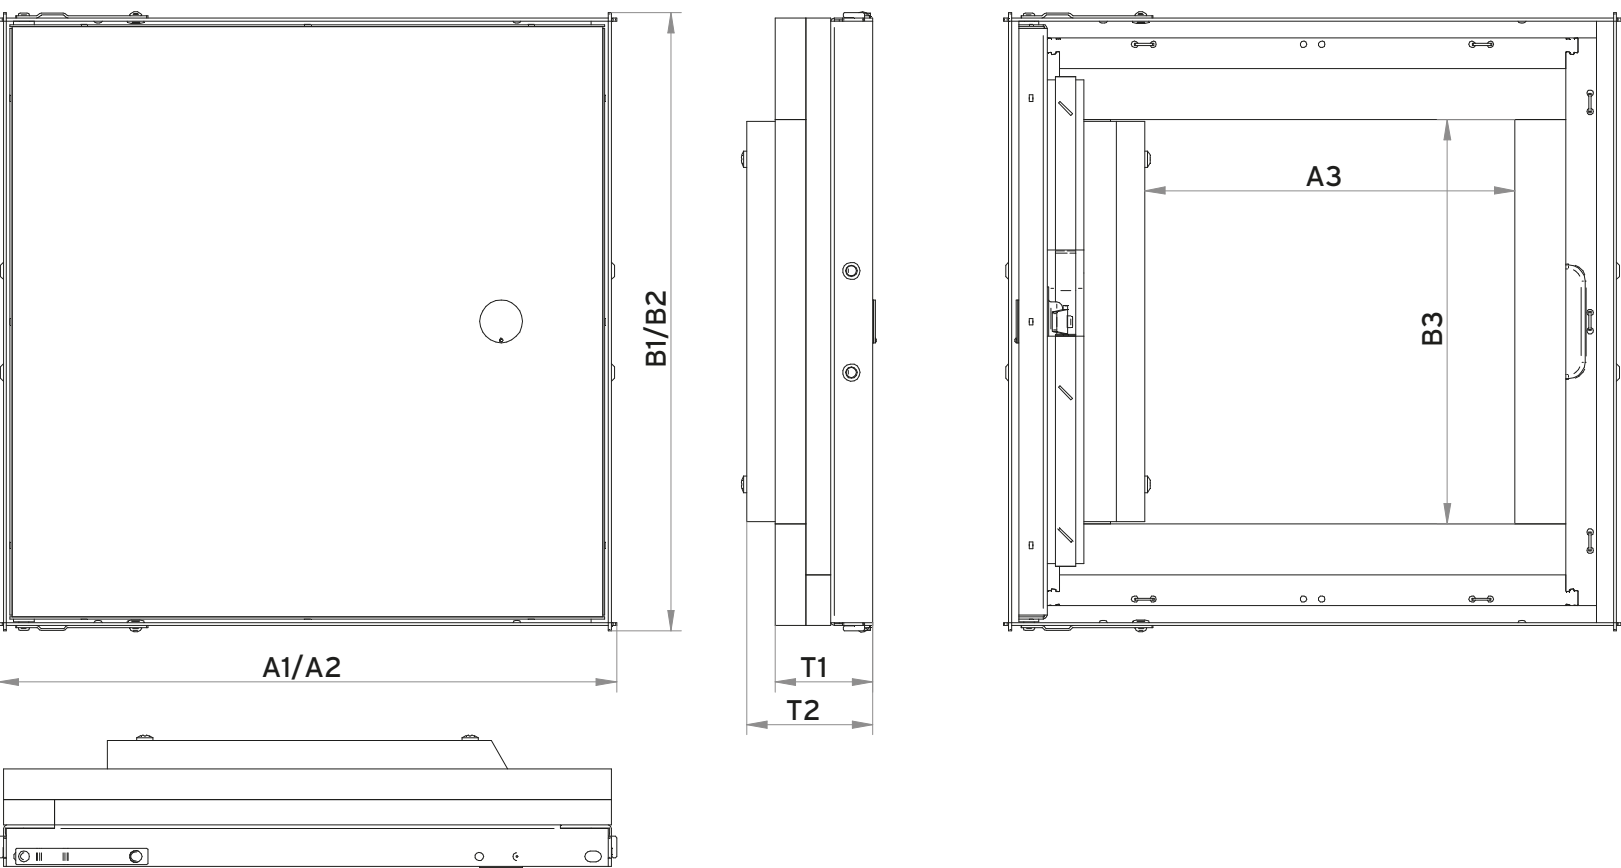

DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3	T1	T2	A09542
300 x 300	304 x 304	304 x 304	180 x 200	48	62	

Dimensions d'accès = A3 x B3
Dimensions de l'ouverture dans la construction = Dimensions de montage (A1+5 mm) x (B1+5 mm)


Trappe Coupe-feu SOFTLINE cloison 60 mn / plafond 30 mn - 25 mm
certificat EI 30 et EI 60



PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE

Résistance au feu de catégorie EI30 - EI60, pour montage sur pla-
fond et dans les gaines techniques / des parois de séparation
Pose possible en cloison ou en plafond



PV N° RS-19-066



FACE AVANT & ARRIÈRE
SOUMISES À UN
TEST D'INFLAMMABILITÉ

- Vantail non démontable
- Encastrable à gauche ou à droite
- Montage simple et rapide sur mur ou plafond
- Vantail avec protection coupe-feu
- Finition métallique
- Fermeture par serrure clé carrée
- Supports admissibles: plaque de plâtre ou béton
- Epaisseur minimum de la cloison : 25 mm

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : N.C.


$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : 22,7 +/- 1,2 (0 ; -1 ; -1 ; -1)

*Indice isolement acoustique normalisé.
NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400x400 mm

TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 200x200x25
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 300x300x25
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 400x400x25
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 500x500x25
TRAPPE CF SOFTLINE CLOISON 60MN/PLAFOND 30MN 600x600x25

A09536	3585501095368
A09537	3585501095375
A09538	3585501095382
A09539	3585501095399
A09540	3585501095405

Montage & fixation

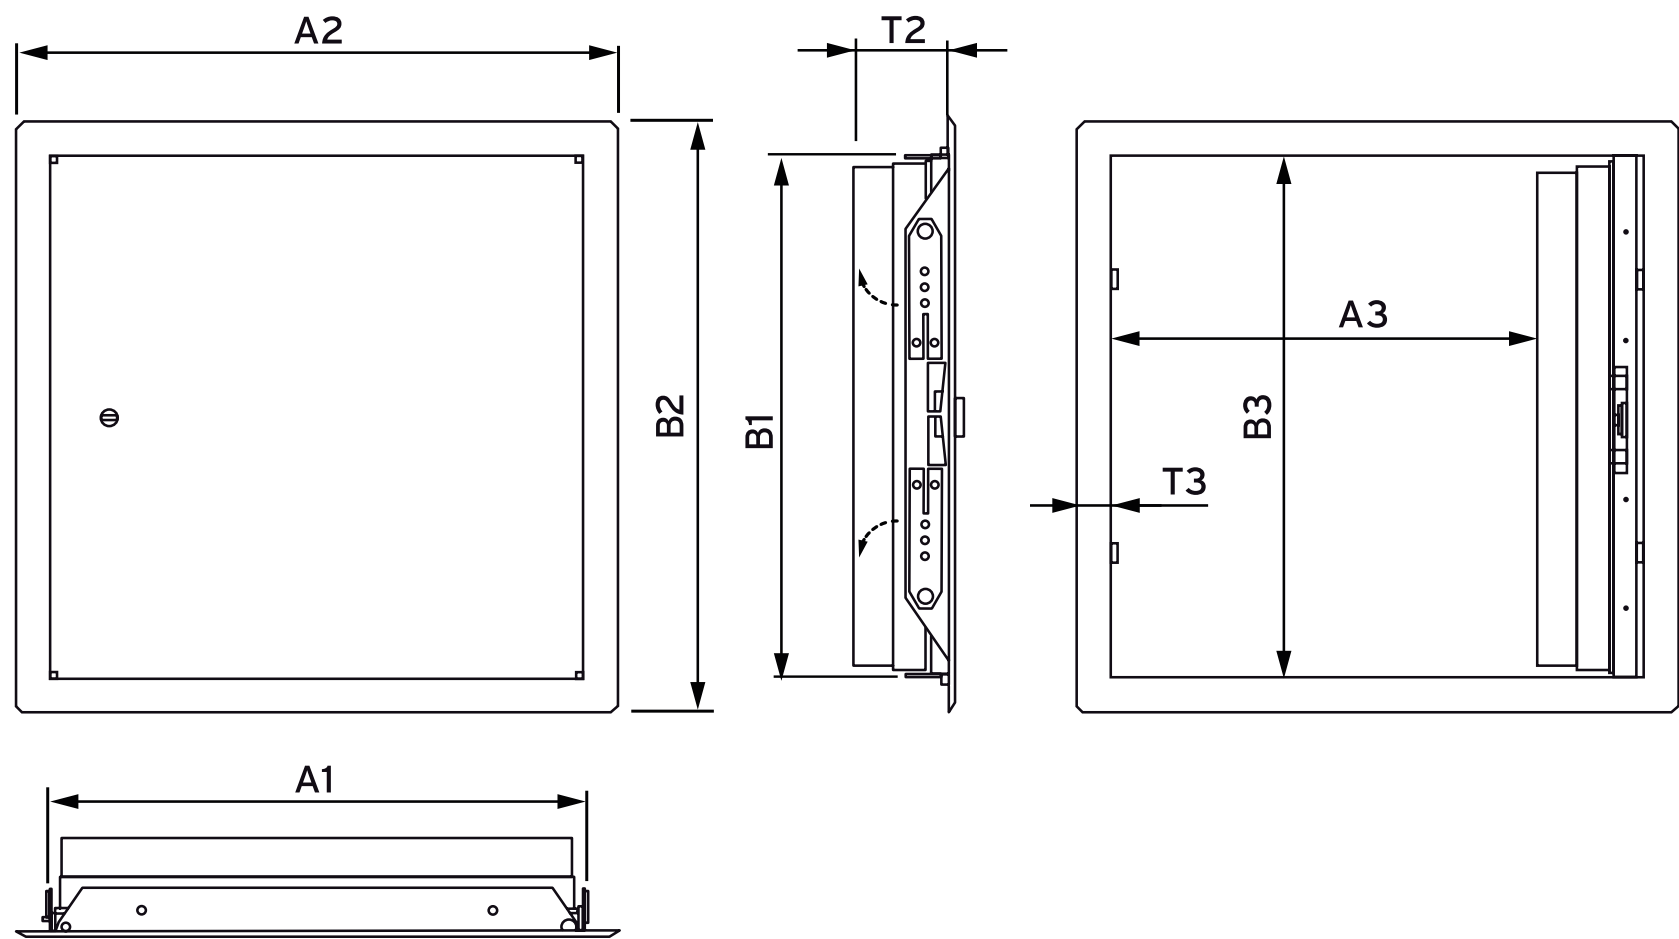


DIMENSIONS (en mm)	COTES MONTAGE (en mm)	COTES HORS TOUS (en mm)	LARGEUR INTERNE (en mm)	PROFONDEUR (en mm)		RÉFÉRENCE
				T1	T2	
A x B (V)	A1 x B1	A2 x B2	A3 x B3			
200 x 200	200 x 200	235 x 235	135 x 195	53	20	A09536

Dimension de passage : A3 - 15 mm (à partir de la taille 500 x 500) x B3
Cote d'ouverture = Cote d'installation A1 + 5 mm x B1

Trappe Coupe-feu ALURAPID cloison 90 mn - 40 mm

certificat EI 90

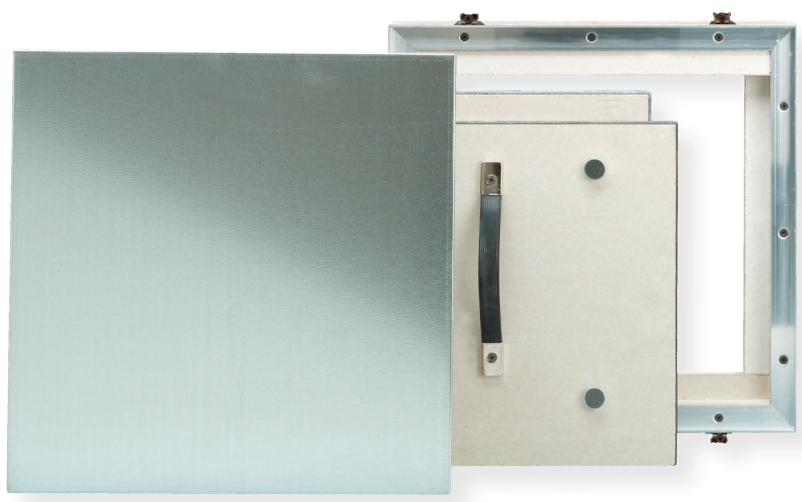

PV FEU



AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE**



SÉCURITÉ



SUR MESURE



PV N° RS-19-065



Résistance au feu de catégorie EI90, pour montage dans des parois à structure métallique, non porteuses et délimitant un espace, servant de parois/chemises de parement et répondant à la catégorie EI90 de résistance au feu, ainsi que dans des murs massifs porteurs et non porteurs, répondant à la catégorie de résistance au feu EI90.

- 1 trappe de visite = plusieurs possibilités de surface visible : carrelage, plaque de plâtre, métal, bois
- Cloison pare-feu auto-verrouillant avec poignée pour une manipulation aisée
- Griffes de montage brevetées pour un montage simple et rapide par un seul poseur
- Ouverture complète
- Support admissible : plaque de plâtre ou béton
- Epaisseur minimum de la cloison: 40 mm

** $D_{n,e,w}(C ; C_{tr})$ (dB) : N.C.

$R_w(C ; C_{tr})$ (dB) : N.C.

TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 300x300x40
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 400x400x40
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 500x500x40
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x600x40
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x800x40
TRAPPE CF ALURAPID CLOISON 90MN 600x1000x40

A10240	3585501102400
A10241	3585501102417
A10242	3585501102424
A10243	3585501102431
A10244	3585501102448
A10245	3585501102455

A10353 - PRESENTOIR TRAPPE Coupe-feu



COMPOSITION

QTTÉ		RÉF.	EAN	ARTICLE	FORMAT (mm)
1	2	A09527	3585501095276	TRAPPE Coupe-feu CLOISON 30 minutes	300x300
2	2	A09542	3585501095429	TRAPPE Coupe-feu CLOISON 60 Minutes	300x300
3	2	A09528	3585501095283	TRAPPE Coupe-feu CLOISON 30 Minutes	400x400
4	4	A10442	3585501104428	TRAPPE Coupe-feu PLAFOND 60 minutes	400x400
5	2	A09543	3585501095436	TRAPPE Coupe-feu CLOISON 60 Minutes	400x400
6	1	A09498	3585501094989	TRAPPE Coupe-feu PLAFOND 30 Minutes	400x400
7	4	A10444	3585501104442	TRAPPE Coupe-feu PLAFOND 60 Minutes	600x600
8	1	A09545	3585501095450	TRAPPE Coupe-feu CLOISON 60 Minutes	600x600

* Prix unitaire valable au franco 1500€



Toutes nos trappes CF disposent d'un PV FEU CSTB



Elles permettent une amélioration acoustique



Elles se posent en toute sécurité



Elles sont réalisables sur mesure (dimension, sens d'ouverture etc)



SEMIN
semin.fr

