

L'essentiel
CATALOGUE CARRELEURS

SEMIN

LA MARQUE
FRANÇAISE
DES ARTISANS



Depuis 1838




**FABRICANT FRANÇAIS D'ENDUITS, DE COLLES, D'OSSATURES,
DE TRAPPES, DE BANDES, DE SUSPENTES DEPUIS 1838.**



Siège social /
Kedange sur Canner [France]

Carrière en 1838

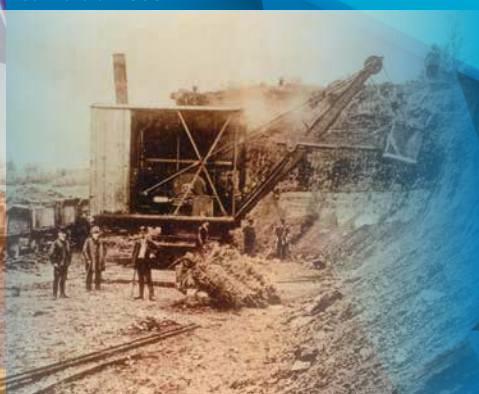

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction.

Notre mission est d'apporter chaque jour des solutions de qualité aux professionnels du bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l'habitat.

Depuis 1838, l'innovation fait partie de l'ADN de SEMIN, développer des solutions techniques apportant un confort de pose et un gain de temps sur les chantiers est notre premier objectif. SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l'international. Les équipes SEMIN sont composées de 800 collaborateurs.

Le groupe réalise 170 millions d'euros de CA dont 40% à l'international à travers plus de 70 pays dans le monde.

Le client est au cœur de notre stratégie, la proximité de nos équipes sur le terrain couplée à notre flexibilité et notre réactivité participe grandement à notre différenciation.

SEMIN
Usine de production
Kédange sur Canner / France



SEMIN
Usine de production
Espira de l'Agly / France



SEMIN
Usine de production enduits
Amblainville / France



SEMIN
Usine de production ossatures
Amblainville / France



SEMIN CZ
Usine de production
République Tchèque



SEMIN
Showroom
Algerie

RUG SEMIN
Usine de production trappes de visite
République Tchèque



SEMIN
Usine de production ossatures
Tours / France



SEMIN BCN
Usine de production de bandes
Barcelone / Espagne



SEMIN Profils Est Mondelange
Usine de Profils
Mondelange / France



Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l'accélération notre développement à l'international. Notre objectif est de faire croître la part de l'international à 50% à horizon 5 ans.

Nous sommes convaincu que la qualité de service que nous apportons à nos clients est un facteur primordial, c'est pourquoi nous investissons régulièrement afin d'améliorer ce service et d'être toujours au plus proche du besoin de nos clients.

Ces développements s'inscrivent dans une volonté forte du groupe à grandir de manière responsable en privilégiant les circuits courts et en maîtrisant au maximum notre impact environnemental.

Nombre de citernes de plâtre qui arrivent sur nos sites : 1 citerne toutes les 20 minutes

Nombre de tonnes d'enduits fabriquées : 200 000 tonnes/an

Nombre de palettes sortant de nos sites industriels : 1000 palettes/jour.

RAGRÉAGES SOLS AUTOLISSANTS CÉ



**RAGRÉAGE
AUTOLISSANT
POUR SOLS P3**
INTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 14



**RAGRÉAGE
FIBRÉ
AUTOLISSANT
POUR SOLS P3**
INTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 16



**RAGRÉAGE
AUTOLISSANT
POUR SOLS
P4/P4S**
INTERIEUR - EXTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 18



**RAGRÉAGE
AUTOLISSANT
POUR SOLS P4/P4S**
SÉCHAGE RAPIDE
INTERIEUR - EXTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 20

ADHÉSIFS EN PÂTE CÉ

HAUTE
PERFORMANCE



**ADHESIF SPECIAL
PIECES HUMIDES**
D2E
INTERIEUR - EXTERIEUR
SEAUX DE 5 - 20 KG
PAGE 40

MORTIERS-COLLES CARRELAGE CÉ



**MORTIER-COLLE
STANDARD
BLANC ou GRIS**
C1
INTERIEUR
SACS DE 5 - 25 KG
PAGE 32



**MORTIER-COLLE
AMÉLIORÉ
GRIS**
C2E
INTERIEUR - EXTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 34



**MORTIER-COLLE
BLANC ou GRIS
HAUTE PERFORMANCE**
C2E
INTERIEUR - EXTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 36



**MORTIER-COLLE
FLEXIBLE**
C2S1E
INTERIEUR - EXTERIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 38

MORTIERS POUR JOINTS



**MORTIER JOINT
BLANC ou GRIS**
CG1
JOINTS JUSQU'À 6 MM
INTERIEUR - EXTERIEUR
SACS DE 5 - 25 KG
PAGE 45

NORMES EUROPÉENNES COLLES CARRELAGE

Les normes européennes définissent trois catégories de mortiers colles **C** et deux pour les adhésifs en pâte **D**.

Ainsi, on peut trouver les mortiers colles **C1** (standard), les **C2** (améliorés) et les **C2S** (améliorés déformables).

Pour ce qui est des adhésifs, la première famille, **D1**, est réservée aux locaux secs tandis que la seconde **D2** peut être utilisée dans les locaux humides.



Pour chaque classe, la caractéristique optionnelle peut être associée à **E** pour un temps ouvert allongé.

En France, ces normes sont étroitement liées aux Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) qui précisent, pour chaque domaine d'emploi, les colles à utiliser en indiquant les précautions à prendre.

PRIMAIRES D'ADHÉRENCE



**PRIMAIRE
POUR FONDS BLOUÉS
INTERIEUR - EXTERIEUR**
SEAUX DE 5 - 15 LITRES
PAGE 8



**PRIMAIRE
SOLS ET MURS
INTERIEUR - EXTERIEUR**
BIDONS DE 5 - 25 KG
PAGE 11

COLLES REVÊTEMENTS SOLS & MURS



**COLLE
POUR REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS**
SEAUX DE 5 - 20 KG
PAGE 24



**COLLE
POUR REVÊTEMENTS
DE SOLS TEXTILES ET PVC**
SEAUX DE 1,5 - 6 - 20 KG
PAGE 26



**COLLE
POUR REVÊTEMENTS
DE SOLS TEXTILES ET PVC**
SEAU DE 10 KG
PAGE 28

JOINT POLYLIANT POUR PAVÉS ET DALLES



**JOINT POLYLIANT
POUR PAVÉS**
SEAU DE 20 KG
PAGE 48



**JOINT POLYLIANT
POUR DALLES**
SEAU DE 16 KG
PAGE 50

ENTRETIEN DALLES ET PAVÉS



**NETTOYANT
DEGRAISSANT**
BIDON DE 5 LITRES
PAGE 51



**PROTECTEUR
ANTI-TACHE**
BIDONS DE 2 - 5 - 10 LITRES
PAGE 52




KIT BARBECUE
5 KG DE MORTIER-JOINT
2 LITRES DE PROTECTEUR
ANTI-TACHE
PAGE 53

HUMI-PROTECT



**ENDUIT CIMENT
POUR LE TRAITEMENT
DES MAÇONNERIES HUMIDES**
INTERIEUR-EXTERIEUR
SAC DE 6 - 20 KG
PAGE 54

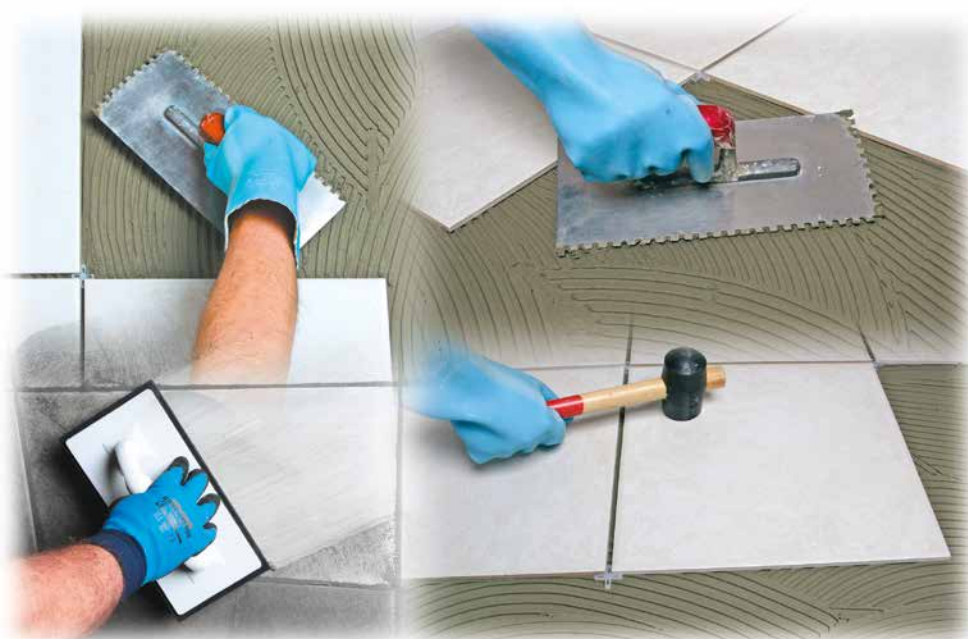

SEMIN

NOS LINÉAIRES POUR POINTS DE VENTES

Nos linéaires modulables, personnalisés à la marque SEMIN sont conçus pour une grande facilité de mise en place sur votre point de vente et un impact visuel maximal.

semin.fr



Les fiches sécurité de nos produits sont accessibles sur le site : www.quickfds.fr





***PRIMAIRES
D'ADHÉRENCE***



PRIMEO FB

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR FONDS BLOQUÉS INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DESTINATION.

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage sur tous supports, en intérieur et extérieur.

SUPPORTS ADMIS.

En sol :

- Béton et chape ciment poreux, normalement poreux ou fermés, béton allégé.
- Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment.
- Chape sulfate de calcium.
- Chape sèche à base de plâtre et dérivés.
- Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
- Peinture de sol (polyuréthane époxydique).
- Chape asphalte.
- Carrelage.
- Dalles plastiques semi flexibles.
- Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique.
- Parquet à lames.

En mur :

- Carreaux de plâtre.
- Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
- Enduit à base de plâtre.
- Carreaux de brique montés au plâtre.
- Blocs de béton cellulaire montés au plâtre.
- Plaques de plâtre cartonnées.
- Peinture murale poncée.

USAGES EXCLUS.

- Support immergé.
- Protection des supports sensibles à l'eau (utiliser un SPEC ou un SEL).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE.

- NF-DTU.
- Cahiers des Prescriptions Techniques d'exécution en vigueur.
- Certificat CSTB des produits associés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : liquide vert.
- Composition : résine acrylique en dispersion aqueuse et adjuvants spécifiques.
- Densité : 1,3
- Extrait sec : 52+/-2 %
- pH : 8

CONSOMMATION.

50 à 150 g/m² selon la porosité du support.

CONSERVATION.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 et 15 litres.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application : +5° C à +30° C.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Se reporter à l'emballage.

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Décaper soigneusement toutes les taches.

Sur chape à base de sulfate de calcium (chape anhydrite) : Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5 % pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure). La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée.

Sur supports bois : Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique.

Sur supports anciens : Vérifier l'adhérence des peintures, carrelages et sols souples conservés.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer si le carrelage reste gras.

Sur traces de colles bitumineuses : Décaper par tous moyens hors solvant à base d'alcool gras saturé.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

Agiter le seau pour homogénéiser la solution.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20° C

Délais avant recouvrement :

Minimum	45 minutes
Maximum	24 heures

Appliquer à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage du produit avant de poursuivre les travaux.

Sur supports bois très poreux (bois brut, parquet vitrifié poncé...) : appliquer une seconde couche de produit après séchage complet de la première.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

AVANTAGES

- Multi-supports : bois, plâtre, métal...
- Prêt à l'emploi.
- Améliore l'adhérence des ragréages et mortiers colles.
- Application en sol et mur.

SEMIN





PRIM-SM

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire d'adhérence pour enduit de lissage, de ragréage ou de dressage sur supports poreux à base de ciment.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton et chape ciment poreux.
- Béton et chape ciment normalement poreux.
- Béton allégé.
- Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment.

SUPPORTS EXCLUS.

- Chape anhydrite.
- Supports hydrauliques peu poreux.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE.

- NF-DTU
- Cahiers des Prescriptions Techniques d'exécution en vigueur.
- Certificat CSTB des produits associés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : liquide bleu
- Composition : résine acrylique en dispersion et adjuvants spécifiques
- Densité : 1
- Extrait sec : 13,3+/-1%
- pH : 7,6

CONSOMMATION.

100 à 150 g/m² selon la porosité du support.

CONSERVATION.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS.

Bidon de 5 et 25 litres

PRIMAIRE POUR SUPPORTS ABSORBANTS

AVANTAGES

- Régulateur et fixateur de fonds absorbants.
- Prêt à l'emploi.
- Séchage rapide.
- Réduction du bullage.

CONSEILS DE POSE

Avant toute utilisation, il est conseillé de bien homogénéiser PRIM-SM pour obtenir une finition parfaite des supports traités.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION.

- Température d'application : +5° C à +30° C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Se reporter à l'emballage.

Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
- Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Décaper soigneusement toutes les taches.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

Agiter le bidon pour homogénéiser la solution.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20° C

Délais avant recouvrement :

Minimum	30 min
Maximum	2 h

- Appliquer à la brosse ou au rouleau en imprégnant le support et en évitant les surcharges.
- Attendre le séchage du produit avant de poursuivre les travaux.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



SEMIN



KEDOPLAN 3

PAGES 14-15

RAGRÉAGE AUTOLISSANT
POUR SOLS P3
INTÉRIEUR



KEDOPLAN 3 FIBRÉ

PAGES 16-17

RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT
POUR SOLS P3
INTÉRIEUR



KEDOPLAN SUPER 4

PAGES 18-19

RAGRÉAGE AUTOLISSANT
POUR SOLS P4/P4S

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



KEDOPLAN SUPER 4 TRAFIC INTENSE

PAGES 20-21

RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR SOLS P4/P4S
SÉCHAGE RAPIDE

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



***LES RAGRÉAGES
DE SOLS***

P3



KEDOPLAN 3

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR SOLS P3 INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 neufs. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports.

Épaisseur d'application

Sol intérieur P2	1 à 10 mm
Sol intérieur P3	3 à 10 mm

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Carrelage	8 à 24 h
Moquette	8 à 24 h
Parquet collé	48 à 72 h
Parquet flottant	48 à 72 h
Sol souple	24 à 48 h

Kedoplan 3 doit obligatoirement être recouvert.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- NF-DTU et CPT en vigueur.
- Certificat QB N° 33 S 126.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Aspect : poudre jaunâtre.

Composition : liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques.

Densité de la poudre : 1,1

Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton	> 1 MPa
Résistance en compression à 28 jours	16 MPa
Résistance en traction à 28 jours	4 MPa
Stabilité thermique	- 30° C à + 80° C
Conforme à la norme NF EN 13813	OUI

CONSOMMATION.

1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

SEMIN

SUPPORT ADMIS.

	Primaire	Consommation	Recouvrement à +20° C
Béton et chape ciment poreux	Prim SM	100 à 150 g/m ²	30 min à 2 h
	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Béton et chape ciment normalement poreux*	Prim SM	100 à 150 g/m ²	30 min à 2 h
Béton et chape ciment fermés	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Béton allégé	Prim SM	100 à 150 g/m ²	30 min à 2 h

* Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage associé). Effectuer le test de la goutte d'eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d'eau en 1 à 5 min.

Supports exclus. Supports bois. Supports en rénovation.

Usages exclus. Sol mouillé en permanence. Sol industriel ou parking. Sol chauffant. Sol en extérieur.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION.

Température d'application : +5° C à +30° C.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.

Décaper soigneusement toutes les taches.

Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton contre des remontées capillaires, utiliser un primaire spécifique (voir fiche technique).

PRÉPARATION DU PRODUIT.

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente ou d'une machine à gâchage continu (en vérifiant le débit d'eau).
- Taux de gâchage : 6 à 6,2 l. d'eau par sac de 25 kg.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10° C.
- Laisser reposer 5 min.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20° C

Temps ouvert d'autolissage	20 min
Durée d'utilisation du mélange	20 min
Délai entre passes sans interposition de primaire	6 à 8 h
Délai de remise en service pédestre	3 h
Temps d'attente avant ponçage	8 à 24 h

- Verser l'enduit sur le support et le répartir à l'aide d'une lisseuse inox.
- Si une 2^{ème} passe est nécessaire, l'appliquer après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le primaire Prim SM (voir fiche technique). L'épaisseur de la 2^{ème} passe doit être inférieure à la première. L'épaisseur totale des 2 passes doit respecter l'épaisseur maximale autorisée pour l'enduit.
- Respecter les joints de dilatation du support dans le ragréage.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.
- Protéger l'ouvrage du vent et du soleil pendant les heures qui suivent l'application.

RAGRÉAGE POUR LOCAUX D'HABITATION, COMMERCIAUX ET À CIRCULATION MODÉRÉE

AVANTAGES

- Travaux neufs.
- Épaisseur d'application de 1 à 10 mm.
- Recouvrable par tous types de revêtements.
- Pompable.

CONSEILS DE POSE

Pour un résultat parfait il est important de bien respecter le taux de gâchage pour éviter des remontées de laitance.

Certificat QB N° 33 S 126

SEMIN



P3

KEDOPLAN 3 FIBRÉ

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR SOLS P3 INTÉRIEUR

RAGRÉAGE FIBRÉ SANS TRAME SUR SUPPORTS BOIS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de ragréage autolissant fibré pour la rénovation des planchers bois en sols intérieurs.

Application en local sec, faiblement ou moyennement humide.

Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports.

Convient sur tous types de planchers chauffants.

Applicable sur chape anhydrite (sulfate de calcium).

Pompable.

Épaisseur d'application

Sol intérieur P2	1 à 20 mm*
Sol intérieur P3	3 à 20 mm
Ancien support	3 à 20 mm
Support bois	5 à 20 mm
Chape anhydrite (sulfate de calcium)	8 mm maximum en fonction du type de local

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Carrelage	3 à 4 h
Moquette	8 à 24 h
Parquet collé	24 à 72 h
Parquet flottant	48 à 72 h
Sol souple	24 à 48 h

Kedoplan Fibré doit obligatoirement être recouvert.

* 3 mm en cas de recouvrement par un carrelage ou un parquet.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- NF-DTU et CPT en vigueur.
- Certificat CSTB N° 33 S 166.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : poudre rougeâtre.
- Composition : liants hydrauliques, charges minérales, fibres de verre, adjuvants spécifiques.
- Densité de la poudre : 1,1
- Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton	> 1 MPa
Adhérence sur bois	> 1 MPa
Résistance en compression à 28 jours	20 MPa
Résistance en traction à 28 jours	6 MPa
Stabilité thermique	- 30° C à +80° C
Conforme à la norme NF EN 13813	OUI

CONSUMMATION.

1,5 kg/m² par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

SUPPORT ADMIS.

	Primaire	Consommation	Recouvrement à +20° C
Béton et chape ciment poreux	Prim SM Priméo FB	100 à 150 g/m ² 100 à 150 g/m ²	30 minutes 30 min
Béton et chape ciment normalement poreux*	Prim SM Priméo FB	100 à 150 g/m ² 100 à 150 g/m ²	30 minutes 30 minutes
Béton et chape ciment fermés	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	30 minutes
Chape sèche à base de ciment	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	30 minutes
Chape anhydrite (sulfate de calcium)	Priméo FB Dilution 20 % d'eau	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Chape sèche à base de plâtre et dérivés	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Chape asphalte, carrelage, dalles plastiques semi flexibles, traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Panneaux bois CTBH, CTBX OSB2, OSB3	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Parquet à lames	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes

*Effectuer le test de la goutte d'eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d'eau en 1 à 5 min.

Usage exclus : sol mouillé en permanence, sol industriel ou parking, locaux P4/P4S.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...). Éliminer le produit de cure par ponçage, grenaillage ou sablage. Mettre en place les joints périphériques et respecter les joints de dilatation du support dans le ragréage. Les fissures devront faire l'objet d'un diagnostic ; prévoir le traitement de ces dernières avant l'application de l'enduit de sol. Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton contre les remontées capillaires, utiliser un primaire spécifique.

Sur sol chauffant : mettre en chauffe une première fois (conformément au NF-DTU ou CPT en vigueur). Interrompre le chauffage 48 h avant le début des travaux et ne le remettre en service progressivement que 48 h après la pose du revêtement de sol ou la réalisation des joints dans le cas d'un carrelage.

Sur chape anhydrite (à base de sulfate de calcium) : le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5 % pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure).

La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée.

Sur support bois : Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion.

Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique.

Le produit dispense de l'emploi d'une trame avant ragréage.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer et dépoussiérer si le carrelage reste gras.

Sur traces de colles bitumineuses : Éliminer mécaniquement le lit de colle (fraisage, rabotage, ponçage) et dépoussiérer soigneusement. Seule une coloration résiduelle de surface peut subsister.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente (500 tr/min) pendant 1 à 2 min ou avec une machine à gâchage continu (en vérifiant le débit d'eau).

- Taux de gâchage : 5,8 à 6,2 L d'eau par sac de 25 kg.

- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10° C.

- Laisser reposer 3 minutes.

- Remalaxer avant emploi.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20° C :

- Temps ouvert d'autolissage : 20 minutes.

- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.

- Délai entre passes sans interposition de primaire : 6 à 8 h.

- Délai de remise en service pédestre : 3 h.

- Temps d'attente avant ponçage : 6 à 12 h.

- Verser l'enduit sur le support et le répartir à l'aide d'une lisseuse inox.

- Si une seconde passe est nécessaire, l'appliquer après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le primaire Prim SM (voir fiche technique).

L'épaisseur de la seconde passe doit être inférieure à la première. L'épaisseur totale des deux passes doit respecter l'épaisseur maximale autorisée pour l'enduit.

- Respecter les joints de fractionnement nécessaires.

- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

- Protéger l'ouvrage du vent et du soleil pendant les heures qui suivent l'application.

RAGRÉAGE FIBRÉ SANS TRAME SUR SUPPORTS BOIS

AVANTAGES

- Applicable sur béton et plancher bois (y compris en salle de bain privative)
- Épaisseur d'application sur bois de 5 à 10 mm.
- Pompable.

CONSEILS DE POSE

Afin de bien disperser les fibres, mélanger impérativement **KEDOPLAN FIBRÉ** avec un malaxeur mécanique.

Sur un ancien parquet, reboucher les lames non jointives et fixer celles qui ont tendance à bouger.

Certifié CSTB N° 33 S 166





KEDOPLAN SUPER 4

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR SOLS P4/P4S INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de ragréage autolissant hautes résistances pour sols intérieurs P3 et P4/P4S et sols extérieurs. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports.

Épaisseur d'application

Sol intérieur P2 neuf	1* à 30 mm
Sol intérieur P3 neuf	3 à 30 mm
Sol intérieur P4/P4S neuf	3 à 30 mm
Sol extérieur (balcon, terrasse, loggia...)	3 à 30 mm
Piscine à fond plat avant la pose d'un liner ou d'un PVC soudé	3 à 30 mm

Chape anhydrite (sulfate de calcium)
8 mm maximum et en fonction du type de local

Support bois 5 à 30 mm avec trame

*3 mm en cas de recouvrement par un carrelage ou un parquet.

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Laissé nu*	/
Carrelage	2 à 3 h
Moquette	6 à 8 h
Parquet collé	24 h
Parquet flottant	24 h
Peinture de sol	72 h (épaisseur mini : 5 mm)
Sol souple	12 à 24 h

*Un ragréage n'est pas un produit décoratif.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- NF-DTU et CPT en vigueur.
- DTU 65-14, CPT 3164 et CPT 3606 pour les planchers chauffants.
- Certificat QB N° 33 S 124.
- Marquage CE.

SUPPORT ADMIS.

	Primaire	Consommation	Recouvrement à +20° C
Béton et chape ciment poreux	Prim SM Priméo FB	100 à 150 g/m ² 100 à 200 g/m ²	30 minutes 30 minutes
Béton et chape ciment normalement poreux*		SANS PRIMAIRE	
Béton et chape ciment fermés	Priméo FB	50 à 100 g/m ²	30 minutes
Chape sèche à base de ciment		SANS PRIMAIRE	
Chape anhydrite (sulfate de calcium)	Priméo FB**	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Chape sèche à base de plâtre et dérivés	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Carrelage	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Dalles plastiques semi-flexibles	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Peinture de sol (polyuréthane, époxydique)	Priméo FB	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Panneaux bois CTBH, CTBX OSB2, OSB3	Priméo FB (avec trame)	50 à 200 g/m ²	30 minutes
Parquet à lames	Priméo FB (avec trame)	50 à 200 g/m ²	30 minutes

* Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage associé). Effectuer le test de la goutte d'eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d'eau en 1 à 5 min.

** Dilué avec 20 % d'eau.

Usages exclus. Sol mouillé en permanence et sol industriel ou parking.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : poudre grise.
- Composition : liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques.
- Densité de la poudre : 1,1
- Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C*

Adhérence sur béton	> 1,5 MPa
Adhérence sur bois	> 1,5 MPa
Résistance en compression à 28 jours	25 MPa
Résistance en flexion à 28 jours	5 MPa
Stabilité thermique	- 30° C à +80° C
Conforme à la norme NF EN 13813	OUI

*Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

CONSUMMATION.

1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION.

Température d'application : +5° C à +30° C.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage. Décaper soigneusement toutes les taches.

Mettre en place les joints périphériques et respecter les joints de dilatation du support dans le ragréage.

Les fissures devront faire l'objet d'un diagnostic ; prévoir le traitement de ces dernières avant application de l'enduit de sol.

Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton contre des remontées capillaires, utiliser un primaire spécifique.

Sur sol chauffant : Mettre la dalle en chauffe une première fois (conformément au NF-DTU ou CPT en vigueur).

Interrompre le chauffage 48 h avant le début des travaux et ne le remettre en service, progressivement, que 48 h après la pose du revêtement de sol ou la réalisation des joints.

Sur chape à base de sulfate de calcium : (chape anhydrite) : Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5% pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure). La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée.

Sur supports bois : Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le revisser et le renforcer si nécessaire.

Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique. Incorporez la trame enduit/colle noyée dans l'épaisseur du ragréage.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer et dépoussiérer si le carrelage reste gras.

Sur traces de colles bitumineuses : Éliminer mécaniquement le lit de colle (fraisage, rabotage, ponçage) et dépoussiérer soigneusement. Seule une coloration résiduelle de surface peut subsister.

En local P4 ou P4S : Traiter systématiquement les supports béton par grenailage et les chapes mortier par ponçage abrasif, suivis d'une aspiration industrielle.

Déposer entièrement les anciens revêtements (peinture de sol, carrelage, dalles plastiques...) pour revenir au support béton ou à la chape mortier.

Poncer ou grenailier comme indiqué ci-dessus. Réaliser un essai de cohésion du support avant ragréage. La valeur obtenue doit être supérieure à 1 MPa.

En extérieur : Le support doit présenter une pente de 1,5% minimum et être recouvert par le primaire adapté.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente ou d'une machine à gâchage continu (en vérifiant le débit d'eau).
- Taux de gâchage : 5,8 à 6,2 litres d'eau par sac de 25 kg.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10° C.
- Laisser reposer 3 minutes.
- Remalaxer avant emploi.

APPLICATION.

Délais de mise en oeuvre à +20° C

Temps ouvert d'autolissage	20 min
Durée d'utilisation du mélange	20 min
Délai entre passes sans interposition de primaire	6 à 8 h
Délai de remise en service pédestre	2 h
Temps d'attente avant ponçage	4 à 6 h

Application sans primaire (support normalement poreux) : Tirer une première passe en raclant le support puis procéder, sans attendre, à l'application de l'enduit. Verser l'enduit et le répartir à l'aide d'une lisseuse inox.

Sur parquets collés : Respecter le délai de recouvrement du primaire appliqué. Entoiler la totalité de la surface avec la trame enduit / colle maintenue par agrafage (prévoir un recouvrement de 5 cm entre lés). Noyer ce tissu de verre dans l'épaisseur de l'enduit.

Pour une finition peinture ou sans revêtement : Passer le rouleau débulleur sur le produit frais.

Si une seconde passe est nécessaire, l'appliquer après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le primaire Prim SM (voir fiche technique). L'épaisseur de la seconde passe doit être inférieure à la première. L'épaisseur totale des 2 passes doit respecter l'épaisseur maximale autorisée pour l'enduit.

Réaliser les joints de fractionnement nécessaires. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Protéger l'ouvrage du vent et du soleil pendant les heures qui suivent l'application.

RAGRÉAGE POUR LA RÉNOVATION ET LOCAUX À FORTES SOLlicitATIONS

AVANTAGES

- Application jusqu'à 30mm en une seule passe.
- Prise rapide.
- Peut être laissé nu*.
- Tous travaux (neuf et rénovation).
- Tous types de sols chauffants.
- Sans primaire sur support normalement poreux.
- Pompable.

*Un ragréage n'est pas un produit décoratif.

Certifié QB N° 33 S 124



P4 P4S



KEDOPLAN 4 TRAFIC INTENSE

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR SOLS P4/P4S INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR SÉCHAGE RAPIDE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de ragréage autolissant fibré à prise accélérée pour sols intérieurs P3 et P4 en forte épaisseur. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports.

Épaisseur d'application

Sol intérieur P2	1 à 40 mm
Sol intérieur P3	3 à 40 mm
Sol intérieur P4/P4S	3 à 40 mm
Sol extérieur (balcon, terrasse, loggia...)	3 à 40 mm
Plancher chauffant à eau (réversible ou non)	En fonction du type de local
Plancher Rayonnant Électrique (PRE)	En fonction du type de local
Chape sulfate de calcium	8 mm maximum et en fonction du type de local
Support bois	3 à 40 mm

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Laissé nu	/
Carrelage	3 h
Moquette	6 h
Parquet collé	24 h
Parquet flottant	24 h
Peinture au sol	Consulter le fabricant de peinture
Sol souple	6 h

DOCUMENTS A CONSULTER.

- NF-DTU et CPT en vigueur.
- DTU 65-14, CPT 3164 et CPT 3606 pour les planchers chauffants.
- Certification CSTB 33 S 123.
- Marquage CE.

SUPPORT ADMIS.

	Primaire	Consommation	Recouvrement à +20° C
Béton et chape ciment poreux	Prim SM Priméo FB	100 à 150 g/m ² 50 à 150 g/m ²	30 min à 2 h 45 min à 24 h
Béton et chape ciment normalement poreux*		SANS PRIMAIRE	
Béton et chape ciment fermés	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Chape sèche à base de ciment		SANS PRIMAIRE	
Chape sulfate de calcium, chape sèche à base de plâtre et dérivés	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Chape asphalte	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Carrelage	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Dalles plastiques semi-flexibles	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Peinture de sol (polyuréthane, époxydique)	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Panneaux bois CTBH, CTBX OSB2, OSB3	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
Parquet à lames	Priméo FB	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h

* Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage associé). Effectuer le test de la goutte d'eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d'eau en 1 à 5 min.

USAGES EXCLUS. Sol mouillé en permanence. Sol industriel ou parking.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Aspect : poudre grise.
- Composition : liants hydrauliques, charges minérales, fibres de verre, adjuvants spécifiques.
- Densité de la poudre : 1,2
- Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton	> 1,5 MPa
Adhérence sur bois	> 1,5 MPa
Résistance en compression à 28 jours	30 MPa
Résistance en traction à 28 jours	7 MPa
Stabilité thermique	- 30° C à +80° C
Conforme à la norme NF EN 13813	OUI

CONSUMMATION.

1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION.

Température d'application : +5° C à +30° C.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

PRÉCAUTION D'UTILISATION.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.

Décaper soigneusement toutes les taches.

Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton contre des remontées capillaires, utiliser un primaire spécifique (voir fiche technique).

Sur support déformable (sol chauffant, supports bois) et pour une épaisseur d'application importante, poser une bande périphérique sur le pourtour de la pièce et les points singuliers.

Sur sol chauffant : Mettre la dalle en chauffe une première fois (conformément au NF-DTU ou CPT en vigueur). Interrompre le chauffage 48 h avant le début des travaux et ne le remettre en service, progressivement, que 48 h après la pose du revêtement de sol ou la réalisation des joints.

Sur chape à base de sulfate de calcium (chape anhydrite) : Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5% pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure). La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée.

Sur supports bois : Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique. Le produit dispense de l'emploi d'une trame avant ragréage.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer si le carrelage reste gras.

Sur traces de colles bitumineuses : Décaper par tous moyens hors solvant à base d'alcool gras saturé.

En local P4 ou P4S : Traiter systématiquement les supports béton par grenailage et les chapes mortier par ponçage abrasif, suivis d'une aspiration industrielle. Déposer entièrement les anciens revêtements (peinture de sol, carrelage, dalles plastiques...) pour revenir au support béton ou à la chape mortier. Poncer ou grenailier comme indiqué ci-dessus. Réaliser un essai de cohésion du support avant ragréage. La valeur obtenue doit être supérieure à 1 MPa.

En extérieur : Le support doit présenter une pente de 1,5 % minimum et être recouvert par le primaire adapté.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

• Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente ou d'une machine à gâchage continu (en vérifiant le débit d'eau).

• Taux de gâchage : 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg.

• Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10° C.

APPLICATION.

Délais de mise en œuvre à +20° C

Temps ouvert d'autolissage 10 min

Durée d'utilisation du mélange 15 min

Délai entre passes sans interposition de primaire 6 à 8 h

Délai de remise en service pédestre 2 h

Temps d'attente avant ponçage 3 h

Application sans primaire (support normalement poreux) : tirer une première passe en raclant le support puis procéder, sans attendre, à l'application de l'enduit.

Verser l'enduit et le répartir à l'aide d'une lisseuse inox.

Pour une finition peinture ou sans revêtement : Passer le rouleau débulleur sur le produit frais.

Si une seconde passe est nécessaire, l'appliquer après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le primaire Prim SM (voir fiche technique). L'épaisseur de la seconde passe doit être inférieure à la première. L'épaisseur totale des deux passes doit respecter l'épaisseur maximale autorisée pour l'enduit.

Respecter les joints de dilatation du support dans le ragréage.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Protéger l'ouvrage du vent et du soleil pendant les heures qui suivent l'application.

RAGRÉAGE RAPIDE, FIBRÉ ET POLYVALENT

AVANTAGES

- Locaux à fortes sollicitations.
- Limite le temps d'attente sur le chantier.
- Application jusqu'à 40 mm en une seule passe.
- Pompable.
- Support bois.

CONSEILS DE POSE

Pour un résultat parfait il est important de bien respecter le taux de gâchage pour éviter des remontées de laitance.

Certification CSTB 33 S 123.

SEMIN





SEM-SOL XXL

PAGES 24-25

**COLLE SOL HAUTE PERFORMANCE
SPÉCIALE REVÊTEMENTS TECHNIQUES**



SEM-SOL

PAGES 26-27

**COLLE SOL POLYVALENTE
REVÊTEMENTS TEXTILES ET PVC**



SEM-FIX

PAGES 28-29

**FIXATEUR DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES
MOQUETTES ET PVC**

***LE COLLAGE
DES REVÊTEMENTS
DE SOLS SOUPLES***



SEM-SOL XXL

COLLE SOL HAUTE PERFORMANCE SPÉCIALE REVÊTEMENTS TECHNIQUES

ADAPTÉE ÉGALEMENT POUR LES POSES MURALES

DEFINITION TECHNIQUE.

Colle acrylique sans solvant, traitée fongicide pour revêtements de sols plastiques et textiles.

SEM-SOL XXL est une colle pour revêtements de sols haute performance qui se caractérise par :

- Un temps de gommage court (5 à 10 mn).
- Un temps de travail long (environ 35 mn) procurant ainsi un grand confort d'utilisation.
- Un tack résiduel important offrant la possibilité d'effectuer des collages PVC sur PVC.

SEM-SOL XXL est également adaptée au collage de PVC muraux sur fonds bloqués ou non.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants.

La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORTS ADMIS.

SOLS INTÉRIEUR :

- Béton.
- Chape anhydrite.
- Sol chauffant (eau, électrique...).
- Panneaux de bois.
- Plaques de plâtre spéciales sol.
- Enduit de lissage de sol autolissant.

REVÊTEMENTS.

COLLAGE EN SOL INTÉRIEUR :

- Moquettes et aiguilletés sur mousse ou envers synthétique (Action Back).
- PVC homogène ou sur envers mousse.
- Dalles semi flexibles.
- Vinyles expansés à reliefs.

COLLAGE EN MUR INTÉRIEUR :

- Polystyrène expansé ou extrudé.
- PVC homogènes ou sur envers mousse.
- Liège sur envers PVC.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 53.1 (revêtements de sol textiles) et 53.2 (revêtements de sol plastiques). Cahier du CSTB N° 2055.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 minutes.
- Temps ouvert : 40 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,30.

PRODUITS ASSOCIÉS.

Pour le ragréage des sols KEDOPLAN SUPER 4, KEDOPLAN 3 et KEDOPLAN 3 FIBRÉ...

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 20 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de surface, dépoussiérer et appliquer notre primaire PRIM-SM.

Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.

Dans le cas d'une pose sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose et remettre en service progressivement 48 heures après.

Ne convient pas pour la pose de linoléum.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 10 à 25° C.

PREPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec en permanence, solide, lisse, plan, normalement absorbant.

En sol, sur support irrégulier, appliquer au préalable notre produit de sol autolissant KEDOPLAN SUPER 4.

L'humidité des supports ne doit pas dépasser 3%.

Le support doit être conforme aux normes et textes en vigueur (DTU, CPT et GUIDE) et aura préalablement été traité et préparé.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Etaler la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée adaptée à raison de 250 à 350 g/m².

Attendre un temps de gommage (de 5 à 10 mn) suffisant pour permettre la pose du revêtement. Ce temps dépendra de la nature du support, des conditions ambiantes et du type de revêtement à coller.

Afficher le revêtement et bien maroufler en insistant sur la périphérie.

En application murale, il est possible d'appliquer la colle au rouleau en veillant à ne pas déposer de surplus de colle.

CONSOMMATION.

De 250 à 350 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES ET PVC

La SEM-SOL XXL est la réponse idéale aux poses exigeantes ou au collage de revêtements techniques.

Elle garantit également à l'applicateur confort et sécurité d'utilisation avec en prime, la possibilité d'effectuer des poses murales.

AVANTAGES

- Colle adaptée aux revêtements techniques.
- Piégeant élevé.
- Possibilité de poses murales.

CONSEILS DE POSE

Avant d'encoller le support, dérouler le revêtement et éliminer les plis éventuels.

Le replier sur la moitié de la surface et procéder à l'encollage du support puis maroufler le revêtement. Faire de même pour l'autre moitié.

SEMIN





SEM-SOL

COLLE SOL POLYVALENTE REVÊTEMENTS TEXTILES ET PVC

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle acrylique sans solvant, traité fongicide pour revêtements de sols plastiques et textiles.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants.

La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORTS ADMIS.

SOLS INTÉRIEURS :

- Plaques de plâtre spéciales sol.
- Enduit de lissage de sol autolissant.
- Chape anhydrite.
- Panneaux de bois.
- Béton.
- Sol chauffant (eau, électrique...).

REVÊTEMENTS.

- Revêtements PVC (homogènes ou à envers mousse) en dalles ou en lés.
- Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex, PVC ou PU.
- Revêtement textile à envers action back.
- Dalles en liège.
- Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 53.1 (revêtements de sol textiles) et 53.2 (revêtements de sols plastiques).
- Cahier du CSTB N° 2055.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 15 minutes.
- Temps ouvert : 60 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 76 %.

PRODUITS ASSOCIÉS.

Pour le ragréage des sols : KEDOPLAN SUPER 4, KEDOPLAN 3 EXPRESS.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 1,5 - 6 et 20 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de surface, dépoussiérer et appliquer notre primaire PRIM-SM.

Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.

Dans le cas d'une pose sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose et remettre en service progressivement 48 heures après.

Ne convient pas pour la pose de linoléum. Température d'utilisation : 10 à 25° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant.

Sur support irrégulier appliquer au préalable notre produit de sol autolissant KEDOPLAN SUPER 4.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Étaler la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée adaptée. La quantité déposée doit être de 200 g/m² pour les revêtements à envers lisse et de 300 g/m² pour les envers rugueux.

Attendre un temps de gommage suffisant pour permettre la pose du revêtement. Ce temps dépendra de la nature du support, des conditions ambiantes et du type de revêtement à coller.

Afficher le revêtement et bien maroufler en insistant sur la périphérie.

Nettoyer les outils et les taches de colle à l'eau avant séchage de celle-ci.

Refermer le seau après utilisation.

CONSOMMATION.

De 200 à 300 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE POUR REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES ET PVC

Dotée d'un temps "ouvert" très confortable, SEM-SOL facilite la pose de tous revêtements de sols textiles ou plastiques.

Cette colle de haute tenue est également adaptée à la pose des dalles de liège.

AVANTAGES

- Pouvoir piégeant élevé.
- Temps de travail très long (60 mn).

CONSEILS DE POSE

Avant d'encoller le sol, déroulez le revêtement pour en éliminer les plis.

Repliez-le ensuite sur la moitié de la surface, encollez et maroufflez.

Procéder à l'identique pour la seconde moitié.

SEMIN





SEM-FIX

FIXATEUR POUR DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES, MOQUETTES ET PVC

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle acrylique en dispersion aqueuse traitée fongicide. Dépose facile, enlèvement des traces de colle par lavage à l'eau et restitution du support dans son état d'origine.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants.

La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORTS ADMIS.

Sols intérieur :

- Béton.
- Plaques de plâtre spéciales sol.
- Enduit de lissage de sol autolissant.
- Chape anhydrite.
- Sol chauffant (eau, électrique...).
- Panneaux de bois.

REVÊTEMENTS.

- Revêtements PVC (homogènes ou à envers mousse) en dalles ou en lés.
- Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex, PVC ou polypropylène.
- Revêtement textile à envers action back.
- Dalles en liège.
- Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- DTU 53.1 (revêtements de sols textiles) et 53.2 (revêtements de sols plastiques).
- Cahier du CSTB N° 2055.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 20 à 30 minutes.
- Temps ouvert : 50 à 60 minutes.
- Temps de prise : 48 à 72 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 52 %.

PRODUITS ASSOCIÉS.

Pour le ragréage des sols :

KEDOPLAN SUPER 4 et KEDOPLAN 3 EXPRESS.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 10 à 25° C.

Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de surface, dépoussiérer et appliquer notre primaire PRIM-SM.

Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.

Dans le cas d'une pose sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose et remettre en service progressivement 48 heures après.

Ne convient pas pour la pose de linoléum.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant.

Sur support irrégulier appliquer au préalable notre produit de sol autolissant KEDOPLAN SUPER 4.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGES.

MOQUETTES ET ROULEAUX PLASTIQUES :

Présenter le revêtement sur le sol bien à plat, joint perpendiculaire aux fenêtres.

Découper le revêtement en prévoyant une dizaine de centimètres supplémentaires pour les arasages. Relever la moitié du revêtement et appliquer SEM-FIX uniformément au moyen d'un rouleau en mousse ou d'une spatule finement dentelée et d'un pinceau plat le long des murs.

Attendre 20 à 30 minutes environ et rabattre le revêtement en lissant et pressant du centre vers les bords. Procéder de façon identique pour la seconde moitié.

DALLES PLASTIQUES :

Tracer deux axes perpendiculaires passant par le centre de la pièce. A partir de l'intersection, appliquer SEM-FIX sur une surface correspondant à 16 dalles. Après 20 minutes environ commencer la pose par le centre, et bien presser chaque dalle. Continuer la pose en tournant autour du carré de départ.

Les découpes le long des murs s'effectuent lorsque toutes les dalles entières ont été pressées.

Nettoyage des outils à l'eau.

Dépose : Retirer le revêtement en commençant par un angle en tirant lentement. Faire tremper environ 10 minutes à l'eau chaude contenant 10 % de lessive (lessive St Marc, oxydrine).

Effectuer l'élimination par raclage, répéter si nécessaire et lavage final à l'eau claire.

CONSOMMATION.

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

FIXATEUR POUR REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES ET PVC

La formulation de SEM-FIX à base de résines acryliques en émulsion permet la pose et la dépose facile de tous revêtements plastiques et moquettes, ainsi que des dalles de liège.

AVANTAGES

- Pouvoir piégeant élevé.
- Nettoyage à l'eau des traces de colle.
- Dépose facile des revêtements.

CONSEILS DE POSE

Veillez à utiliser la quantité recommandée de colle, pour éviter tout risque de cloquage ultérieur.

SEMIN



LES COLLES CARRELAGE



KEDOCOL SUPER GRIS & BLANC

PAGES 32-33


MORTIER COLLE STANDARD
POUR LES CARREAUX DE FORMATS TRADITIONNELS
MURS ET SOLS INTÉRIEUR



KEDOCOL PRO

PAGES 34-35

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ POUR CARRELAGE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



KEDOFLEX GRIS & BLANC

PAGES 36-37

MORTIER COLLE HAUTE PERFORMANCE
POUR CARRELAGE DE GRANDS FORMATS
MURS ET SOLS
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



PROFLEX GRIS

PAGES 38-39

MORTIER COLLE FLEXIBLE
SPÉCIALES FAÇADES, PRE...
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



KEDOFIX SUPER

PAGES 40-41

ADHESIF SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES
PRÊT À L'EMPLOI
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

***LA POSE
DES CARRELAGES***



KEDOCOL SUPER GRIS ET BLANC

MORTIER COLLE POUR CARRELAGE INTÉRIEUR CLASSE C1

DEFINITION TECHNIQUE.

KEDOCOL SUPER est un mortier colle de classe C1 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre de formats traditionnels sur murs et sols en intérieur.

COMPOSITION.

Ciment gris ou blanc, sable, résine et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. MURS INTERIEURS :

- Enduit ciment (2000 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (2000 cm²).
- Plaques de plâtre (1200 cm²).

SUPPORTS ADMIS. SOLS INTERIEURS :

- Dalle béton (2000 cm²).
- Chape ciment (2000 cm²).
- Enduit de lissage autolissant (2000 cm²).

REVETEMENTS.

- Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
- Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
- Faïence.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.
- Pierres reconstituées, marbre (utiliser Kedocol super blanc).

DIMENSIONS DES CARREAUX.

Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m².

La dimension admissible des carreaux est indiquée dans le paragraphe supports admis. Cependant, il est nécessaire de procéder à un double encollage dans le cas où :

- La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm² en sol intérieur.
- La surface des carreaux est supérieure à 500 cm² en mur intérieur.
- Les carreaux à coller sont de faibles porosité.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
- Norme NF EN 12004.
- DTU 52.2.
- Marquage CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence à sec : > 0.5 MPA.
- Adhérence après action de l'eau : > 0.5 MPA.
- Adhérence après cycles gel/immersion : > 0.5 MPA.
- Taux de gâchage : 28 %.
- Durée pratique d'utilisation : 4 heures.
- Temps ouvert : 20 mn.
- Délai d'ajustabilité : 20 mn.
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 degrés et sur supports gelés.
- Ne pas dépasser le temps ouvert de la colle.
- Pour les pierres naturelles de porosité < 5 % et les carreaux en grès cérame pleinement vitrifiés, procéder à un double encollage.
- Dans le cas d'une application sur un support dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d'appliquer préalablement notre produit de sol autolissant KEDOPLAN P3.
- Ne pas appliquer sur plâtre ou sur un enduit pelliculaire.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Respecter les délais de séchage des supports : 48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros œuvre pour un support neuf en béton.

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d'huile et de poussière et mécaniquement résistant.

La température du support ne doit pas être inférieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

Par temps chaud, si le support est exposé au soleil ou s'il est trop poreux il y a lieu de l'humidifier ou d'appliquer notre primaire PRIM S.M.

Les défauts de planéité localisés peuvent être ragrésés avec KEDOCOL SUPER dans la limite de 8 mm.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGES.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 degrés.

Verser dans un récipient propre environ 7,5 l. d'eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout de préférence avec un malaxeur mécanique et laisser reposer la colle 5 à 10 mn.

Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMATION.

La consommation dépend du mode d'encollage et de l'outil d'application.

En règle générale, la consommation est de :

- En simple encollage, 2,5 kg/m².
- En double encollage, 4 kg/m².

PRODUITS ASSOCIES.

PRIM S.M. en tant que primaire d'adhérence.

KEDOSEC en tant que système de protection à l'eau sous carrelage

KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réalisation des joints.

MORTIER-COLLE CARRELAGE

Mortier-colle traditionnel d'excellente qualité, KEDOCOL SUPER est indiqué pour la pose de carrelages de format classique sur sol et mur.

AVANTAGES

- Colle économique.
- Pour la pose sur murs et sols en intérieur.
- Pour les carreaux de formats traditionnels.

CONSEILS DE POSE

Pour les sols chauffants, utiliser PROFLEX.

SEMIN





KEDOCOL PRO

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ POUR CARRELAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CLASSE C2

DEFINITION TECHNIQUE.

KEDOCOL PRO est un mortier colle gris de classe C2 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre, de petits et grands formats, sur murs et sols en intérieur et sols en extérieur.

Convient pour les carreaux de faible porosité ainsi que pour la plupart des supports.

Son taux de gâchage élevé (31%) permet un rendement de +5 % par rapport à une colle classique.

COMPOSITION.

Ciment gris, sable, résine fortement dosée et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS.

MURS INTERIEURS :

- Béton banché (3600 cm²).
- Enduit ciment (3600 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (3600 cm²).
- Plaques de plâtre (2000 cm²).
- Carreaux de terre cuite (2000 cm²).
- Béton cellulaire (2000 cm²) avec PRIM SM.

SOLS INTERIEURS :

- Dalle béton (3600 cm²).
- Chape ciment (3600 cm²).
- Enduit de lissage autolissant (3600 cm²).

SOLS EXTERIEURS :

- Dalle béton (2200 cm²).
- Chape ciment (2200 cm²).
- Enduit de lissage (2200 cm²).

DIMENSIONS DES CARREAUX.

Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m².

La surface admissible pour les carreaux est indiquée dans le paragraphe « support admis ». Cependant, il est nécessaire de procéder à un double encollage dans les cas suivants :

- La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm² en sol intérieur (500 cm² si les carreaux sont de faible porosité).
- La surface des carreaux est supérieure à 500 cm² en mur intérieur (120 cm² si les carreaux sont de faible porosité).

La pose se fait en sol extérieur.

Dans tous les cas se reporter aux cahiers des prescriptions techniques (CPT) concernés.

REVETEMENTS.

- Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
- Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
- Faïence.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
 - EN 12004.
 - DTU 52.2.
- Marquage CE.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Assurer l'étanchéité des supports sujets aux remontées d'humidité.

Dans le cas d'une application sur un support dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d'appliquer préalablement notre produit de sol autolissant KEDOPLAN P3.

Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pelliculaire.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Respecter les délais de séchage des supports :

48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros œuvre pour un support neuf en béton.

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d'huile et de poussière et mécaniquement résistants.

La température du support ne doit pas être inférieure à +5 degrés ni supérieure à +35° C.

Par temps chaud, si le support est exposé au soleil ou s'il est trop poreux il y a lieu de l'humidifier ou d'appliquer notre primaire PRIM S.M.

Les défauts de planéité localisés peuvent être ragrésés avec KEDOCOL PRO dans la limite de 8 mm.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

La température d'application doit être comprise entre +5 et +35° C.

Verser dans un récipient propre environ 7,75 litres d'eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout de préférence avec un malaxeur mécanique et laisser reposer la colle 5 à 10 mn.

Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMATION.

La consommation dépend du mode d'encollage et de l'outil d'application. En règle générale, la consommation est de :

- En simple encollage, 4 kg/m².
- En double encollage, 6 kg/m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence à sec : > 1 MPA.
- Adhérence après action de l'eau : > 1 MPA.
- Adhérence après action de la chaleur : > 1 MPA.
- Taux de gâchage : 31 %.
- Durée pratique d'utilisation : 4 heures.
- Temps ouvert : 20 minutes.
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes.
- Délai d'attente avant jointoiement : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

PRODUITS ASSOCIES.

PRIM S.M. en tant que primaire d'adhérence.

KEDOSEC en tant que système de protection à l'eau sous carrelage

KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réalisation des joints.

MORTIER-COLLE CARRELAGE

De classe C2, KEDOCOL PRO est le mortier colle qui répondra à la plupart de vos contraintes tant sur le plan des formats et de la porosité admise des carreaux que sur le choix des supports.

Sa granulométrie fine adaptée vous assurera un confort d'application optimal.

AVANTAGES

- Facile à appliquer.
- Idéal pour support neuf.
- Grand rendement.

CONSEILS DE POSE

Sur tous supports sujets à déformation, réaliser les joints avec KEDOJOINT FLEX.





KEDOFLEX GRIS ET BLANC

MORTIER COLLE POLYVALENT POUR CARRELAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CLASSE C2 E

DEFINITION TECHNIQUE.

KEDOFLEX est un mortier colle de classe C2 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre, de petits et grands formats, sur murs et sols en intérieur et sols en extérieur. Convient pour les carreaux de faible porosité ainsi que pour la plupart des supports.

COMPOSITION.

Ciment gris ou blanc, sable, résine fortement dosée et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. MURS INTERIEURS :

- Béton banché (3600 cm²).
- Enduit ciment (3600 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (3600 cm²).
- Plaques de plâtre (2000 cm²).
- Béton cellulaire (2000 cm²).
- Carreaux de terre cuite (2000 cm²).

SUPPORTS ADMIS. SOLS INTERIEURS :

- Dalle béton (3600 cm²).
- Chape ciment (3600 cm²).
- Plaques de plâtre spéciales sol (2000 cm²)*.
- Enduit de lissage autolissant (3600 cm²).
- Carrelage (3600 cm²).

SUPPORTS ADMIS. SOLS EXTERIEURS :

- Dalle béton (2200 cm²).
- Chape ciment (2200 cm²).
- Enduit de lissage (2200 cm²).
- Carrelage (900 cm²).

* Avec primaire PRIM S.M.

REVETEMENTS.

- Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
- Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
- Faïence.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.
- Pierres reconstituées, marbre (utiliser KEDOFLEX BLANC).

DIMENSIONS DES CARREAUX.

Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m².

La surface admissible pour les carreaux est indiquée dans le paragraphe supports admis. Cependant, il est nécessaire de procéder à un double encollage dans le cas ou :

- La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm² en sol intérieur (500 cm² si les carreaux sont de faible porosité).
- La surface des carreaux est supérieure à 500 cm² en mur intérieur (120 cm² si les carreaux sont de faible porosité).
- La pose se fait en sol extérieur.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
- EN 12004.
- DTU 52.2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence à sec : > 1 MPA.
- Adhérence après action de l'eau et chaleur : > 1 MPA.
- Taux de gâchage : 28 %.
- Durée pratique d'utilisation : 4 heures.
- Temps ouvert : 30 mn.
- Délai d'ajustabilité : 20 mn.
- Délai d'attente avant jointoiement : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

- Assurer l'étanchéité des supports sujets aux remontées d'humidité.
- Appliquer préalablement notre primaire PRIM SM sur chape anhydrite.
- Dans le cas d'une application sur un support dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d'appliquer préalablement notre produit de sol autolissant KEDOPLAN P3.
- Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pelliculaire.

Contient du ciment. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Respecter les précautions d'emploi ainsi que les phrases de sécurité figurant sur l'emballage.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Respecter les délais de séchage des supports : 48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros œuvre pour un support neuf en béton.

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d'huile et de poussière et mécaniquement résistant.

La température du support ne doit pas être inférieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

Par temps chaud, si le support est exposé au soleil ou s'il est trop poreux il y a lieu de l'humidifier ou d'appliquer notre primaire PRIM S.M.

Les défauts de planéité localisés peuvent être ragrés avec KEDOFLEX GRIS dans la limite de 8 mm.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGES.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 degrés.

Verser dans un récipient propre environ 7,5 à 8 l. d'eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout de préférence avec un malaxeur mécanique et laisser reposer la colle 5 à 10 mn.

Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMATION.

La consommation dépend du mode d'encollage et de l'outil d'application.

En règle générale, la consommation est de :

- En simple encollage, 4 kg/m².
- En double encollage, 6 kg/m².

PRODUITS ASSOCIES.

PRIM S.M. en tant que primaire d'adhérence.

KEDOSEC en tant que système de protection à l'eau sous carrelage

KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réalisation des joints.

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE

De classe C2 E, KEDOFLEX est le mortier colle qui répondra à la plupart de vos contraintes tant sur le plan des formats et de la porosité admise des carreaux que sur le choix des supports.

Utilisable en neuf ou rénovation, son temps ouvert allongé et sa résistance au glissement vous permettront de travailler en toute sécurité.

AVANTAGES

- Colle à temps ouvert allongé (E).
- Pour le neuf et la rénovation.

CONSEILS DE POSE

Pour le collage des pierres calcaire ou roche marbrière, utiliser de préférence KEDOFLEX BLANC ou procéder à un essai de tachabilité décrit dans les CPT.

Sur tous supports sujets à déformation, réaliser les joints avec KEDOJOINT FLEX.





**SPÉCIAL SOLS
CHAUFFANTS**

PROFLEX GRIS

MORTIER COLLE DÉFORMABLE POUR CARRELAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CLASSE C2S1 E

DEFINITION TECHNIQUE.

PROFLEX est un mortier colle de classe C2S1 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre, de petits et grands formats, sur mur et sol en intérieur et extérieur.

Convient pour tous les supports décrits dans les CPT et notamment les chauffages par le sol, la pose de carrelage au-dessus d'un local non chauffé en absence d'isolant ainsi que pour la pose de carrelage en façade sur de grandes hauteurs (jusqu'à 28 mètres).

COMPOSITION.

Ciment gris, sable, résine fortement dosée et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. MURS INTERIEURS :

- Béton banché (3600 cm²).
- Enduit ciment (3600 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (3600 cm²).
- Plaques de plâtre (1100 cm²).*
- Béton cellulaire (1100 cm²).*
- Peinture (2000 cm²).**
- Carrelage (2000 cm²).

SUPPORTS ADMIS. MURS EXTERIEURS :

(Hauteur limitée à 28 m)

- Enduit ciment (2000 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (2000 cm²).
- Béton (2000 cm²).
- Peinture (2000 cm²).**
- Carrelage (2000 cm²).

SEMIN

SUPPORTS ADMIS. SOLS INTERIEURS :

- Dalle béton (3600 cm²).
- Chape ciment (3600 cm²).
- Plaques de plâtre spéciales sol (2000 cm²).
- Enduit de lissage autolissant (3600 cm²).
- Carrelage (3600 cm²).
- Peinture (3600 cm²).**
- Chauffage par le sol.
- Panneaux de bois CTBH CTBX (1100 cm²).
- Chape anhydrite (2000 cm²)*.
- Parquets (1100 cm²).

SUPPORTS ADMIS. SOLS EXTERIEURS :

- Dalle béton (3600 cm²).
- Chape ciment (3600 cm²).
- Enduit de lissage (2000 cm²).
- Carrelage (2000 cm²).

* Avec primaire PRIM S.M.

** Avec primaire PRIMEO FB.

REVETEMENTS.

- Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
- Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
- Faïence.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.

DIMENSIONS DES CARREAUX.

Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m².

Sur sols intérieurs, la surface maximum des carreaux peut atteindre 10 000 cm² (voir CPT).

La surface admissible pour les carreaux est indiquée dans le paragraphe support admis. Cependant, il est nécessaire de procéder à un double encollage dans le cas où :

- La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm² en sol intérieur (500 cm² si les carreaux sont de faible porosité).
- La surface des carreaux est supérieure à 500 cm² en mur intérieur (120 cm² si les carreaux sont de faible porosité).
- La pose se fait en sol extérieur.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
- EN 12004.
- DTU 52.2.
- Marquage CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence à sec : > 1 MPA.
- Adhérence après action de l'eau et chaleur : > 1 MPA.
- Taux de gâchage : 26 %.
- Durée pratique d'utilisation : 4 heures.
- Temps ouvert : 30 mn.
- Délai d'ajustabilité : 20 mn.
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MORTIER COLLE DEFORMABLE

De classe C2S1, PROFLEX représente l'aboutissement des mortiers colles carrelage SEMIN en vous permettant de répondre à l'ensemble de vos contraintes.

Qu'il s'agisse de façades, de pose de carreaux de faible porosité, PROFLEX vous offrira une réponse adaptée à ces exigences.

AVANTAGES

- Produit mono composant.
- Mortier colle déformable spécial sols chauffants.
- Colle à temps ouvert allongé (E).

CONSEILS DE POSE

Sur tous supports sujets à déformation, réaliser les joints avec KEDOJOINT FLEX.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

- Dans le cas d'un chauffage au sol, celui-ci doit déjà avoir été mis en chauffe puis l'arrêter 24 heures avant et ne le remettre en fonctionnement que 48 heures après la pose.
- Assurer l'étanchéité des supports sujets aux remontées d'humidité.
- Appliquer préalablement notre primaire PRIM S.M. sur chape anhydrite.
- Dans le cas d'une application sur un support dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d'appliquer préalablement notre produit de sol autolissant KEDOPLAN SUPER.
- Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pelliculaire.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Respecter les délais de séchage des supports : 48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros œuvre pour un support neuf en béton.

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d'huile et de poussière et mécaniquement résistant.

La température du support ne doit pas être inférieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

Par temps chaud, ou si le support est exposé au soleil, ou s'il est trop poreux il y a lieu de l'humidifier ou d'appliquer notre primaire PRIM S.M.

Les défauts de planéité localisés peuvent être ragrésés avec PROFLEX dans la limite de 8 mm.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGES.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 degrés.

Verser dans un récipient propre environ 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout de préférence avec un malaxeur mécanique et laisser reposer la colle 5 à 10 mn.

Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMATION.

La consommation dépend du mode d'encollage et de l'outil d'application.

En règle générale, la consommation est de :

- En simple encollage : 4 kg/m².
- En double encollage : 6 kg/m².

PRODUITS ASSOCIES.

PRIM S.M. et PRIMEO FB en tant que primaire d'adhérence.

KEDOSEC en tant que système de protection à l'eau sous carrelage

KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réalisation des joints.





KEDOFIX SUPER

COLLE CARRELAGE HAUTE PERFORMANCE PRÊTE À L'EMPLOI

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CLASSE D2 E

DEFINITION TECHNIQUE.

KEDOFIX SUPER est un adhésif sans ciment de classe D2 E pour la pose en mur intérieur de céramique, pâte de verre, faïence, terre cuite ou pierre naturelle.

Cette colle est spécialement étudiée pour la pose de carrelage dans les locaux humides de type EB+ privatif ou collectif (cabine de douche, sanitaire collectif...).

KEDOFIX SUPER est en pâte, prête à l'emploi.

COMPOSITION.

Résine acrylique haute performance en émulsion, sables siliceux, dérivés cellulosique et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. MURS INTERIEURS :

- Béton (2000 cm²).
- Enduit plâtre (2000 cm²).
- Enduit ciment (2000 cm²).
- Doublage ou cloison légère (2000 cm²).
- Cloisons en carreaux de plâtre (hydrofugées ou non) ou terre cuite (2000 cm²).
- Panneaux de particules CTBX ou CTBH (1200 cm²).
- Ancienne peinture adhérente (1100 cm²).
- Ancien carrelage (100 cm²).

Sur murs extérieurs protégés, la hauteur d'application est limitée à 6 mètres et le format des carreaux à 300 cm².

REVETEMENTS.

- Plaquettes en terre cuite.
- Grès presse ou étiré.
- Terre cuite presse ou étirée.
- Faïence.
- Pierres naturelles.
- Pâte de verre.
- Plaquettes de parement.

DIMENSIONS DES CARREAUX.

Les carreaux sont limités à un poids de 30 kg/m².

La surface admissible des carreaux est indiquée dans le paragraphe support admis. Il est nécessaire de procéder à un double encollage dans le cas où :

- La surface est supérieure à 120 cm² pour des carreaux de faible porosité.
- La surface des carreaux est supérieure à 500 cm².

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
- EN 12004.
- DTU 52.2.
- Marquage CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Cisaillement initial : > 1 MPA.
- Cisaillement après action de l'eau : > 1 MPA.
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Délai d'ajustabilité : 25 minutes.
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 et 20 kg.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

COLLE PÂTE POUR CARRELAGES

L'adjonction de résines acryliques haute performance dans KEDOFIX SUPER la rend parfaitement apte à la pose de tous carrelages muraux dans les locaux très humides ou à l'extérieur.

AVANTAGES

- Prête à l'emploi.
- Haute résistance à l'eau.
- Adaptée aux locaux humides (cuisine, douche...)
- Applicable sur la plupart des supports.
- Peut être utilisée en extérieur.

CONSEILS DE POSE

Utilisée en enduit, KEDOFIX SUPER permet de rattraper de légers défauts de planimétrie du support.

Dans ce cas, attendre 24 h avant le collage des carrelages.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 degrés et sur supports gelés.
- Ne pas dépasser le temps ouvert de la colle.
- Ne pas utiliser pour le collage de carreaux de très faible porosité sur support imperméable.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Respecter les délais de séchage des supports :

3 semaines pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement du gros œuvre pour un support neuf en béton.

Dans le cas d'un support plâtre, le taux d'humidité résiduelle doit être inférieur à 5%.

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d'huile et de poussière et mécaniquement résistants.

Poncer et lessiver les anciennes peintures.

La température du support ne doit pas être inférieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

Les défauts de planimétrie du support peuvent être rattrapés avec KEDOFIX SUPER dans la limite de 5 mm d'épaisseur. Dans ce cas il convient d'attendre 24 heures avant de procéder au collage du carrelage.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGES.

Appliquer grossièrement la colle sur le support à l'aide d'une truelle et la répartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée (généralement une spatule 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm en fonction de la dimension des carreaux) en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de KEDOFIX SUPER.

Pour les pierres naturelles de porosité inférieure à 5% ou pour les carreaux en grès cérame pleinement vitrifié, procéder à un double encollage.

Si le seau reste ouvert trop longtemps, il se forme une peau en surface : l'enlever et remalaxer le produit.

CONSUMMATION.

La consommation dépend de la dimension des carreaux, du mode d'encollage et de l'outil d'application.

En règle générale, la consommation est de :

- En simple encollage : 2,5 kg/m².
- En double encollage : 3,5 kg/m².

PRODUITS ASSOCIES.


ANTI-HUMIDITE pour les supports sujets aux remontées ponctuelles d'humidité.

PRIM S.M. en tant que primaire d'adhérence.

KEDOSEC en tant que système de protection à l'eau sous carrelage

KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réalisation des joints.



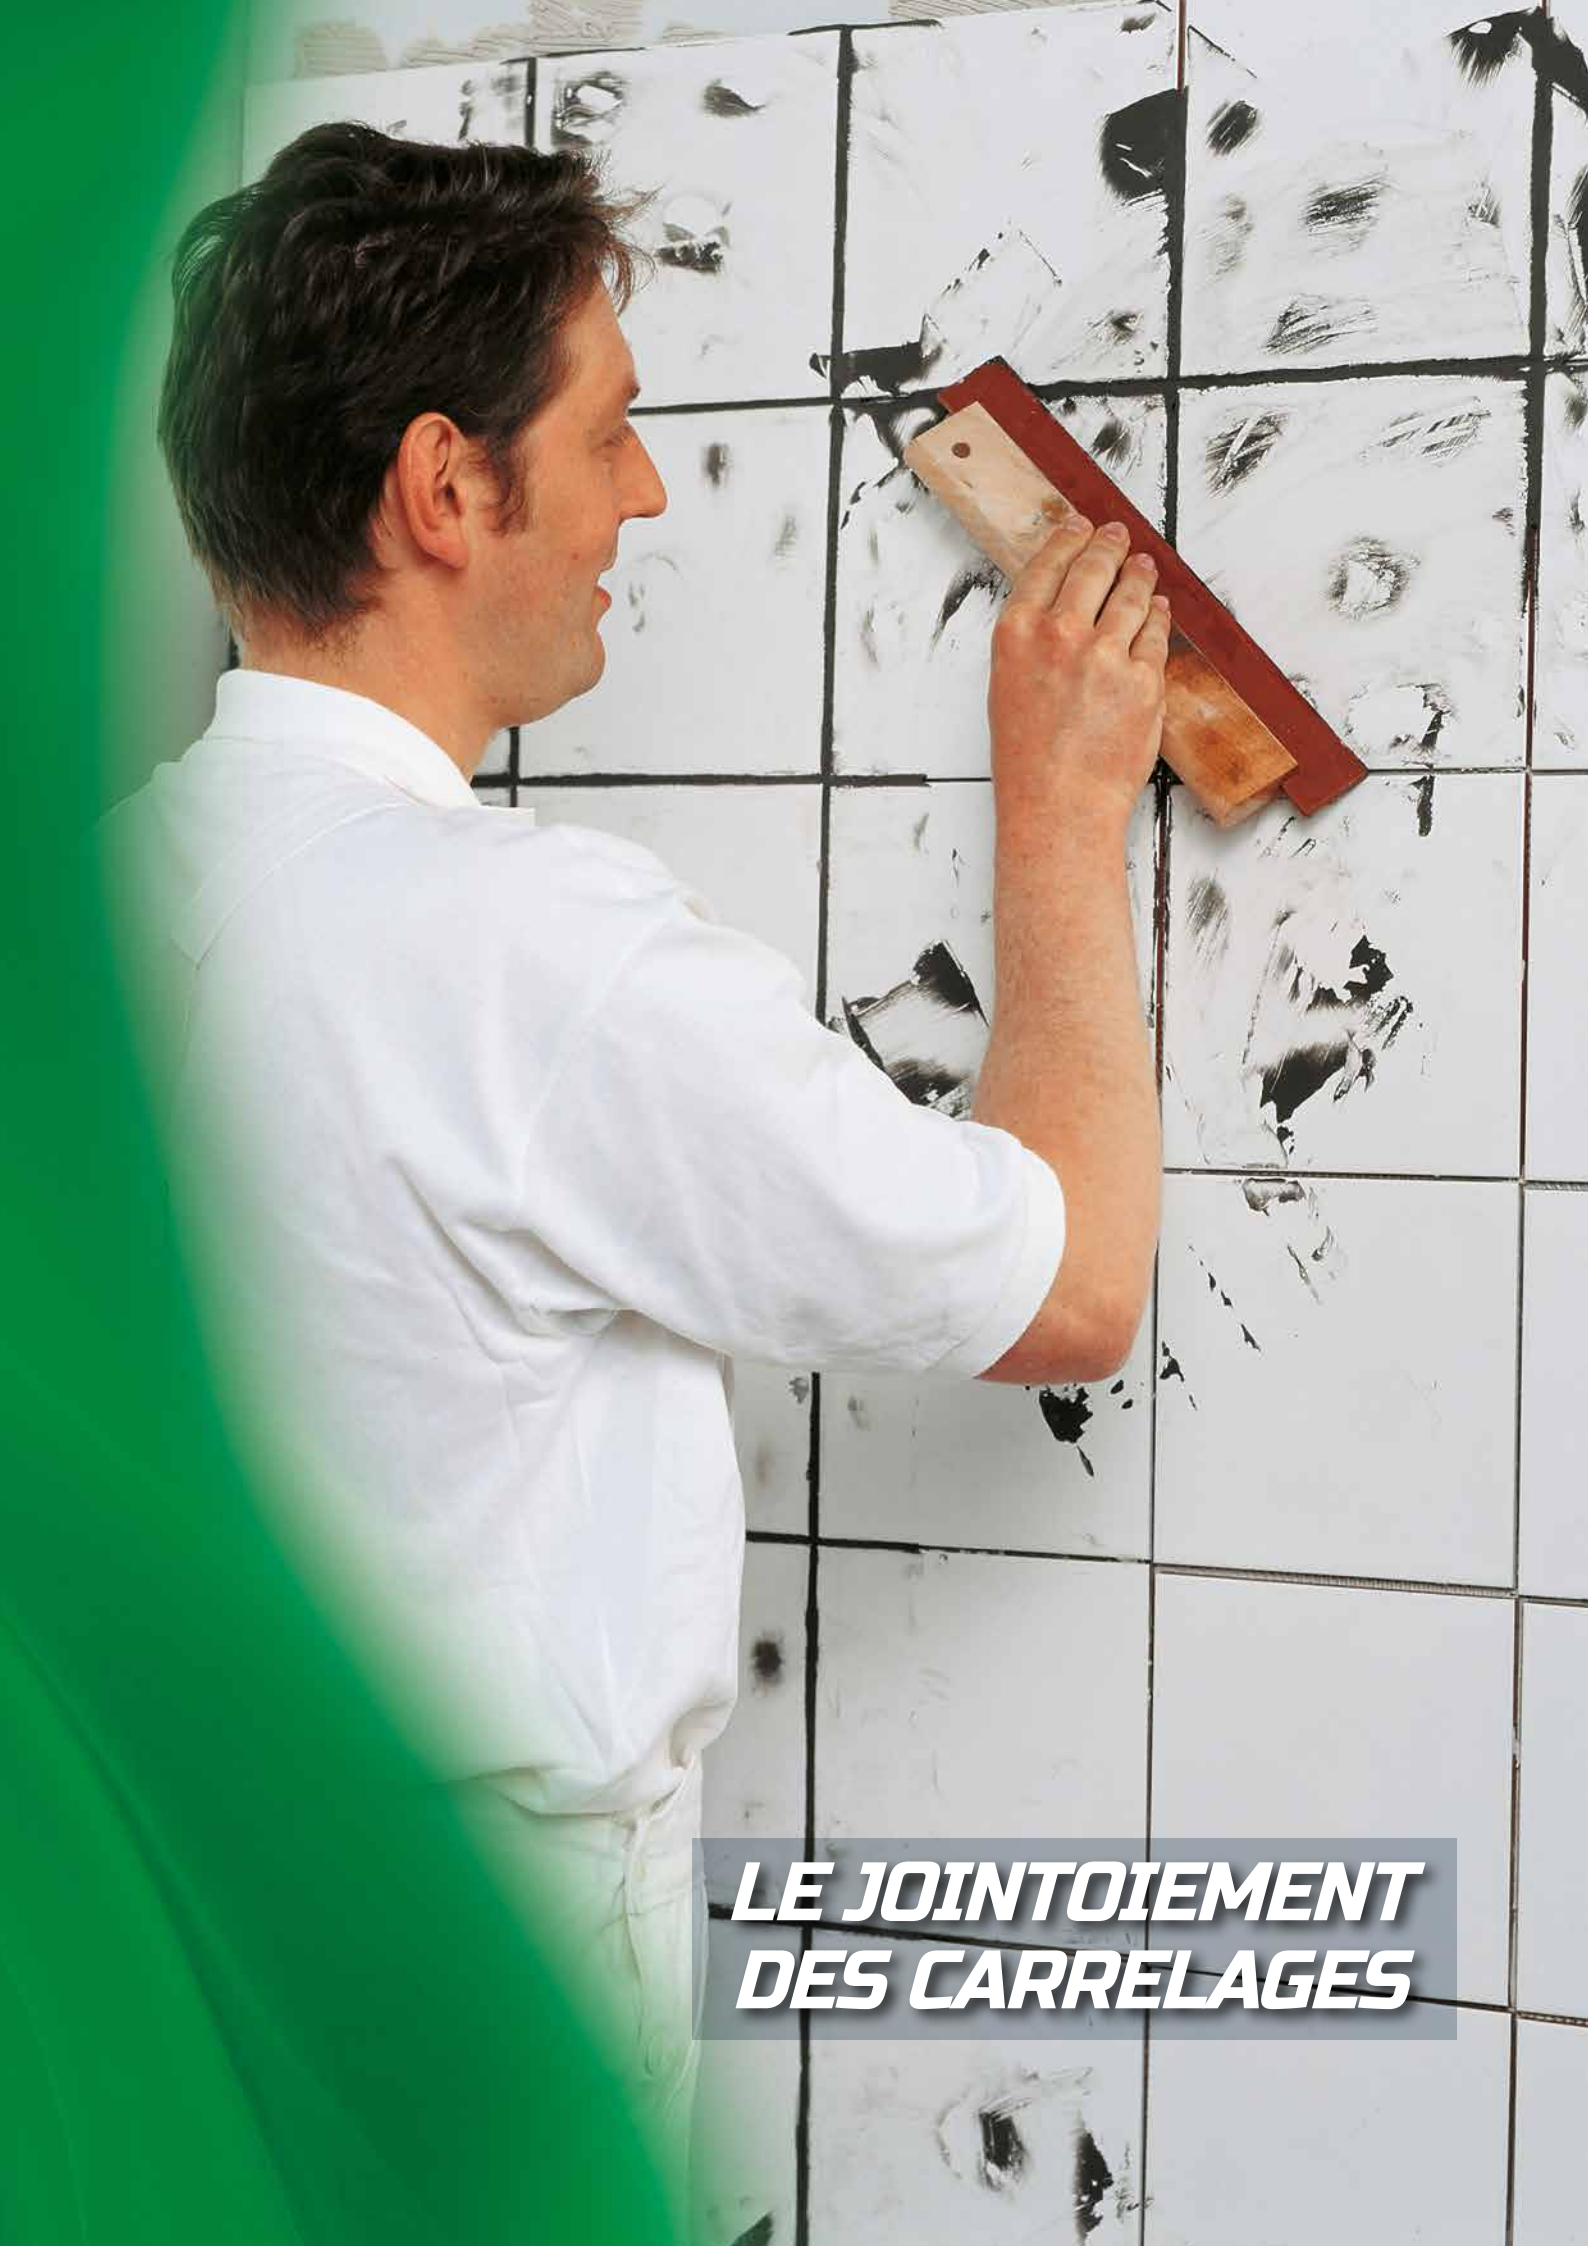

***LE JOINTOIENT
DES CARRELAGES***





KEDOJOINT BLANC ET GRIS

MORTIER POUR JOINTS DE CARRELAGE CLASSE CG1

DÉFINITION TECHNIQUE.

KEDOJOINT est un mortier à base de ciment pour le jointoiement de carrelages en sols et murs, intérieur et extérieur. La largeur des joints sera au maximum de 6 mm. Existe en gris et en blanc.

COMPOSITION ET ASPECT.

Ciment gris ou blanc, sable, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur gris clair ou blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en murs et sols, intérieur et extérieur à l'exception de sols chauffant et panneaux de bois.

REVÊTEMENTS.

Grès cérame, faïence, pierre calcaire, roche marbrière, terre cuite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps d'utilisation de la gâchée : 1 h 30.
- Temps d'attente avant circulation : 24 h.
- Densité : 1,6.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs papier de 5 et 25 kg.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas utiliser dans les locaux soumis à un nettoyage intensif et à des produits agressifs et par temps chaud et sec (la température doit être comprise entre 5 et 35° C).

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les carrelages devront avoir été posés 24 heures au minimum avant la réalisation des joints.

Les joints seront secs et dépoussiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Gris : de 1 à 1,2 litre d'eau par sac de 5 kg
Blanc : environ 1,8 litre d'eau par sac de 5 kg.
Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 15 mn.

APPLICATION.

Étaler le mortier dans les joints avec une taloche en caoutchouc et enlever l'excédent en raclant de préférence en diagonale. Finir les joints avec une éponge humide et laisser durcir.

LARGEUR DE JOINTS : Jusqu'à 6 mm.

CONSOMMATION.

Elle dépend essentiellement de la largeur des joints et de la dimension des carreaux. Le tableau ci-dessous donne quelques consommations indicatives (en kg/m²) :

Dimension du carrelage (en cm)	Joint de 2 mm.	Joint de 4 mm.	Joint de 6 mm.
10 x 10	0,35	0,7	1,1
20 x 20	0,3	0,6	0,9
30 x 30	0,25	0,5	0,75
40 x 40	0,2	0,4	0,6

MORTIER POUR JOINTS DE CARRELAGE

KEDOJOINT permet de réaliser facilement les joints de tous les carrelages en sols et murs, jusqu'à 6 mm de largeur.

Il est réservé aux surfaces non susceptibles d'agressions chimiques intensives.

AVANTAGES

- Joints hydrofuges.
- Ni fissuration, ni faïençage.
- Grande facilité d'application.

CONSEILS DE POSE

Pour obtenir un résultat impeccable, saupoudrez du sable fin avant durcissement complet de KEDOJOINT, puis nettoyer avec une éponge humide.



SEMIN



PAVEMENT SYSTEM

PAGE 48

JOINT POLYLIANT POUR PAVÉS

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



DALLE SYSTEM

PAGE 49

JOINT POLYLIANT POUR DALLES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



NETTOYANT DÉGRAISSANT

PAGE 50

SPÉCIAL PIERRES, PAVÉS ET DALLES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IMPERMÉABILISANT PROTECTEUR ANTI-TACHE

PAGE 51

SPÉCIAL PIERRES, PAVÉS ET DALLES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



KIT BARBECUE

PAGE 52

MORTIER-JOINT BLANC &
PROTECTEUR ANTI-TACHE




HUMI'PROTECT

PAGE 53

ENDUIT CIMENT POUR LE TRAITEMENT
DES MAÇONNERIES HUMIDES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

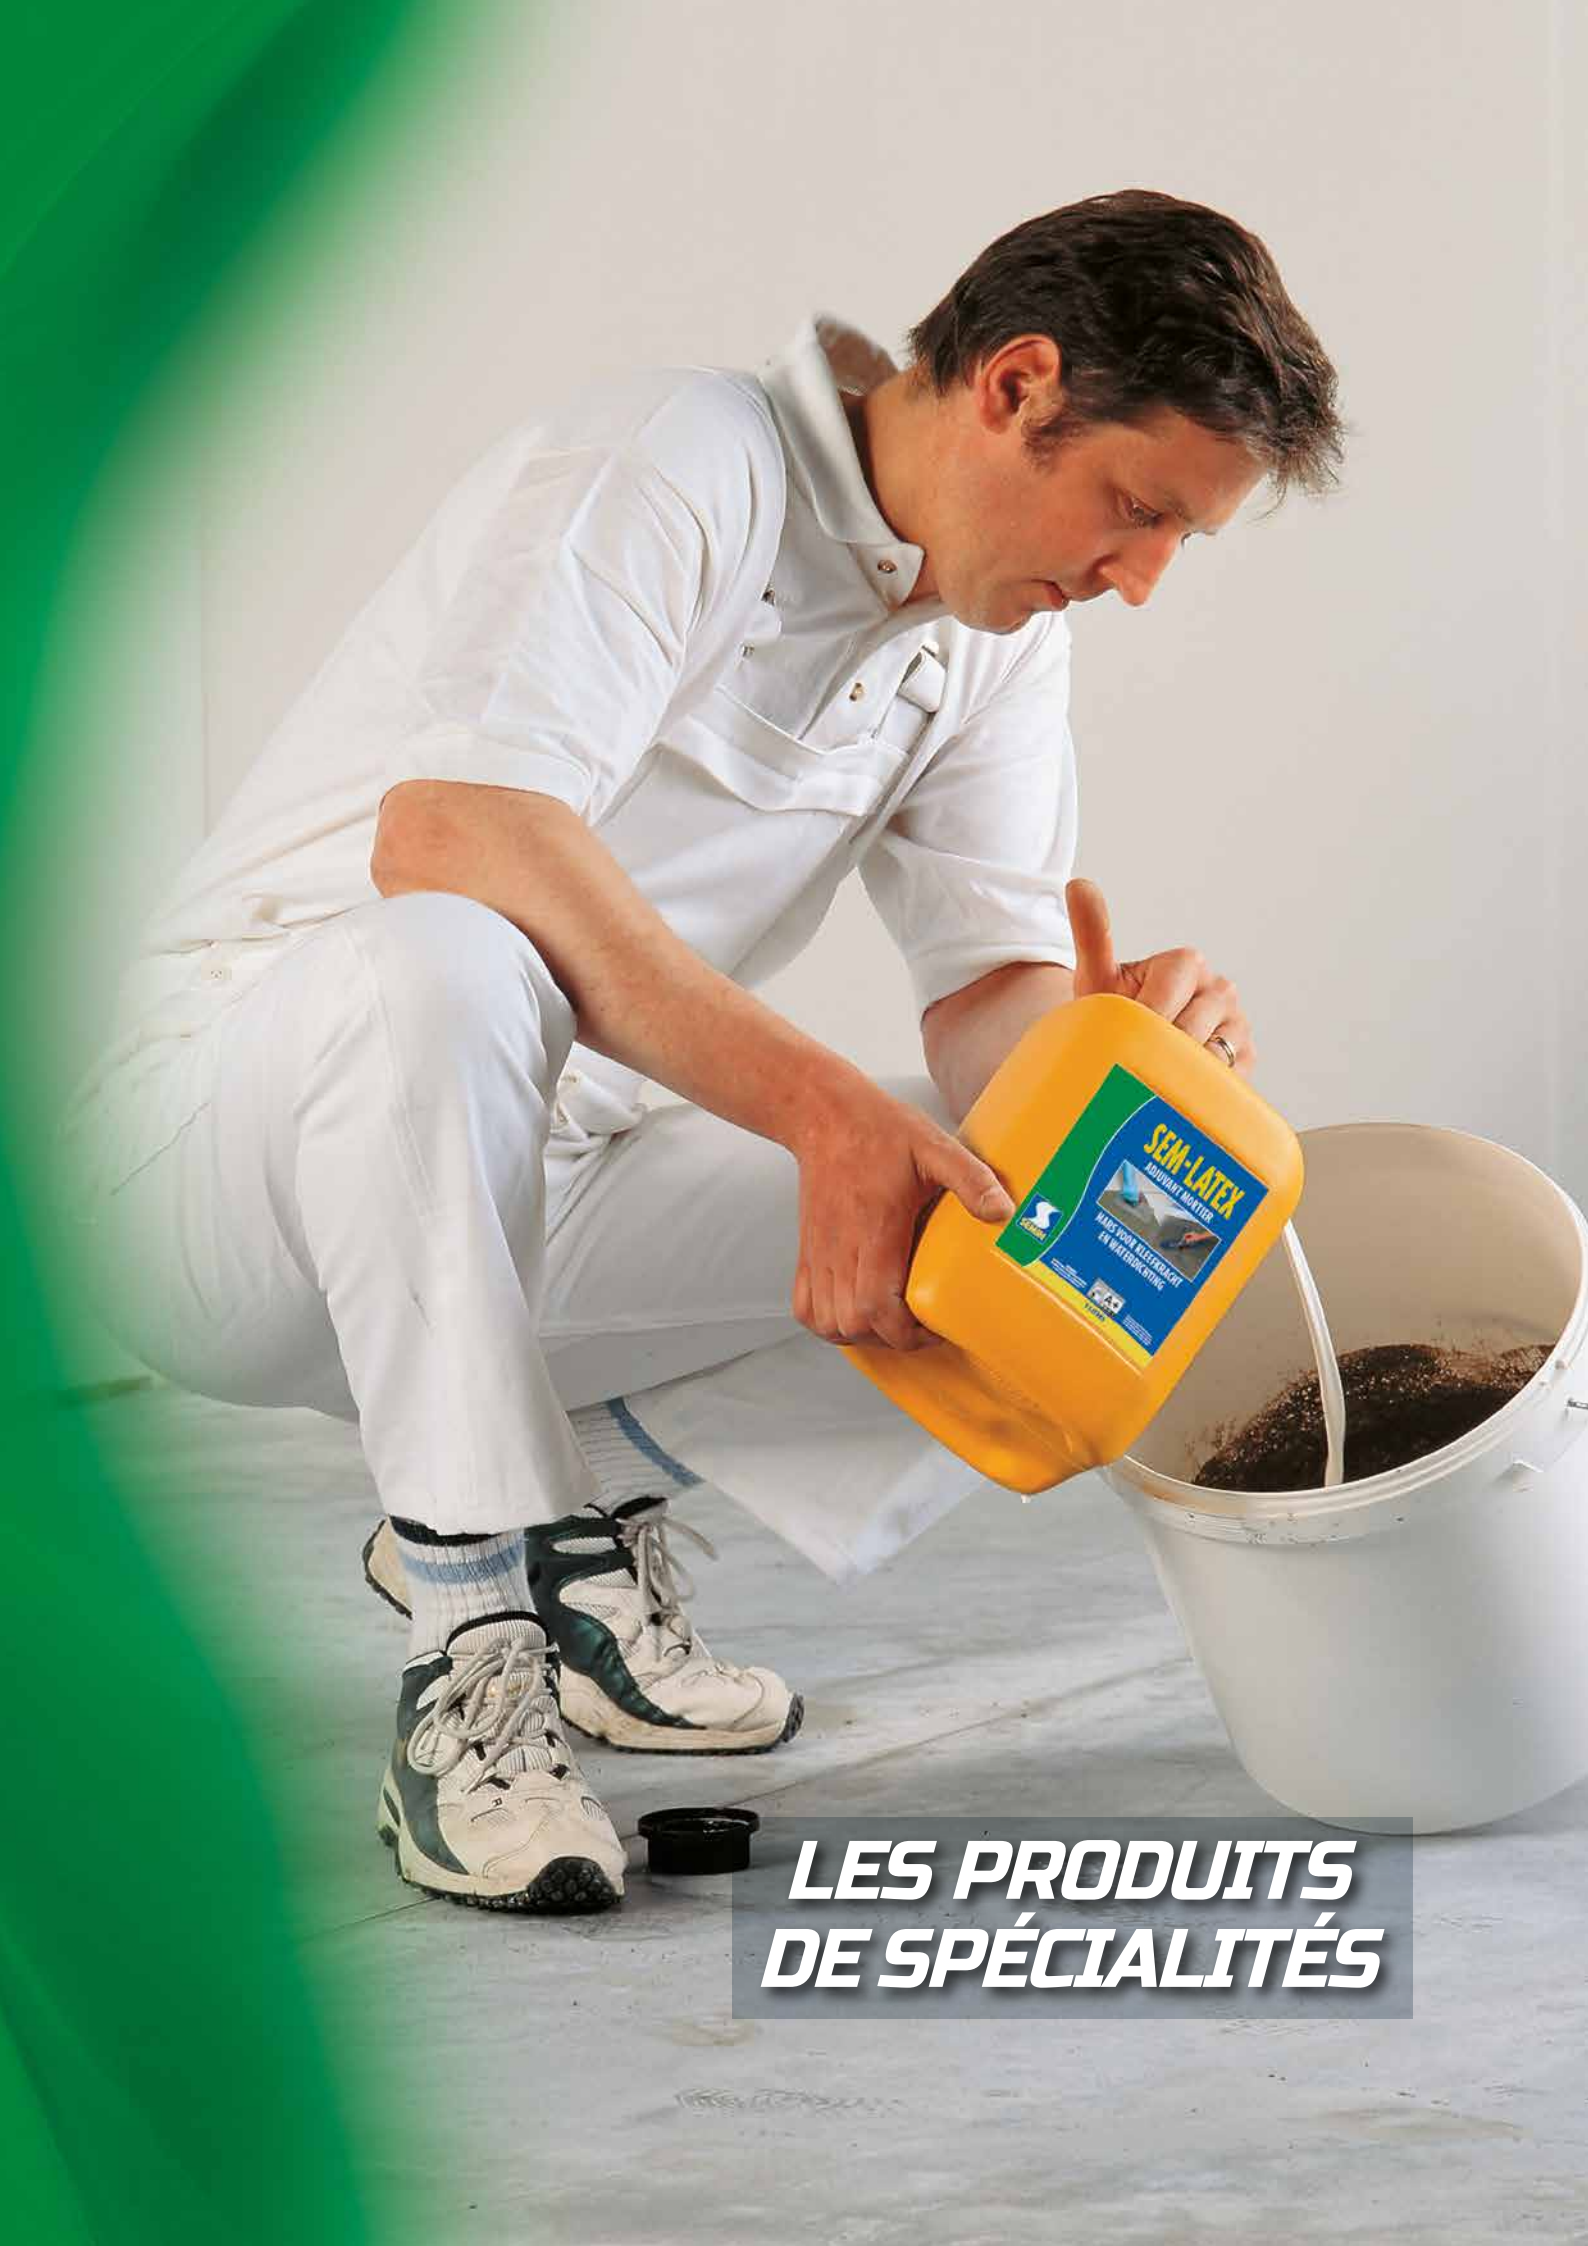

***LES PRODUITS
DE SPÉCIALITÉS***

**UNIQUEMENT
SUR PAVÉS**
Hors pavés granit



PAVEMENT SYSTEM

JOINT POLYLIANT POUR PAVÉS

PAVEMENT SYSTEM est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d'un liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité. Étudié spécifiquement pour les joints de pavés, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en œuvre.

DOMAINES D'APPLICATION.

Jointoiement des pavés pour l'aménagement extérieur chez le particulier : allée, accès garage, terrasse... et l'aménagement urbain, pour les collectivités : trottoir, place, rue piétonne, parking... En stabilisant les pavés, le joint polyliant permet de réaliser un travail durable en conservant la planéité du dallage notamment en ce qui concerne les allées carrossables. Il limite également de façon notable la pousse des mauvaises herbes. Les différentes teintes proposées permettent un assortiment harmonieux avec la plupart des teintes de pavés.

CONDITIONNEMENTS.

- Palette euro de 42 seaux de 20 kg.
- Protection : housse plastique.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé.



MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE.

- Réaliser un lit de pose de 2 à 3 cm d'épaisseur avec du sable ou du concassé 0/2 à 0/4 mm.
- Poser les pavés sur le lit de pose en respectant l'épaisseur minimum et maximum des joints.
- Répandre PAVEMENT SYSTEM de manière régulière dans les vides entre pavés à l'aide d'un balai brosse.
- Compacter la surface à l'aide d'une dame vibrante protégée de caoutchouc.
- Renouveler l'apport en PAVEMENT SYSTEM jusqu'à saturation.
- Enlever l'excédent de joint à l'aide d'un balai à poils fins dans le sens de la diagonale par rapport au joint (le nettoyage sera optimisé en utilisant un souffleur).
- S'assurer que la surface est parfaitement nettoyée afin d'éviter d'éventuelles traces du PAVEMENT SYSTEM lorsqu'il sera humidifié.
- Arroser abondamment la surface jointoyée en utilisant un jet en pluie fine jusqu'à saturation du joint (vérifier avec un outil pointu), en effectuant cette opération deux fois de manière consécutive.
- Progressivement, avancez lorsque le joint cesse d'absorber de l'eau.
- Dans le cas de pentes prononcées, réduisez le débit du jet d'eau et arrosez plus longtemps pour éviter tout ruissellement.
- Assurez-vous de souffler l'eau en surface des pavés pour éviter la formation d'un voile difficile à enlever après séchage.

La prise de Pavement Pro est assurée dans un délai de 24 h à 48 h selon les conditions météorologiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- Avant d'appliquer le sable polymère sur toute la surface, il est impératif de réaliser un essai préalable afin de valider l'aspect final de la surface. Ce test permettra de vérifier la compatibilité du joint polymère avec les différents types de pavés : absorbants, lisses ou teintés.
- En raison de la présence de polymères dans la composition du produit, des variations de teinte dans les joints peuvent se produire.
- Il est important de noter que selon le type de pavés, un voile de ciment peut subsister après le jointoiment, mais cette coloration a tendance à s'estomper avec le temps.
- Vérifier que l'utilisation du joint polyliant est bien prévue par le fabricant du pavé

- Ne pas utiliser ce sable polymère dans les espaces circulés en permanence, tels que les routes et les rues.
- Évitez d'utiliser le Pavement System sur des zones exposées en permanence à l'humidité, notamment autour des piscines.
- La surface pavée doit être réalisée suivant les règles de l'art et être impérativement sèche.
- Limitez l'utilisation de ce produit aux sols souples et drainants, sans ajout de ciment : sable 0/6, gravillons concassés ou vitrifiés de granulométrie 0/2 à 0/4 mm.
- La largeur des joints ne doit pas être inférieure à 3 mm et ne doit pas excéder 10 mm.
- Remplir toute la hauteur du pavé.
- Ne pas utiliser avec des pavés en granit.
- Ne pas exécuter de travaux par température inférieure à 5°C, ni sous la pluie. S'il pleut pendant le séchage, protéger à l'aide d'une bâche.
- Pour l'entretien éviter le jet haute pression.

Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage.

Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

CONSUMMATION.

Permet de traiter une surface d'environ 5 à 8 m² pour 25 kg en fonction de l'importance des joints et du format des pavés.

La densité du joint est de 1,9 g/cm³. Elle est variable selon l'intensité du compactage.


SÉCURITÉ D'EMPLOI. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

IMPORTANT

Le respect des étapes de préparation et le suivi des précautions d'emploi sont impératifs pour garantir la réussite du chantier. En aucun cas, ces directives ne doivent être omises.

En cas de non-respect de ces exigences, la responsabilité du fabricant se limitera au remplacement du produit.

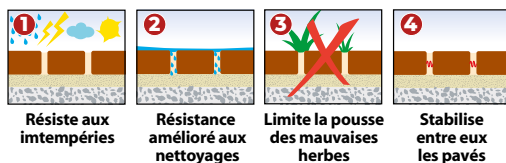

Résiste aux intempéries

Résistance améliorée aux nettoyages

Limite la pousse des mauvaises herbes

Stabilise entre eux les pavés

SEMIN

JOINT POLYLIANT POUR PAVÉS

PAVEMENT SYSTEM est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d'un liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité.

Étudié spécifiquement pour les joints de pavés, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en œuvre.

AVANTAGES

- Stabilise entre eux les pavés, s'adapte aux mouvements.
- Assure une perméabilité.
- Résiste aux intempéries.
- Limite la pousse des mauvaises herbes.

CONSEILS DE POSE

Bien veiller à faire pénétrer PAVEMENT SYSTEM dans toute la profondeur du joint en damant la surface et en renouvelant l'opération 2 ou 3 fois.





DALLE SYSTEM

JOINT POLYLIANT POUR DALLES

DALLE SYSTEM est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d'un liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité. Étudié spécifiquement pour les joints de dalles, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en œuvre.

DOMAINES D'APPLICATION :

L'aménagement extérieur chez le particulier : allée, accès garage, terrasse...

L'aménagement urbain, pour les collectivités : trottoir, place, rue piétonne, parking...

En stabilisant les dalles, le Joint Polyliant permet de réaliser un travail durable en conservant la planéité du dallage notamment en ce qui concerne les allées carrossables.

Il limite également de façon notable la pousse des mauvaises herbes. Les différentes teintes proposées permettent un assortiment harmonieux avec la plupart des teintes de dalles.

CONDITIONNEMENTS :

- Palette euro de 56 seaux de 16 kg.
- Protection : housse plastique.

MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE :

- Réaliser un lit de pose de 2 à 3 cm d'épaisseur avec du sable 0/2 à 0/4 mm.
- Poser les dalles sur le lit de pose en respectant l'épaisseur minimum et maximum des joints.
- Répandre le Joint Polyliant de manière régulière dans les vides entre les dalles à l'aide d'un balai brosse.
- Compacter la surface à l'aide d'une dame vibrante protégée de caoutchouc ou à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Renouveler l'apport en Joint Polyliant jusqu'à saturation.
- Enlever l'excédent de joint à l'aide d'un balai à poils fins dans le sens de la diagonale par rapport au joint (le nettoyage sera optimisé en utilisant un souffleur).
- S'assurer que la surface est parfaitement nettoyée afin d'éviter d'éventuelles traces du Joint Polyliant lorsqu'il sera humidifié (et qui s'estompent dans le temps).
- Humidifier en fine pluie toute la surface jointoyée.
- Renouveler l'humidification 2 à 3 fois à intervalle de 10 à 15 minutes en s'assurant que le Joint Polyliant ait bien été humidifié sur toute l'épaisseur du pavé (vérifier avec un outil pointu). Attention à ne pas inonder la surface et provoquer un ruissellement.

La prise du Joint Polyliant est assurée dans un délai de 24 h à 48 h selon les conditions météorologiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La surface dallée doit être réalisée suivant les règles de l'art et être impérativement sèche.
- Le Joint Polyliant ne se pose que sur sous couche drainante calibrée : sable 0/6, gravillons concassés ou vitrifiés de granulométrie 0/2 à 0/4 mm.
- La largeur des joints doit être comprise entre 5 mm et 10 mm maximum.
- Ne pas exécuter de travaux par température inférieure à 5° C, ni sous la pluie. S'il pleut pendant le séchage, protéger à l'aide d'une bâche.
- La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.
- Pour l'entretien éviter le jet haute pression.

CONSOMMATION :

Un seau de Joint Polyliant permet de traiter une surface d'environ 10 m² suivant le type et le format des dalles. La densité du Joint Polyliant est de 1,9 g/cm³. Elle est variable selon l'intensité du compactage.

SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

JOINT POLYLIANT POUR DALLES

DALLE SYSTEM est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d'un liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité.

Étudié spécifiquement pour les joints de dalles, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en œuvre.

AVANTAGES

- Stabilise entre eux les dalles, s'adapte aux mouvements.
- Assure une perméabilité.
- Résiste aux intempéries.
- Limite la pousse des mauvaises herbes.

CONSEILS DE POSE

Bien veiller à faire pénétrer **DALLE SYSTEM** dans toute la profondeur du joint en damant la surface et en renouvelant l'opération 2 ou 3 fois.





NETTOYANT DÉGRAISSANT

SPÉCIAL PIERRES, PAVÉS ET DALLES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Nettoyant rapide doué d'un pouvoir de dégraissage élevé pour les surfaces pavés, carreaux, terre cuite, pierres naturelles, reconstituées, marbre, pierre calcaire, limestone, opus et grès...

En général, il est très actif contre les salissures tenaces telles que l'huile, le café, le vin... ainsi que les taches grasses de barbecue.

SUPPORTS ADMIS.

- Pavés.
- Terre cuite.
- Pierres reconstituées.
- Pierre calcaire.
- Opus.
- Carreaux.
- Pierres naturelles.
- Marbre.
- Limestone.
- Grès...

ASPECT.

Liquide bleuté.

CONDITIONNEMENTS.

Bidons 5 litres.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 35° C. Produit alcalin.

Ne pas appliquer sur les vitres et les surfaces vitrées. Pour les surfaces vernies, vérifier au préalable la tenue de la couleur.

APPLICATION.

Le produit est prêt à l'emploi.

Il doit être pulvérisé sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 25 cm.

Essuyer ensuite avec un chiffon doux et sec. Ne pas rincer. Renouveler l'opération si nécessaire.

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Nettoyant et dégraissant pour surfaces pavés, pierres et dalles, très actif contre les salissures tenaces.

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Ne nécessite pas de rinçage.
- Spécial salissures tenaces.
- Idéal pour les taches grasses de barbecue.





IMPERMÉABILISANT PROTECTEUR ANTI-TÂCHE SPÉCIAL PIERRES, PAVÉS ET DALLES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Imperméabilisant pour carreaux et pavés de terre cuite, pierres naturelles, pierres reconstituées, marbre, pierres calcaire, limestone, opus et grès cérame.

Il protège contre presque toutes les taches (huile, vin, café...).

Son utilisation est idéale pour le pavage extérieur et intérieur. Il ne modifie pas l'aspect initial des matériaux traités.

Un produit est dit oléofuge grâce à son action de protection des graisses et huiles de voitures.

ASPECT.

Liquide.

SUPPORTS ADMIS.

- Pavés.
- Terre cuite.
- Pierres reconstituées.
- Pierre calcaire.
- Opus.
- Carreaux.
- Pierres naturelles.
- Marbre.
- Limestone.
- Grès...

CONDITIONNEMENTS.

Bidons 2, 5 et 10 litres.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 6 et 30° C.

Ne pas appliquer sur les vitres et les surfaces vitrées. Pour les surfaces vernies, vérifier au préalable la tenue de la couleur.

APPLICATION.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou par temps de pluie.

Nettoyer les pavés, dalles ou pierres avec un dégraissant pour retrouver le support propre à l'origine. Rincer et laisser sécher.

Après séchage complet, appliquer largement l'imperméabilisant à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à peinture ou d'un pulvérisateur.

Laisser sécher 4 à 6 heures dans des conditions idéales climatiques (de 6 à 30° C) avant de procéder à la deuxième passe.

Après 3 heures, il est possible de marcher sur le sol. L'efficacité du produit est totale après 24 heures.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

CONSOMMATION.

Environ 250 g/m².

PROTECTEUR ANTI TACHE

Pour tous supports poreux.

Imperméabilisant et oléofuge.

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Imperméabilisant et oléofuge.
- Invisible : aspect non mouillé.



SEMIN

KIT BARBECUE

MORTIER-JOINT & PROTECTEUR



MORTIER-JOINT BLANC HAUTE TEMPERATURE

MODE D'EMPLOI. Préparer la colle par petite quantité (1 kg de poudre pour 0,5 litre d'eau) le temps d'utilisation étant de 30 minutes maximum, déposer la colle sur la surface par plots de 3 cm de diamètre, ou étaler la colle à l'aide de la spatule crantée, placer l'élément et ajuster en appuyant dessus. Délai d'attente avant mise en chauffe du barbecue : 48 heures. Attention, ne pas faire le joint dans le foyer du barbecue (le joint risque de se désagréger dans le temps et de noircir).

CONSOMMATION. 200 g/m² soit avec les 5 kg : 25 mètres linéaires de briques.

TEMPS DE SÉCHAGE. Il dépend des conditions ambiantes, du support. En règle générale, il est sec en 6 heures.

DÉFINITION TECHNIQUE. Colle fine blanche en poudre pour éléments de barbecue.

COMPOSITION. Ciment alumineux (teneur à haute température), charge, résine et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. Ciment, béton, brique, pierre, pierre reconstituée, terre cuite, béton cellulaire, anciennes peintures, anciens carrelages.

TAUX DE GÂCHAGE. 50 % (0,5 litre d'eau pour 1 kg de poudre, 2,5 litres d'eau pour 5 kg de poudre).

TEMPS D'UTILISATION. 30 minutes environ.

PRÉPARATION DES SUPPORTS. Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5° C et +35° C. Contient du ciment, Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Le port de vêtements de travail et de gants permettant d'éviter tout contact prolongé de la peau avec le produit est vivement recommandé. Protéger de la pluie pendant 24 h.

STOCKAGE. 12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

PROTECTEUR ANTI-TACHE SPECIAL GRAISSE TENACE

MODE D'EMPLOI.

Nettoyer les éléments de barbecue avec un dégraissant pour retrouver le support propre à l'origine. Rincer et laisser sécher.

Après séchage complet, appliquer largement le protecteur à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à peinture ou d'un pulvérisateur de 1 à 3 couches ou jusqu'à saturation du matériau pour un effet maximum.

Laisser sécher 4 à 6 heures dans des conditions idéales climatiques (de 6° à 30° C) avant de procéder aux passes suivantes.

Nettoyage des pinceaux ou autre à l'eau claire.

IMPORTANT : Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou par temps de pluie.

DÉFINITION TECHNIQUE.

Imperméabilisant pour carreaux et pavés terre cuite, dalles, pierres naturelles, pierres reconstituées, marbre, pierre calcaire, limestone, opus et grès cérame. Il protège contre presque toutes les taches, (huile, vin, café...).

Un produit est dit oléofuge grâce à son action de protection des graisses et huiles.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon la réglementation en vigueur.

KIT BARBECUE

Comprend :

- 1 sac de 5 kg de mortier blanc,
- 2 litres de protecteur anti-tache,
- 1 pulvérisateur,
- 2 gants latex,
- 1 fer à joints,
- 1 peigne.

AVANTAGES

MORTIER JOINT :

- Très bonne adhérence sur tous supports.
- Prise rapide.
- Pas de retrait.

PROTECTEUR :

- Spécial graisse tenace.



HUMI'PROTECT

ENDUIT CIMENT POUR LE TRAITEMENT DES MAÇONNERIES HUMIDES INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre à base de ciment pour le traitement des supports dégradés par l'humidité en intérieur et extérieur.

COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de supports bruts de maçonnerie secs et humides : ciment, béton, parpaing, pierre, brique.

REVETEMENTS

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits ou de peintures microporeuses non bloquantes.

Ne pas recouvrir d'un revêtement collé.

DOCUMENTS A CONSULTER

- Enduit conforme à la norme NF EN 16566
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 6 et 20 kg.

STOCKAGE

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer sur peintures, plâtre, bois et murs suintants. Ne convient pas au traitement des murs enterrés. Ne pas appliquer en milieu immergé. N'est pas un mortier d'imperméabilisation.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les supports traités devront être décapés jusqu'à la maçonnerie.

TAUX DE GACHAGE

6 l. d'eau par sac de 20 kg.

1,8 l. d'eau par sac de 6 kg.

0,3 l. d'eau pour 1 kg.

2 Volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

APPLICATION

Application avec lame à enduire : En 1 à 2 couches pour rattraper les inégalités.

Application avec brosse large (consistance plus liquide) : En 2 couches croisées.

Nettoyage des outils à l'eau.

EPAISSEUR D'APPLICATION

5 mm maxi.

CONSUMMATION

Environ 1,1 kg par m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. Un redoublement est possible 12-24 heures après la première couche dans des conditions normales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 3 h.
- Adhérence : conforme à EN 16566.
- Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV classe 4c.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1 selon ISO 7783-2.
- Faible perméabilité à l'eau liquide : classe W3 selon ISO 1062-3.

HUMI'PROTECT est un enduit en poudre à base de ciment, utilisé pour bloquer et prévenir l'humidité contenue dans les supports de maçonnerie bruts.

Il est imperméable à l'eau liquide mais perméable à la vapeur d'eau.

AVANTAGES

- Laisse respirer la maçonnerie.
- Idéal en cave, soubassement de façade.

CONSEILS DE POSE

Pour l'application à la brosse large, gâcher plus liquide : consistance badigeon.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4c.



SEMIN

NOTES

**Découvrez
nos trappes à carrelé
dans le catalogue
trappes de visite
SEMIN**



INDEX DES PRODUITS SEMIN

■ DALLE SYSTEM	50
■ HUMI'PROTECT	54
■ KEDOCOL PRO	34
■ KEDOCOL SUPER GRIS ET BLANC	32
■ KEDOFIX SUPER	40
■ KEDOFLEX GRIS ET BLANC	36
■ KEDOJOINT BLANC ET GRIS	45
■ KEDOPLAN 3 FIBRÉ	16
■ KEDOPLAN 3	14
■ KEDOPLAN 4 TRAFFIC INTENSE	20
■ KEDOPLAN SUPER 4	18
■ KIT BARBECUE	53
■ NETTOYANT DEGRAISSANT	51
■ PAVEMENT SYSTEM	48
■ PRIMEO FB	8
■ PRIM-SM	11
■ PROFLEX GRIS	38
■ IMPERMEABILISANT PROTECTEUR ANTI-TACHE	52
■ SEM-FIX	28
■ SEM-SOL	26
■ SEM-SOL XXL	24



USINE DE KEDANGE-SUR-CANNER



USINE D'ESPIRA DE L'AGLY



Site de production en région parisienne et centre de formation



USINE SEMIN PROFILES



Usine et siège social EST

SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33

Usine SUD

SEMIN
Mas Lluçia - R.D. 117
66600 ESPIRA DE L'AGLY
Tél. 04.68.38.58.33
Fax : 04.68.38.58.34

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.06.43.90
Fax : 03.44.06.43.99

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN PROFILES
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.89.79.50
Fax : 03.44.89.79.69

www.semin.com - E-mail : semin.profiles@semin.com - mail@semin.com