

L'essentiel
CATALOGUE PEINTRES

SEMIN

LA MARQUE
FRANÇAISE
DES ARTISANS





**FABRICANT FRANÇAIS D'ENDUITS, DE COLLES, D'OSSATURES,
DE TRAPPES, DE BANDES, DE SUSPENTES DEPUIS 1838.**



Siège social /
Kedange sur Canner [France]

Carrière en 1838



SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction.

Notre mission est d'apporter chaque jour des solutions de qualité aux professionnels du bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l'habitat.

Depuis 1838, l'innovation fait partie de l'ADN de SEMIN, développer des solutions techniques apportant un confort de pose et un gain de temps sur les chantiers est notre premier objectif. SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l'international.

Les équipes SEMIN sont composées de 800 collaborateurs.

Le groupe réalise 170 millions d'euros de CA dont 40% à l'international à travers plus de 70 pays dans le monde.

Le client est au cœur de notre stratégie, la proximité de nos équipes sur le terrain couplée à notre flexibilité et notre réactivité participe grandement à notre différenciation.

SEMIN
Usine de production
Kédange sur Canner / France



SEMIN
Usine de production
Espira de l'Agly / France



SEMIN
Usine de production enduits
Amblainville / France



SEMIN
Usine de production ossatures
Amblainville / France



SEMIN CZ
Usine de production
République Tchèque



SEMIN
Showroom
Algerie

RUG SEMIN
Usine de production trappes de visite
République Tchèque



SEMIN
Usine de production ossatures
Tours / France



SEMIN BCN
Usine de production de bandes
Barcelone / Espagne



SEMIN Profils Est Mondelange
Usine de Profils
Mondelange / France



Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l'accélération notre développement à l'international. Notre objectif est de faire croître la part de l'international à 50% à horizon 5 ans.

Nous sommes convaincu que la qualité de service que nous apportons à nos clients est un facteur primordial, c'est pourquoi nous investissons régulièrement afin d'améliorer ce service et d'être toujours au plus proche du besoin de nos clients.


Ces développements s'inscrivent dans une volonté forte du groupe à grandir de manière responsable en privilégiant les circuits courts et en maîtrisant au maximum notre impact environnemental.

Nombre de citernes de plâtre qui arrivent sur nos sites : 1 citerne toutes les 20 minutes

Nombre de tonnes d'enduits fabriquées : 200 000 tonnes/an

Nombre de palettes sortant de nos sites industriels : 1000 palettes/jour.

L'ISOLANT DU PLAQUISTE



bref

un jour, je serai votre isolant



Composé de
bouteilles plastiques
recyclées
-100% recyclable-



Doux
Non irritant
Découpe facile
Sans poussière



Confort
ÉTÉ/HIVER
 $\lambda=0,034 \text{ W(m.K.)}$



Performance
acoustique



Stockable
en extérieur



Semi-rigide
Sans tassement
Évite les ponts
thermiques



TRÈS HAUTE PERFORMANCE | $\lambda 34$

RÉSISTANCE THERMIQUE | $R=3.8^*$

* Pour 130 mm d'épaisseur



Rouleaux

Références	Gencod	Épaisseurs (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface unitaire/m ²	Poids en kg à l'unité	Résistance thermique R (m ² .K/W)	Affaiblissement acoustique tests réalisés sur une cloison 98/48 Rw (C; C _{tr}) (dB)	Nombre de m ² /paquet	Nombre de paquet/palette	Nombre de m ² /palette
A12017	3585501120176	40	600	12500	7.5	7.5	1.15 ⁽¹⁾	44	7.5	16	16
A12016	3585501120169	55	900	10800	9.72	13.37	1.60 ⁽¹⁾	45	9.72	8	8



Panneaux

Références	Gencod	Épaisseurs (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface unitaire/m ²	Poids en kg à l'unité	Résistance thermique R (m ² .K/W)	Nombre d'unités/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m ² /palette
Ossature métallique											
A12009	3585501120091	80	600	1250	0.75	1.5	2.35	7	5.25	8	42
A12010	3585501120107	105	600	1250	0.75	1.97	3.05	6	4.5	8	36
A12011	3585501120114	120	600	1250	0.75	2.25	3.50	5	3.75	8	30
A12012	3585501120121	130	600	1250	0.75	2.44	3.80	4	3	8	24
A12013	3585501120138	145	600	1250	0.75	2.72	4.25	4	3	8	24
Ossature bois											
A12015	3585501120152	120	580	1250	0.725	2.18	3.50	5	3.63	8	29
A12014	3585501120145	145	580	1250	0.725	2.63	4.25	4	2.9	8	23.2

- Réaction au feu : C, S3-d0
- Résistance à la vapeur d'eau μ_2
- Déphasage : 5h20 pour 240mm (2 panneaux de 120mm)

AVIS TECHNIQUES :
Application murs : 20/20-476_V1-E1
Application combles : 20/20-477_V1-E1

 Certificat
21/116/1520

COMPOSITION ÉCO-RESPONSABLE

- Isolant éco-sourcé, composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles en plastique (38 bouteilles sont recyclées pour un panneau de 1m²x10 cm).
- Les fibres qui composent le produit sont labélisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé⁽²⁾.
- Produit sain : COV A+ qualité d'air intérieur - santé des poseurs et des habitants.



(1) Valeur indicative en cours de certification

(2) Oeko-Tex Standard 100 Class1 - Classe de produits 1 : Cette classe de produits comprend des produits pour bébés et présente les exigences et valeurs limites les plus strictes.

bref, j'isole avec SEMIN



←
**DÉCOUVREZ
TOUS LES AVANTAGES DE BREF
EN FLASHANT ICI**

LE TALENT EST ENTRE VOS MAINS.
www.semin.fr

SEMIN

REBOUCHER



ENDUIT POLYVALENT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE

FORMULE FRANÇOISE INCHANGÉE
INTÉRIEUR
SACS DE 1,5 - 5 - 15 - 25 KG
SEAU DE 15 KG
PAGE 28



REBOUCHEUR PRO

INTÉRIEUR
SACS DE 5 - 15 KG
SEAU DE 15 KG
PAGE 29



REBOUCHEUR INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 KG
PAGE 31



ENDUIT FIBRÉ GROS TRAVAUX DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 20 KG
PAGE 32



PLÂTRE RETARDÉ SCELLEMENT ET REBOUCHAGE INTÉRIEUR

SACS DE 1,5 - 5 KG
PAGE 33



ENDUIT BLANC DE RÉPARATION À GRAINS FINS

FORMULE FINEX INCHANGÉE
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SACS DE 5 - 15 KG
PAGE 35

REBOUCHER



ENDUIT DE REBOUCHAGE EN SPRAY INTÉRIEUR

AÉROSOL 125 ML
PAGE 39



ENDUIT À TRÈS FORT POUVOIR GARNISSANT

FORMULE ETS 1 INCHANGÉE
MANUEL ET MACHINE
INTÉRIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 44



ENDUIT MANUEL DE DÉGROSSISSAGE INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 KG
PAGE 45



MORTIER DE RAGRÉAGE BLANC POUR MURS INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SAC DE 25 KG
PAGE 46



ENDUIT EN PÂTE À MELANGER À DU CIMENT INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SEAU DE 20 KG
PAGE 47



ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU INTÉRIEUR

SEAU DE 10 KG
PAGE 48

GARNIR & LISSER



ENDUIT DE GARNISSAGE ET DE LISSAGE INTÉRIEUR

SACS DE 25 KG
PAGE 49



ENDUIT DE FINITION EXTRA-FIN

FORMULE ETS 2 INCHANGÉE
INTÉRIEUR
SACS DE 1,5 - 5 - 15 - 25 KG
SEAU DE 15 KG
PAGE 58



ENDUIT DE FINITION GRANULOMETRIE FINE INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 KG
PAGE 59



ENDUIT EXTRA-FIN EN PÂTE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SEAUX DE 1,5 - 5 - 15 KG
PAGE 60



ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE INTÉRIEUR

SEAUX DE 1,5 - 4 - 10 - 15 KG
PAGE 61



EPM ENDUIT DE LISSAGE FIN EN PÂTE INTÉRIEUR

SEAUX DE 10 - 25 KG
PAGE 62

LISSER

REBOUCHER



**ENDUIT CIMENT
DE REBOUCHAGE
ET DE RÉPARATION
FIBRÉ**
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SACS DE 5 - 15 KG
SEAU DE 15 KG
PAGE 34



**ENDUIT DE
RÉPARATION
ÉCONOMIQUE**
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SACS DE 5 KG
PAGE 36



**ENDUIT DE
REBOUCHAGE
À SOUPLESSE
PERMANENTE**
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SEAUX DE 1,5 - 5 KG - TUBE DE 300 G
CARTOUCHE DE 310 ML
PAGE 37



**ENDUIT DE
REBOUCHAGE
ET LISSAGE**
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SEAUX DE 1,5 - 4 KG
TUBE DE 350 G
PAGE 38



**ENDUIT DE
REBOUCHAGE
EN PÂTE ALLÉGÉE**
EXTÉRIEUR
SEAUX DE 1 - 5 LITRES
PAGE 40



**ENDUIT DE
REBOUCHAGE
ET LISSAGE**
EN PÂTE ULTRA LÉGÈRE
INTÉRIEUR
SEAUX DE 0,5 - 1 - 5 - 10 LITRES
CARTOUCHE DE 310 ML
PAGE 41



NOUVEAUTÉ

TUBES "PETITS TRAVAUX"



**REBOUCHAGE
& LISSAGE**
TUBE DE 350 G
PAGE 38



LISSAGE
TUBE DE 375 G
PAGE 60



**REBOUCHAGE
SOUPLE**
TUBE DE 300 G
PAGE 37

**ELASTICITE
PERMANENTE**

GAMME SEMIN PAINTERZ



P'R
**ENDUIT DE REBOUCHAGE
EN PÂTE**
SEAUX DE 5 - 15 KG
PAGE 23



P'G
**ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE
EN PÂTE ALLÉGÉE**
SEAUX DE 15 KG
PAGE 24



P'F
**ENDUIT DE FINITION
EN PÂTE**
SEAUX DE 15 KG
PAGE 25

RÉNOVER



**ENDUIT
POLYVALENT
À MISE EN
PEINTURE RAPIDE**
INTÉRIEUR
SAC DE 5 - 15 KG
SEAU DE 12 KG
PAGE 50



**ENDUIT DE RÉNOVATION
POLYVALENT**
INTÉRIEUR
SAC DE 5 - 15 - 25 KG
SEAU DE 15 KG
PAGE 52



**ENDUIT
DE RÉNOVATION
EN PÂTE**
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
SEAUX DE 1,5 - 5 - 15 KG
PAGE 53

GAMME CUISINE & SALLE DE BAIN



**ENDUIT DE
RÉNOVATION ET
REBOUCHAGE**
SEAUX DE 1 - 5 KG
TUBE DE 330 G
PAGE 54



**ENDUIT
DE LISSAGE
ALLÉGÉ**
SEAUX DE 1 - 5 KG
PAGE 55

COLLER LES PAPIERS PEINTS ET INTISSÉS



COLLES PAPIERS PEINTS EN POUDRE

PAPIERS VINYL,
LOURDS, SPÉCIAUX,
INTISSÉS...

200 g

PAGE 74

PAPIERS LÉGERS
ET LOURDS

250 g

PAGE 75

PAPIERS VINYL,
ET INTISSÉS

300 g

PAGE 76

COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTE À L'EMPLOI

PAPIERS VINYL, LOURDS,
SPÉCIAUX, INTISSÉS...

SEAUX DE 5 - 15 KG

PAGE 78

PAPIERS LÉGERS
ET LOURDS

SEAU DE 15 KG

PAGE 79

COLLE FRISES

TUBE DE 250 g

PAGE 77

DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS

FLACON DE 1 L

PAGE 80

COLLER LES REVÊTEMENTS MURAUX



COLLE ACRYLIQUE
BLANCHE
POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
ET ISOLANTS

SEAU DE 1,5 KG

PAGE 83

COLLE
TOILES DE VERRE
ET REVÊTEMENTS
TEXTILES MURAUX

SEAUX DE 5 - 10 - 20 KG

PAGE 81

COLLE SPÉCIALE TOILE DE VERRE

SEAU DE 10 - 20 KG

PAGE 82

COLLE REVÊTEMENTS
DE RENOVATION
REVÊTEMENTS MURAUX
LISSES, TOILES DE VERRE
ET FRISES

SEAU DE 5 KG

PAGE 84

ÉTANCHÉIFIER



ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

SAC DE 25 KG

PAGE 88

TOILES DE VERRE À PEINDRE



PAGE 92

PRIMAIRES



PRIMAIRE
POUR SUPPORTS
LISSES
OU IMPERMÉABLES
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SEAUX DE 5 - 20 KG

PAGE 18



SOUS-COUCHE
POUR PLAQUES DE PLÂTRE

INTÉRIEUR

SEAU DE 25 KG

PAGE 19



PROTECTION
CONTRE L'HUMIDITÉ
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SEAU DE 5 KG

PAGE 20



PRIMAIRE MULTISUPPORTS
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SEAU DE 10 LITRES

PAGE 21

ENDUITS DÉCORATIFS



ENDUIT DÉCORATIF
GRANITÉ À PROJETER

SEAU DE 25 KG

PAGE 71



ENDUIT DÉCOLLABLE
TYPE "PÂTE À PAPIER"

SEAUX DE 25 KG

PAGE 72

SEMIN

ENDUITS AIRLESS



**ENDUIT AIRLESS 2 EN 1
G & L
GARNISSAGE ET LISSAGE
SPÉCIAL AIRLESS**

SAC DE 25 KG - SEAU DE 10 - 25 KG

PAGE 65



**ENDUIT DE
PULVÉRISATION FINE
SPÉCIAL AIRLESS**

SAC ET SEAU DE 25 KG

PAGE 66



**ENDUIT DE
PULVÉRISATION FINE
GARNISSANT
SPÉCIAL AIRLESS**

SAC ET SEAU DE 25 KG

PAGE 67

NOUVEAUTÉ



**AIRLESS 3 EN 1
GARNISSAGE, LISSAGE
ET COLLAGE DE
BANDES À JOINT
SPÉCIAL AIRLESS**

SEAU DE 20 - 25 KG

PAGE 64



**ENDUIT
DE DÉGROSSISSAGE
SUR BÉTONS,
BRIQUES, PARPAINGS
SPÉCIAL AIRLESS**

SAC ET SEAU DE 25 KG

PAGE 64



**ENDUIT DE
PULVÉRISATION
FINE - 3 EN 1
SPÉCIAL AIRLESS**

SEAU DE 25 KG

PAGE 69



**ENDUIT
TRÈS GARNISSANT
À LISSER
SPÉCIAL AIRLESS**

SAC DE 25 KG

PAGE 68

HUMI-PROTECT



**ENDUIT CIMENT
POUR LE TRAITEMENT DES
MAÇONNERIES HUMIDES
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR**

SAC DE 6 - 20 KG

PAGE 89

SEM-MASTIC

**COLLE
EXTRA
FORTE**

CARTOUCHE DE
290 ML

PAGE 85



GAMME SEMIN 99.



**REBOUCHEUR
INTÉRIEUR**

SACS DE 1,5 - 5 - 15 KG

PAGE 12



**LISSAGE
INTÉRIEUR**

SACS DE 5 - 15 KG

PAGE 13



**ENDUIT
MULTIFONCTIONS
INTÉRIEUR**

SACS DE 5 - 15 KG

PAGE 14



ENDUIT JOINT

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 14

**+99%
DE MATIÈRES
D'ORIGINE
NATURELLE**



SEMIN

RÉNOVATION DES SURFACES

REVÊTEMENT DE RÉNOVATION SEM RENOV ÉCO

150 g/m² : 25 m x 1 m

REVÊTEMENT DE RÉNOVATION LISSE SEM RENOV

150 g/m² : 25 m x 1 m / 15 m x 1 m

REVÊTEMENT DE RÉNOVATION PRÉENCOLLÉ

180 g/m² : 25 m x 1 m

FISS RENOV

70 g/m² ou 95 g/m² : 25 m x 1 m

VOILE DE VERRE

45 g/m²

25 m x 0,5 m / 25 m x 1 m / 50 m x 1 m

VOILE DE VERRE PRÉ-PEINT

130 g/m² : 25 m x 1 m

190 g/m² : 25 m x 1 m

GRILLE DE VERRE

Rouleaux de 25 et 50 mètres, largeur 1 mètre.

TOILE DE VERRE À PEINDRE

Rouleaux de 50 ou 25 m x 1 m.


PAGE 93

LAMES & COUTEAUX

LAMES CE 78

Lissage et finition des enduits et plaques de plâtre, traitement des joints de plaques de plâtre. Lames adaptées pour les grandes surfaces. Idéale pour le lissage des enduits à projeter. Application simplifiée, prise en main ergonomique, excellente qualité de lissage, quasiment sans ponçage. Épaisseur des lames : 0,3 mm.

Existent en 15, 25, 45, 60, 80, 100 mm et perche.

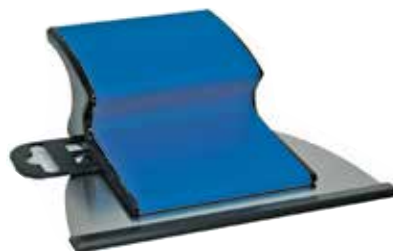

COUTEAUX CE 78

TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE. Couteau multifonctions à enduire. Embouts de vissage. Embout en métal renforcé. Manche bi-matière. Prise en main ergonomique.

COUTEAUX US

TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE. Manche bi-matière. Embout métal renforcé. Résistance et qualité optimale.



ROULEAU

Permet une application des enduits plus rapide et plus simple. En fibres polypropylène de 12 mm.



MACHINES À PROJETER

AIRLISS'JET TH95 & E66

Machine Airless avec pompe hydraulique pour la pulvérisation des enduits. Existe en version thermique TH95 et électrique E66.



MACHINES SEMIXPRO'JET 110 ET 80

Ensemble haut rendement spécialisé dans la pulvérisation des enduits en pâte et en poudre grâce à son malaxeur intégré. Pression de travail maxi : 110 ou 80 bars.



SEMIXPRO'MALAXEUR

Malaxeur équipé d'un variateur de vitesse ainsi qu'un doseur d'eau. Son tableau de commande à affichage digital en facilite l'utilisation. Il doit être utilisé avec les machines SEMIXPRO JET. Un détecteur de niveau arrête le malaxeur quand la cuve est pleine, il redémarre quand le niveau de produit est bas. Il permet de mélanger rapidement et de façon homogène les produits en poudre ou pré-mélangés. Cuve de 40 litres.



LES 1^{ERS} ENDUITS ENGAGÉS



+99% DE MATIÈRES D'ORIGINE NATURELLE POUR UN AIR INTÉRIEUR + PUR

Pour ses enduits 99., Semin a remplacé les résines synthétiques à base de pétrole par des végétaux et matières premières naturelles (amidon de pomme de terre, écorce de maïs et de blé, argile).

Résultats : 10 fois moins d'émission de COV dès l'application.

500 fois moins de COV au bout de 28 jours par rapport à un enduit classé A+. le tout avec les mêmes performances techniques que des enduits classiques.

**SEMIN 99. : LES PREMIERS ENDUITS ENGAGÉS
ET CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE**



CERIB 13 0020

SEMIN
semin.com



SEMIN 99.

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + BONNE GLISSE ET PEU DE RETRAIT

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, fissures, saignées) en intérieur sur murs et plafonds.

COMPOSITION ET ASPECT.

Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon, cellulose, gélatine et argile.

Ne contient pas de résine synthétique.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Brique.
- Terre cuite.
- Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

DOCUMENTS A CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

Soit 2,5 L d'eau par sac de 5 kg et 7,5 L par sac de 15 kg et 0,75 L par sachet de 1,5 kg.

Plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

Épaisseur d'application : jusqu'à 2 cm par passe.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 8 à 12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSUMMATION.

1 kg/m²/mm épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 30 minutes.

Adhérence : conforme à NF T 30 608.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

Sachet de 1,5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.


COMPOSITION.

99,2% de matières premières d'origine naturelle : plâtre naturel, poudre de marbre, amidon, cellulose, gélatine, argile.

0,8 % d'éther de cellulose.

0 % de résines synthétiques.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le site www.inies.fr



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



SÉCHAGE 8-12 H



TEMPS DE PRISE 1/2 H

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



Teneur en COV <1 g/L

FABRIQUÉ EN FRANCE





SEMIN 99.

ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + BONNE QUALITÉ D'APPLICATION ET BELLE FINITION

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements.

COMPOSITION ET ASPECT.

Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon et gélatine.

Ne contient pas de résine synthétique.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, colle papier peint ou murale.

DOCUMENT A CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépourssiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépourssiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 volume d'eau pour 2 et 1/3 volumes de poudre.

(Soit 2,1 à 2,2 L d'eau par sac de 5 kg) et 6,2 à 6,6 L par sac de 15 kg).

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.

Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 mn et remalaxer.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm par passe.

TEMPS DE SÉCHAGE

De 12 à 24 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

Environ 250 à 400 g/m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 4 heures.

Adhérence : conforme à NF T 30 608.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.


COMPOSITION.

99,9 % de matières premières d'origine naturelle : plâtre naturel, poudre de marbre, amidon, gélatine.

0,1 % d'éther de cellulose.

0 % de résines synthétiques.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le site www.inies.fr



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



SÉCHAGE

12-24 H



TEMPS DE PRISE

4 H

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE



GAMME



**+99%
DE MATIÈRES
D'ORIGINE
NATURELLE**



Enduit pour joints de plaques de plâtre intérieur spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

S'applique sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

Sans résines synthétiques.

500 fois moins de COV que le seuil A+

Belle finition des joints.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, fissures, saignées) en intérieur sur murs et plafonds.



Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements.



Enduit multifonction en poudre pour un usage en mur intérieur.

Permet le montage de cloisons en carreaux de plâtre, le collage des plaques de plâtre avec ou sans isolants, le jointolement des plaques de plâtre, le montage des cloisons ou blocs de béton cellulaire, le rebouchage de trous et fissures, le lissage des supports et aplanir les murs dégradés.

S'applique sur tous types de supports en murs intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite, anciennes peintures.

Sans résines synthétiques.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE

500 fois moins de COV que le seuil A+.

Un seul produit pour tout faire.

SEMIN
SEMIN.COM

NOS LINÉAIRES POUR POINTS DE VENTES

Nos linéaires modulables, personnalisés à la marque SEMIN sont conçus pour une grande facilité de mise en place sur votre point de vente et un impact visuel maximal.

semin.fr



Les fiches sécurité de nos produits sont accessibles sur le site : www.quickfds.fr





***LES SOUS-COUCHEES
D'IMPRESSION***



BETON HAFTGRUND

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU IMPERMÉABLES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur et extérieur.

BETON HAFTGRUND permet de réaliser un pont d'adhérence entre de tels supports et certains produits à base de ciment ou plâtre possédant une adhérence assez faible.

BETON HAFTGRUND permet également de réguler la porosité des supports hétérogènes (présence de matériaux de natures différentes).

ASPECT.

Primaire prêt à l'emploi de couleur rose, à grains apparents. Consistance proche d'une peinture.

SUPPORTS ADMIS.

Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu'en plafond.

- Béton banché lisse.
- Béton autoplaçant.
- Anciennes peintures.
- Anciennes toiles de verre peintes.

REVÊTEMENTS.


Le recouvrement peut se faire après séchage complet de BETON HAFTGRUND par tous types de produits (qu'ils soient à base de ciment, plâtre ou prêts à l'emploi) et notamment les mortiers adhésifs pour doublages, les plâtres traditionnels (manuels ou à projeter).

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 et 20 kg.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Rehomogénéiser le seau avant application. Ne pas diluer. La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

BETON HAFTGRUND n'est pas un durcisseur de fond. Par conséquent sur fond tendre, utiliser un primaire adapté tel que le Durcisseur de fonds Semin.

APPLICATION.

L'application se fera à la brosse ou au rouleau laine. Appliquer grassement le BETON HAFTGRUND sur le support et attendre qu'il soit sec avant de le recouvrir.

Le temps de séchage dépend de la nature du support et des conditions atmosphériques. En règle générale il est d'environ 6 heures.

CONSOMMATION.

Environ 300 g/m².

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU IMPERMÉABLES

BETON HAFTGRUND est un primaire d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- **BETON HAFTGRUND** sécurise vos chantiers en cas de doute sur les supports.
- Dans le cas d'une pose de doublage sur support lisse, **BETON HAFTGRUND** permet de réaliser une pose collée et par conséquent de rattraper les défauts d'aplomb ce qui n'est pas le cas avec une fixation mécanique.

CONSEILS DE POSE

Bien réhomogénéiser avant utilisation.
Ne pas diluer.

Vérifier l'adhérence des supports sur lesquels **BETON HAFTGRUND** est appliqué.



Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).

Ce produit contient maximum 5 g/l.



SEMIN SOUS-COUCHE

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE prête à l'emploi pour un usage en intérieur permettant d'obtenir un support prêt à recevoir peinture, papiers peints, revêtements muraux et tous types d'enduits.

Permet la dépose ultérieure des papiers peints ou des revêtements muraux en évitant les problèmes d'arrachement du support.

Spécialement formulée pour une application sur plaques de plâtre.

Traitée Anti Flash Rust : bloque les marques de rouille des fers à béton ou des têtes de vis.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de consistance liquide et de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Plâtre.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.
- Tous types d'enduits.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

Il est rappelé que le DTU 59.1 impose l'impression de certains supports et notamment les plaques de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité de la pâte : 1,7.
- Extrait sec : 65 %.
- pH : 7.
- Teneur en COV : < 1 g/l. (Cat A/g - 30 g/l. - 2010).

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C. En rénovation, s'assurer que l'impression ne détrempe pas l'ancien revêtement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports en intérieur doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

APPLICATION.

Un ajout d'eau est possible dans la limite de 5 % maxi.

S'applique en une seule passe, au rouleau, à la brosse ou au pistolet Airless (rendement 6 m²/kg) buses 517 ou 519.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Hors poussières : 20 à 30 minutes.

Sec : 1 à 2 heures.

Recouvrable : 24 heures.

CONSOMMATION.

6 à 8 m²/kg. Soit 150 à 200 m² avec un seau de 25 kg.

SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

L'utilisation de SEMIN SOUS-COUCHE avant mise en peinture ou tapisserie permet d'optimiser la qualité du support et d'éviter de les endommager lors de la dépose ultérieure des revêtements.

AVANTAGES

- Grande blancheur.
- Pouvoir opacifiant élevé.
- Economie sensible sur le nombre de couches de peinture.

CONSEILS DE POSE

Afin d'éliminer les risques de décollement ou de cloquage, appliquez toujours SEMIN SOUS-COUCHE sur un support parfaitement sec et dépoussiéré.



Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).

Ce produit contient maximum 1 g/l.



ANTI-HUMIDITÉ

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Sous-couche prête à l'emploi en phase aqueuse à appliquer sur tous fonds humides en intérieur et extérieur afin de les rendre aptes à recevoir tous types de produits : enduit de rebouchage, de dégrossissage ou de lissage, enduit ciment.

ANTI-HUMIDITÉ permet le traitement des murs humides et protège contre l'humidité venant de l'intérieur et de l'extérieur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion à haute résistance à l'eau, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de consistance liquide et de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :

- Plaques de plâtre.
- Briques.
- Béton cellulaire.
- Béton.
- Panneaux de particules.
- Bois.

MURS EXTÉRIEUR :

- Agglos.
- Ciment.
- Béton cellulaire.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture
- Revêtement mural.
- Tous types d'enduits (enduits de rebouchage, de dégrossissage, de lissage ou enduit ciment).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 58 %.
- Densité de la pâte : 1,5.
- pH : 7.

CONDITIONNEMENTS.

Seau de 5 kg sur palette houssee.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C. ANTI-HUMIDITÉ ne constitue pas un système d'étanchéité. En intérieur, ventiler les pièces afin de sécher au mieux les surfaces à traiter. Ne pas appliquer en piscine ou sur toute surface immergée.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports en intérieur doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Gratter les peintures écaillées, décoller les vieux papiers peints, dépoussiérer. Le support peut être humide, mais non suintant, exempt d'huile.

Si des moisissures persistent, effectuer un traitement fongicide avant d'appliquer ANTI-HUMIDITÉ.

APPLICATION.

Un ajout d'eau est possible dans la limite de 5 %.

S'applique en deux couches croisées, au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Dans tous les cas, s'assurer que la 1^{ère} couche soit sèche avant d'appliquer la 2^e. Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 3 à 4 heures en fonction du support et des conditions ambiantes.

Avant la pose de revêtements muraux, papiers peints ou mise en peinture, s'assurer que ANTI-HUMIDITÉ soit bien sec.

CONSOMMATION. Environ 200 g/m².

SOUS-COUCHE POUR TOUS FONDS HUMIDES

ANTI-HUMIDITÉ est une sous-couche prête à l'emploi, à utiliser sur tous les fonds humides, extérieurs et intérieurs.


Elle les rend ainsi aptes à recevoir tout type de revêtements.

AVANTAGES

- Élimination des remontées occasionnelles d'humidité.
- Bon pouvoir opacifiant.

CONSEILS DE POSE

Si votre support est tendre ou farineux, appliquez ANTI-HUMIDITÉ en deux couches, la première étant diluée à 20 % d'eau.



Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).

Ce produit contient maximum 1 g/l.



PRIMAIRE MS

PRIMAIRE MULTISUPPORTS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- + SÉCHAGE RAPIDE
- + PULVÉRISABLE
- + SANS SOLVANT
- + MULTI-SUPPORTS MURS ET SOLS
- + DILUER AVEC 1/3 D'EAU
POUR LES SURFACES POREUSES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire pour la préparation des supports poreux et bloqués.

Améliore l'adhérence et régule la porosité, limite le bul-lage et le nuançage.

Liquide blanc laiteux qui devient transparent au sé-chage.

Application à la brosse, au rouleau, au pinceau ou mé-caniquement (pistolet).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, eau et divers adjuvants.

Consistance liquide et couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Sols intérieurs et extérieurs.

- Chape, dalle ciment.
- Dalle béton.
- Carrelage.
- Peinture.
- Chape asphalte.
- Panneaux de bois (CTBX, CTBH, OSB).
- Traces de colles.

Murs intérieurs et extérieurs.

- Enduit ciment.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Pierre silico calcaire.
- Plâtre.
- Plaque de plâtre.
- Carreau de plâtre.
- Brique.
- Peinture.
- Carrelage.
- Panneaux de bois (CTBX, CTBH, OSB).
- Traces de colles.

REVÊTEMENT.

Le recouvrement peut se faire après séchage complet par tous types de produits : ragréages de sol, colles car-relage, enduits, peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 25 % (solution aqueuse).
- Densité : 1,05 kg/L.
- pH : 8.
- COV : <1 g/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < + 5°C et > +30°C.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et en plein soleil.

Ne pas appliquer sur fonds gelés.

Ne pas appliquer directement sur sols mouillés en per-manence ou soumis à des remontées d'humidité.

Agiter le primaire avant utilisation pour homogénéiser la solution.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Port de gants conseillé.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Sur supports très absorbants, il est possible de diluer le primaire (1 volume PRIMAIRE MS + 3 volumes eau) et il faudra appliquer jusqu'à saturation du support.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de la porosité du support : de 50 à 150 g/m² (environ 50 à 150 mL/m²).

TYPE D'APPLICATION.

Application à la brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless (buse 517). Nettoyer à l'eau immédiate-ment après utilisation.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 30 minutes à 2 heures en fonction de la quantité déposée, du support et selon température, hygromé-trie et aération de la pièce.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 L et 10 L.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION
MANUELLE



APPLICATION
MÉCANIQUE

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



Teneur en COV <1 g/L



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVELLE GAMME

SEMIN Painterz





P'R ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en pâte prête à l'emploi pour le traitement des trous et fissures en intérieur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, sable, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche cassée.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

REVÊTEMENT.

- Sous-couche d'impression.
- Enduit de lissage.
- Revêtements muraux.
- Peinture.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF EN 16566.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1,5
- Extrait sec : 82 %.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées si le support est absorbant.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule.

L'épaisseur est de 2 cm, pour des rebouchages plus importants, procéder par plusieurs étapes
Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 6-12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées sans fissuration.

AVANTAGES

- Peu de retrait.
- Séchage rapide.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



SEMIN



P'G

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE

APPLICATION MANUELLE OU MÉCANIQUE

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit garnissant en pâte allégée prête à l'emploi blanc, mat, pour égaliser les supports en intérieur.

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, crépis...).

Très garnissant et couvrant.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture, toile de verre, anciennes gouttelettes.

REVETEMENTS.

- Sous couche d'impression.
- Enduit de lissage.
- Revêtements muraux.
- Peinture.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.3
- Extrait sec : 66 %.
- Classement au feu : A2s1 d0.

CONDITIONNEMENT.

Seau de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse ou une lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless, machine à pulvériser, machine à projeter.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration. Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 60 cm du support.

Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Généralement, 2 passes lissées suffisent.

Pompe Airless de capacité mini 5 l/min (buse 535), machine type JetPro 80 (635 et 651). L'épaisseur maximale sera de 4 mm par couche.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

Environ 1 à 2 kg/m² et par couche selon support.

TEMPS DE SECHAGE.

Environ 6-12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

ENDUIT DE DEGROSSISSAGE EN PATE ALLÉGÉE

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, crépis...).

AVANTAGES

- Fort pouvoir garnissant.
- Facile à lisser.
- Temps ouvert important.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.





P'F

ENDUIT DE FINITION EN PÂTE APPLICATION MANUELLE OU MÉCANIQUE

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de finition intérieur. Utilisable en pulvérisation Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et régulier et est facile à poncer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

REVÊTEMENTS.

- Sous couche d'impression.
- Peinture.
- Revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.8
- Extrait sec : 73 %.

CONDITIONNEMENT.

Seau de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse, lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless et machine à pulvériser.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration.

Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 80 cm du support.

Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Pompe Airless de capacité mini 5 l/min (buse 527 à 531).

L'épaisseur maximale sera de 2 mm par couche.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 à 0,8 kg/m².

TEMPS DE SECHAGE.

Environ 4-8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

ENDUIT DE FINITION EN PÂTE

Enduit utilisable en pulvérisation Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et régulier et est facile à poncer.


AVANTAGES

- Très polyvalent.
- Très belle finition, idéale avant peinture.
- Facile à poncer.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



SEMIN

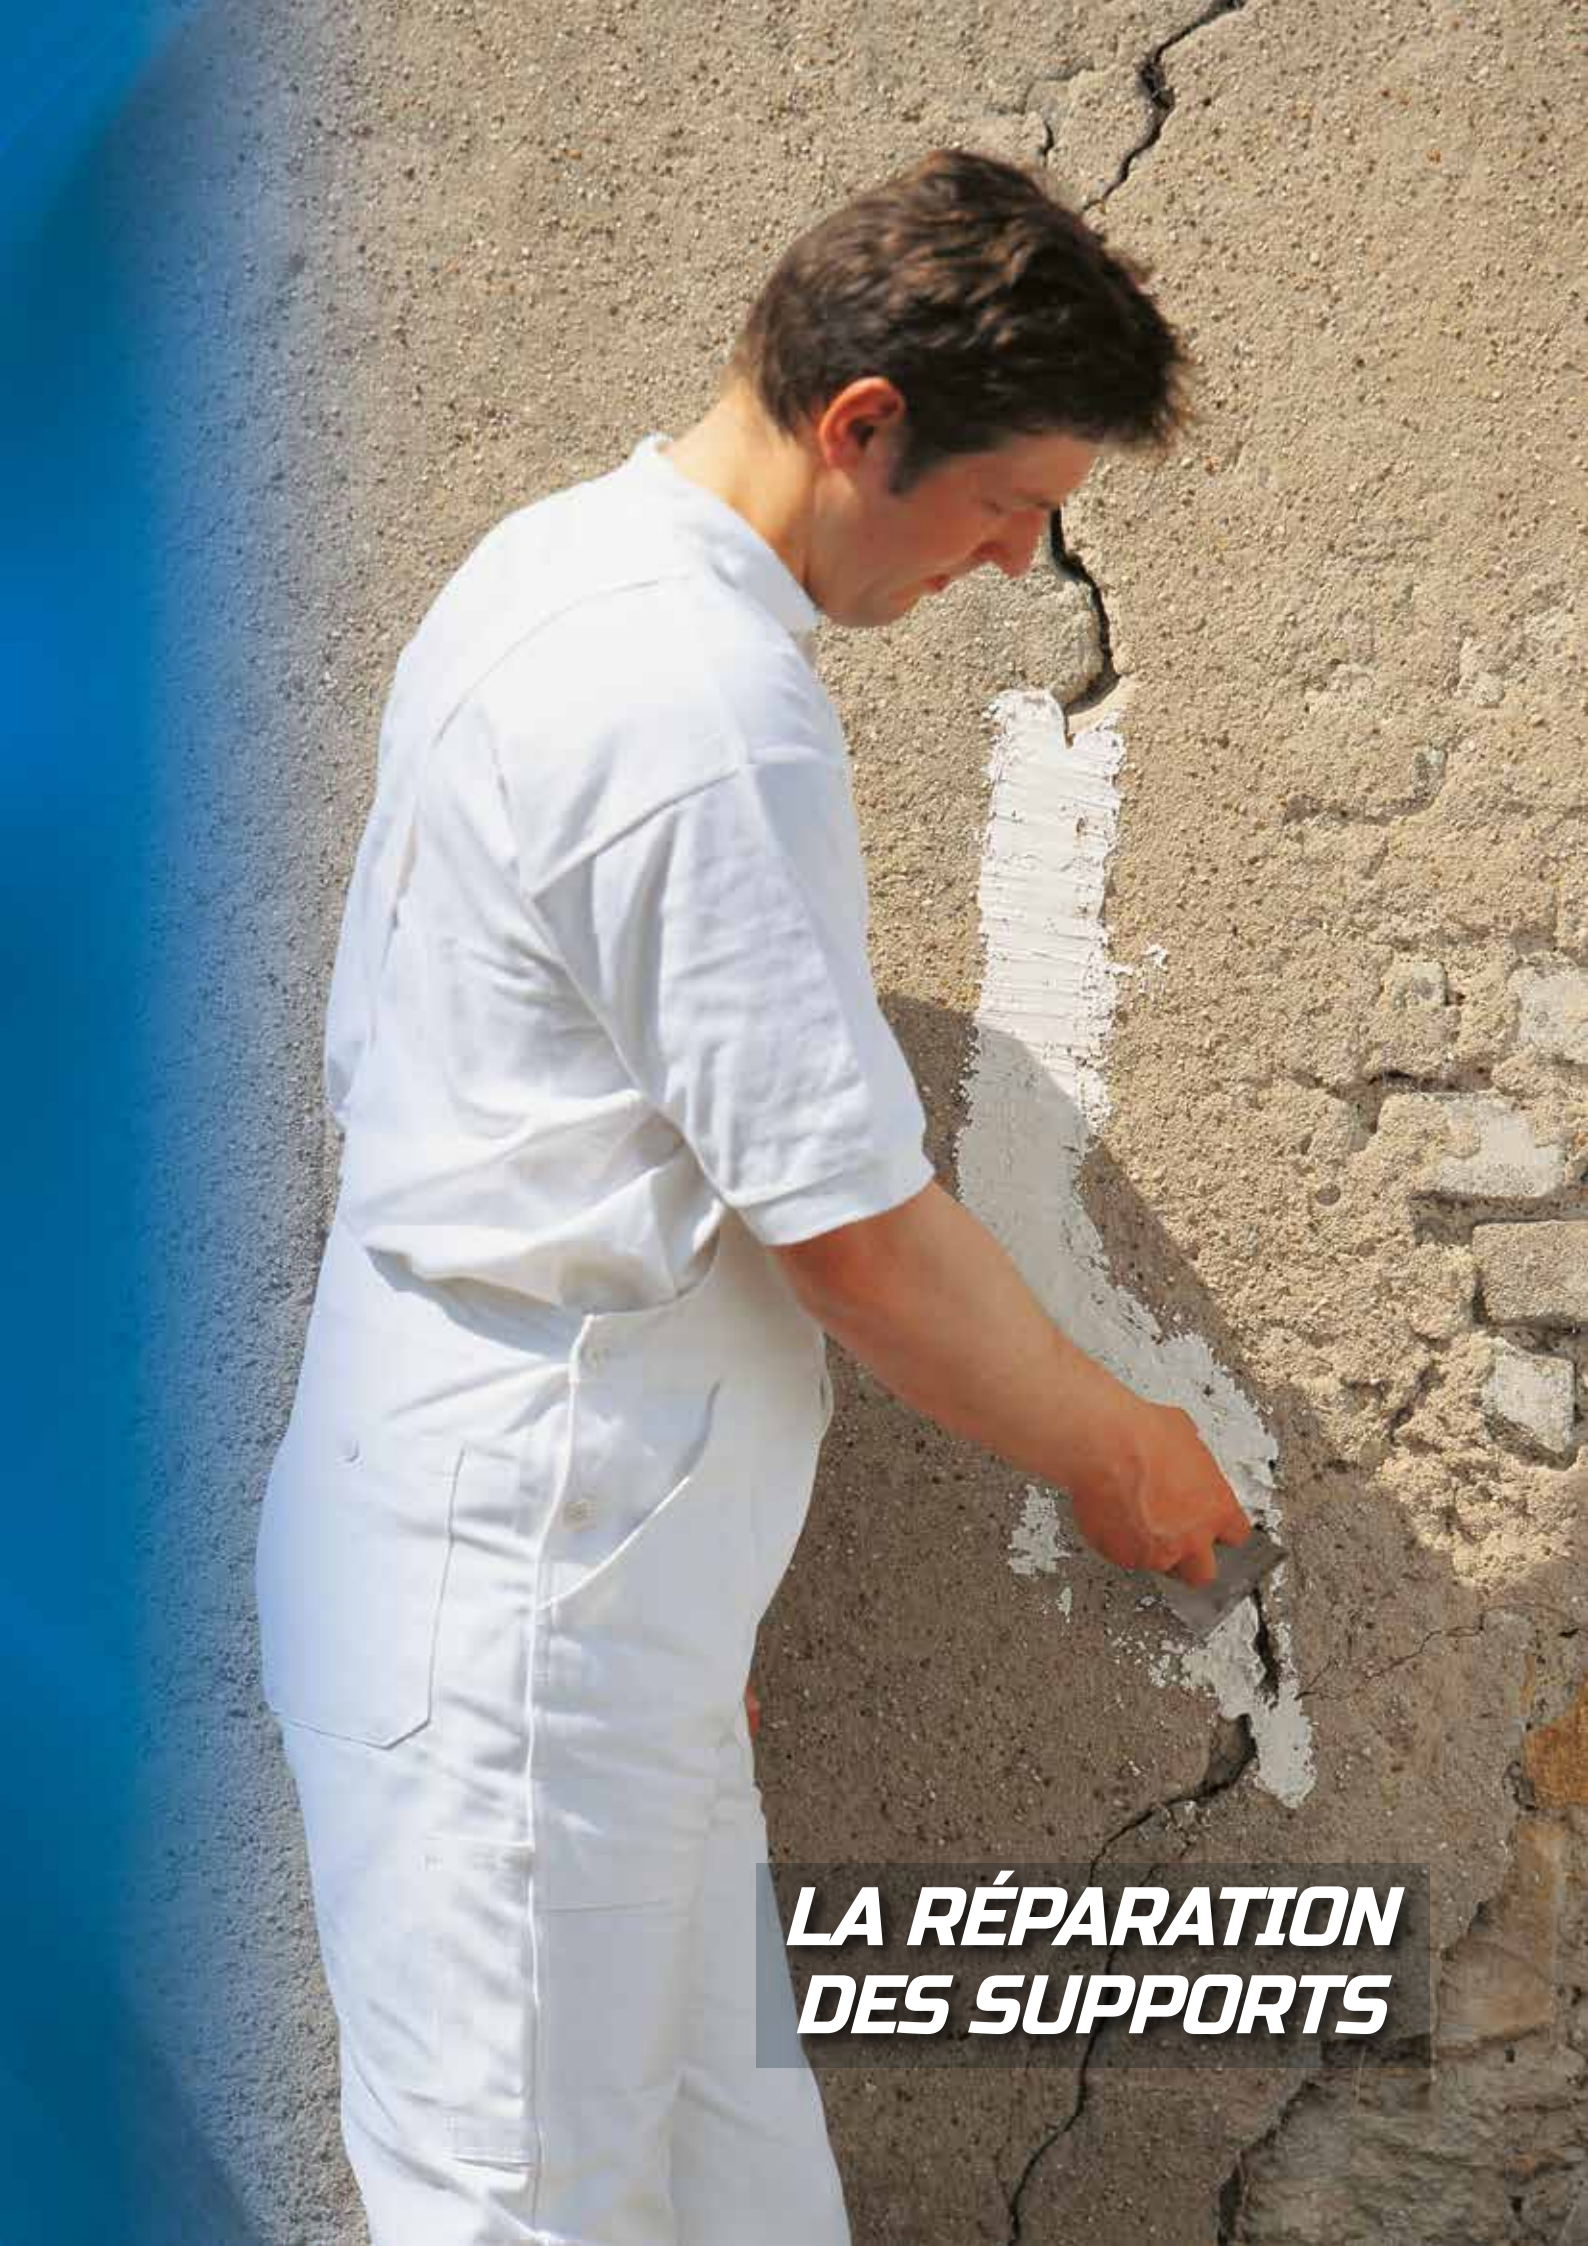

***LA RÉPARATION
DES SUPPORTS***



SEMIN

REBOUCHEUR LISSEUR

ENDUIT POLYVALENT

INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit multifonctions pour un usage en intérieur.

- Rebouche : trous, fissures, saignées.
- Fixe et colle.
- Colle : polystyrène, rosaces, corniches.
- Lisse.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglomérés, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint. Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER.

Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Début de prise : 50 mn.
- Fin de prise : 1 h 10.
- Flexion : 3 N/mm².
- Compression : 7 N/mm².

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 1,5 - 5 - 15 - 25 kg sur palette housée.

Seaux de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité pour les sacs, 12 mois pour les seaux.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 2,5 à 3 l. d'eau par sac de 5 kg (ou 12,5 à 15 l pour 25 kg) en fonction du travail effectué.

Pour le rebouchage, plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 2 cm en une passe.

CONSOMMATION.

De 1 à 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, l'enduit est sec en 6 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE POLYVALENT

L'enduit multifonctions pour réaliser de nombreux travaux en intérieur : rebouchage, scellements et fixations, collage de dalles, corniches et moulures en polystyrène.

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Très bonne "glisse", offrant une grande qualité de lissage.


CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr





SEMIN REBOUCHEUR PRO

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE INTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- pH : neutre.
- Temps de prise : 30 minutes en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur appliquée.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 15 kg sur palette housée.

Seaux de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

Taux de Gâchage.

- 2,75 litres d'eau par sac de 5 kg.
- 8,25 litres d'eau par sac de 15 kg.
- 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

CONSOMMATION.

1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour un cm d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR PRO est sec en 6 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.

AVANTAGES

- Peu de retrait.
- Excellente glisse.
- Produit extra fin.
- Ponçage facile.
- Temps de prise : 30 minutes.
- Grande blancheur.

CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant l'application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN





SEMIN REBOUCHEUR

ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colles papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- pH neutre.
- Temps de prise : 20 minutes.
- Adhérence conforme à NFT 30 608.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

7,5 litres d'eau par sac de 15 kg.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

CONSUMMATION.

De 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR est sec en 4 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans fissuration.

AVANTAGES

- Temps de séchage rapide.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Mise en peinture rapide.

CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



ROC-ENDUIT

ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS

INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage fibré, pour un usage en intérieur.

- Rebouche : trous, fissures, saignées.
- Scelle et fixe.
- Colle : polystyrène, rosaces, corniches.

ROC-ENDUIT est particulièrement adapté aux gros travaux de rebouchage.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint. Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 800 µm.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Début de prise : 30 mn. - Fin de prise : 50 mn.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 20 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS

La composition de ROC-ENDUIT, à base de résines et fibres de cellulose, autorise les plus gros travaux de rebouchage, ainsi que tous les scellements et collages d'éléments en polystyrène.

AVANTAGES

- Aucun retrait après séchage.
- Épaisseur d'application indifférente.
- Tous supports neufs ou anciens.

CONSEILS DE POSE

Pour obtenir une répartition parfaite des fibres dans le liant, mélangez ROC-ENDUIT avant utilisation en utilisant de préférence un malaxeur mécanique.



MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 2,5 litres d'eau par sac de 5 kg (ou 10 litres pour 20 kg) en fonction du travail effectué.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Environ 3 heures pour des rebouchages n'excédant pas 5 mm et 1 journée pour des rebouchages plus importants.



SEMIN

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.



PLÂTRE DE PARIS

PLÂTRE RETARDÉ INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Plâtre naturel pour moulages, scellements, rebouchage intérieur, décors en relief.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, retardateur de prise et épaississant.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, mortier, agglos, ciment taloché, briques plâtrières, plâtre, cloisons préfabriquées.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint. Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER.

• DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : fine.
- pH : neutre.
- Temps de prise : 30 minutes.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 1,5 et 5 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Mouiller le support avant application.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 2,5 à 3 litres d'eau par sac de 5 kg.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSUMMATION.

Environ 0,8 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un cm d'épaisseur, le Plâtre de Paris est sec en 3 heures.

PLÂTRE NATUREL POUR TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Le PLÂTRE DE PARIS SEMIN offre toutes les garanties exigées par les professionnels et d'excellentes caractéristiques de mise en œuvre (granulométrie fine - pH neutre).

AVANTAGES

- Convient parfaitement à divers corps de métiers (plâtrier, maçon, électricien, plombier, peintre).
- Temps de prise adapté pour scellement et rebouchage.
- Temps d'emploi long.

CONSEILS DE POSE

Bien mouiller les supports avant application et travailler par petites gâchées successives.





FIBREXTER

ENDUIT CIMENT DE REBOUCHAGE ET DE RÉPARATION FIBRÉ MANUEL - EXTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre fibré à base de ciment pour le traitement des supports dégradés en extérieur.

L'enduit est polyvalent : il permet de reboucher, réparer et égaliser les murs, la finition est lisse.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbonate de calcium, résine, fibre et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports : ciment, béton, parpaing, pierre, brique, anciens fonds peints, ancien carrelage.

REVETEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits ou de peintures. Ne pas recouvrir directement de peinture en phase solvant.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF EN 16566.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.
- DTU 42.1 : Réfection de façades.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 30 à 40 minutes.
- Adhérence : conforme à EN 16566.
- Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV classe 4c.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette housée.

Seaux de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir. Ne pas appliquer sur fonds humides. Ne convient pas au traitement des murs enterrés. Ne pas appliquer sur les sols.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TAUX DE GACHAGE.

- 6 à 6,5 litres d'eau par sac de 15 kg.
- 2 à 2,2 litres d'eau par sac de 5 kg.
- 0,4 à 0,43 litres d'eau pour 1 kg.
- 2 Volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

APPLICATION.

Application avec lame à enduire, couteau, lisseuse. Nettoyage des outils à l'eau.

EPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSUMMATION.

Environ 1 kg par m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 12-24 heures après la première couche dans des conditions normales.

FIBREXTER est un enduit fibré en poudre à base de ciment, utilisé pour reboucher, réparer et égaliser les murs, manuellement en extérieur.

AVANTAGES

- Enduit fibré.
- Finition lisse.
- Ponçage facile.

CONSEILS DE POSE

Ouvrir les fissures.

Assurez-vous que le support soit parfaitement dur et sain, le cas échéant utiliser un primaire pour durcir le support

Adapter la consistance de l'enduit en fonction du type de travaux

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 c.





FINEX SYSTEM

ENDUIT FIN BLANC DE RÉPARATION INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit fin blanc de réparation intérieur et extérieur sans retrait à haute teneur en résines.

FINEX SYSTEM est un enduit polyvalent permettant de réaliser à la fois des travaux de rebouchage (trous et fissures), de réparation (rebords de fenêtres, angles détériorés...) mais aussi de lissage avec une très bonne qualité de finition.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de ciments, plâtre, charge, résine et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Ciment, béton, briques, parpaings, pierre, béton cellulaire, plâtre, anciennes peintures, anciens carrelages.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement après séchage complet du FINEX SYSTEM peut se faire par tous types de peintures,

système d'imperméabilisation, enduits à base de plâtre ou ciment, peinture silicate, époxy, polyuréthane.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 42.1 & DTU 59.1
- PV CEBTP N° BEB6-9-3078/3.
- Adhérence avant et après cycle gel, dégel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme aux exigences du DTU 42.1
- pH : 9 après séchage.
- Début de prise : 40 minutes.
- Fin de prise : 1 h 10.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 kg et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir. Sur plâtre et béton cellulaire appliquer au préalable un primaire. Ne pas appliquer en sols industriels. Ne pas utiliser en soubassement (voir DTU).

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Gratter au préalable les murs qui s'écaillent et décaper les anciennes peintures n'ayant pas une bonne tenue ainsi que les anciens RPE (DTU 42-1).

Il est impératif que les supports aient une bonne cohésion. Dans le cas contraire, durcir les fonds avec un primaire.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 2 litres d'eau par sac de 5 kg (ou 6 litres pour 15 kg).

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 30 mm. S'assurer que le support accepte une telle charge.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, FINEX SYSTEM est sec en 6 heures.

ENDUIT FIN BLANC DE RÉPARATION

Sa haute teneur en résines permet à **FINEX SYSTEM** d'être utilisé aussi bien en rebouchage qu'en réparation ou en lissage, avec un très beau rendu de finition.

AVANTAGES

- **Aucun retrait** après séchage.
- **Excellent pouvoir adhésif** sur tous les supports.


CONSEILS DE POSE

Pour obtenir une **finition impeccable, poncez toujours FINEX SYSTEM** avant séchage et durcissement complets.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 c.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



FORMULE RENFORCÉE
ÉPAISSEUR D'APPLICATION
de 1 à 30 mm



SEMIN



KEDOLITH

ENDUIT DE RÉPARATION INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de réparation intérieur et extérieur sans retrait, à haut pouvoir adhésif.

- Rebouche : trous et fissures, joints sur briques, béton cellulaire.
- Répare : corniches, angles de fenêtres.
- Scelle : gonds et pitons.
- Enduit : façade, crépi, parpaing...

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de ciment, sable, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur grise.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports propres, sains, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile : maçonnerie, béton, enduit ciment.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, enduit ciment, RPE.

DOCUMENTS À CONSULTER : DTU 42.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme au DTU 42.1
- pH : alcalin.
- Début de prise : 40 minutes.
- Fin de prise : 1 h 30.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur plâtre, sur ancienne peinture et sur ancien R.P.E.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Ne pas appliquer sur les sols.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Il est impératif que les supports aient une bonne cohésion. Dans le cas contraire, durcir les fonds avec PRIM-SM.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 1,5 litre d'eau par sac de 5 kg (ou 4,5 litres pour 15 kg).

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 2 cm en une passe.

CONSOMMATION.

Environ 1,3 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, KEDOLITH est sec en 12 heures.

ENDUIT DE RÉPARATION UNIVERSEL

KEDOLITH convient idéalement pour la réalisation de nombreux travaux en intérieur et en extérieur : rebouchage, réparation, scellement, enduisage.

Son haut pouvoir adhésif le rend indispensable sur tous les chantiers.

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Particulièrement bien adapté pour la reprise de bétons dégradés.

CONSEILS DE POSE

Pour appliquer l'enduit en forte épaisseur, ajoutez environ 20 % de sable de granulométrie 0-2 mm.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



FIBRELASTIC

ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

FIBRELASTIC est un enduit pâteux prêt à l'emploi, fortement dosé en résines et en fibres de verre.

FIBRELASTIC est particulièrement adapté à tous types de travaux de rebouchage en intérieur et extérieur. Son élasticité permanente lui permet de suivre les déformations du support sans fissurer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, fibres de verre et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plâtre.
- Maçonnerie.
- Béton cellulaire.
- Bois.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Crépi.
- Ancienne peinture.
- Béton.
- Brique silico-calcaire.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement du FIBRELASTIC, après séchage complet, peut se faire par tout type de peinture, des enduits à base de plâtre ou prêts à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Viscosité (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas.
- Densité : 1,3.
- pH : 6.
- Élasticité permanente.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 1,5 et 5 kg.
Tubes de 300 g.
Cartouches de 310 ml.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé.
- Ne pas appliquer en cas d'averses.
- Ne pas recouvrir d'enduits à base de ciment.
- Sa granulométrie et la présence de fibres de verre ne conduisent pas à une finition parfaitement lisse.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

CONSUMMATION.

Environ 1,3 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application : environ 24 h pour une épaisseur de 1 mm.

ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE

Formulé à base de résines et de fibres de verre, cet enduit offre une forte élasticité qui absorbe aisément les déformations du support.

Enduit facile à mettre en œuvre.

AVANTAGES

- Élasticité permanente et durable.
- Idéal pour reboucher les fissures "vivantes".
- Produit prêt à l'emploi.

CONSEILS DE POSE

Ne mouillez jamais les supports avant l'application de FIBRELASTIC.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



SEMIN REBOUCHAGE & LISSAGE

ENDUIT PÂTE POUR REBOUCHAGE ET LISSAGE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi adapté pour les petits travaux ponctuels de rebouchage et lissage en murs intérieurs et extérieurs.

(Tube : idéal pour reboucher les trous de vis).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton.
- Brique.
- Agglos.
- Carreaux de plâtre.
- Enduits ciment/plâtre.
- Crépis.
- Béton cellulaire.
- Parpaing.
- Plaque de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Ancienne peinture.

REVÊTEMENTS.

Peinture et revêtement mural.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608
- DTU 59.1 : Travaux de peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Granulométrie fine.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : neutre.

CONDITIONNEMENTS.

- Seaux de 1,5 et 4 kg.
- Tubes de 350 g.

STOCKAGE

12 mois pour les seaux et pour le tube, en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 35° C

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas appliquer en plein soleil

Le produit doit être obligatoirement recouvert

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, sains, secs, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION

Ouvrir la fissure à l'aide d'un grattoir. Dépoussiérer soigneusement la fissure.

Bien faire pénétrer la pâte au fond de la cavité. Lisser à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

Jusqu'à 5 mm en une passe. Pour des rebouchages importants, appliquer plusieurs passes

CONSUMMATION

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, le produit est sec en 24 à 48 heures.



Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :
 - performance garantie par la norme NF T30-608
 - limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvant et absence de certaines substances dangereuses)
 Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE PÂTE


Enduit de rebouchage pour trous et fissures de petites tailles.

Sa granulométrie fine donne une excellente qualité de finition.

AVANTAGES

- Excellente finition.
- Adhérence élevée.
- Spécial trous et fissures.
- Intérieur-extérieur.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.



**IDÉAL
Trous
DE VIS**





RE-BOUCH-TROU

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN SPRAY

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en aérosol, idéal pour le rebouchage de trous de vis et petites fissures.

Re-bouch-trou permet de réaliser des rebouchages précis, de qualité, sans salissure et avec une grande facilité d'utilisation et ne nécessitant aucun outillage supplémentaire.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE.

- Densité : 0.4
- pH : 7
- Excellente qualité d'application.

SUPPORT ADMIS.

Murs intérieurs :

- Plâtre.
- Maçonnerie.
- Béton cellulaire.
- Enduit ciment.
- Plaque de plâtre.
- Crépi.
- Béton.

CONDITIONNEMENT.

Aérosol contenant 125 ml net de produit.

STOCKAGE.

2 ans en emballage d'origine non entamé, à conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTION D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

ATTENTION.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source inflammable. Ne pas fumer. Éliminer le contenu et récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est prévu. Destiné à un usage grand public et professionnel.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

1. Agiter vigoureusement l'aérosol tête en bas pendant 1 minute
2. Effectuer une légère pulvérisation test pour amorcer le produit et juger la pression à exercer sur le diffuseur (sur une chute de carton par exemple).
3. Insérer l'aiguille tête vers le haut dans le trou ou la fissure.
4. Pulvériser jusqu'au remplissage du trou (pour les fissures, pulvériser du bas vers le haut). Des pulvérisations brèves permettront un meilleur remplissage des trous.
5. Lisser avec la spatule. Agiter en cours d'utilisation.
6. Rincer l'aiguille à l'eau chaude.
7. Si nécessaire, effectuer une seconde passe le lendemain.

Bien nettoyer l'embout pour réutiliser le produit, limitée à 2 jours après la première utilisation.

AVANTAGES

- Rebouchage rapide et facile.
- Produit allégé.
- Séchage rapide : 4 heures.
- Spatule intégrée.
- Finition blanc mat.

CONSEILS DE POSE

Agiter vigoureusement jusqu'à entendre les billes se déplacer librement dans le spray.



SECOUEZ,
PULVERISEZ,
LISSEZ.

C'EST TERMINÉ !





SEM-LIGHT EXTÉRIEUR

ENDUIT DE REBOUCHAGE ALLÉGÉ

- + FACILE À UTILISER
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + PERMET DE REBOUCHER SANS LIMITE D'ÉPAISSEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Pâte légère pour tous travaux de réparation en mur extérieur.

Sans retrait et à séchage rapide, il permet de réaliser des rebouchages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante, carbonate de calcium et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Murs extérieurs :

- Façade peinte.
- Maçonnerie.
- Crépi.
- Brique.
- Pierre.
- Béton cellulaire.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Bois*.

*Application sur support bois : jusqu'à 10 mm d'épaisseur, temps de séchage : 24 heures.

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures.

DOCUMENTS A CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de redoublement : 2 h - 12 h.

Temps de mise en peinture : 2 h - 48 h (après séchage complet et selon conditions climatiques).

Densité pâte : 0,8 kg/L.

Adhérence : >0,8 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >80 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne convient pas sur du plastique et du métal.

Ne pas inhaler les poussières lors d'un éventuel ponçage.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

EUH 208 Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSOMMATION.

Environ 0,8 kg/m²/mm d'épaisseur.

TYPE D'APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible 2 heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1 L et 5 L.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



TOUTES ÉPAISSEURS



APPLICATION MANUELLE

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV classe 4b

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



Teneur en COV <1g/L





SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ALLÉGÉ - INTÉRIEUR

- + SÉCHAGE RAPIDE.
- + REBOUCHAGE ET LISSAGE SANS RETRAIT EN UNE PASSE.
- + FINITION BLANC MAT.
- + ENDUIT SOUPLE.
- + APPLICATION TOUS SUPPORTS.

DÉFINITION TECHNIQUE.

Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.*

* Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :

- Plâtre.
- Plaquages de plâtre.
- Maçonnerie.
- Crépi.
- Béton cellulaire.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Portes et fenêtres en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

CONDITIONNEMENTS.

- Cartouche 310 ml.
- Pot de 0,5 litre.
- Seaux de 1 - 5 et 10 litres.
- Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



TOUTES ÉPAISSEURS

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III - Classe 2.

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com





***LE DÉGROSSISSAGE
DES SUPPORTS***



SEMIN DÉGROSSISSAGE

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieurs de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie. SEMIN DÉGROSSISSAGE possède un très fort pouvoir garnissant.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, carreaux de terre cuite, supports inégaux...

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint, revêtement mural.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.
- Avis technique CSTB N° 9/05-817.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 0,5 mm.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 20 heures.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

L'application peut se faire manuellement à la lisseuse, la lame à enduire ou mécaniquement par projection puis lissage manuel.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 5 mm en une passe.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, SEMIN DÉGROSSISSAGE est sec en 24 à 36 heures.

Classification AFNOR NFT 36.005 - Famille III - Classe 3. AVIS TECHNIQUE N° 9/05-817

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

SEMIN

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE


Enduit à un très fort pouvoir garnissant, recommandé en présence de supports à la planimétrie défectueuse. Il s'adapte à tous les supports existants et accepte tous les types de revêtements muraux.

AVANTAGES

- Élimine les défauts de surface des supports.
- Permet un travail à haut rendement.

CONSEILS DE POSE

Pour réaliser une finition "gouttelette", ajoutez à l'enduit du colorant universel ou des pigments minéraux (dans la limite de 5 %).





SEMIN GROS

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieur de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton brut de décoffrage).

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds intérieur : Béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux...

RECOUVREMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits à base de

plâtre, enduits pâteux, papier peint ou revêtement mural.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 10 heures.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE INTÉRIEUR

Produit idéal pour les travaux de rénovation. SEMIN GROS permet de rattraper les défauts de planimétrie des supports tout en donnant une bonne qualité de finition.


Sa qualité d'application confère à SEMIN GROS un rendement important sur chantier.

AVANTAGES

- Très bon pouvoir garnissant.
- Produit idéal lors d'une pose de revêtements muraux.

CONSEILS DE POSE

Respecter les temps de séchage entre les différents produits intervenant lors de la préparation d'un mur avant mise en peinture.



MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Lessiver et poncer les anciennes peintures.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, la lame ou au couteau à enduire.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, SEMIN GROS est sec en 18 à 24 heures.

Classification AFNOR NFT 36.005 - Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

SEMIN





KEDOPLAN MUR WHITE

MORTIER BLANC DE RAGRÉAGE POUR MURS INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier blanc de ragréage intérieur et extérieur des murs et plafonds.

COMPOSITION ET ASPECT.

Mortier à base de ciment, de charges minérales et de résines.

Pâte de couleur grise ou blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit ciment, béton cellulaire, carreaux de terre cuite.

RECOUVREMENT.

KEDOPLAN MUR WHITE, après séchage complet, peut être recouvert par tous types de peintures, du carrelage, des mortiers de ciment et par des revêtements plastique épais.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Rapport d'essai CEBTP N° B252-7-385/2 : Évaluation des performances.

- Avis technique CSTB N° 9/14-983.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 0,3 mm.
- pH : 12.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 3 à 4 heures.
- Densité de la poudre : 1,2.
- Densité de la pâte : 1,6.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas rajouter d'eau dans le mélange.

Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable. Ne pas appliquer sur plâtre.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile ou de peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage.

Dans le cas d'une application sur supports douloureux (trop ou pas assez poreux) utiliser préalablement notre primaire PRIM-SM.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 1 cm en une passe.

CONSOMMATION.

1,3 kg/m² par mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, KEDOPLAN MUR WHITE est sec en 24 à 36 heures.

MORTIER DE RAGRÉAGE POUR MURS

Conçu pour le ragréage de murs et plafonds, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, KEDOPLAN MUR WHITE offre un excellent aspect de surface, et accepte tous les types de revêtements : peintures, carrelages, plastiques.

AVANTAGES

- Très belle qualité de finition.
- Reprise facile des inégalités et défauts de planimétrie.

CONSEILS DE POSE

Si la température ambiante dépasse 30° C, humidifier les supports avant et après application de KEDOPLAN MUR WHITE.

P.V. CEBTP N° B 252.7.385/2.

AVIS TECHNIQUE N° 9/14-983

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36.005

Famille IV - Classe 4 c.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



RAVALENDUIT

ENDUIT EN PÂTE À MÉLANGER À DU CIMENT POUR LE RAGRÉAGE FIN DES MURS ET PLAFONDS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Ragréage intérieur ou extérieur des murs et plafonds. S'utilise en mélange avec du plâtre ou du ciment.

Peut être utilisé en façade sur support préparé, pour noyer entre deux couches, une armature grillagée.

COMPOSITION ET ASPECT.

Produit en pâte formulé à partir de résine en émulsion, charge minérale et adjuvants améliorant l'applicabilité du produit mélangé.

SUPPORTS ADMIS.

Béton banché, panneaux de béton préfabriqué, enduit ciment, béton cellulaire, carreaux de terre cuite, agglos, plâtre...

RECOUVREMENT.

Après séchage complet, peut être recouvert par des revêtements plastiques épais (RPE), peintures, enduits en pâte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 0,3 mm.
- Ph : 7.
- Densité : 1,5.
- Temps d'utilisation de la gâchée :
En mélange avec du ciment : 2 h 30.
En mélange avec du plâtre : 1 h.

CONDITIONNEMENT.

Seaux plastiques de 20 kg.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

La pâte ne s'utilise jamais telle quelle : mélanger le produit avec du ciment en extérieur et intérieur (à l'exception des supports à base de plâtre) ou avec du plâtre pour l'intérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, sains, dé-poussiérés et exempts de toutes traces d'huile. Éliminer par grattage les supports douteux ou possédant une mauvaise tenue. Humidifier les supports lorsqu'ils sont chauds ou quand la température d'application est élevée.

TAUX DE GÂCHAGE.

Verser 1 volume de ciment ou de plâtre dans 2 volumes de pâte. Homogénéiser le tout de préférence avec un malaxeur mécanique à vitesse lente.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 5 mm en mélange avec du ciment.

Jusqu'à 50 mm en mélange avec du plâtre.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Délai entre deux passes (2 mm d'épaisseur) : 3 à 5 heures. Délai de recouvrement : 3 jours.

Par sa composition, RAVALENDUIT est le produit idéal pour préparer les façades avant application de revêtements organiques de type RPE ou revêtement d'imperméabilité.

Sa facilité d'application et sa qualité de finition permettent d'optimiser cette phase importante du chantier qu'est la préparation du support.


AVANTAGES

- Utilisable avec du plâtre ou du ciment.
- Très bonne qualité de finition.
- Facilité d'application adaptée aux chantiers importants.

CONSEILS DE POSE

Utiliser un ciment de qualité CEM II.

Ne pas ajouter d'eau lors du mélange.



SEMIN



ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU

**IDÉAL RÉNOVATION DES SUPPORTS
TRÈS ENDOMMAGÉS EN INTÉRIEUR
(TOILES DE VERRE, CRÉPIS, GOUTTELETTES)**

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit garnissant à appliquer au rouleau.

Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à fort relief ou très endommagées (toiles de verre, crépis, gouttelettes...).

La finition se fait à la spatule. Le rendu est lisse et blanc.

Épaisseur d'application : Jusqu'à 3 mm par couche.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant...

SUPPORTS ADMIS.

Béton, carreaux de briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire, crépis, toiles de verre, enduits...

REVETEMENTS.

Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

• Extrait sec : 73 %

• Densité : 1,8

• COV : <1g/l.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et supérieure à 35° C et sur supports gelés.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Egrener, broser et dépoussiérer les bétons et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

Utiliser un rouleau monocouche 18 mm.

Imprégner-le généreusement dans l'enduit.

Appliquer l'enduit de manière homogène sur une zone d'environ 1 m².

Procéder au lissage avec une lisseuse.

Commencer par lisser des zones de 1 m² en commençant en bas à droite.

Croiser les passes perpendiculairement.

Il est possible de renouveler l'application après séchage en cas de fortes épaisseurs (jusqu'à 5 mm en deux passes).

CONSOMMATION.

De 1 à 2 kg/couche/m² selon la qualité des supports.

TEMPS DE SECHAGE.

5 à 24 heures suivant conditions et charges.

ENDUIT GARNISSANT

Application au rouleau.

Finition à la lisseuse.

**Enduit idéal pour la
rénovation des supports
irréguliers ou à relief
(anciennes toiles de
verre, crépis...).**

**Très garnissant
et couvrant.**

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Application facile et rapide.
- Excellente adhérence.

CONSEILS DE POSE

**Pour éviter les traces
d'enduit finir le geste
en effectuant un léger
arrondi.**

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

EUH 208. Contient 1,2-
BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité
disponible sur demande.



SEMIN



ENDUIT 2 en 1 G&L

ENDUIT DE GARNISSAGE ET DE LISSAGE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre polyvalent destiné aux travaux de garnissage et de lissage avant peinture ou revêtements muraux. Après gâchage, il forme une pâte homogène et crémeuse offrant une bonne glisse, un temps ouvert confortable et un ponçage aisé.

COMPOSITION DU PRODUIT.

Plâtre naturel, charges minérales, résine poudre redispersable, dérivés celluloseux et divers additifs. La pâte obtenue est de couleur blanche.

AVANTAGES.

2 en 1 : garnissage + lissage. Préparation facile, homogène et sans grumeaux. Application manuelle, rouleau ou machine. Épaisseur : jusqu'à 5 mm. Application frais sur frais. Très bonne glisse et temps ouvert confortable.

Finition lisse et soignée. Sans retrait. Ponçage facile. Haut rendement sur grandes surfaces.

SUPPORTS ADMIS.

Plaques de plâtre (BA13 et dérivés), enduits plâtre et carreaux de plâtre, bétons et prédalles, enduits hydrauliques, anciens fonds peints

USAGES.

Application maximale en couche de 5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Taux de gâchage : entre 45 et 50 % selon l'application
- Temps de prise : 8 à 10 h.
- Adhérence (EN 16566) : $\geq 0,5$ MPa.
- COV : < 1 g/l.
- Classification AFNOR NFT 36.005 Famille III - Classe 3.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Supports secs, propres, cohésifs et dépoussiérés.

Retirer les parties non adhérentes.

Primaire recommandé sur supports très absorbants.

Conformité au DTU 59.1.

PRÉPARATION DU PRODUIT.

Verser la poudre dans l'eau propre. Mélanger mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Laisser reposer puis remalaxer.

Durée pratique d'utilisation : 8 h (selon conditions climatiques et taux de gâchage).

MÉTHODES D'APPLICATION.

• Application manuelle.

De façon régulière à la lame ou au platoir

• Application au rouleau.

Étaler l'enduit à l'aide d'un rouleau spécial enduit en laissant volontairement 3 à 4 cm sans produit aux

extrémités de la surface à enduire (plafond, sol et cueillis). Ces zones sont reprises ensuite à la lame avec le surplus d'enduit. Effectuer un pré-lissage avec une lame de 35 cm en commençant par reprendre les zones en périphérie, puis uniformiser l'ensemble de la surface. Réaliser le lissage final vertical à l'aide d'une lame de 80 cm, en positionnant volontairement la jonction des passes au milieu du mur. Cette jonction, facilement repérable, permet d'identifier rapidement la zone de reprise et de faciliter le ponçage final. Cette méthode limite les surcharges en périphérie et permet généralement d'éviter la mise en place de protections spécifiques du plafond, du sol et des jonctions murales.

• Application Airless.

L'application airless doit être réalisée avec une machine adaptée à la pulvérisation des enduits et disposant d'un débit minimum de 5 l./min. Il est recommandé d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support. Buses recommandées : 531 minimum. Le choix de la buse devra être ajusté en fonction de l'épaisseur d'application souhaitée et des capacités de la machine airless employée.

Le lissage doit être réalisé immédiatement après la pulvérisation (temps ouvert de 15 à 20 minutes selon l'absorption et l'épaisseur d'application).

Pour toute précision complémentaire, nous contacter.

IMPORTANT : S'agissant d'un enduit à prise, il est recommandé de procéder à un rinçage intermédiaire de la machine au cours de l'utilisation ou en cas d'arrêt prolongé, afin de maintenir une bonne fluidité de passage. Procéder à un nettoyage soigné de la machine avant la fin du temps d'utilisation de l'enduit.

CONSUMMATION.

1 kg par m² et par mm d'épaisseur (consommation poudre + eau). Consommation poudre : 0,7 kg par m² et par mm.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Redoublement en 12 à 24 h. Séchage complet selon l'épaisseur, le support et les conditions ambiantes.

Recouvrement après séchage complet du support ; une vérification préalable à l'humidimètre est recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Application entre +8 °C et +35 °C. Ne pas appliquer sur supports humides. Conformité EN 16566 / NFT 36-005

CONDITIONNEMENT.

Sac 25 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de l'humidité



UTILISATION



APPLICATION MÉCANIQUE



APPLICATION MANUELLE



APPLICATION MANUELLE



MÉLANGE RAPIDE



EXCELLENTE GLISSE



FINITION TRÈS SOignée

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE





SEMIN RP1

ENDUIT POLYVALENT À MISE EN PEINTURE RAPIDE HAUTE PERFORMANCE INTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre polyvalent haute performance pour la rénovation des supports difficiles, le rebouchage de trous, fissures ou saignées et le lissage fin avant finition en intérieur.

Sa formulation spécifique offre à l'utilisateur :

- d'effectuer des rebouchages en toutes épaisseurs ;
- de minimiser le retrait après séchage ;
- un délai de mise en peinture réduit (3 heures en moyenne selon les conditions ambiantes, la nature du support et l'épaisseur d'application) ;
- des qualités d'adhérence très élevées permettant d'être utilisé sur des fonds bloqués (anciennes peintures, toiles de verre peintes, carrelage...) ;
- une granulométrie extra fine le rendant apte à tous travaux de lissage.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur (mur et plafond) conformes au DTU 59.1 : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite, anciennes peintures, anciennes toiles de verre peintes, carrelage, faïence...

REVETEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.

Seaux de 12 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer en extérieur. Ne pas utiliser de produit ayant commencé à durcir.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir, biseauter et dépoussiérer correctement les fissures.

Lessiver et rincer les anciens supports (peintures, carrelage...).

TAUX DE GACHAGE.

- Environ 6 à 6,5 L d'eau par sac de 15 kg.
- De 0,4 à 0,43 l. d'eau pour 1 kg.
- 2 volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou à la lame à enduire.

EPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSUMMATION.

Environ 1 Kg par m²/mm d'épaisseur.



TEMPS DE SECHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

SEMIN RP1 sèche très rapidement, un redoublement est possible environ 3 heures après l'application de la première passe dans des conditions normales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Très fine
- Epaisseur d'application : toutes épaisseurs.
- Temps de prise : 30 à 40 minutes.
- Temps de durcissement : de 1 à 2 heures.
- Redoublement : 3 heures (dépend des conditions d'application).
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

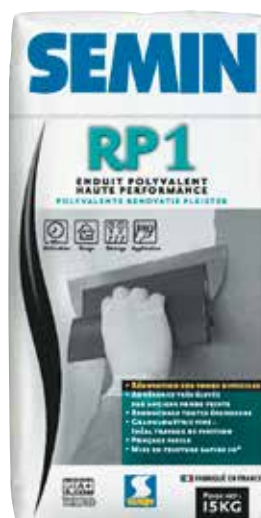

Nouvelle génération d'enduit, SEMIN RP1 réunit en un seul produit les caractéristiques essentielles demandées par les applicateurs : temps de séchage réduit et adhérence exceptionnelle lui permettant d'être utilisé sur des fonds bloqués.

Sa formulation à base de charges de granulométrie très fine lui permet d'être employé aussi bien pour sa fonction première qui est de réparer et reboucher mais également afin de lisser les supports avant mise en peinture.

AVANTAGES

- Rénovation des fonds difficiles.
- Adhérence exceptionnelle sur anciens fonds peints.
- Granulométrie fine.
- Ponçage facile.
- Mise en peinture rapide.

CONSEILS DE POSE

Ouvrir et biseauter les fissures avant de les traiter.

Traiter les fonds poudreux avec DURCIFOND.

Gâcher à consistance mastic dans le cas de gros rebouchage.

Classification AFNOR NFT 36.005 :
Famille III classe 3



CE 3000

ENDUIT DE RÉNOVATION

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 3000 est un enduit multifonction en poudre pour un usage en intérieur :

- COLLE :** Carreaux de plâtre.
Plaques de plâtre.
Bandes à joints.
- FIXE :** Éléments décoratifs en polystyrène.
Rosaces et baguettes en polystyrène.
- REBOUCHE :** Trous et fissures.
- APLANI :** Murs et plafonds.
- LISSE :** Tous supports.
- DÉCORE :** Décoration au rouleau.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 2 heures.
- Granulométrie : fine.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 - 25 kg sur palette housée.
Seaux de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.
Le gâchage se fera de préférence mécaniquement.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.
Pour un aspect décoratif, utiliser rouleau, brosse ou éponge.

CONSUMMATION.

Très variable suivant les travaux effectués :
De 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m² (en décoration).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Très variable en fonction de la nature des travaux.

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

CE 3000 permet de réaliser une multitude de travaux en intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, jointoiment, fixation d'éléments en polystyrène, rebouchage, lissage, enduits décoratifs.

AVANTAGES

- Un seul produit pour tout faire.
- Très pratique d'emploi.
- Économie de produits en stock.


CONSEILS DE POSE

Adaptez simplement le taux de gâchage de CE 3000 en fonction de la nature de vos travaux.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr





SEMIN ANCIENS FONDS

ENDUIT DE RÉNOVATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi pour le dégrossissage de supports irréguliers en mur intérieur et extérieur.

Particulièrement adapté pour les locaux humides (cuisine, salle de bain, sanitaire...).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Carrelage
- Béton.
- Ancienne peinture.
- Enduit ciment.
- Toile de verre.
- Bois poncé et imprimé.
- Crépis.

REVÊTEMENTS.

- Enduit de finition à base de plâtre.
- Enduit en pâte.
- Peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.
- PV CEBTP N°2352.6.740/1 :
 - Perméabilité à la vapeur d'eau.
 - Mesure d'adhérence-cohésion avant et après cycles climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : jusqu'à 0,6 mm.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Extrait sec : 78 %.

CONDITIONNEMENTS.

Tube de 375 g.

Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 5 mm en une passe.

CONSOMMATION.

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, l'enduit est sec en 24 à 36 heures.

ENDUIT DE RÉNOVATION MULTI-USAGES


Enduit de rénovation universel adapté à tous les supports intérieurs et extérieurs et pièces humides.

AVANTAGES

- Pouvoir garnissant très élevé.
- Mise en œuvre facile en extérieur et intérieur.
- Produit idéal pour enduire les anciennes toiles de verre peintes.

CONSEILS DE POSE

Enduit tout spécialement recommandé pour la rénovation des locaux humides, grâce à sa formulation à base de résines résistant parfaitement à l'eau.



PIECES HUMIDES

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

SEMIN

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.
CONFORME AU DTU 42.1.





CUISINE & SALLE DE BAIN

ENDUIT DE RÉNOVATION ET REBOUCHAGE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi pour la rénovation des pièces humides : cuisine et salle de bain.

Peut être utilisé pour des travaux de rebouchage.

Haute adhérence sur carrelage.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Enduit ciment.
- Peinture.
- Crépis.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Carrelage.
- Toile de verre

REVÊTEMENTS.

- Enduit de lissage allégé cuisine et salle de bain.
- Peinture.
- Revêtement mural.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 3 mm en une passe.

CONSUMMATION.

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En moyenne, l'enduit est sec en 24 à 48 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Jusqu'à 0,6 mm.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Extrait sec : 78 %.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1 et 5 kg sur palette housée.
Tube de 330 g.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SEMIN ENDUIT DE RENOVATION ET REBOUCHAGE CUISINE, SALLE DE BAIN ET SANITAIRE

Enduit de rénovation et rebouchage spécial pièces humides, adapté à tous les supports, même irréguliers ou endommagés.

AVANTAGES


- Haute adhérence sur carrelage sans primaire.
- Forte résistance à l'humidité.
- Sans solvant, nettoyage à l'eau.

CONSEILS DE POSE

Comblers les joints de carrelage avant d'enduire pour éviter le spectre des joints après travaux.

Sur carrelage, faïence ou peinture brillante, dégraisser le support avant application.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4B.



SEMIN



CUISINE & SALLE DE BAIN

ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi allégé et hydro pour travaux de finition des murs de pièces humides : cuisine et salle de bain.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou la pose de revêtement mural.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, charge allégée, additif hydrofuge et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Enduit de rénovation et rebouchage cuisine et salle de bain.

REVÊTEMENTS.

- Peinture.
- Revêtement mural.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 1 mm en une passe.

CONSUMMATION.

Environ 150 à 200 g/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En moyenne, l'enduit est sec en 12 à 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à N F T 30 608.
- pH : 8.
- Extrait sec : 65 %.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1 et 5 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

SEMIN ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ CUISINE, SALLE DE BAIN ET SANITAIRE

Enduit de finition spécial pièces humides (cuisine et salle de bain), avant peinture ou revêtement mural.

AVANTAGES

- Haute résistance à l'humidité.
- Application facile et rapide.
- Sans solvant, nettoyage à l'eau.


CONSEILS DE POSE

Ne pas ajouter d'eau pour ne pas altérer les qualités du produits.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



SEMIN

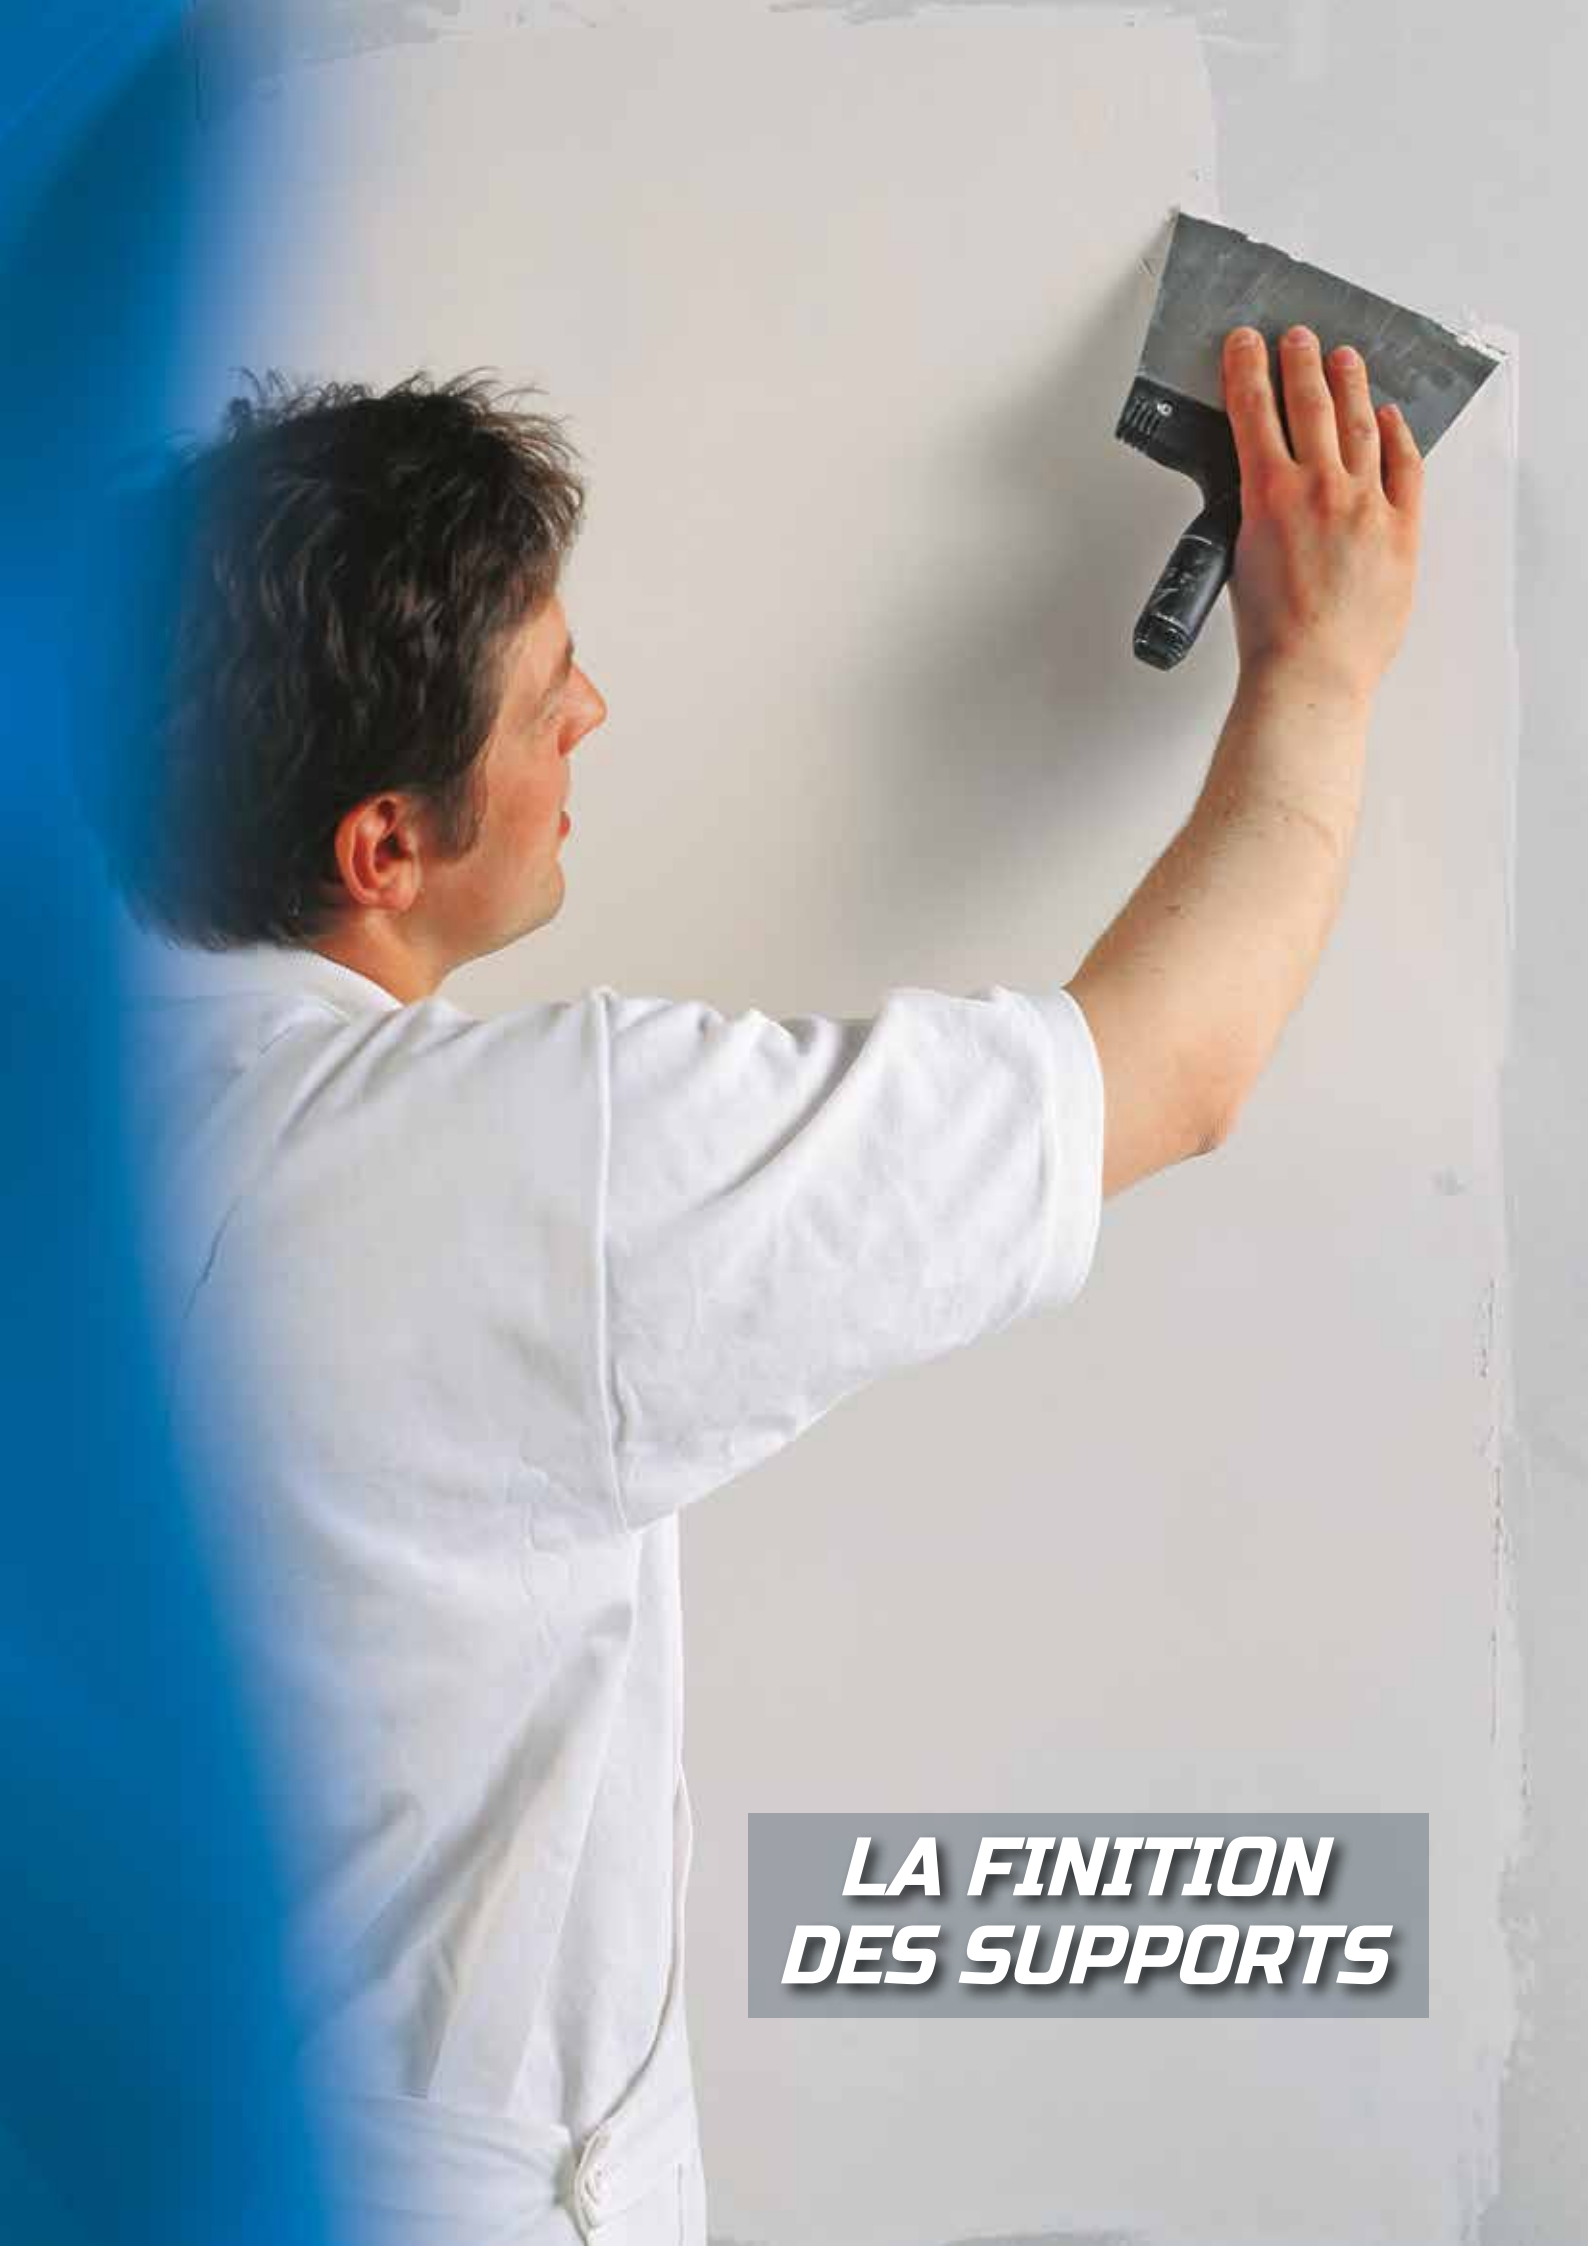

***LA FINITION
DES SUPPORTS***



SEMIN LISSEUR

ENDUIT DE FINITION EXTRA FIN INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de finition extra fin en poudre pour travaux d'intérieur. Permet la préparation des fonds avant mise en peinture, papier peint ou revêtement mural. SEMIN LISSEUR convient tout particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante.

COMPOSITION ET ASPECT.

Carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
- Béton. • Enduit ciment.
- Ancienne peinture. • Impressions.
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS...).

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.

DOCUMENT À CONSULTER : DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : > 24 h (Enduit à séchage)
- Densité de la poudre : 0,8. pH : 7.
- Granulométrie : très fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 1,5 - 5 - 15 et 25 kg sur palette houscée.
Seau de 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

L'application doit se faire en couche pelliculaire.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 15 minutes.

APPLICATION.

L'application peut se faire manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire ou mécaniquement.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 4 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSUMMATION.

De 250 à 400 g/m².

ENDUIT DE FINITION EXTRA FIN

Grace à sa granulométrie extrêmement fine SEMIN LISSEUR est particulièrement adapté à la préparation des fonds avant l'application de peintures haut de gamme ou la pose de tapisserie ou de revêtements muraux.

AVANTAGES

- Excellente qualité d'application.
- Finition remarquable.
- Ne peluche pas.

Classification AFNOR NFT 36.005

Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



SEMIN FIN

ENDUIT DE FINITION INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Accepte de petites irrégularités au niveau du support. Temps d'emploi long.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Béton
- Enduit ciment
- Ancienne peinture
- Impressions
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS...)

REVÊTEMENTS.

- Papier peint, peinture, revêtement mural.

DOCUMENT A CONSULTER. DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 10 heures.
- Densité de la poudre : 0,9. pH : 7.
- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons plaques et carreaux de plâtre. Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 11 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer SEMIN FIN dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 3 à 6 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

De 250 à 400 g/m².

ENDUIT DE FINITION INTÉRIEUR

SEMIN FIN s'adapte à la plupart des fonds (plaques et carreaux de plâtre, enduits, béton, ciment, anciennes peintures) et tolère des supports légèrement irréguliers.

AVANTAGES

- Excellente glisse.
- Très bonne qualité de finition.
- S'applique frais sur frais.

CONSEILS DE POSE

Lessivez toujours les peintures anciennes avant application.

Pour rincer plus facilement les coulures sales, commencez le lessivage par le bas du mur.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :
- performance garantie par la norme NF T30-608
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvant et absence de certaines substances dangereuses)
Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr



OSCAR

ENDUIT PÂTE SUPER FIN INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte pour travaux de finition en intérieur et extérieur sur murs et plafonds. OSCAR permet d'obtenir une finition identique aux enduits gras tout en étant en phase aqueuse. Les supports préparés avec OSCAR seront prêts à recevoir des peintures de finition haut de gamme (mate, satinée ou brillante).

Du fait du dosage élevé en résine, OSCAR, après séchage complet sera relativement imperméable et permettra donc une économie de peinture.

Sa formulation le destine également pour les pièces humides.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :

- Plaques de plâtre.
- Béton.
- Ancienne peinture.
- Bois poncé et imprimé.
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS...).
- Carreaux de plâtre.
- Enduit ciment.
- Impressions.

MURS EXTÉRIEUR :

- Béton lisse.
- Ciment taloché fin.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Revêtement mural.
- Peinture.
- R.P.E.

DOCUMENT A CONSULTER : DTU 59.1.

Contrat ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) N°A 89020142 AE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité de la pâte : 1,9.
- Granulométrie : très fine.
- pH : 7.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN ANCIENS FONDS (à l'intérieur comme à l'extérieur), SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

CONDITIONNEMENTS.

Tubes de 375 g.

Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. A l'extérieur, doit être recouvert. Ne pas appliquer sur ancien RPE. Ne pas ajouter d'antigel, d'huile ou de solvants.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports en intérieur doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire. L'épaisseur maximale sera de 1 mm par couche. Égrener et poncer si nécessaire avant le durcissement complet de l'enduit. Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 4 à 8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION. Environ 250 g/m².

ENDUIT PÂTE SUPER FIN

Enduit en pâte recommandé pour réaliser une finition lissée identique à celle obtenue avec les enduits gras à laquer.

AVANTAGES

- Bonne imperméabilité due à une forte teneur en résines.
- Particulièrement adapté aux pièces humides.
- Absence totale de solvants (nettoyage des outils à l'eau).


CONSEILS DE POSE

OSCAR peut s'utiliser pour les petits travaux de rebouchage en le mélanger avec du plâtre (en intérieur) ou du ciment (en extérieur).

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr





SEMIN LISSAGE PÂTE

ENDUIT PÂTE POUR FINITION INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements. Temps de travail adapté pour les corrections des supports et une finition soignée.

SEMIN LISSAGE est un enduit fortement chargé en résine qui donne, après séchage complet, une finition très peu absorbante. Les consommations en peinture sont donc beaucoup moins importantes qu'avec un enduit standard.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

Semin Lissage est un enduit en phase aqueuse.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN DÉGROSSISSAGE, SEMIN GROS...).
- Béton. • Béton cellulaire.
- Enduit ciment. • Impressions.

REVETEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.

DOCUMENT A CONSULTER. DTU 59.1.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1,5 - 4 - 10 et 15 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire.

L'épaisseur maximale sera de 2 mm par couche.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer l'enduit dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSOMMATION.

De 250 à 400 g/m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité de la pâte : 1,7
- Granulométrie : fine.
- pH : 7.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

PRODUITS ASSOCIÉS

SEMIN ANCIENS FONDS, SEMIN GROS, SEMIN DÉGROSSISSAGE en tant qu'enduits de dégrossissage.

ENDUIT PÂTE POUR FINITION INTÉRIÈRE

Enduit très pratique d'utilisation pour la préparation des murs et plafonds avant mise en peinture ou pose de revêtements.

Fortement chargé en résines, l'enduit offre une finition très peu absorbante, réduisant sensiblement la consommation de peinture.

AVANTAGES

- Aspect blanc.
- Absence totale de solvant.
- Belle finition.

CONSEILS DE POSE

Mélangé avec du plâtre (en intérieur) ou du ciment (en extérieur), l'enduit permet également de réaliser vos petits travaux de rebouchage.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



SEMIN



EPM LISSAGE FIN POUSSIÈRE MAÎTRISÉE

DÉFINITION TECHNIQUE.

EPM enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi permettant grâce à son application aisée, un ponçage réduit et donc moins de poussière qu'un enduit traditionnel.

Il s'applique à la spatule, au rouleau ou à la machine puis se ponce. La poussière est moins importante et très peu volatile.

Permet également de réaliser la passe de finition d'une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant...

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire, impressions, anciennes peintures.

REVETEMENTS.

Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 68 %
- Densité : 1,7
- COV : < 1 g/l.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 et 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

ENDUIT DE LISSAGE FIN POUSSIÈRE MAÎTRISÉE

Application au rouleau, à la spatule ou à la machine.

Finition à la raclette ou lisseuse.

3 fois moins de ponçage.

3 fois moins de poussière.

Permet d'égaliser et aplanir les surfaces en intérieur afin d'obtenir des supports parfaitement lisses avant les travaux décoratifs.

AVANTAGES

- Ponçage réduit.
- Poussière non volatile (tombe au sol lors du ponçage).
- Excellente qualité de finition.
- Application aisée manuelle ou mécanique.
- Application frais sur frais.

CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces d'enduit finir le geste en effectuant un léger arrondi.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

EUH 208. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < +8° C et > +35° C et sur supports gelés.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

Dresser l'enduit à la spatule, au plâtoir ou au rouleau puis lisser à la spatule en croisant les passes.

Après séchage complet, le ponçage peut-être effectué avec un grain de 120 à 180.

La poussière n'est pas volatile, elle s'écoule le long du mur et n'encrasse pas le papier à poncer.

Epaisseur maximum d'utilisation : 1 mm.


Rouleau monocouche 18 mm.


CONSOMMATION.

De 0,6 à 1 kg/m² selon la qualité des supports.

TEMPS DE SECHAGE.

6 à 24 heures suivant conditions et charges.



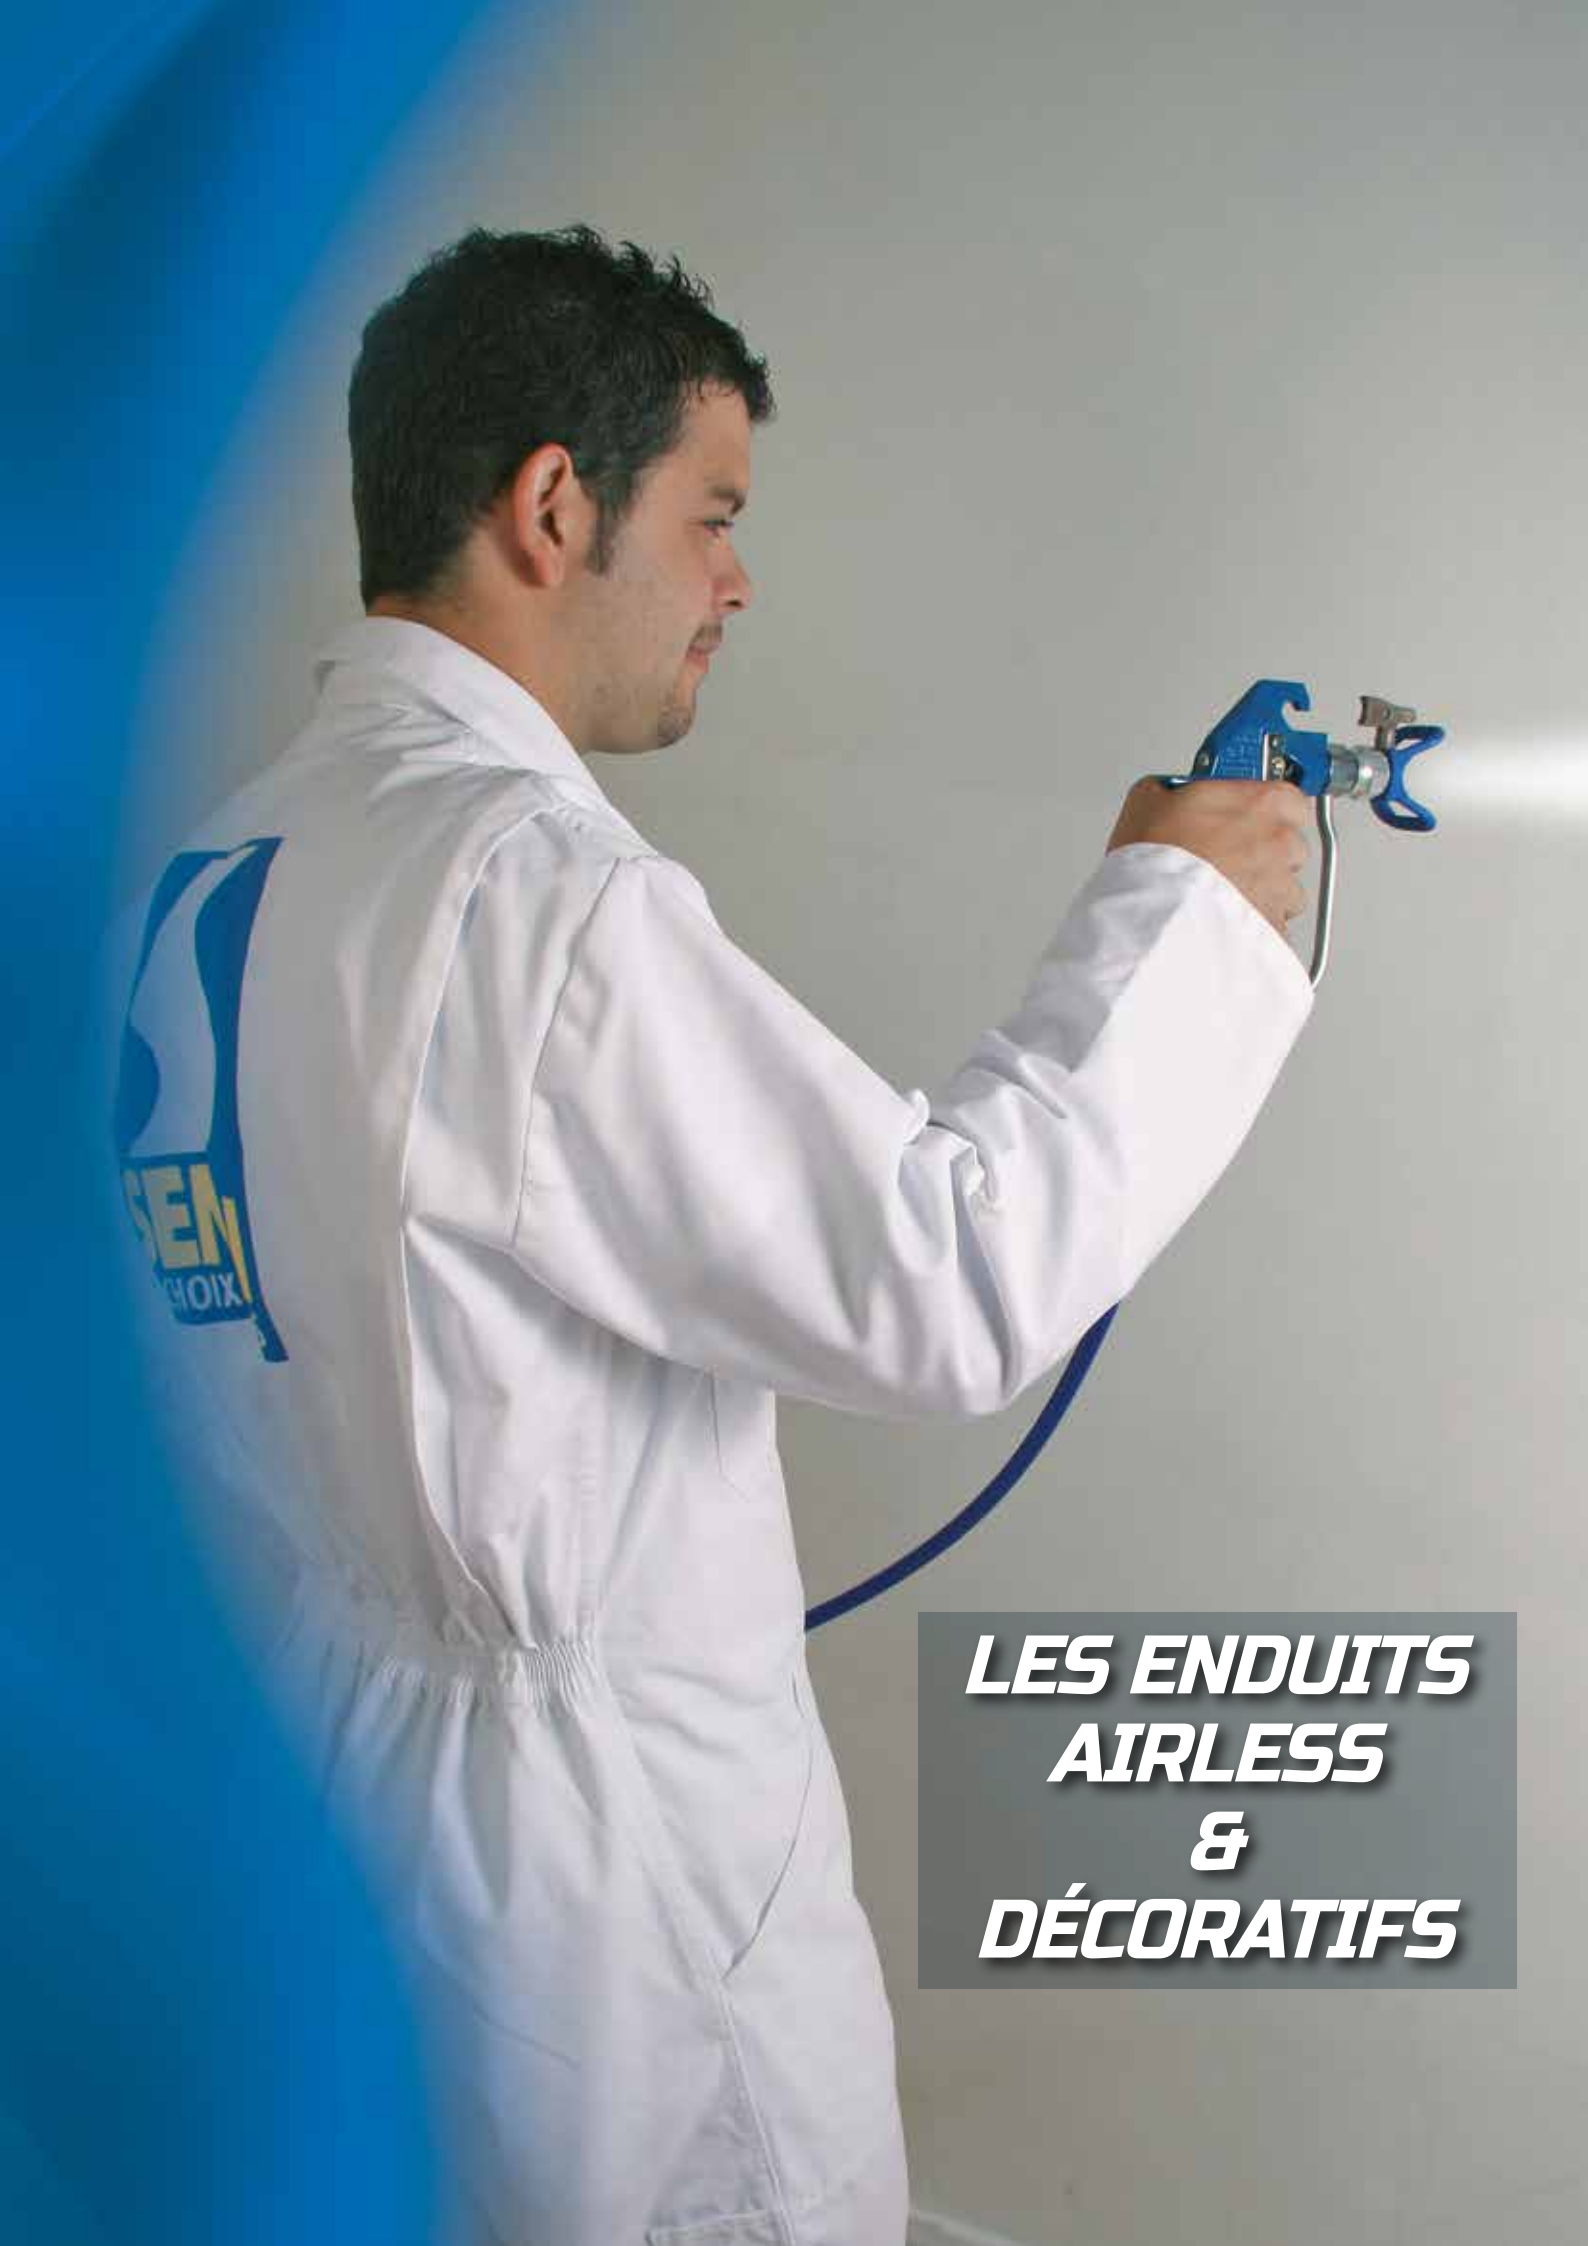

***LES ENDUITS
AIRLESS
&
DÉCORATIFS***



AIRLESS 3 en 1

GARNISSAGE, LISSAGE ET COLLAGE DE BANDES À JOINT

ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI MULTIFONCTION

APPLICATION MANUELLE
ET MÉCANIQUE

COMPOSITION ET ASPECT.

Solvants : Eau.
Carbonates de Calcium.
Résine acrylique, épaississants.
Liants : Dispersant acrylique.
Densité: 1,71.

SUPPORTS ADMIS.

En intérieur : béton cellulaire, ciment, parpaing, brique et dérivé, plaques de plâtre, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre*.

REVÊTEMENT.

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Épaisseur du film : 1 à 4 mm.
- Classement au feu : A2-S1, D0.
- COV : A+ < 1 g/l.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
 - Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
 - Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

* Pour toute peinture brillante, il est nécessaire de casser la brillance ou d'appliquer un primaire avant application

SÉCURITÉ.

Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation pendant la pulvérisation, l'application et le séchage du produit. Il est conseillé de porter un masque lors de la pulvérisation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1 : propres, sains, secs, dépoussiérés.

CONSOMMATION.

De 1 à 1,3 kg/m² par couche.
Épaisseur d'application : 4 mm.

TYPE D'APPLICATION.

Application Airless, l'enduit se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits en 1 ou 2 passes lissées.

Enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

Outils : Pompe Airless minimum 5 litres/minutes.

Buse idéale : 531 et 535 à 539.

Autres applications possibles : manuelle, au rouleau, à la machine à joint.

TEMPS DE SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

Séchage de 6 à 12 h selon température et les conditions ambiantes selon hygrométrie et aération de la pièce.
Temps d'attente avant recouvrement : Après séchage complet du produit

CONDITIONNEMENT.

Seau de 20 et 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



APPLICATION MÉCANIQUE



APPLICATION MÉCANIQUE

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



Teneur en COV < 1 g/L

FABRIQUÉ EN FRANCE





SEMIN 2 en 1 G&L

ENDUIT AIRLESS DE GARNISSAGE ET LISSAGE

- + FORT POUVOIR GARNISSANT
- + TRÈS BONNE GLISSE
- + TRÈS BON TEMPS OUVERT
- + PONÇAGE FACILE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit Airless de garnissage et de lissage. Rendu blanc, aspect mat, lissé. Sans odeur. Faible volatilité de poussière et facilement dépoussiérable.

COMPOSITION ET ASPECT.

Solvants : Eau.

Charges : Carbonates de Calcium.

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide.

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates.

Liants : Dispersant Acrylique.

Densité : 1,73.

Extrait sec : 71 %.

SUPPORTS ADMIS.

Idéal pour le lissage du plâtre, des carreaux de plâtre et des plaques de plâtre. Bétons et prédalles.

Supports peints.

REVÊTEMENT.

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Épaisseur du film : 0 à 4 mm.
- Classement au feu : A2-S1, d0.
- COV : < 1 g/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

SÉCURITÉ.

Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation pendant la pulvérisation, l'application et le séchage du produit.

Il est conseillé de porter un masque lors de la pulvérisation du produit.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

CONSUMMATION.

Lissage, Ratissage, de 800 g à 1,2 kg/m² par couche.

TYPE D'APPLICATION.

Application Airless, l'enduit se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits en 1 ou 2 passes lissées. Nous conseillons d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

Outils : Pompe Airless avec bille inox (Buses idéales 631 en lissage ou 635 à 651 selon la puissance de la machine utilisée).

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 6 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 kg ou 25 kg.

Sac de 25 kg.

STOCKAGE.


18 mois en emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MÉCANIQUE



APPLICATION MÉCANIQUE

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE



SEMIN AIRLESS

ENDUIT DE PULVÉRISATION FINE SPÉCIAL AIRLESS INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS est un enduit de finition intérieur utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et plaques de plâtre avant finition peinture.

SEMIN AIRLESS procure un rendu fin, uniforme et régulier. Pour une finition plus soignée, donner un léger ponçage après séchage, avec un grain fin.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulose, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Bétons lisses.
- Enduits garnissants.
- Carreaux de plâtre.
- Anciennes peintures.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 72 %.
- Densité : 1,8
- COV : 0,63 g/litre

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

Les plaques de plâtre devront être imprimées.

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS se projette avec tout type de machine Airless type 695, 795 ou Mark 5, avec tube plongeur ou trémie Airless. Utilisation de buses 527 à 531. La projection se fera environ à 80 cm du support.

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSUMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée, de 600 g à 1 kg/m².

ENDUIT AIRLESS DE FINITION INTÉRIEUR

Spécialement développé pour une application à l'Airless, SEMIN AIRLESS offre un rendu très soigné avant mise en peinture tout en apportant un gain de temps considérable du fait de cette application mécanique.

AVANTAGES

- Sans odeur.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Facile à poncer.

CONSEILS DE POSE

Il est possible de remplacer le filtre du pistolet par un filtre maille noire 60 sur la pompe.



SEMIN



SEMIN AIRLESS GARNISSANT

ENDUIT DE PULVÉRISATION SPÉCIAL AIRLESS INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT est un enduit intérieur utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et pour la rénovation des gouttelettes ou toiles de verre avant finition peinture.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulosique, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

- Bétons lisses.
- Béton cellulaire.
- Plaques de plâtre.
- Pré dalles.
- Anciennes gouttelettes.
- Anciennes toiles de verre.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS GARNISSANT pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER. DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 72 %.
- Densité : 1,88.
- COV : < 1 g/litre.

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

Les plaques de plâtre devront être imprimées.

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS garnissant se pulvérise en deux passes : la première doit être lissée à l'aide d'une lame type CE78 lame de 80 cm, après séchage la seconde doit être lissée à la lame.

La pulvérisation se fera environ à 80 cm du support.

Conseil : enlever les filtres avant pulvérisation.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée, de 1 kg à 2 kg/m².

ENDUIT AIRLESS GARNISSANT SPÉCIAL DÉBULLAGE BÉTON


Spécialement développé pour une application à l'Airless, SEMIN AIRLESS GARNISSANT est idéal pour le débouillage des bétons.

AVANTAGES

- Sans odeur.
- Nettoyage des outils à l'eau.

CONSEILS DE POSE

Il est possible de remplacer le filtre du pistolet par un filtre maille noire 60 sur la pompe.



SEMIN



SEMIN AIRLESS EXTREM

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE SUR BÉTONS, BRIQUES, PARPAINGS INTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de dégrossissage pour supports verticaux et pour une utilisation au plafond pour béton coulé ou prédalles. Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et pour la rénovation des gouttelettes ou toile de verre avant finition peinture.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, dispersant, bactéricide fongicide, cellulosique, polyacrylates, argiles, dispersant acrylique.

SUPPORTS ADMIS.

L'enduit AIRLESS EXTREM est idéal pour le débulage des prédalles, des bétons banchés, des bétons cellulaires, pour la rénovation des gouttelettes ou de vieux supports abîmés ainsi que le dressage sur briques, carreaux de briques, parpaings de ciment, blocs silico-calcaires. Les supports doivent être secs, propres et sains (de 6 à 16 % d'humidité).

DOCUMENT À CONSULTER.

- Le classement feu est prononcé suivant les articles 11.7-11.9.2 – 11.10.1 de la norme NF EN 13 501-1.
- Classement : A2-S1, d0.
- DTU 59.1.
- NFT 30608.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 75 %.
- Densité : 1,86.
- Teneur en COV : moins de 1 g/l.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs ou seaux de 25 kg

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs en emballage non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température $< +5^{\circ}\text{C}$ et sur supports gelés.

Il est conseillé de porter des lunettes lors de la projection afin de se protéger d'éventuelles retombées de petits grains.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est à dire secs, propres, durs, sains, exempts de toute trace d'agent séparateur.

APPLICATION.

L'enduit SEMIN AIRLESS EXTREM se pulvérise à la pompe Airless ou à la machine rotor/startor à jet plat en 2 passes.

La première passe doit être dressée à l'aide d'une lame de 60 cm ou tirée à la règle. Après séchage la seconde passe doit être lissée à la lame. Après une légère prise, serrer l'enduit avec très peu d'angle à l'aide d'une lame propre.

Buses idéales : 641 et supérieur selon la puissance de la machine.

Pulvériser à environ 60 cm du support et ne pas utiliser de filtre.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 12 à 48 heures selon la température, l'hygrométrie et l'aération de la pièce.

CONSUMMATION.

De 2 à 4 kg/m² pour la première couche.

De 1,5 à 2 kg pour la seconde passe.

AVANTAGES

- Très fort pouvoir garnissant.
- Peut être appliqué en forte épaisseur partiellement.
- Facile à lisser et à resserrer en phase de prise.
- Pulvérisation Airless ou machine rotor/startor à jet plat.
- Rendu mat et lisse.
- Sans odeur.
- Nettoyage des outils à l'eau.



SEMIN



SEMIN AIRLESS

3 en 1

3 ACTIONS : SOUS-COUCHE - ENDUISAGE - FINITION INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS 3 en 1 est un enduit intérieur utilisable en pulvérisation Airless.

Il procure un aspect tendu sans lissage, il est très couvrant et de rendu mat profond.

Il permet de réaliser 3 actions : sous-couche, enduisage et finition.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulose, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur très blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise sur plaques de plâtre soigneusement jointées, révisées et dépolies ou sur tout autre support lisse.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS 3 en 1 pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

• Extrait sec : 68 %.

• Densité : 1,76.

• COV : < 1 g/l.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < +8° C et > +35° C et sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSOMMATION.

De 1,2 à 1,5 kg/m².

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise avec tout type de machine Airless adaptée à la pulvérisation d'enduits. Buse conseillée : 627.

Pour un résultat optimal, nous conseillons de suivre cette méthode :

• Pulvériser un 1^{er} voile d'enduit de 300 à 400 g/m² pour révéler les défauts du support. Respecter une distance de 80 cm par rapport au support.

• Effectuer une révision soignée.

• Pulvériser la couche finale de 1,2 kg/m².

Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

ENDUIT AIRLESS DERNIÈRE GÉNÉRATION

Enduit Airless de dernière génération prêt à l'emploi très blanc et très couvrant et d'aspect sec mat profond.

AVANTAGES

- 3 en 1.
- Blanc et couvrant.
- Aspect tendu sans lissage.
- Pas de spectres ou voiles de pulvérisation dans les angles.
- Ne craquelle pas.
- Ne coule pas.
- Reste mat en lumière rasante.

CONSEILS DE POSE

Ne pas diluer.

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - classe 2





PROJECT EXTREM

ENDUIT TRÈS GARNISSANT À LISSER RENDU MAT ET LISSE - SANS ODEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de dégrossissage pour supports verticaux et pour une utilisation au plafond pour béton coulé ou prédalles. Idéal pour la préparation des prédalles, bétons banchés et pour la rénovation des gouttelettes ou toile de verre avant finition peinture. Enduit très garnissant à lisser. Rendu mat et lisse. Sans odeur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Solvants : Eau. Charges : Carbonates de Calcium. Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide. Épaississants : Cellulosique, polyacrylates. Liants : Dispersant acrylique. Densité : 1,86. Extrait sec : 75 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Classement au feu : A2 -S1, d0.
- Teneur en COV - de 1 g/l.

SUPPORTS ADMIS.

En intérieur : idéal pour le dressage sur briques, carreaux de briques, parpaings de ciment, blocs monomur, débouillage des prédalles, bétons banchés, bétons cellulaires, permet la rénovation des gouttelettes ou de vieux supports abîmés.

Les supports doivent être propres secs et sains, entre 6 et 16 % d'humidité.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer à une température inférieure à plus 8° C et supérieure à 35° C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

MISE EN ŒUVRE.

Préparation des supports : selon les règles du DTU 59.1.

RENDEMENT.

Première couche : 2 à 9 kg/m².

Seconde passe : 1,5 à 2 kg/m².

APPLICATION.

- La première passe doit être dressée à l'aide d'une lame de 60 cm ou tirée à la règle.

- Après séchage la seconde passe doit être lissée à la lame.

- Après une légère prise, serrer l'enduit avec très peu d'angle à l'aide d'une lame propre.

Il est conseillé de porter des lunettes lors de la projection afin de se protéger d'éventuelles retombées de petits grains.

Outils : Machine à projeter (machine rotor/stator) pour enduit et à jet plat.

Nettoyage des outils à l'eau.

Recouvrement par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

SÉCHAGE.

De 12 à 72 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

ENDUIT TRÈS GARNISSANT À LISSER

AVANTAGES

- Très fort pouvoir garnissant.
- Peut être appliqué en forte épaisseur partiellement.
- Facile à lisser et à resserrer en phase de prise.
- Recouvrable avec de la peinture : 24-72 h après la dernière couche.



SEMIN



DECOTEK

ENDUIT DÉCORATIF GRANITÉ PÂTE À PROJETER

DÉFINITION TECHNIQUE.

Revêtement intérieur décoratif granité. Blanc, mat, couvrant, garnissant, tendu après séchage.

Enduit parsemé de petits grains de pierre naturelle qui masquent les petites irrégularités des supports.

Utilisation mécanisée.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, résine en émulsion, dispersant et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS.

Uniquement en intérieur sur tout type de support sain en murs et plafonds.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
- EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de redoublement : 12-36 heures selon travaux.

- Densité pâte : 1,75 kg/L.

- Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Port de gants conseillé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas inhaler les poussières lors d'un éventuel ponçage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Maximum 5 mm.

CONSUMMATION.

De 700 g à 1 kg/m² selon type de décor souhaité.

TYPE D'APPLICATION.

L'application se fait avec tout type de machine à projeter les produits pâteux en une seule couche (pistolets à gravité, pots sous pression, machines à queue de cochon...).

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

AVANTAGES

- Masque les petites irrégularités du support.
- Rebond maîtrisé.
- Couvrant - garnissant.
- Bel aspect tendu.



SEMIN



KEDOLIS DECOR

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit décoratif à projeter de type pâte à papier en pâte prête à l'emploi pour un usage en murs et plafonds intérieurs. Permet de masquer les défauts du support tout en effectuant la finition décorative. KEDOLIS DECOR apporte également une isolation thermique et acoustique. KEDOLIS DECOR est incombustible.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, fibres de cellulose, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à la projection mécanique.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton plus ou moins bullé.
- Béton brut de décoffrage.
- Béton cellulaire.
- Carreaux de terre cuite.
- Première couche lissée de Kedolis décor.
- Agglos.
- Enduits plâtre.
- Ancienne peinture.

- Enduit ciment.
- Carreaux de plâtre.
- Plaques de plâtre.

REVÊTEMENTS.

KEDOLIS DECOR peut rester brut de projection ou être recouvert de peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- PV CEBTP N°2312.6.373 : Isolation acoustique et classement au feu MO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 65 %.
- Densité : 1,6.
- pH : 8,2.
- COV < 1 g/litre.

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

Si le KEDOLIS DECOR doit être peint, attendre au minimum 3 jours avant de le recouvrir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur... Poncer et lessiver les anciennes peintures. Dans le cas de supports très grossiers, effectuer un ratissage préalable en pâte pure.

APPLICATION.

Le lissage peut s'effectuer manuellement ou par projection mécanique et finition à la lisseuse ou la lame à enduire.

La réalisation d'un aspect rustique se fera par projection mécanique (tous types de machines à projeter) en jouant sur le réglage du débit de produit, d'air et de la buse pour obtenir différents motifs.

Nettoyage des outils à l'eau.

Peut s'enlever avec une décolleuse à papier peint.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 72 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSUMMATION.

En lissage : Environ 500 g/m².

En aspect rustique : de 2 à 6 kg/m² en fonction du relief.

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR


La solution idéale et pratique pour réaliser une décoration rustique sur murs et plafonds : KEDOLIS DECOR masque les défauts du support et décore en une seule opération.

AVANTAGES

- Rendement élevé à l'application.
- Ininflammable et isolant thermique-acoustique.
- Grande variété d'aspects décoratifs.

CONSEILS DE POSE

Vous pouvez parfaitement teinter KEDOLIS DECOR avec un colorant universel diluable à l'eau.



A man with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is shown in profile from the side, working on a wall. He is using a black trowel with a wooden handle to apply a thick, white, ribbed material to a vertical strip on a light-colored wall. The background is a solid blue color. The text 'LE COLLAGE DES REVÊTEMENTS MURAUX' is overlaid in a grey box at the bottom right.

***LE COLLAGE
DES REVÊTEMENTS
MURAUX***



SEM-SPECIALE

COLLE PAPIERS PEINTS EN POUDRE PAPIERS VINYL, LOURDS, SPECIAUX ET INTISSÉS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle cellulosique renforcée à la résine pour le collage des intissés à peindre ainsi que tous les papiers peints :

- Normaux (courants, épais...).
- Vinyls (plats ou expansés).
- Spéciaux (à peindre, lourds...).

RENDEMENT.

200 g pour 5 rouleaux.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.4 mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

SUPPORTS ADMIS.

Mur sain, sec, solide, propre, lisse et normalement absorbant.

CONDITIONNEMENTS.

Boîte de 200 g.

STOCKAGE.

24 mois dans son emballage d'origine non-entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains dépoussiérés, secs et normalement absorbants.

Enlever les anciens revêtements.

Traiter les fonds absorbants avec une solution de préencollage (200 g. de poudre pour 8 litres d'eau), ou avec une sous-couche d'impression.

PRÉCAUTION D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +10 et +25°C. Ne pas appliquer sur fonds humides.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DE LA COLLE.

Verser 4 à 4,5 litres d'eau froide (pour le carton de 200 g) dans un récipient propre.

1. Créer un tourbillon et verser le contenu de la boîte tout en mélangeant.
2. Laisser reposer 15 à 20 minutes.
3. Mélanger énergiquement afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.

APPLICATION.

Encoller l'envers du lé (ou le support dans le cas de revêtements intissés à peindre) de manière homogène.

Replier en portefeuille le lé et laisser détremper selon les indications du fabricant de revêtement.

Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

Afficher au mur et maroufler d'abord du bas vers le haut puis du centre vers les extrémités.

Les surplus de colle qui ressortent au niveau des joints devront être enlevés immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Araser le lé avec un cutter à la fois côté plafond et côté sol.

COLLE PAPIERS PEINTS EN POUDRE PAPIERS VINYL, LOURDS, SPECIAUX, INTISSÉS...

AVANTAGES

- Collant élevé.
- Transparente après séchage.
- Ne tâche pas.
- Idéale pour les pièces humides.
- Grande facilité d'homogénéisation.
- Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

CONSEILS DE POSE

Afin de garantir la qualité du mélange bien respecter les consignes de préparation de la colle qui se décompose en trois étapes :

1. Dispersion de la poudre dans l'eau pendant deux minutes.
2. Arrêt de l'agitation pour que les principes actifs puissent gonfler (15 à 20 mn).
3. Agitation énergique afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.



SEMIN



SEM-UNIVERSELLE

COLLE PAPIERS PEINTS EN POUDRE

PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle amylacée pour tous types de papiers peints léger courant et épais.

RENDEMENT.

250 g pour 7 rouleaux.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.4 mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

SUPPORTS ADMIS.

Mur sain, sec, solide, propre, lisse et normalement absorbant.

CONDITIONNEMENTS.

Boîte de 250 g.

STOCKAGE.

24 mois dans son emballage d'origine non-entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, dépoussiérés, secs et normalement absorbants.

Enlever les anciens revêtements.

Traiter les fonds absorbants avec une sous-couche d'impression.

PRÉCAUTION D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +10 et +25°C. Ne pas appliquer sur fonds humides.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DE LA COLLE.

Verser 7 à 7,5 litres d'eau froide (pour le carton de 250 g) dans un récipient propre.

1. Créer un tourbillon et verser le contenu de la boîte tout en mélangeant.
2. Laisser reposer 3 minutes.
3. Mélanger énergiquement afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.

APPLICATION.

Encoller l'envers du lé de manière homogène. Replier en portefeuille le lé et laisser détremper selon les indications du fabricant de revêtement.

Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

Afficher au mur et maroufler d'abord du bas vers le haut puis du centre vers les extrémités.

Les surplus de colle qui ressortent au niveau des joints devront être enlevés immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Araser le lé avec un cutter à la fois côté plafond et côté sol.

COLLE PAPIER PEINT EN POUDRE

PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

Colle idéale pour tous les papiers peints standards.

Facilité et rapidité d'homogénéisation ainsi que sa glisse exceptionnelle lui confèrent une mise en œuvre aisée.

AVANTAGES

- Prête en 3 minutes.
- Préparation facile.
- Transparente après séchage.
- Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

CONSEILS DE POSE

Afin de garantir la qualité du mélange bien respecter les consignes de préparation de la colle qui se décompose en trois étapes :

1. Dispersion de la poudre dans l'eau pendant deux minutes.
2. Arrêt de l'agitation pour que les principes actifs puissent gonfler (3 minutes).
3. Agitation énergique afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.



SEMIN



COLLE VINYL ET INTISSÉS

COLLE PAPIERS PEINTS EN POUDRE PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

DEFINITION TECHNIQUE.

Colle pour tous types de papiers peints vinyls : vinyls plats, expansés relief (VER), lourds et pour intissés et papier à envers intissé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.
- Plâtre.

RENDMENT.

300 g pour 6 rouleaux.

- Vinyls : environ 30m²
- Intissés : environ 35m²

CONDITIONNEMENT.

Boîte de 300 g.

STOCKAGE.

Stocker au sec.

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, dépoussiérés, secs et normalement absorbants.

Enlever les anciens revêtements avec un décolleur pour papier peint type Sem-Décolleur.

Traiter les fonds absorbants avec une sous couche d'impression.

Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures.

PREPARATION DE LA COLLE .

Verser la quantité d'eau froide (pour le carton de 300 g) dans un récipient propre.

Vinyls : 5 l.

Intissés : 4,5 l.

Créer un tourbillon et verser le contenu de la boîte tout en mélangeant.

Laisser reposer 3 minutes et remélanger fortement. La colle est prête.

APPLICATION.

ENCOLLAGE DES INTISSES.

Encoller le mur directement à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Poser le lé sur le mur et maroufler du centre vers la périphérie.

ENCOLLAGE DES VINYLs.

Encoller l'envers du papier à l'aide d'une brosse, replier les 2 extrémités du lé bord à bord et laisser détrempier le lé selon les indications du fabricant.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie.

Les surplus de colle qui ressortent au niveau des joints devront être enlevés immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Araser le lé avec un cutter à la fois coté plafond et coté sol.

La pose des revêtements doit être réalisée conformément au DTU 59-4.

Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

COLLE PAPIER PEINT EN POUDRE PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

Colle idéale pour tous les papiers peints standards et intissés.

AVANTAGES

- Prête en 3 minutes.
- Préparation facile sans grumeaux.
- Pouvoir piégeant élevé.

CONSEILS DE POSE

Afin de garantir la qualité du mélange bien respecter les consignes de préparation de la colle qui se décompose en trois étapes :

- 1- Dispersion de la poudre dans l'eau pendant deux minutes.
- 2- Arrêt de l'agitation pour que les principes actifs puissent gonfler (3 mn)
- 3- Agitation énergique afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.



SEMIN



COLLE FRISES

COLLE SPÉCIALE FRISES DÉCORATIVES

IDÉAL RACCORDS DE PAPIERS PEINTS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle blanche transparente après séchage pour le collage de frises décoratives sur papiers peints, papiers vinyles.

Mais colle également les stickers et permet de recoller les raccords de papiers peints quand le papier peint s'est décollé.

COMPOSITION ET ASPECT.

Colle à base d'amidon, d'eau, de résine en émulsion. La pâte est de couleur blanche et transparente après séchage.

SUPPORTS ADMIS.

Murs intérieurs. Permet le collage de frises papiers ou vinyles sur papiers peints, papiers vinyles.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.4 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de séchage : 24 h - 48 h.
- Densité pâte : 1,1 kg/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +10 et +30° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >65 %.

Lire attentivement les indications du fabricant de frise, papier peint, sticker.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Port de gants conseillé.

EUH 208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

CONSOMMATION.

250 g pour environ 15 m de frise.

TYPE D'APPLICATION.

Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Sur papiers peints fraîchement posés attendre 24 heures de séchage avant la pose de la frise décorative.

Humidifier la frise avec une éponge humide et laisser détrempier une dizaine de minutes.

Appliquer avec l'applicateur la colle frise sur l'envers de la frise de manière uniforme et homogène sur l'ensemble de la surface.

Afficher la frise sur le support et maroufler méticuleusement. Éliminer à l'aide d'une éponge humide les éventuels excédents de colle avant séchage.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

En règle générale le produit est sec en 24-48 heures.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

COLLE FRISES DÉCORATIVES, RACCORDS ET STICKERS

Son adhérence renforcée lui permet un collage efficace sur tous types de revêtements muraux, mêmes imperméables, sans faire de taches.

AVANTAGES

- Tube avec applicateur
- Prête à l'emploi
- Ne tâche pas
- Raccords de joints de lés
- Adhérence renforcée



SEMIN



SEM-PRO XXL

COLLE PAPIERS PEINTS HAUTE PERFORMANCE

PAPIERS VINYL, PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX ET REVÊTEMENTS INTISSÉS PRÊTE À L'EMPLOI

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEM-PRO XXL est une colle prête à l'emploi haute performance, renforcée à la résine, pour le collage des papiers vinyls, VER (vinyl expansé à relief), papiers peints spéciaux (velours, ingrains...).

Adaptée à la pose en cuisine et salle de bain. Transparente après séchage et ne tâche pas.

COMPOSITION ET ASPECT.

Colle en pâte à base d'amidon, d'éther de cellulose, de résine, d'eau et d'agents de conservation.

SEM-PRO XXL se présente sous la forme d'un gel onctueux de couleur légèrement blanc.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.

REVÊTEMENTS.

- Papiers vinyls.
- Vinyls expansés à relief.
- Revêtements textiles légers.
- Revêtements intissés à peindre.
- Papiers peints spéciaux (velours, ingrains...).

DOCUMENTS À CONSULTER. DTU 59.4.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Densité : environ 1.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux plastiques de 5 et 15 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température de stockage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première ouverture.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants et conformes au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au préalable notre sous-couche d'impression SEMIN SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers.

Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. Éliminer les peintures non adhérentes.

Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur DURCIFOND.

Un préencollage du support avec une dilution de SEM-PRO XXL à raison de 1 volume de colle pour 3 à 4 volumes d'eau peut être avantageux pour faciliter l'ajustement des lés.

ENCOLLAGES DES REVÊTEMENTS.

Encoller l'envers du revêtement en distribuant la colle de manière régulière et en quantité suffisante.

Laisser détrempier le lé selon les indications du fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de préparer plusieurs lés à l'avance dans la limite de 40 mn de temps de séchage de la colle.

Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

POSE DES REVÊTEMENTS.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie. Nettoyer les bavures avec une éponge et passer une roulette pour finir les joints.

Éliminer les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge humide.

CONSOMMATION. 200 g/m².

COLLE PAPIERS PEINTS HAUTE PERFORMANCE

Grâce aux résines entrant dans sa composition, SEM-PRO XXL est recommandée pour le collage des revêtements intissés, des papiers peints spéciaux ou à base de vinyl, et particulièrement dans les locaux humides (cuisines, salles de bain).

AVANTAGES

- Adaptée à tous types de papiers peints.
- Prête à l'emploi.
- Ne tâche pas.

CONSEILS DE POSE

Afin de les stabiliser, entreposez vos rouleaux de papiers peints sur les lieux de pose au moins 48 h à l'avance.





SEM-PRO

COLLE PAPIERS PEINTS

PAPIERS PEINTS LÉGERS OU LOURDS

PRÊTE À L'EMPLOI

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEM-PRO est une colle prête à l'emploi pour le collage des papiers peints courants, légers ou lourds. Excellente glisse. Transparente après séchage, ne tâche pas.

COMPOSITION ET ASPECT.

Colle en pâte à base d'amidon, d'eau et d'agents de conservation.

SEM-PRO se présente sous la forme d'un gel onctueux translucide.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.

REVÊTEMENTS.

Papiers peints légers ou lourds.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Densité : environ 1.

CONDITIONNEMENTS.

Seau plastique de 15 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température de stockage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première ouverture.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants et conformes au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au préalable notre sous couche d'impression SEMIN SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers. Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. Éliminer les peintures non adhérentes.

Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur DURCIFOND.

Un préencollage du support avec une dilution de SEM-PRO à raison de 1 volume de colle pour 3 à 4 volumes d'eau peut être avantageux pour faciliter l'ajustement des lés.

ENCOLLAGES DES REVÊTEMENTS.

Encoller l'envers du revêtement en distribuant la colle de manière régulière et en quantité suffisante.

Laisser tremper le lé selon les indications du fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de préparer plusieurs lés à l'avance dans la limite de 40 mn de temps de séchage de la colle.

Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

POSE DES REVÊTEMENTS.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie. Nettoyer les bavures avec une éponge et passer une roulette pour finir les joints.

Éliminer les tâches de colle fraîches à l'aide d'une éponge humide.

CONSOMMATION. 200 g/m².

COLLE PAPIERS PEINTS UNIVERSELLE

Prête à l'emploi, SEM-PRO permet le collage facile et rapide de tous les papiers peints courants, sans risque de taches ni de grumeaux.

AVANTAGES

- Rendement très élevé.
- Excellente glisse.
- Colle transparente après séchage.

CONSEILS DE POSE

Refermez hermétiquement le seau après utilisation et stockez-le dans un local sec et frais.



SEMIN



SEM-DÉCOLLEUR

DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEM-DECOLLEUR est un produit concentré à diluer permettant d'enlever facilement les papiers peints.

COMPOSITION ET ASPECT.

Mélange de tensio actifs. Liquide translucide de couleur jaune fluorescent.

REVÊTEMENTS ADMIS.

Papiers peints courants, épais ou spéciaux, papiers peints vinyls, vinyls expansés...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.06
- pH : 12 environ.
- Biodégradable à plus de 90 %.

CONDITIONNEMENTS.

Flacon de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs (entre 5° et 35° C) en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION.

Diluer le produit dans de l'eau chaude ou froide :

- Papiers peints courants 100 ml de concentré pour 10 litres d'eau.
- Papiers peints épais ou spéciaux 200 ml de concentré pour 10 litres d'eau.

Appliquez la dilution choisie sur le revêtement à l'aide d'une éponge. Laisser agir 10 à 15 minutes. Décollez les lés un par un à l'aide d'une spatule.

Dans le cas de papiers vinyls, strier le revêtement à l'aide d'une brosse métallique afin de permettre la pénétration du produit.

CONSOMMATION.

100 ml pour traiter une surface d'environ 30 m².

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Éviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections oculaires. Ne pas avaler. A conserver hors de portée des enfants.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du métasilicate de sodium. Se reporter à l'étiquetage de sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS À RENDEMENT TRÈS ÉLEVÉ

SEM-DECOLLEUR rend le travail de dépose des anciens revêtements plus efficace et plus rapide grâce à sa formulation très concentrée.

1 litre permet de traiter une surface de 300 m².

AVANTAGES


- SEM-DECOLLEUR permet de décoller vos anciens revêtements rapidement et sans détériorer le support d'origine.
- Rendement très élevé : 1 litre de décolleur pour environ 300 m².

CONSEILS DE POSE

Éliminer au préalable les premières couches des papiers strippables.

Laisser pénétrer le produit (environ 10 mn) avant de l'enlever avec une spatule.

Protéger les sols avant de commencer les travaux.



SEMIN



SEM-MURALE

COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS ET TOILE DE VERRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi, pour revêtements muraux souples.

Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.

Convient pour le collage des toiles de verre même en locaux humides.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

REVÊTEMENTS.

Textiles avec ou sans support papier. Tissu grande largeur sur mousse ou molleton. Revêtements P.V.C.

enduits à envers papier ou textile polyester. Toiles de verre à peindre. Polystyrène expansé mince. Depron.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 14 %.

PRODUITS ASSOCIÉS.

DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche d'impression pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 - 10 et 20 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 8 à 35° C.

Sur fonds bloqués, utiliser SEM SOL XXL.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec DURCIFOND.

Poncer, gratter et dépolir les anciennes peintures.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION.

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS ET TOILES DE VERRE

Colle-résine en émulsion prête à l'emploi, SEM-MURALE convient pour la mise en œuvre de tous les revêtements muraux souples, ainsi que pour le collage de la toile de verre, même en milieu humide.

AVANTAGES

- Sans solvant ni odeur.
- Faible consommation.
- Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.





COLLE TOILES DE VERRE

COLLAGE EN INTÉRIEUR DE TOILE DE VERRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi pour toiles de verre à peindre.

Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.

Convient en locaux humides.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

REVÊTEMENTS.

- Toiles de verre à peindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 mn.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 11 %.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 10 et 20 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 8 à 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond.

Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes peintures.

Sur plaques de plâtre appliquer une sous-couche d'impression.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE POUR TOILES DE VERRE

Colle prête à l'emploi spécialement formulée pour le collage de toiles de verre à peindre même en milieu humide.

AVANTAGES

- Sans solvant ni odeur.
- Faible consommation.
- Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.



SEMIN



SEM-DECO

COLLE POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS OU ISOLANTS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle mastic acrylique en dispersion aqueuse, prête à l'emploi, pour revêtements muraux isolants et éléments décoratifs.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Murs et plafonds en intérieur.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Ancienne peinture.
- Sous-couche d'impression.

REVÊTEMENTS.

- Polystyrène expansé ou extrudé (panneaux, dalles, plaques, etc...).
- Éléments décoratifs en polystyrène ou polyuréthane : rosaces, corniches, moulures, etc...

- "Aluminium - polystyrène" (collage face aluminium).
- Liège.
- Isolants (Dépron...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 minutes.
- Temps ouvert : 20 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 75%.

PRODUITS ASSOCIÉS.

- DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
- SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche d'impression pour plaques de plâtre.
- ANTI-HUMIDITÉ pour les fonds humides.

CONDITIONNEMENTS.

Seau de 1,5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.
Température d'utilisation : 10 à 25° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec DURCIFOND. Lessiver les anciennes peintures. Imprimer les supports neufs.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

L'application de la colle sur le support se fait soit à l'aide d'une spatule crantée ou par plots.

Presser ou maroufler le revêtement en rattrapant les éventuels défauts de planimétrie. Nettoyer les bavures à l'eau avant le séchage de la colle.

CONSUMMATION.

De 300 à 500 g/m² selon le revêtement, l'outil d'application et le type d'encollage.

COLLE POUR ÉLÉMENTS DÉCORATIFS OU ISOLANTS


Colle mastic acrylique prête à l'emploi, SEM-DECO convient parfaitement pour la pose de revêtements muraux isolants et d'éléments décoratifs : dalles et plaques en polystyrène, rosaces, corniches, moulures, aluminium-polystyrène, liège.

AVANTAGES

- Haute adhérence.
- Application en murs et plafonds.
- Idéale sur fonds "bloqués".

CONSEILS DE POSE

Si vous encollez par plots, espacez-les de 10 à 15 cm, en respectant un minimum de 5 cm par rapport aux extrémités de l'élément.



SEMIN





COLLE REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION

REVÊTEMENTS MURAUX LISSES, TOILES DE VERRE ET FRISES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi, pour revêtements muraux souples.

Utilisable en intérieur sur mur et plafond.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Revêtements jusqu'à 400 g/m² pour plafonds et jusqu'à 500 g/m² pour murs.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 14 %.

CONDITIONNEMENTS.

Seau de 5 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 10° à 25° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond.

Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes peintures.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à deux lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie. Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

De 150 à 400 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION

Colle-résine en émulsion pour la mise en œuvre de tous les revêtements de rénovation.

AVANTAGES


- Sans solvant ni odeur.
- Idéale pour revêtements lourds.
- Application au rouleau et à la spatule.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.



SEMIN

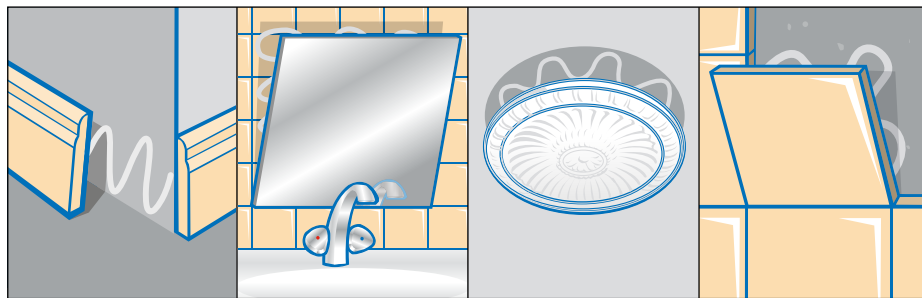

SEMIN X1

POUR TOUT COLLAGE HAUTE PERFORMANCE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mastic colle à base de MS Polymère à haute performance en permanence élastique et avec une adhérence initiale élevée.

DOMAINE D'APPLICATION.

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme : alu, zinc, acier galvanisé, cuivre, pierre naturelle, béton, brique, plaques de PVC expansé haute densité, bois, plâtre, verre dégraissé, émail, surface peint...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Matières premières : MS Polymère.
- Système de durcissement : par l'humidité.
- Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm par 24 h. (à T=23° C et 50 % HR).
- Formation de peau : 10 à 15 minutes (à T = 23° C et 50 % HR).

- Poids spécifique : +/- 1,56 g/mL (ISO 1183).
- Shore A : 55 (+/- 5) (ISO 868).
- Mouvement maxi du joint admissible : 25 %.
- Tension 100% élasticité : 1,3 N/mm² (ISO 8339-40).
- Résistance à la traction : 1,5 N/mm² (ISO 8339-40).
- Élasticité à la rupture : +/- 230 % (ISO 8339-40).
- Sans solvant ni isocyanate.

COULEUR. Blanche.

CONDITIONNEMENTS.

Cartouche de 290 ml.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas travailler en dessous de +5° C.

Conserver hors de portée des enfants.

Contient : N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylène-diamine - Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl) sebacat - Methyl,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl sebacat. Peut déclencher une réaction allergique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

APPLICATION.

Appliquer la colle en extrudant un cordon ou des points sur le support ou l'élément à coller.

Assembler les matériaux le plus vite possible : maxi 10 minutes.

TEMPS DE SÉCHAGE ET ADHÉRENCE.

X1 combine les avantages d'un adhésif double face avec les avantages d'un système de colle réactif :

Pendant le montage X1 a une adhérence initiale élevée et une haute adhérence interne. Il est donc possible de travailler sans structure portante temporaire ; les éléments collés peuvent être déplacés immédiatement.

Polymérisant sous l'influence de l'humidité de l'air, X1 est vulcanisée jusqu'à un collage élastique permanent et très fort.

CARACTÉRISTIQUES.


Très puissante. Ne corrode pas les métaux.

Peut être peinte avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant.


NETTOYAGE. A l'eau avant séchage.

AVANTAGES

- Colle tout : même le métal sur métal.
- Peut être peint.



SEMIN

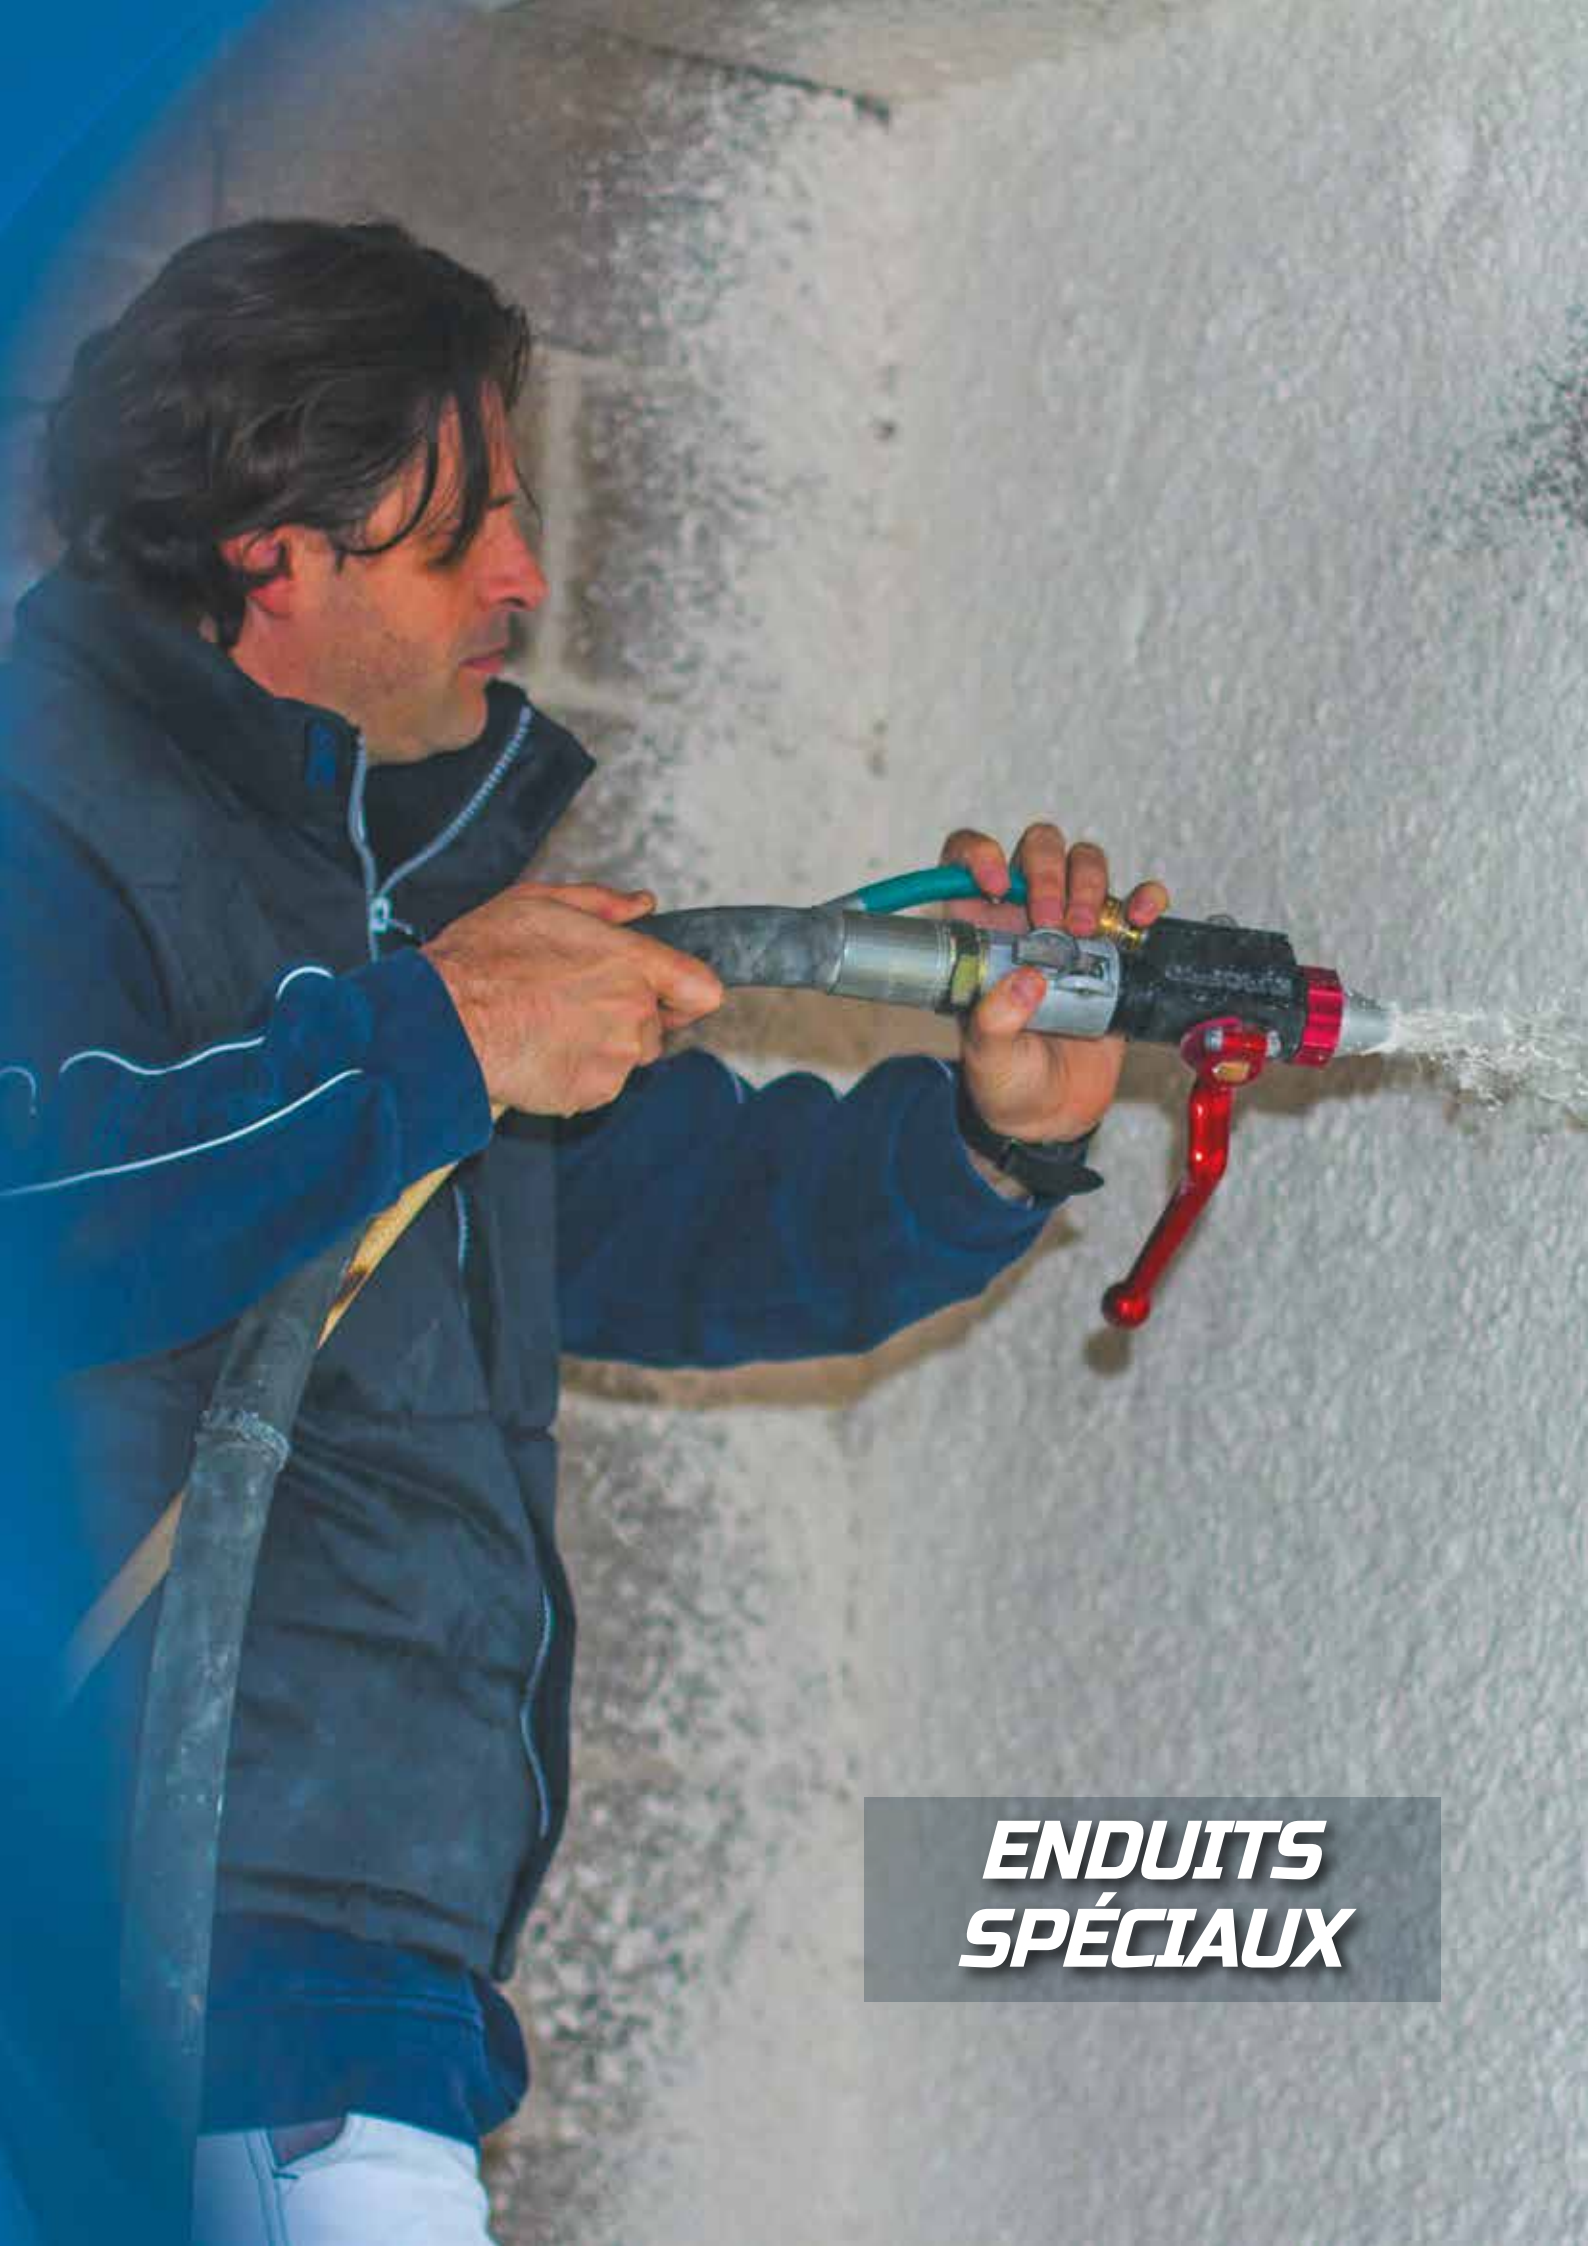

***ENDUITS
SPÉCIAUX***



SEMIN E

ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air, à base de plâtre permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tous types de bâtiments (individuel, collectif...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

SEMIN E s'applique par projection avec machine à plâtre, à projeter ou Airless (nous consulter pour l'utilisation) sur tous types de parois maçonnées, avant ou après la pose des plafonds en plaques de plâtre.

Semin E permet de traiter simultanément les murs maçonnés ainsi que les points singuliers, jonction menuiserie/maçonnerie et plafond/maçonnerie.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie jusqu'à 0.5 mm.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 12 h.
- Consommation : 1 kg/m²/mm épaisseur.
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Sd 0,03 m.
- Testé sur chantier.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports maçonnés en intérieur : parpaing, béton bullé, béton brut, béton cellulaire, carreau de terre cuite...

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Les supports doivent être sains, secs propres, dépoussiérés et sans traces d'huile de décoffrage.

Protéger toutes les menuiseries.

La température doit être comprise entre +5° C et +30° C.

APPLICATION.

SEMIN E s'applique avec tous types de machines : pour plâtre, à projeter et Airless (nous consulter pour utilisation).

Le taux de gâchage est compris entre 45 % et 50 % selon la machine utilisée.

Appliquer sur la maçonnerie à traiter en une passe d'environ 4-5mm.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

4 à 5 mm en 1 ou 2 passes suivant machine utilisée.

ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tout type de bâtiment (individuel, collectif...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

AVANTAGES

- Temps de travail long.
- Se projette avec différents types de machines.
- Application possible en 1 passe.



SEMIN

HUMI'PROTECT

ENDUIT CIMENT POUR LE TRAITEMENT DES MAÇONNERIES HUMIDES INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre à base de ciment pour le traitement des supports dégradés par l'humidité en intérieur et extérieur.

COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de supports bruts de maçonnerie secs et humides : ciment, béton, parpaing, pierre, brique.

REVETEMENTS

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types d'enduits ou de peintures microporeuses non bloquantes.

Ne pas recouvrir d'un revêtement collé.

DOCUMENTS A CONSULTER

- Enduit conforme à la norme NF EN 16566
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 6 et 20 kg.

STOCKAGE

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer sur peintures, plâtre, bois et murs suintants. Ne convient pas au traitement des murs enterrés. Ne pas appliquer en milieu immergé. N'est pas un mortier d'imperméabilisation.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les supports traités devront être décapés jusqu'à la maçonnerie.

TAUX DE GACHAGE

6 l. d'eau par sac de 20 kg.

1,8 l. d'eau par sac de 6 kg.

0,3L d'eau pour 1 kg.

2 Volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

APPLICATION

Application avec lame à enduire : En 1 à 2 couches pour rattraper les inégalités.

Application avec brosse large (consistance plus liquide) : En 2 couches croisées.

Nettoyage des outils à l'eau.

EPAISSEUR D'APPLICATION

5 mm maxi.

CONSUMMATION

Environ 1,1 kg par m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. Un redoublement est possible 12-24 heures après la première couche dans des conditions normales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 3 h.
- Adhérence : conforme à EN 16566.
- Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV classe 4c.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1 selon ISO 7783-2.
- Faible perméabilité à l'eau liquide : classe W3 selon ISO 1062-3.

HUMI'PROTECT est un enduit en poudre à base de ciment, utilisé pour bloquer et prévenir l'humidité contenue dans les supports de maçonnerie bruts.

Il est imperméable à l'eau liquide mais perméable à la vapeur d'eau.

AVANTAGES

- Laisse respirer la maçonnerie.
- Idéal en cave, soubassement de façade.

CONSEILS DE POSE

Pour l'application à la brosse large, gâcher plus liquide : consistance badigeon.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4c.



SEMIN

The background of the image is a close-up, high-angle shot of several rolls of wall coverings. The rolls are arranged diagonally, creating a strong sense of depth and perspective. The materials vary in texture: some are smooth, some have a fine grid pattern, and others have a more pronounced, pebbled or woven texture. The lighting is soft and even, highlighting the different tactile qualities of the materials.

***LES REVÊTEMENTS
MURAUX***

TOILES DE VERRE À PEINDRE



TOILES HAUT DE GAMME

Carton de 5 rouleaux de 50 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Toile extra T 01	145 g	24 rouleaux
Toile extra T 02	130 g	30 rouleaux
Chevron C 03	155 g	20 rouleaux
Plafond P 04	135 g	48 rouleaux
Rustique R 05	165 g	20 rouleaux
Losange L 06	160 g	20 rouleaux
Ligne L 07	150 g	24 rouleaux
Galon G 08	150 g	24 rouleaux
Océane O 09	150 g	30 rouleaux
Crépi C 10	150 g	24 rouleaux
Damier D 11	160 g	15 rouleaux
Diagonale D 12	155 g	20 rouleaux
Toile extra PREPEINTE T 50	130 g	24 rouleaux
Chevron PREPEINTE C 51	180 g	20 rouleaux

TOILES PRÉENCOLLÉES

Rouleaux de 50 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Maille T 60 E	180 g	20 rouleaux
Maille prépeinte T 61 EP	200 g	18 rouleaux

GAMME CHANTIER






Rouleaux de 50 ou 25 m x 1 m.

	GRAMMAGE	PALETTE
Toile T 023 - 25 mètres	110 g	60 rouleaux
Toile T 023 - 50 mètres	110 g	30 rouleaux
Chevron C 033 - 25 mètres	135 g	45 rouleaux
Chevron C 033 - 50 mètres	135 g	24 rouleaux
Plafond P 043 - 25 mètres	95 g	88 rouleaux
Plafond P 043 - 50 mètres	95 g	40 rouleaux
Rustique R 053 - 50 mètres	160 g	20 rouleaux
Crépi C 103 - 50 mètres	125 g	24 rouleaux

GAMME ÉCO

25 ou 50 m x 1 m

	GRAMMAGE	PALETTE
Maille T 025 - 25 mètres	100 g	70 rouleaux
Maille T 025 - 50 mètres	100 g	35 rouleaux
Chevron C 035 - 25 mètres	155 g	40 rouleaux
Chevron C 035 - 50 mètres	155 g	20 rouleaux
Plafond P 045 - 25 mètres	105 g	80 rouleaux
Plafond P 045 - 50 mètres	105 g	40 rouleaux

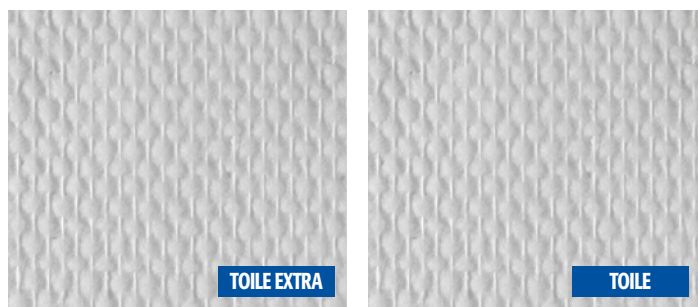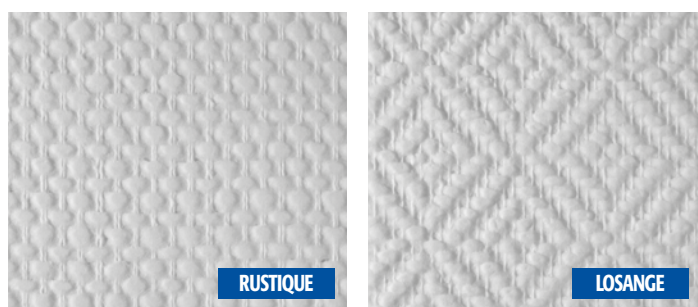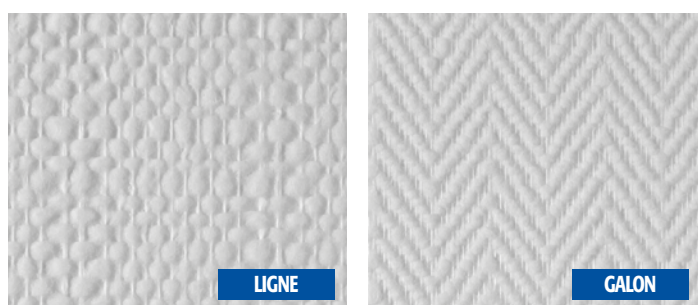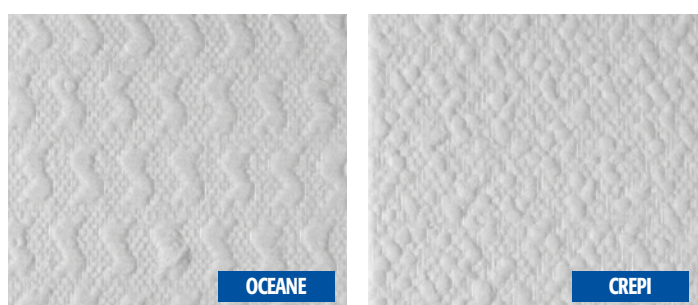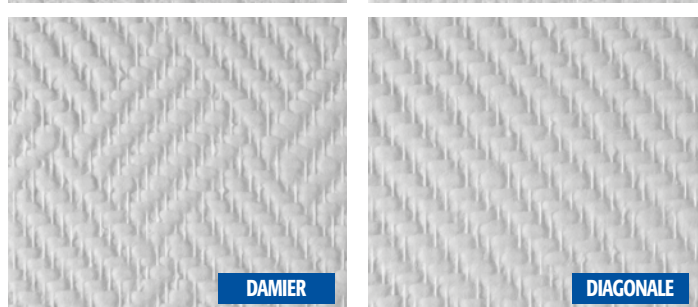

Classement au feu : B-s1-d0.

RÉNOVATION DES SURFACES

Revêtement de rénovation **SEM RENOV ECO**

150 g

Rouleau de 25 m x 1 m.

- Composé de papiers recyclés et de fibres textiles.
- Facile d'application.
- Souple, flexible.
- Une seule couche de peinture suffit.
- Joints invisibles.
- Résistant aux chocs.
- Ultra blanc.

CARTON	PALETTE
4 rouleaux	80 rouleaux

Revêtement de rénovation lisse **SEM RENOV**

150 g

Rouleau de 15 m x 1 m.

- Composé de fibres de cellulose et de fibres textiles.
- Rénovation des murs et plafonds sans reliefs.
- Adapté aux surfaces irrégulières.
- Facile à poser.
- Masque les défauts.
- Idéal crépis anciens.
- Une seule couche de peinture suffit.
- Surface mate.
- Bon pouvoir couvrant.
- Joints invisibles.

CARTON	PALETTE
20 rouleaux	100 rouleaux

Rouleau de 25 m x 1 m.

CARTON	PALETTE
4 rouleaux	72 rouleaux



Revêtement de rénovation **PRÉENCOLLÉ**

180 g

Rouleau de 25 m x 1 m.

- Intissé - Préencollé - Pigmenté.
- Mise en œuvre rapide.
- Pose efficace et confortable.
- Facilement décollable.
- Surface très lisse.
- Une seule couche de peinture suffit.
- Masque les défauts.

CARTON	PALETTE
4 rouleaux	72 rouleaux

Tissus fin de rénovation **FISS RENOV**

70 g

Rouleau de 50 m x 1 m.
54 rouleaux/palette.

95 g

Rouleau de 50 m x 1 m.
54 rouleaux/palette.

- Idéal pour recouvrir les fissures de toutes tailles et les surfaces irrégulières.
- Forte résistance à la fissuration.
- Renforcement des enduits.
- Ajustement facile.
- Ne s'effiloche pas.
- A appliquer dans l'enduit pour un renfort maximum.
- Empêche l'apparition de fissures.

PROTECTION DES SURFACES

Voile de verre

45 g

Rouleau de 25 m x 0,5 m.

CARTON	PALETTE
40 rouleaux	960 rouleaux

Rouleau de 25 m x 1 m.
72 rouleaux/palette.

Rouleau de 50 m x 1 m.
36 rouleaux/palette.

- Renforcement des supports
- Facile à poser
- Idéal pour la rénovation

Voile de verre pré-peint

130 g & 190 g

Rouleau de 25 m x 1 m.
80 rouleaux/palette.

- Facilité de pose.
- Prépeint : une couche de peinture suffit.
- Résistant aux impacts et frottements.
- Pas de peluchage.
- Résistance au froissement.



GRILLE DE VERRE

Maillage 3,5 x 4 mm

	GRAMMAGE	PALETTE
50 m x 1 m	160 g	30 rouleaux
25 m x 1 m	160 g	60 rouleaux



SEMIN

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

INDEX DES PRODUITS SEMIN

■ ANTI-HUMIDITÉ	20	■ SEMIN 2 EN 1 - GARNISSAGE ET LISSAGE	49
■ BETON HAFTGRUND	17	■ SEMIN AIRLESS 2 EN 1	65
■ CE 3000	52	■ SEMIN AIRLESS 3 EN 1	64
■ COLLE FRISES DÉCORATIVES	77	■ SEMIN AIRLESS EXTREM	68
■ COLLE PAPIER PEINT VINYLs ET INTISSÉS	76	■ SEMIN AIRLESS FIN	66
■ COLLE REVÊTEMENT DE RÉNOVATION	84	■ SEMIN AIRLESS 3 EN 1	69
■ COLLE TOILES DE VERRE	82	■ SEMIN AIRLESS GARNISSANT	67
■ COLLE X1	85	■ SEMIN ANCIENS FONDS	53
■ CUISINE & BAIN LISSAGE	55	■ SEMIN DÉGROSSISSAGE	44
■ CUISINE & BAIN REBOUCHAGE	54	■ SEMIN E	88
■ DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS	80	■ SEMIN FIN	59
■ DECOTEK	71	■ SEMIN GROS	45
■ ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU	48	■ SEMIN LISSAGE PÂTE	61
■ FIBRELASTIC	37	■ SEMIN LISSAGE FIN - POUSSIÈRE MAÎTRISÉE	62
■ FIBREXTER	34	■ SEMIN LISSEUR	58
■ FINEX SYSTEM	35	■ SEMIN REBOUCHAGE-LISSAGE - Pâte	38
■ HUMI'PROTECT	89	■ SEMIN REBOUCHEUR-LISSEUR - Poudre	28
■ KEDOLIS DECOR	72	■ SEMIN REBOUCHEUR (Mise en peinture rapide)	31
■ KEDOLITH	36	■ SEMIN REBOUCHEUR PRO	29
■ KEDOPLAN MUR WHITE	46	■ SEMIN RP1	50
■ OSCAR	60	■ SEMIN SOUS-COUCHE	19
■ PLÂTRE DE PARIS	33	■ SEMIN 99.	12
■ PRIMAIRE MS	21	■ SEM-DECO	83
■ PROJECT EXTREM	70	■ SEM-LIGHT	41
■ P'F FINITION	25	■ SEM-LIGHT EXTÉRIEUR	40
■ P'G DEGROSSISSAGE	24	■ SEM-MURALE	81
■ P'R REBOUCHAGE	23	■ SEM-PRO	79
■ RAVALENDUIT	47	■ SEM-PRO XXL	78
■ RE-BOUCHE-TROU	39	■ SEM-SPÉCIALE	74
■ REVÊTEMENT DE RÉNOVATION	93	■ SEM-UNIVERSELLE	75
■ ROC-ENDUIT	32	■ TOILES DE VERRE À PEINDRE	92



USINE DE KEDANGE-SUR-CANNER



USINE D'ESPIRA DE L'AGLY



Site de production en région parisienne et centre de formation



USINE SEMIN PROFILES



Usine et siège social EST

SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33

Usine SUD

SEMIN
Mas Lluçia - R.D. 117
66600 ESPIRA DE L'AGLY
Tél. 04.68.38.58.33
Fax : 04.68.38.58.34

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.06.43.90
Fax : 03.44.06.43.99

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN PROFILES
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.89.79.50
Fax : 03.44.89.79.69

www.semin.com - E-mail : semin.profiles@semin.com - mail@semin.com