

L'essentiel
CATALOGUE PLATRIERS

SEMIN

LA MARQUE
FRANÇAISE
DES ARTISANS






**FABRICANT FRANÇAIS D'ENDUITS, DE COLLES, D'OSSATURES,
DE TRAPPES, DE BANDES, DE SUSPENTES DEPUIS 1838.**



Siège social /
Kedange sur Canner [France]

Carrière en 1838

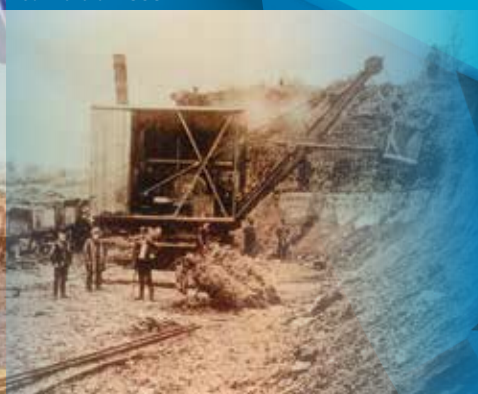

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction.

Notre mission est d'apporter chaque jour des solutions de qualité aux professionnels du bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l'habitat.

Depuis 1838, l'innovation fait partie de l'ADN de SEMIN, développer des solutions techniques apportant un confort de pose et un gain de temps sur les chantiers est notre premier objectif. SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l'international. Les équipes SEMIN sont composées de 800 collaborateurs.

Le groupe réalise 170 millions d'euros de CA dont 40% à l'international à travers plus de 70 pays dans le monde.

Le client est au cœur de notre stratégie, la proximité de nos équipes sur le terrain couplée à notre flexibilité et notre réactivité participe grandement à notre différenciation.

SEMIN
Usine de production
Kédange sur Canner / France



SEMIN
Usine de production
Espira de l'Agly / France



SEMIN
Usine de production enduits
Amblainville / France



SEMIN
Usine de production ossatures
Amblainville / France



SEMIN CZ
Usine de production
République Tchèque



SEMIN
Showroom
Algerie

RUG SEMIN
Usine de production trappes de visite
République Tchèque



SEMIN
Usine de production ossatures
Tours / France



SEMIN BCN
Usine de production de bandes
Barcelone / Espagne



SEMIN Profils Est Mondelange
Usine de Profils
Mondelange / France



Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l'accélération notre développement à l'international. Notre objectif est de faire croître la part de l'international à 50% à horizon 5 ans.

Nous sommes convaincu que la qualité de service que nous apportons à nos clients est un facteur primordial, c'est pourquoi nous investissons régulièrement afin d'améliorer ce service et d'être toujours au plus proche du besoin de nos clients.

Ces développements s'inscrivent dans une volonté forte du groupe à grandir de manière responsable en privilégiant les circuits courts et en maîtrisant au maximum notre impact environnemental.

Nombre de citernes de plâtre qui arrivent sur nos sites : 1 citerne toutes les 20 minutes

Nombre de tonnes d'enduits fabriquées : 200 000 tonnes/an

Nombre de palettes sortant de nos sites industriels : 1000 palettes/jour.



L'ISOLANT DU PLAQUISTE



TRÈS HAUTE PERFORMANCE | $\lambda 34$

RÉSISTANCE THERMIQUE | $R=3.8^*$

* Pour 130 mm d'épaisseur

POSE MULTIPLE

① Murs

- Murs en béton banché⁽¹⁾
- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments⁽²⁾
- Murs enduits imperméables monocouches d'épaisseur ≥ 10 mm⁽³⁾
- Murs de maisons et bâtiments à ossature bois⁽⁴⁾
- Cloison intérieure pour amélioration acoustique

② Combles aménagés

- Isolation en rampants de toiture entre et sous chevrons
- Ossature secondaire en bois ou métallique

③ Combles perdus ventilés⁽⁵⁾

- Isolation sur le plancher des combles
- Isolation entre solives et fermettes

④ Planchers bas

Isolation du plancher en rez de chaussée au dessus d'une cave ou d'un garage par exemple

- (1) Conformés à la norme NF DTU 231
(2) Conformés à la norme NF DTU 20.1
(3) Conformés à la norme NF DTU 26.1
(4) Conformés à la norme NF DTU 31.2
(5) Selon les NF DTU de la série 40



Composé de bouteilles plastiques recyclées
- 100% recyclable -



Doux - Non irritant
Découpe facile
Sans poussière



Semi-rigide
Sans tassement
Évite les ponts thermiques



Confort ÉTÉ/HIVER
 $\lambda=0,034$ W(m.K.)



Stockable
en extérieur



Isolant léger
Facile à poser



Performance
acoustique

Références	Gencod	Épaisseurs (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface unitaire/m ²	Poids en kg à l'unité	Résistance thermique R (m ² K/W)	Affaissement acoustique tests réalisés sur une cloison 98/48 Rw (C; Ctr) (dB)	Nombre de m ² /paquet	Nombre de paquet/palette	Nombre de m ² /palette
A12017	3585501120176	40	600	12500	7.5	7.5	1.15 ⁽¹⁾	44	7.5	16	16
A12016	3585501120169	55	900	10800	9.72	13.37	1.60 ⁽¹⁾	45	9.72	8	8

Panneaux

Références	Gencod	Épaisseurs (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Surface unitaire/m ²	Poids en kg à l'unité	Résistance thermique R (m ² K/W)	Nombre d'unités/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m ² /palette
Ossature métallique											
A12009	3585501120091	80	600	1250	0.75	1.5	2.35	7	5.25	8	42
A12010	3585501120107	105	600	1250	0.75	1.97	3.05	6	4.5	8	36
A12011	3585501120114	120	600	1250	0.75	2.25	3.50	5	3.75	8	30
A12012	3585501120121	130	600	1250	0.75	2.44	3.80	4	3	8	24
A12013	3585501120138	145	600	1250	0.75	2.72	4.25	4	3	8	24
Ossature bois											
A12015	3585501120152	120	580	1250	0.725	2.18	3.50	5	3.63	8	29
A12014	3585501120145	145	580	1250	0.725	2.63	4.25	4	2.9	8	23.2

- Réaction au feu : C,S3-d0
- Résistance à la vapeur d'eau $\mu 2$
- Déphasage : 5h20 pour 240mm (2 panneaux de 120mm)

AVIS TECHNIQUES :
Application murs : 20/20-476_V1-E1
Application combles : 20/20-477_V1-E1

 Certificat
21/116/1520

COMPOSITION ÉCO-RESPONSABLE

- Isolant éco-sourcé, composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles en plastique (38 bouteilles sont recyclées pour un panneau de 1m²x10 cm).
- Les fibres qui composent le produit sont labélisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé⁽²⁾.
- Produit sain: COV A+ qualité d'air intérieur - santé des poseurs et des habitants.



(1) Valeur indicative en cours de certification

(2) Oeko-Tex Standard 100 Class1 - Classe de produits 1 : Cette classe de produits comprend des produits pour bébés et présente les exigences et valeurs limites les plus strictes.

bref, j'isole avec SEMIN



←
**DÉCOUVREZ
TOUS LES AVANTAGES DE BREF
EN FLASHANT ICI**

LE TALENT EST ENTRE VOS MAINS.
www.semin.fr

SEMIN

ENDUITS POUR JOINTS ^{CE} DE PLAQUES DE PLÂTRE



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
1/2 HEURE

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 22



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
1 HEURE

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 22



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
2 HEURES

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 22



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
4 HEURES

AVIS TECHNIQUE N° 9/09-881

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 24



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
8/10 HEURES

SACS DE 25 KG

PAGE 26

GAMME SEMIN PLAKIST



CE 78 PERFECT'JOINT COLLE-ENDUIT EN PÂTE

SEAUX DE 7 - 25 KG

PAGE 45



CE 78 PERFECT'LIGHT COLLE-ENDUIT EN PÂTE ALLÉGÉE

SEAUX DE 20 KG

PAGE 46



CE 78 PERFECT'LISS ENDUIT DE FINITION EN PÂTE ALLÉGÉE

SEAUX DE 17 KG

PAGE 47



COLLE-ENDUIT

TEMPS D'EMPLOI
24 HEURES

AVIS TECHNIQUE N° 9/09-880

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 28



COLLE-ENDUIT SUPER ALLÉGÉ

TEMPS DE SÉCHAGE
2 ET 4 HEURES

SACS DE 15 KG

PAGE 30



ENDUIT POUR JOINTS SANS BANDE

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 36



COLLE-ENDUIT EN PÂTE

AVIS TECHNIQUE N° 9/03-764

SEAUX DE 15 KG

PAGE 32

ENDUITS HYDRO



COLLE-ENDUIT EN PÂTE

AVIS TECHNIQUE N° 9/03-764

SEAUX DE 5 - 15 - 25 KG

PAGE 31



COLLE-ENDUIT EN PÂTE ALLÉGÉE

SEAUX DE 5 - 18 KG

PAGE 33



COLLE-ENDUIT HYDRO EN PÂTE

SEAUX DE 5 KG

PAGE 35



COLLE-ENDUIT HYDRO

SACS DE 5 KG

PAGE 34

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE



COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 - 25 KG - SEAU DE 15 KG

PAGE 64

ENDUIT MULTI-FONCTIONS INTÉRIEUR

SEAU DE 7 KG

PAGE 65

MORTIER ADHÉSIF PLAQUES DE PLÂTRE



MORTIER ADHÉSIF INTÉRIEUR

SAC DE 5 - 25 KG

PAGE 18

MORTIER ADHÉSIF INTÉRIEUR

SAC DE 25 KG

PAGE 16

MORTIERS DE MONTAGE



COLLE SPÉCIALE BÉTON CELLULAIRE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SAC DE 25 KG

PAGE 58

MORTIER RÉFRACTAIRE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 59

COLLES CLOISONS DE TERRE CUITE



LIANT COLLE TERRE CUITE

INTÉRIEUR - PIÈCES SÈCHES

AVIS TECHNIQUE N° 9/99-681

SAC DE 25 KG

PAGE 56

LIANT COLLE CIMENT

INTÉRIEUR - PIÈCES HUMIDES

AVIS TECHNIQUE N° 9/99-682

SAC DE 25 KG

PAGE 57

GAMME SEMIN PAINTERZ



P'R ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

SEAUX DE 15 KG

PAGE 41



P'G ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE

SEAUX DE 15 KG

PAGE 42



P'F ENDUIT DE FINITION EN PÂTE

SEAUX DE 15 KG

PAGE 43

ENDUIT 3 en 1

SPÉCIAL AIRLESS



ENDUIT JOINT GARNISSAGE, LISSAGE ET COLLAGE DE BANDES À JOINT

PAGE 39



ENDUIT JOINT

SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 12



ENDUIT MULTIFONCTIONS INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 KG

PAGE 10



REBOUCHEUR INTÉRIEUR

SACS DE 1,5 - 5 - 15 KG

PAGE 13



LISSAGE INTÉRIEUR

SACS DE 5 - 15 KG

PAGE 13

GAMME SEMIN 99.

CIMENTS RAPIDES & MORTIERS



CIMENT GRIS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 - 10 KG
PAGE 60



CIMENT BLANC
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 KG
PAGE 60



CIMENT FONDU
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 KG
PAGE 61



CIMENT PROMPT
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 - 10 KG
PAGE 61



MORTIER STANDARD
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 10 KG
PAGE 62



MORTIER RAPIDE
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 KG
PAGE 62



MORTIER FIN GRIS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
SAC DE 5 KG
PAGE 62

ÉTANCHÉITÉ



ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR
SACS DE 25 KG
PAGE 75

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE
INTÉRIEUR
SEAU DE 25 KG
PAGE 69

REBOUCHER & LISSER



ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE EN PÂTE ULTRA LÉGÈRE
INTÉRIEUR
SEAU DE 0,5 - 1 - 5 - 10 LITRES
CARTOUCHE DE 310 ML
PAGE 72

COLLER



POUR TOUT COLLAGE
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
CARTOUCHE 290 ML
PAGE 73



COLLE SPÉCIALE PARE VAPEUR
INTÉRIEUR
CARTOUCHE 310 ML
PAGE 74

COLLES-ENDUIT CARREAUX DE PLÂTRE



COLLE-ENDUIT SÉCHAGE RAPIDE
INTÉRIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 51



COLLE-ENDUIT HYDRO INTÉRIEUR
PV : PERMÉABILITÉ À L'EAU
SAC DE 25 KG
PAGE 52



LIANT COLLE
INTÉRIEUR
SAC DE 25 KG
PAGE 54



COLLE-ENDUIT INTÉRIEUR
SACS DE 5 - 25 KG
PAGE 55

ACCESSOIRES PLÂTRIERS

PAGES 78-86





LES 1^{ERS} ENDUITS ENGAGÉS



+99% DE MATIÈRES D'ORIGINE NATURELLE POUR UN AIR INTÉRIEUR + PUR

Pour ses enduits 99., Semin a remplacé les résines synthétiques à base de pétrole par des végétaux et matières premières naturelles (amidon de pomme de terre, écorce de maïs et de blé, argile).

Résultats : 10 fois moins d'émission de COV dès l'application.

500 fois moins de COV au bout de 28 jours par rapport à un enduit classé A+. le tout avec les mêmes performances techniques que des enduits classiques.

**SEMIN 99. : LES PREMIERS ENDUITS ENGAGÉS
ET CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE**



CERIB 13 0020

SEMIN
semin.com



SEMIN 99.

ENDUIT MULTIFONCTION INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + UN SEUL PRODUIT POUR TOUT FAIRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit multifonction en poudre pour un usage en mur intérieur.

- Montage de cloisons en carreaux de plâtre.
- Collage des plaques de plâtre avec ou sans isolant.
- Jointoiement des plaques de plâtre.
- Montage des cloisons ou blocs de béton cellulaire.
- Rebouchage de trous et fissures.
- Aplani murs dégradés.
- Lissage des supports.

COMPOSITION ET ASPECT.

Poudre de marbre, plâtre naturel, argile et cellulose.

Ne contient pas de résine synthétique.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en mur intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite, anciennes peintures...

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier-peint ou murale.

DOCUMENTS A CONSULTER

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

REVÊTEMENT

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

COLLAGE ET REBOUCHAGE : 1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

LISSAGE : 1,5 volumes d'eau pour 2,5 volumes de poudre. De 7,5 à 9 L d'eau par sac de 15 kg (ou 2,5 à 3 L par sachet de 5 kg) selon la nature des travaux.

Plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

■ MONTAGE DE CLOISON EN CARREAUX DE PLÂTRE.

La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale.

Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.

Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison.


Laisser sécher avant de commencer le troisième rang.

Cette colle permet également le blocage des carreaux sur la partie supérieure des cloisons.

CONSOMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux :

- Pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, la consommation est de 1 kg/m²
- Pour des carreaux de 7 cm d'épaisseur, la consommation est de 1,4 kg/m².
- Pour des carreaux de 10 cm d'épaisseur, la consommation est de 2 kg/m².



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE

■ COLLAGE DES PLAQUES DE PLÂTRE AVEC OU SANS ISOLANT.

La pose se fait généralement par plots de 10 cm de diamètre environ, espacés de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement (soit en moyenne 10 plots par m²) sur la plaque de plâtre ou l'isolant.

Dans le cas d'isolants fibreux (laine de verre, laine de roche), appliquer une bande d'accrochage de colle plus diluée.

La colle est ensuite appliquée par plots sur ce cordon d'enduit (15 plots par m²).

La surface encollée après la pose de la plaque doit correspondre environ à 15 % de la surface du panneau.

CONSUMMATION.

Un sac de 15 kg pour 4,8 à 9,6 m² de plaques (soit 1,5 à 3 kg/m² de plaques en fonction du nombre et de l'épaisseur des plots).

■ JOINTOIEMENT DE PLAQUES DE PLÂTRE.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande papier (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée coté complexe) ou une cornière métallique.

CONSUMMATION.

Un sac de 15 kg pour 42 m² de plaques (environ 350 g/m² de plaques).

■ MONTAGE DE CLOISON OU BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE.

Montage des blocs en béton cellulaire pour cloisons de séparation (en intérieur).

L'application se fait à l'aide d'une spatule crantée de manière à déposer une quantité de colle correspondant à une épaisseur de joint de 2 à 3 mm.

CONSUMMATION.

Environ 5 kg/m².

■ REBOUCHAGE DE TROUS ET FISSURES

Pour une tenue parfaite de l'enduit ; ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant l'application.

CONSUMMATION.

De 1 à 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur.

■ LISSAGE TOUS SUPPORTS.

L'application peut se faire manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

CONSUMMATION.

De 250 gr à 400 gr/m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 2 heures.

Séchage : 8-24 heures selon travaux.

Adhérence : conforme à NF T 30 608.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

COMPOSITION.

99,3 % de matières premières d'origine naturelle : plâtre naturel, poudre de marbre, amidon, cellulose, argile.

0,7 % d'éther de cellulose.

0 % de résines synthétiques.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le site www.inies.fr

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com





L'enduit naturel CE 78 4H

ENDUIT POUR JOINT DE PLAQUE DE PLÂTRE INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + BELLE FINITION DES JOINTS

DÉFINITION TECHNIQUE.

C'est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon et cellulose.
Ne contient pas de résine synthétique.
La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaque de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonées.

REVÊTEMENTS.

- Sous couche d'impression pour plaque de plâtre.
- Enduit de lissage à base de plâtre ou prêt à l'emploi.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42.
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41 ou 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 L d'eau par sac de 25 kg.

De 2 à 2,2 L par sachet de 5 kg.

2 volumes d'eau pour 5 volumes de poudre.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée coté complexe) ou une cornière métallique.

CONSUMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 6-8 heures après l'application de la première passe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 4 heures.

Adhérence de la bande : > 1000 g.

Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Réaction au feu : A1.

CONDITIONNEMENT.

- Sac de 25 kg.
- Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.


COMPOSITION.

99,7 % de matières premières d'origine naturelle : plâtre naturel, poudre de marbre, amidon, cellulose.

0,3 % d'éther de cellulose.

0 % de résines synthétiques.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur le site www.inies.fr



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE



GAMME



**+99%
DE MATIÈRES
D'ORIGINE
NATURELLE**



Enduit pour joint de plaques de plâtre.



Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, fissures, saignées) en intérieur.

S'applique sur murs et plafonds : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, brique, terre cuite, enduit ciment, enduit plâtre.

Sans résines synthétiques.

500 fois moins de COV que le seuil A+.

Bonne glisse et peu de retrait.



UTILISATION



SÉCHAGE
8-12 H



APPLICATION
MANUELLE



TEMPS DE PRISE
1/2 H



Enduit en poudre pour travaux de finition intérieurs sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements. S'applique sur plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, enduit ciment, enduit plâtre.

Sans résines synthétiques.

500 fois moins de COV que le seuil A+.

Bonne qualité d'application et belle finition.



UTILISATION



SÉCHAGE
12-24 H



APPLICATION
MANUELLE



TEMPS DE PRISE
4 H



Enduit multifonction intérieur.

SEMIN
SEMIN.COM

NOS LINÉAIRES POUR POINTS DE VENTES

Nos linéaires modulables, personnalisés à la marque SEMIN sont conçus pour une grande facilité de mise en place sur votre point de vente et un impact visuel maximal.

semin.fr



Les fiches sécurité de nos produits sont accessibles sur le site : www.quickfds.fr





***LA FIXATION
DES PLAQUES
DE PLÂTRE***



ISOCOL MORTIER

MORTIER ADHÉSIF POUR PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

ISOCOL MORTIER est un mortier adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre avec ou sans isolant. Permet également les rebouchages ponctuels de plaques de plâtre non jointives.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre à faces cartonnées avec ou sans isolant (laine de verre, laine de roche, polystyrène).

- Béton.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Terre cuite.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42.
- Norme NF EN 14496.
- Marquage CE.
- DoP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 2 heures.
- Adhérence sur béton : > 1 MPA.
- Adhérence sur polystyrène : rupture du polystyrène.
- Réaction au feu A1.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
Ne pas appliquer sur ancienne peinture.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

La surface du mur doit être saine, exempte de poussière, d'huile et ne pas ressuer l'humidité.

En été, si les supports sont trop secs, il convient de les humidifier légèrement.

Des différences de planéité jusqu'à 15 mm sont acceptées.

Une reconnaissance des supports anciens doit être exécutée notamment en ce qui concerne les maçonneries enduites avec un mortier de liant hydraulique (sondage, piquage, lavage).

TAUX DE GÂCHAGE.

De 13 à 14 litres d'eau par sac de 25 kg.

Le gâchage se fera mécaniquement de préférence.

APPLICATION.

La pose se fait généralement par plots de 10 cm de diamètre environ, espacés de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.

Dans le cas d'isolants fibreux (laine de verre, laine de roche), appliquer une première passe en bande de mortier adhésif.

L'ISOCOL MORTIER est ensuite appliqué par plots sur ce cordon d'enduit. La surface encollée après la pose de la plaque doit correspondre environ à 15 % de la surface du panneau.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

De 5 à 15 mm en fonction de la planéité du support.

CONSOMMATION.

De 1,5 à 3 kg/m² en fonction du nombre et de l'épaisseur des plots.

TEMPS DE SÉCHAGE.

L'ISOCOL MORTIER est dur en 2 à 3 heures.

Le séchage complet se fait après 24 heures.

MORTIER ADHÉSIF

ISOCOL MORTIER

s'utilise avantageusement pour le collage de tous les complexes d'isolation thermique en intérieur : plaques de plâtre, polystyrène, laine de verre.

AVANTAGES

- Adhésion parfaite des plaques sur le support.
- Rattrapage des défauts de planimétrie des fonds.

CONSEILS DE POSE

Pour coller des plaques cintrées, n'hésitez pas à scier l'isolant de place en place afin d'assurer un contact parfait avec le support.





ISOCOL EXPERT

MORTIER ADHÉSIF FORTE ADHÉRENCE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

ISOCOL EXPERT est un mortier adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre avec ou sans isolant. Permet également les rebouchages ponctuels de plaques de plâtre non jointives.

Haute adhérence.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Pour coller tous types de plaques de plâtre à faces cartonnées avec ou sans isolant (laine de verre, laine de roche, polystyrène) sur :

- Béton.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Terre cuite.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42.
- Norme NF EN 14496.
- Marquage CE.
- DoP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 2 heures.
- Adhérence sur béton : > 1 MPA.
- Adhérence sur polystyrène : rupture du polystyrène (> 0,06 MPA).
- Réaction au feu A1.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 et 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Ne pas appliquer sur ancienne peinture.

PREPARATION DES SUPPORTS.

La surface du mur doit être saine, exempte de poussière, d'huile et ne pas ressuer l'humidité.

En été, si les supports sont trop secs, il convient de les humidifier légèrement.

Des différences de planéité jusqu'à 15 mm sont acceptées.

Une reconnaissance des supports anciens doit être exécutée notamment en ce qui concerne les maçonneries enduites avec un mortier de liant hydraulique (sondage, piquage, lavage).

TAUX DE GACHAGE.

12,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

1 volume d'eau + 2 volumes de poudre.

Le gâchage se fera mécaniquement de préférence.

APPLICATION.

La pose se fait généralement par plots de 10 cm de diamètre environ, espacés de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement (soit en moyenne 10 plots par m²) sur la plaque de plâtre ou l'isolant.

Dans le cas d'isolants fibreux (laine de verre, laine de roche), appliquer une première passe de mortier adhésif.

ISOCOL EXPERT est ensuite appliqué par plots sur ce cordon d'enduit (15 plots par m²).

La surface encollée après la pose de la plaque doit correspondre environ à 15 % de la surface du panneau.

Lors de la pose des plaques, des cales provisoires sont disposées sur le sol, afin de réserver en pied un espace de l'ordre de 1 cm.

Après application sur le support, la mise en position de la plaque et l'affleurement avec les plaques précédemment posées sont achevés par chocs à l'aide d'une règle de grande longueur.

EPAISSEUR D'APPLICATION.

De 5 à 15 mm en fonction de la planéité du support.

CONSOMMATION.

1,8 kg/m².

TEMPS DE SECHAGE.

ISOCOL EXPERT durcit en 2 heures.

Le séchage complet se fait après 24 heures.

MORTIER ADHÉSIF

ISOCOL EXPERT s'utilise avantageusement pour le collage de tous les complexes d'isolation thermique en intérieur : plaques de plâtre, polystyrène, laine de verre.

AVANTAGES

- Rattrapage des défauts de planimétrie des fonds.
- Haute adhérence.
- Idéal béton banché.

CONSEILS DE POSE

Pour coller des plaques cintrées, n'hésitez pas à scier l'isolant de place en place afin d'assurer un contact parfait avec le support.





CE 78 TRÈS RAPIDE

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
TEMPS DE PRISE 1/2, 1, 2 HEURES

PAGE 22



CE 78 RAPIDE

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
TEMPS DE PRISE 4 HEURES

PAGE 24



CE 78 PRISE UNIVERSELLE - 8 H

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
PRISE UNIVERSELLE - 8 HEURES

PAGE 26



CE 78 LENT

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
TEMPS DE PRISE PAR SÉCHAGE
(SUPÉRIEUR A 24 HEURES)

PAGE 28



CE 78 LIGHT

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
ENDUIT ALLÉGÉ

PAGE 30



CE 78 PÂTE

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
PRÊT À L'EMPLOI

PAGE 31



CE 78 PÂTE LIGHT

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE
PRÊT À L'EMPLOI - PÂTE ALLÉGÉE

PAGE 33



CE 78 HYDRO

COLLE-ENDUIT
POUR JOINTS HYDRO

PAGE 34



CE 78 HYDRO PÂTE

COLLE-ENDUIT
POUR JOINTS HYDRO
PRÊT À L'EMPLOI - PÂTE ALLÉGÉE

PAGE 35



CE 86

ENDUIT POUR JOINTS
SANS BANDE

PAGE 36



AIRLESS 3 en 1

GARNISSAGE, LISSAGE ET
COLLAGE DE BANDES À
JOINT

PAGE 39

SEMIN PAINTERZ



P'R

ENDUIT DE REBOUCHAGE
EN PÂTE

PAGE 41



P'G

ENDUIT
DE DÉGROSSISSAGE
EN PÂTE ALLÉGÉE

PAGE 42



P'F

ENDUIT DE FINITION
EN PÂTE

PAGE 43

SEMIN PLAQUIST



CE 78 PERFECT'JOINT

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE

PAGE 45



CE 78 PERFECT'LIGHT

ENDUIT POUR JOINTS
DE PLAQUES DE PLÂTRE

PAGE 46



CE 78 PERFECT'LISS

ENDUIT ALLÉGÉ POUR LA
FINITION DES SUPPORTS
EN INTÉRIEUR

PAGE 47



***LE JOINTOIEMENT
DES PLAQUES
DE PLÂTRE***



CE 78 TRÈS RAPIDE

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

TEMPS DE PRISE 1/2 - 1 - 2 HEURES

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 RAPIDE est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Différents temps de prise disponibles : 1/2 h, 1 h, ou 2 heures.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 0,9.
- Réaction au feu : A1.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans l'Avis Technique : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41. et 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.
(1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté complexe) ou une cornière métallique.

Application sur Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.

COLLE-ENDUIT RAPIDE POUR JOINTS

Produits destinés à la réalisation de joints de plaques de plâtre.

La diversité des temps de prise proposée permet de trouver le produit idéalement adapté à la superficie du chantier.

AVANTAGES

- Idéal par temps froid et humide.
- Très beau fini des joints.

CONSEILS DE POSE

Pour éviter la formation de "peluches", ne poncez pas le carton des plaques de plâtre avant la sous-couche d'impression.



TEMPS FROID ET HUMIDE





CE 78 RAPIDE

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

TEMPS DE PRISE 4 HEURES

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 RAPIDE est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.
- Certificat QB N° 311-16-732

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 4 heures.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 0,9.
- Réaction au feu : A1.

Ces caractéristiques sont certifiées par l'Avis Technique.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans l'Avis Technique : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41 et 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.
(1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté complexe) ou une cornière métallique.

Application sur Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes armées SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.

COLLE-ENDUIT RAPIDE POUR JOINTS

Produits destinés à la réalisation de joints de plaques de plâtre.

La diversité des temps de prise proposée permet de trouver le produit idéalement adapté à la superficie du chantier.

AVANTAGES

- Idéal par temps froid et humide.
- Très beau fini des joints.

CONSEILS DE POSE

Pour éviter la formation de "peluches", ne poncez pas le carton des plaques de plâtre avant la sous-couche d'impression.

CERTIFICAT QB N° 311-16-732



TEMPS FROID ET HUMIDE





CE 78 PRISE UNIVERSELLE - 8 H

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

TEMPS DE PRISE 8 HEURES

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 - 8 heures est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

Temps d'emploi de la gâchée : 8 heures.

Il remplace avantageusement le CE 78 LENT lorsque les conditions climatiques (température basse et taux d'humidité important) ne permettent pas son application.

Tout comme le CE 78 LENT, les bandes peuvent être réalisées mécaniquement.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENT.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 8 heures.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Réaction au feu : A1.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41. et DTU 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées (même dans le cas d'une absence de bords amincis, il est impératif de positionner une bande au niveau du joint).

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.
(1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement ou mécaniquement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée coté complexe) ou une cornière métallique.

Application sur Microprofil.

APPLICATION MECANIQUE.

Utilisation avec les machines à projeter SEMIN Semixpro 80 et 110. Buses 331 ou 335.



BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Les passes de finition peuvent être réalisées 24 heures après le collage de la bande. Ensuite entre les deux couches de finition, observer un délai de recouvrement d'environ 8 heures.



COLLE-ENDUIT POUR JOINTS

CE 78 - 8 heures - constitue un compromis intéressant entre les CE 78 LENT et RAPIDE en rassemblant en un produit les intérêts respectifs de ces deux enduits pour joints de plaques de plâtre : temps de séchage rapide, possibilité d'application mécanique et temps d'utilisation adapté aux chantiers importants.

AVANTAGES

- Temps d'emploi long.
- Applicable mécaniquement.
- Remplace CE 78 LENT en cas de conditions climatiques difficiles.

CONSEILS DE POSE

Si les angles rentrants ne sont pas à angles droits, mettez en place une bande armée et non une bande papier.

SEMIN





CE 78 LENT

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 LENT est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

Le temps d'emploi de la gâchée est supérieur à 24 heures et son application peut se faire mécaniquement ou manuellement.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.
- Certificat QB N° 20-03-731.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : prise par séchage.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 0,8.
- Réaction au feu : A2s1d0.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser sur support gelé.

En hiver et par temps froid, utiliser de préférence nos enduits CE 78 à prise (rapide ou très rapide).

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans l'Avis Technique : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41. et DTU 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.
(1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre).

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...)

L'application se fait manuellement en « beur-rant » l'aminé à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Application sur cornière métallique et Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 8 heures après l'application de la première passe.

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS

CE 78 LENT constitue la colle-enduit par excellence pour la réalisation des joints à bandes entre plaques de parement en plâtre.

Ce produit d'application aisée bénéficie d'un temps d'emploi très long après la gâchée, supérieur à 24 heures.

AVANTAGES

- Application manuelle ou mécanique.
- Très bonne qualité de finition.
- Durée d'emploi très longue.


CONSEILS DE POSE

CE 78 LENT est conseillé par temps chaud et sec.

CERTIFICAT QB N° 20-03-731



+





CE 78 LIGHT

COLLE-ENDUIT ALLÉGÉE POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre allégé spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

Temps d'utilisation de la gâchée : 2 ou 4 heures.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, charge allégée, résine et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité poudre : 0,65.
- Densité pâte : 1,15 (1,6 pour un enduit traditionnel).
- Temps de prise : 2 ou 4 heures.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 15 kg sur palette houssee.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 9,5 à 10 litres d'eau par sac de 15 kg. (1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre).

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...) l'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

Application sur Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 210 g/m² de plaques (350 g pour un enduit traditionnel).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 4 à 5 heures après l'application de la première passe.

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS EN POUDRE ALLÉGÉ

Sa formulation

« allégée » réduit le poids du sac tout en gardant un rendement identique à un produit classique.

AVANTAGES

- Rendement équivalent à un sac de 25 kg.
- Prise rapide.

CONSEILS DE POSE

Pour gagner du temps sur votre chantier, n'oubliez pas de préparer à l'avance les bandes à joint coupées à la bonne longueur.

ATTENTION

Un malaxage excessif ou trop rapide peut modifier les propriétés allégées du produit et augmenter la consommation.



POIDS NET **15 kg**
Rendement équivalent à 25 kg



SEMIN



CE 78 PÂTE

COLLE-ENDUIT

POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PÂTE est un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,7.
- Réaction au feu : A2s1d0.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 - 15 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans le DTU : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41. et DTU 25.42. Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Application sur cornière métallique et Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES. Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 500 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

COLLE-ENDUIT

POUR JOINTS

Variante prête à l'emploi de CE 78 en poudre, cette colle-enduit offre les mêmes performances techniques.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : facilite et accélère vos chantiers.
- Excellente qualité de finition.

CONSEILS DE POSE

Respectez toujours une distance minimum de 20 cm entre les huisseries et le premier joint de plaque.



SEMIN



KIT CE 78 PÂTE

COLLE-ENDUIT

POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PÂTE est un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,7.
- Réaction au feu : A2s1d0.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans le DTU : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41. et DTU 25.42. Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Application sur cornière métallique et Microprofil.

BANDES ASSOCIÉES. Bandes SEMIN.

CONSUMATION.

Environ 500 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

KIT PROFESSIONNEL POUR DES JOINTS PARFAITS

15 KG D'ENDUIT



+ 1 COUTEAU MULTIFONCTIONS 10 CM

+ 1 COUTEAU US 15CM



+ 1 BANDE A JOINT PAPIER DE 75 ML



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : facilite et accélère vos chantiers.
- Excellente qualité de finition.

CONSEILS DE POSE

Respectez toujours une distance minimum de 20 cm entre les huisseries et le premier joint de plaque.



SEMIN



CE 78 PÂTE LIGHT

ENDUIT ALLÉGÉE POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PÂTE LIGHT est un enduit en pâte allégée prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégées, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENT.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42.
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 et 18 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser sur support gelé.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

Il peut être nécessaire de mélanger la pâte avant utilisation.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41 et 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beur-rant » l'amin-ci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande

(face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Application sur cornière métallique et Microprofil.

Produit adapté pour une application mécanisée.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSUMMATION.

Environ 350 g/m² de plaque (500 g/m² pour un enduit traditionnel).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel).

COLLE-ENDUIT ALLÉGÉE POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE


Prêt à l'emploi :
facilite et accélère vos chantiers.

AVANTAGES

- Rendement identique avec 18 kg d'enduit allégé que 25 kg d'enduit traditionnel.

CONSEILS DE POSE

Respectez toujours une distance minimum de 20 cm entre les huisseries et le premier joint de plaque.





CE 78 HYDRO

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle-enduit hydro spéciale salles de bain pour réaliser les joints de plaques de plâtre hydro à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

Plaques de plâtre hydro. Locaux visés : EB+ privatif.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : environ 2 heures.
- Granulométrie fine.
- Reprise eau après immersion : < 2 %.
- Adhérence bande à joint : > 1000 g.
- Test de Cobb : < 160 g/m².
- Système hydro garanti : SPEC non nécessaire si système hydro complet (plaque de plâtre hydro, CE78 Hydro Semin, bande à joint papier hydro Semin).

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30° C.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU 25.41. et DTU 25.42.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

TAUX DE GÂCHAGE.

2,6 à 2,8 Litres d'eau par sac de 5 kg.

CONSUMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut se faire 4 à 5 heures après la première passe.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers.

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

Application sur Microprofil.

BANDES ASSOCIEES Bandes SEMIN.

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS HYDRO

Colle-enduit de couleur verte pour cloisons hydro (plaques de plâtre), sa formulation spéciale lui confère des propriétés de perméabilité à l'eau exceptionnelle pour un enduit base plâtre.

AVANTAGES

- Spécial pièces humides.
- Très bonne qualité de finition.



PIECES HUMIDES



SEMIN



CE 78 HYDRO PATE

ENDUIT ALLÉGÉ POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi allégé et hydro spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint dans les pièces humides. Il est possible d'enduire les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre et le béton cellulaire.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégées, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées, carreaux de plâtre, béton cellulaire.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaque de plâtre.
- Colle carrelage.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42.
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel).
- Système hydro garanti : SPEC non nécessaire si système hydro complet (plaque de plâtre hydro, CE78 Hydro Semin, bande à joint papier hydro Semin).

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue: une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU. Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées. Les carreaux de plâtre devront être secs et dépoussiérés. Le béton cellulaire devra être sec, dépoussiéré et imprimé.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée coté plaque) ou une cornière métallique.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSOMMATION.

- Joint : Environ 250 g/m² de plaque soit 14 m² avec 5 kg.
- Enduisage : de 100 à 125 g/m² soit entre 33 et 36 m² pour 5 kg.

TEMPS DE SÉCHAGE.

De 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.

ENDUIT ALLÉGÉ ET HYDROFUGE EN PÂTE POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

Enduit hydro spécialement formulé pour les pièces humides et allégé pour permettre une meilleure glisse et un meilleur rendement.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : facilite et accélère vos chantiers.
- Multi-supports.
- Retrait restreint.
- Spécial pièces humides.

CONSEILS DE POSE

Pour gagner du temps sur votre chantier, n'oubliez pas de préparer à l'avance les bandes à joints coupées à la bonne longueur.

Ne pas ajouter d'eau pour ne pas altérer les qualités du produit.



PIECES HUMIDES





CE 86

ENDUIT POUR JOINTS SANS BANDE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords arrondis ou biseautés sans bande à joint.

Permet également le rebouchage des joints de plaques à bords amincis avec bande à joint.

Convient également pour tous les travaux de rebouchage, lissage, scellement et décoration.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre à bords arrondis ou amincis, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint. Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.41. Norme DIN 1168.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.
- pH : neutre.
- Début de prise : 50 mn.
- Fin de prise : 1 h 10.
- Flexion : 3 N/mm².
- Compression : 7 N/mm².
- Réaction au feu : A2s1d0.

Produit certifié conforme à la norme DIN 1168.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être supérieure à 5°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, durs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile et conformes au DTU 59.1.

Pour ce qui est des plaques à bords arrondis, ménager un jeu de 5 mm entre deux plaques. Les bords des découpes de plaques doivent être biseautés et dépoussiérés à l'aide d'une éponge humide.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 2,5 à 3 litres d'eau par sac de 5 kg (ou 12,5 à 15 litres pour 25 kg) en fonction du travail effectué. Pour le rebouchage, plus la quantité d'eau de gâchage est faible, moins le produit fera de retrait.

APPLICATION.

• JOINTOIEMENT DES PLAQUES DE PLÂTRE A BORDS ARRONDIS.

Appliquer une première passe en bourrant profondément le joint, appliquer une deuxième passe après 1 h 30 pour lisser et finir le joint.

Bourrage ou collage (si bande) en une passe.

Et finition possible en une seule couche.

• REBOUCHAGE, ASSEMBLAGE, SCELLEMENT.

Diluer à 45 % d'eau : 2,2 à 2,3 litres d'eau par sac de 5 kg ou 11 à 11,5 litres pour 25 kg.

Ouvrir les fissures ou crevasses en biseau.

Appliquer avec un couteau ou spatule à mastiquer.

Remplir entièrement la partie à boucher, lisser soigneusement.

Temps d'emploi : 45 minutes.

Durcissement : 1 heure environ.

• DÉCOR RUSTIQUE.

Diluer à 60 % d'eau : 3 litres pour 5 kg ou 15 litres pour 25 kg.

Appliquer à la lisseuse une couche de 1 à 3 mm d'épaisseur.

Pour réaliser l'effet décoratif utiliser : lisseuse, éponge, brosse à poils courts, rouleaux de peintre, etc...

Temps d'emploi : 1 h.

Durcissement : 1 h 30 environ.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 2 cm en une passe.


CONSUMMATION.

• En lissage de finition : 0,4 kg/m².

• En rebouchage de joints de plaques : 0,3 à 0,4 kg/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, CE 86 est sec en 6 heures.



ENDUIT POUR JOINTS SANS BANDE

CE 86 est particulièrement adapté au traitement des joints de plaques de plâtre à bords arrondis ou biseautés sans bande à joint.

Idéal également avec bande papier.

Il se prête également à tous les travaux de rebouchage, lissage, scellement, et peut servir aussi à la réalisation d'enduits décoratifs.

AVANTAGES

- Produit polyvalent.
- Excellente "glisse".
- Bonne adhérence sur la plupart des supports.

CONSEILS DE POSE

Pour limiter le retrait dans le cas de gros rebouchages, gâchez CE 86 à la consistance d'un mastic.

SEMIN





AIRLESS 3 en 1

GARNISSAGE, LISSAGE ET COLLAGE DE BANDES À JOINT

ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI MULTIFONCTION

APPLICATION MANUELLE
ET MÉCANIQUE

COMPOSITION ET ASPECT.

Solvants : Eau.
Carbonates de Calcium.
Résine acrylique, épaississants.
Liants : Dispersant acrylique.
Densité: 1,71.

SUPPORTS ADMIS.

En intérieur : béton cellulaire, ciment, parpaing, brique et dérivé, plaques de plâtre, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre*.

REVÊTEMENT.

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Épaisseur du film : 1 à 4 mm.
- Classement au feu : A2-S1, D0.
- COV : A+ < 1 g/l.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
 - Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
 - Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

* Pour toute peinture brillante, il est nécessaire de casser la brillance ou d'appliquer un primaire avant application

SÉCURITÉ.

Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation pendant la pulvérisation, l'application et le séchage du produit. Il est conseillé de porter un masque lors de la pulvérisation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1 : propres, sains, secs, dépoussiérés.

CONSOMMATION.

De 1 à 1,3 kg/m² par couche.
Épaisseur d'application : 4 mm.

TYPE D'APPLICATION.

Application Airless, l'enduit se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits en 1 ou 2 passes lissées.

Enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

Outils : Pompe Airless minimum 5 litres/minutes.

Buse idéale : 531 et 535 à 539.

Autres applications possibles : manuelle, au rouleau, à la machine à joint.

TEMPS DE SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

Séchage de 6 à 12 h selon température et les conditions ambiantes selon hygrométrie et aération de la pièce.

Temps d'attente avant recouvrement : Après séchage complet du produit

CONDITIONNEMENT.

Seau de 20 et 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



APPLICATION MÉCANIQUE



APPLICATION MÉCANIQUE

SEMIN



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVELLE GAMME

SEMIN Painterz





P'R ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en pâte prête à l'emploi pour le traitement des trous et fissures en intérieur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, sable, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche cassée.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

REVÊTEMENT.

- Sous-couche d'impression.
- Enduit de lissage.
- Revêtements muraux.
- Peinture.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF EN 16566.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1,5
- Extrait sec : 82 %.

CONDITIONNEMENT.

Seau de 15 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées si le support est absorbant.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule.

L'épaisseur est de 2 cm, pour des rebouchages plus importants, procéder par plusieurs étapes
Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 6-12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.


ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées sans fissuration.

AVANTAGES

- Peu de retrait.
- Séchage rapide.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.





P'G

ENDUIT DE DÉGROSSISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE

APPLICATION MANUELLE OU MÉCANIQUE

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit garnissant en pâte allégée prête à l'emploi blanc, mat, pour égaliser les supports en intérieur.

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, crépis...).

Très garnissant et couvrant.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture, toile de verre, anciennes gouttelettes.

REVETEMENTS.

- Sous couche d'impression.
- Enduit de lissage.
- Revêtements muraux.
- Peinture.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.3
- Extrait sec : 66 %.
- Classement au feu : A2s1 d0.

CONDITIONNEMENT.

Seau de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse ou une lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless, machine à pulvériser, machine à projeter.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration. Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 60 cm du support.

Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Généralement, 2 passes lissées suffisent.

Pompe Airless de capacité mini 5 l/min (buse 535), machine type JetPro 80 (635 et 651). L'épaisseur maximale sera de 4 mm par couche. Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

Environ 1 à 2 kg/m² et par couche selon support

TEMPS DE SECHAGE.

Environ 6-12 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

ENDUIT DE DEGROSSISSAGE EN PATE ALLÉGÉE

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, gouttelettes, crépis...).

AVANTAGES

- Fort pouvoir garnissant.
- Facile à lisser.
- Temps ouvert important.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.





P'F

ENDUIT DE FINITION EN PÂTE APPLICATION MANUELLE OU MÉCANIQUE

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de finition intérieur. Utilisable en pulvérisation Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et régulier et est facile à poncer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

REVÊTEMENTS.

- Sous couche d'impression.
- Peinture.
- Revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 1.8
- Extrait sec : 73 %.

CONDITIONNEMENT.

Seau de 15 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse, lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless et machine à pulvériser.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit pour faciliter l'aspiration.

Nous conseillons de retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à environ 80 cm du support.

Après pulvérisation, lisser soigneusement à l'aide d'une lame de 60 cm par exemple. Pompe Airless de capacité mini 5 l/min (buse 527 à 531).

L'épaisseur maximale sera de 2 mm par couche.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 à 0,8 kg/m².

TEMPS DE SECHAGE.

Environ 4-8 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

ENDUIT DE FINITION EN PÂTE

Enduit utilisable en pulvérisation Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et régulier et est facile à poncer.

AVANTAGES

- Très polyvalent.
- Très belle finition, idéale avant peinture.
- Facile à poncer.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



SEMIN

NOUVELLE GAMME SEMIN PLAKIST



SEMIN
Plakist



CE 78 PERFECT'JOINT

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DEFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PERFECT'JOINT est un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, épaississant, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVETEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Marquage CE.
- DTU 25.41 et DTU 25.42.
- NF EN 13963.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 7 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU. Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beur-rant » l'amin-ci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage. Le support doit être sec et débarrassé de toute pulvéru-lence ou produit insuffisamment adhérent.

Produit adapté pour une application mécanisée type bazooka.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSUMMATION.

Environ 500 g/m² de plaque.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,7.
- Réaction au feu : A2s1d0.

ENDUIT EN PÂTE PRÊT À L'EMPLOI

CE 78 PERFECT'JOINT est spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre.

AVANTAGES

- Très bonne glisse.
- Excellente qualité de finition.
- Ponçage facile.
- Utilisation manuelle ou mécanique.





CE 78 PERFECT'LIGHT

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DEFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PERFECT'LIGHT est un enduit en pâte allégée prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégées, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVETEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Marquage CE.
- DTU 25.41 et DTU 25.42.
- NF EN 13963.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 20 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément aux DTU. Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...).

L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage. Le support doit être sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent.

Produit adapté pour une application mécanisée type bazooka.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSUMMATION.

Environ 350 g/m² de plaque (500 g/m² pour un enduit traditionnel).

TEMPS DE SECHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 à 48 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 1,2 (1,7 pour un enduit traditionnel).
- Réaction au feu : A2s1d0.

ENDUIT EN PATE ALLÉGÉE PRÊT À L'EMPLOI

CE 78 PERFECT LIGHT est spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre.

AVANTAGES

- Rendement identique à 27,5 kg d'enduit traditionnel.
- Application aisée.
- Excellente glisse.
- Finition très blanche.
- Utilisation manuelle ou mécanique.
- Ponçage facile.





CE 78 PERFECT'LISS

ENDUIT ALLÉGÉ POUR LA FINITION DES SUPPORTS EN INTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PERFECT'LISS est un enduit en pâte allégée prêt à l'emploi spécialement formulé pour réaliser la finition des supports en intérieur (murs et plafonds).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégées, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Plâtre.
- Béton cellulaire.
- Briques.
- Toiles de verre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Anciennes peintures.

REVETEMENTS.

- Revêtement mural.
- Peinture.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1
- NFT 30.608

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 17 litres sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempt de toute trace d'agent séparateur...

APPLICATION.

Le produit peut être appliqué au rouleau ou à la lisseuse.

Pour l'application au rouleau, il conviendra de malaxer le produit avant utilisation.

Pour l'application airless, buses 35 et 41 conseillées.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée : de 0,4 à 2 kg/m².

TEMPS DE SECHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer de 6 à 24 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.


- Epaisseur d'application : 5 mm maximum.
- Densité : 1,3 (1,8 pour un enduit traditionnel).
- Réaction au feu : A2s1d0.

ENDUIT EN PATE ALLÉGÉE PRÊT À L'EMPLOI

CE 78 PERFECT'LISS est spécialement formulé pour allier les avantages d'un produit garnissant tout en gardant les qualités de finition d'un enduit de lissage.

AVANTAGES

- Pouvoir garnissant élevé.
- Grande blancheur, très bon pouvoir couvrant.
- Application manuelle ou mécanique.
- Très bonne glisse.
- Ponçage facile.



+



SEMIN

LE MONTAGE DES CLOISONS



COLLE PUISSANCE 3

COLLE-ENDUIT POUR
CARREAUX DE PLÂTRE
À SÉCHAGE RAPIDE

PAGE 51



COLLE PUISSANCE 4

COLLE POLYVALENTE
SPÉCIALEMENT FORMULÉE
POUR LES CLOISONS HYDRO
COLLE CARREAUX, JOINTS DE PLAQUES,
REBOUCHAGE ET LISSAGE HYDRO

PAGE 52



LIANT COLLE EXTRA

LIANT COLLE POUR LE MONTAGE
DES CARREAUX DE PLÂTRE

PAGE 54



ISOCOL SUPER

COLLE ENDUIT POUR MONTAGE
ET ENDUISAGE DES CARREAUX
DE PLÂTRE

PRODUIT POLYVALENT : COLLE DE
MONTAGE ET ENDUIT DE LISSAGE

PAGE 55



LIANT COLLE TERRE CUITE

COLLE POUR CARREAUX
DE TERRE CUITE À BASE PLÂTRE
PIÈCES SÈCHES

PAGE 56



LIANT COLLE CIMENT

COLLE POUR CARREAUX
DE TERRE CUITE À BASE CIMENT
PIÈCES HUMIDES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PAGE 57



KEDOCOL BC

COLLE DE MONTAGE DES BLOCS
DE BÉTON CELLULAIRE

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PAGE 58



MORTIER RÉFRACTAIRE

MORTIER DE MONTAGE DES
MAÇONNERIES RÉFRACTAIRE
IDÉAL POUR CHEMINÉES ET BARBECUES

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PAGE 59

CIMENTS ET MORTIERS RAPIDES



CIMENT BLANC - GRIS FONDU - PROMPT

CIMENT À PRISE RAPIDE
POUR TRAVAUX COURANTS
DE MAÇONNERIE

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PAGE 60



MORTIER RAPIDE & MORTIER STANDARD

MORTIER À PRISE RAPIDE
PRÊT À GÂCHER

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PAGE 62

***LE MONTAGE
DES CLOISONS***





COLLE PUISSANCE 3

COLLE-ENDUIT POUR CARREAUX DE PLÂTRE À SÉCHAGE RAPIDE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle-enduit en poudre spécialement formulée pour le montage en intérieur des cloisons en carreaux de plâtre mais aussi pour effectuer des travaux de rebouchage et lissage. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Carreaux de plâtre hydrofugés ou non.

Utilisable aussi pour l'enduisage de finition sur la plupart des supports (plâtre, béton, agglos, béton cellulaire...).

REVÊTEMENT.

Tous types de produits à l'exception des produits à base de ciment.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.31.
- Norme NF EN 12860.
- Marquage CE.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30°C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir. Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les carreaux de plâtre doivent être secs et dépourssiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 13 à 14 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale. Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.

Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison. Laisser sécher avant de commencer le troisième rang. Lisser les joints.

CONSOMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux :

- Pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, la consommation est de 1 kg/m².
- Pour des carreaux de 10 cm d'épaisseur, la consommation est de 2 kg/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

3 à 4 heures en fonction des conditions ambiantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 1 h 30.
- Produit conforme à la norme NF EN 12860.
- Réaction au feu : A1.

COLLE-ENDUIT POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Cette colle polyvalente en poudre est spécialement formulée pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre.

AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Très belle finition.

CONSEILS DE POSE

Si vous prévoyez la pose de carrelage sur une cloison en carreaux de plâtre, évitez de réaliser sur celle-ci un enduit pelliculaire à base de plâtre.





COLLE PUISSANCE 4

COLLE POLYVALENTE SPÉCIALEMENT FORMULÉE POUR LES CLOISONS HYDRO

COLLE CARREAUX DE PLÂTRE HYDRO JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO REBOUCHAGE ET LISSAGE HYDRO

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle-enduit hydro spéciale salles de bain :

- Pour monter les cloisons de carreaux de plâtre hydro.
- Pour réaliser les joints de plaques de plâtre hydro à bords amincis en association avec une bande à joint.
- Possibilité de reboucher et lisser.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

- Carreaux de plâtre hydro.
- Plaques de plâtre hydro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : environ 2 heures.
- Granulométrie fine.
- Reprise eau après immersion : < 2 %.
- Adhérence bande à joint : > 1000 g.
- Test de Cobb : < 160 g/m².
- PV perméabilité à l'eau : CEBTP N°BEB6-9-3078/2.

DOCUMENTS À CONSULTER

Pour carreaux de plâtre :

- DTU 25.31
- NF EN 12860

Pour plaques de plâtre :

- DTU 25.41 et 25.42
- NF EN 13963.
- Marquage CE.
- PV CEBTP.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30°C.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les carreaux de plâtre hydro et les plaques de plâtre hydro doivent être secs et dépoussiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

13 à 14 litres d'eau par sac de 25 kg.

CONSOMMATION.

- Pour les carreaux de plâtre hydro : 1 kg/m².
- Pour les plaques de plâtre hydro : 350 g/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

Pour les carreaux de plâtre hydro : 5 à 6 heures.

Pour les plaques de plâtre hydro : le redoublement peut se faire 4 à 5 heures après la première passe.

APPLICATION SUR CARREAUX DE PLÂTRE.

La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale.

Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur. Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison.

Laisser sécher avant de commencer le troisième rang. Lisser les joints.

APPLICATION SUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers.

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de l'humidité. Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

COLLE ENDUIT POLYVALENT DE COULEUR VERTE POUR CLOISONS HYDRO (CARREAUX ET PLAQUES DE PLÂTRE).

Sa formulation spéciale lui confère des propriétés de perméabilité à l'eau exceptionnelle pour un enduit base plâtre.

AVANTAGES

- Spéciale salles de bain.
- Polyvalente.
- Résistance améliorée à l'eau.

CONSEILS DE POSE

Si vous prévoyez la pose de carrelage sur une cloison en carreaux de plâtre, évitez de réaliser sur celle-ci un enduit pelliculaire à base de plâtre.

CEBTP N°BEB6-9-3078/2



PIECES HUMIDES



SEMIN



LIANT COLLE EXTRA

LIANT COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en poudre pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Carreaux de plâtre hydrofugés ou non.

REVÊTEMENTS.

Tous types de produits à l'exception des produits à base de ciment.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.31.
- NF EN 12860.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 1 h 30.
- Produit conforme à la norme NF EN 12860.
- Réaction au feu : A1.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les carreaux de plâtre doivent être secs et dépourssiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 13 à 14 l. d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale.

Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.

Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison. Laisser sécher avant de commencer le troisième rang.

CONSUMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux :

- Pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, la consommation est de 1 kg/m².
- Pour des carreaux de 10 cm d'épaisseur, la consommation est de 2 kg/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

4 à 5 heures en fonction des conditions ambiantes.

LIANT-COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Cette colle en poudre est spécialement formulée pour le montage des cloisons en carreaux de plâtre.

Elle permet simultanément le blocage des carreaux sur la partie supérieure des cloisons.

AVANTAGES

- Adhérence optimale.
- Temps de prise et de séchage réduits.

CONSEILS DE POSE

Choisissez l'épaisseur de vos carreaux en fonction du travail à réaliser : 4 cm en doublage, 7 cm en cloisons intérieures, 10 cm pour des cloisons de haute performance.





ISOCOL SUPER

COLLE ENDUIT POUR CARREAUX DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle enduit en poudre spécialement formulée pour le montage et l'enduisage en intérieur des carreaux de plâtre.

Permet également le collage des différents matériaux du bâtiment : plaques de plâtre, carreaux de terre cuite, blocs de béton cellulaire...

Utilisable aussi pour l'enduisage de finition sur la plupart des supports.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Carreaux de plâtre hydrofugés ou non, plâtre, béton, agglomérés, béton cellulaire.

REVÊTEMENTS.

Tous types de produits à l'exception des produits à base de ciment.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 25.31.
- NF EN 12860.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 2 h 30.
- Réaction au feu A1.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les carreaux de plâtre doivent être secs et dé-poussiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 13 à 14 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

La pose du premier rang se fait en encollant le bord et le fond des mortaises venant sur le sol et en partie verticale. Les joints entre carreaux ne doivent pas dépasser 3 mm d'épaisseur.

Le deuxième rang se fera de la même manière, à joints décalés, avant que la colle ait commencé à durcir. Ceci est important pour permettre l'alignement de la cloison. Laisser sécher avant de commencer le troisième rang. Lisser les joints.

CONSUMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux :

- Pour des carreaux de 5 cm d'épaisseur, la consommation est de 1 kg/m².
- Pour des carreaux de 10 cm d'épaisseur, la consommation est de 2 kg/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

5 à 6 heures en fonction des conditions ambiantes.

COLLE-ENDUIT POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Colle polyvalente, ISOCOL S est adaptée aux travaux de montage et d'enduisage de nombreux matériaux : carreaux de plâtre, mais aussi plaques de plâtre, carreaux de terre cuite, blocs de béton cellulaire.

AVANTAGES

- Multiplicité d'emploi.
- Absence totale de retrait.

CONSEILS DE POSE

Si vous prévoyez la pose de carrelage sur une cloison en carreaux de plâtre, évitez de réaliser sur celle-ci un enduit pelliculaire à base de plâtre.





LIANT COLLE TERRE CUITE

COLLE POUR CARREAUX DE TERRE CUITE PIÈCES SÈCHES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en poudre pour le montage en intérieur des cloisons en carreaux de terre cuite. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

Adaptée aux pièces sèches.

COMPOSITION ET ASPECT.

Plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Carreaux de terre cuite.

REVÊTEMENTS.

Enduits de dégrossissage (SEMIN DÉGROSSIS-SAGE) ou enduits à projeter.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- PV CEBTP N° B 252-7-385/2.
- Avis technique CSTB N°9/14-982.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 1 h 30.
- Adhérence sur carreaux de terre cuite : 0,7 MPA.
- Granulométrie : moyenne.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les carreaux de terre cuite doivent être secs et dépoussiérés.

Les sols recevant les premiers rangs devront également être dépoussiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 12 à 13 l. d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

L'application se fait par graissage des chants du carreaux avec la colle. L'épaisseur des joints doit être d'environ 2 mm. Disposer ensuite les carreaux à joints décalés. L'espace entre le dernier rang de carreaux et le plafond doit être le plus réduit possible (maximum 30 mm). Procéder au blocage de la cloison avec le LIANT COLLE TERRE CUITE.

CONSOMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux et varie entre 1,5 kg/m² (5 cm) et 3 kg/m² (10 cm).

TEMPS DE SÉCHAGE.

4 à 5 heures en fonction des conditions ambiantes.

COLLE POUR CARREAUX DE TERRE CUITE

LIANT COLLE constitue la solution idéale pour le montage de cloisons en carreaux de terre cuite dans des locaux secs.

Il permet également de réaliser le blocage de ces carreaux au sommet des cloisons.

AVANTAGES

- Produit certifié par le CEBTP.
- Rapidité de prise.
- Excellente adhérence.

CONSEILS DE POSE

Si le blocage supérieur présente une forte épaisseur, mélangez le Liant Colle Terre Cuite avec 50% de plâtre.

P.V. CEBTP N° B 252.7.385/2
AVIS TECHNIQUE N° 9/14-982





LIANT COLLE CIMENT

COLLE POUR CARREAUX DE TERRE CUITE

PIÈCES HUMIDES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en poudre à base de ciment pour le montage des cloisons en carreaux de terre cuite. Permet également le blocage des carreaux en partie supérieure des cloisons.

Adaptée aux pièces humides tels que douches, salles de bain, sanitaires, cuisines collectives.

COMPOSITION ET ASPECT.

Ciment, sable résine et divers adjuvants. La pâte est de couleur gris clair.

SUPPORTS ADMIS.

Carreaux de terre cuite.

REVÊTEMENTS.

Enduits de dégrossissage (SEMIN DÉGROSSISSAGE, KEDOPLAN MUR...) ou enduits à projeter.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- PV CEBTP n° B 252-7-385/2.
- Avis technique CSTB N°9/14-983.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 1 h.
- Adhérence sur carreaux de terre cuite : 0,7 MPA.
- Adhérence après cycles gel/dégel : 0,6 MPA.
- Granulométrie : moyenne.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir. Ne pas mélanger à du plâtre.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé.

Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les carreaux de terre cuite doivent être secs et dépoussiérés.

Les sols recevant les premiers rangs devront également être dépoussiérés.

Un dispositif de protection contre les remontées d'humidité est à prévoir (semelle en béton, U plastique, membrane d'étanchéité ou cornière en PVC).

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 7 à 8 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

L'application se fait par graissage des chants du carreaux avec la colle. L'épaisseur des joints doit être d'environ 2 mm.

Disposer ensuite les carreaux à joints décalés. L'espace entre le dernier rang de carreaux et le plafond doit être le plus réduit possible (maximum 30 mm).

Procéder au blocage de la cloison avec le LIANT COLLE CIMENT.

CONSOMMATION.

Elle dépend de l'épaisseur des carreaux et varie entre 2 kg/m² (5 cm) et 4 kg/m² (10 cm).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le LIANT COLLE CIMENT sera dur en 2 à 3 heures et sec en 12 heures en fonction des conditions ambiantes.

COLLE POUR CARREAUX DE TERRE CUITE

LIANT COLLE CIMENT est à préférer pour le montage des carreaux de terre cuite dans les locaux humides tels que salles de bains, douches, sanitaires et cuisines collectives.

AVANTAGES

- Produit certifié par le CEBTP.
- Rapidité de prise.
- Excellente adhérence.

CONSEILS DE POSE

Pour réaliser un blocage supérieur de forte épaisseur, mélangez le LIANT COLLE CIMENT avec 50 % de sable 0/3 mm.

P.V. CEBTP N° B 252.7.385/2
AVIS TECHNIQUE N° 9/14-983



PIÈCES HUMIDES





KEDOCOL BC

COLLE POUR LE MONTAGE DES BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en poudre pour le montage en intérieur et extérieur des cloisons en blocs de béton cellulaire.

Permet également le ragréage des blocs de béton cellulaire.

COMPOSITION ET ASPECT.

Ciment blanc, sable et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de béton cellulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 5 heures.
- Délai d'ajustabilité : 15 à 20 mn.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas utiliser de la pâte ayant commencé à durcir.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage de sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les blocs de béton cellulaire doivent être secs et dépoussiérés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 8 à 9 litres d'eau par sac de 25 kg.

Gâcher de préférence mécaniquement.

APPLICATION.

L'application se fait à l'aide d'une spatule crantée de manière à déposer une quantité de colle correspondant à une épaisseur de joint de 2 à 3 mm.

CONSOMMATION.

- Environ 5 kg/m² pour le montage.
- Environ 2 kg/m² pour le ragréage.

TEMPS DE SÉCHAGE.

12 à 24 heures en fonction des conditions ambiantes.

COLLE POUR BÉTON CELLULAIRE

La colle parfaite pour le montage rapide des blocs de béton cellulaire.


KEDOCOL BC est également adaptée au ragréage des murs et cloisons en béton cellulaire.

AVANTAGES

- Prise rapide.
- Utilisation polyvalente en montage et ragréage.

CONSEILS DE POSE

KEDOCOL BC est aussi utilisable pour vos rebouchages, en mélangeant 2 volumes de colle avec 1 volume de sable 0-2 mm.



SEMIN





MORTIER RÉFRACTAIRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier pour assemblage en intérieur et extérieur de briques réfractaires.

Particulièrement adapté pour la réalisation de cheminées (foyer et conduit) ou de barbecues.

COMPOSITION ET ASPECT.

Ciment spécial, sable et divers adjuvants.

La pâte est de couleur foncée.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton.
- Briques en terre cuite.
- Briques réfractaire.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 20.1 et DTU 24.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 30 mn.
- Température admise après séchage complet : 1000 °C.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 35°C.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Contient du ciment. Dangereux, respecter les précautions d'emploi ainsi que les phrases de sécurité figurant sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agents séparateurs.

Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

Environ 3 à 4 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

Appliquer à l'aide d'une truelle à maçonner puis d'un fer à joints.

Entre deux briques, créer un joint d'environ 1 cm et en retrait de 5 à 7 mm par rapport aux bords.

La mise en service peut s'effectuer 24 heures après la pose avec une montée en température progressive.

CONSOMMATION.

Environ 10 kg/m² assemblés.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 24 heures.

MORTIER RÉFRACTAIRE

Formulé à base de ciment spécial, le **MORTIER RÉFRACTAIRE SEMIN** est idéal pour le montage des briques réfractaires et la réalisation de cheminées, barbecues et conduits de fumée.

AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Mortier polyvalent pour tous foyers et barbecues.
- Utilisation en intérieur et extérieur.

CONSEILS DE POSE

En raison de la prise rapide du **MORTIER RÉFRACTAIRE**, procédez toujours par petites gâchées successives.



SEMIN





CIMENT GRIS

DEFINITION TECHNIQUE.

Le ciment gris est un ciment fin adapté à tous les travaux courants de maçonnerie en intérieur et extérieur.

DOMAINES D'APPLICATION.

Maçonnerie courante, chape, scellement, rebouchage, jointoiement de carrelage

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas utiliser en période de gel, en plein soleil, sous la pluie.

Produit étiqueté dangereux. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi et les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agents séparateurs.

Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GACHAGE.

PÂTE PURE : 1 volume d'eau pour 3 volumes de ciment. Petits scellements, jointure de tuyaux, rebouchage d'une lézarde.

UTILISATION EN POUDRE : Saupoudrer dans l'eau. Accélérer la prise du ciment fondu, retarder la prise du ciment rapide.

BARBOTINE : 1 volume d'eau, 2 volumes de ciment. Garnir des joints de carrelage, préparer sols et murs avant pose enduit ou ragréage.

MORTIER : 1/3-2/3 volume d'eau, 1 volume de ciment et 2-3 volumes de sable. Enduits de finition, revêtements muraux intérieur et extérieur, joints de maçonnerie, joints de carrelage.

BÉTON : 1 volume d'eau, 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volume de graviers. Couler une dalle, sceller un poteau, élever un mur, élever un appui de fenêtre.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 - 10 kg

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Tous travaux de maçonnerie.



CIMENT BLANC

DÉFINITION TECHNIQUE.

Le ciment blanc est un ciment fin adapté à tous les travaux courants de maçonnerie en intérieur et extérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas utiliser en période de gel, en plein soleil, sous la pluie.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

PÂTE PURE : 1 volume d'eau pour 3 volumes de ciment.

MORTIER : 1 volume d'eau, 7 volumes de sable et 3 volumes de ciment.

BARBOTINE : 1 volume d'eau pour 2 volumes de ciment.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Tous travaux de maçonnerie.





CIMENT FONDU

DÉFINITION TECHNIQUE.

Le ciment fondu est un ciment à durcissement rapide qui permet la mise en service rapide des bétons entre 6 et 24 h après leur mise en place.

Très bien adapté aux applications devant résister à de hautes températures.

Domaines d'application : dallages industriels, piliers, scellements, cheminées, barbecues.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas utiliser en période de gel, en plein soleil, sous la pluie.

Le dosage minimum de ciment fondu doit être de 400 kg/m³ de béton.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

MORTIER : 5 kg de ciment fondu, 8 litres de sable et 2 litres d'eau.

BÉTON : 5 kg de ciment fondu, 5 litres de sable, 10 litres de gravier et 2 litres d'eau.

SCELLEMENTS : 1 volume de ciment fondu et 2 volumes de ciment Portland.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

CIMENT PROMPT

DÉFINITION TECHNIQUE.

Le ciment prompt est un ciment à prise très rapide adapté à tous les travaux courants de maçonnerie en intérieur comme en extérieur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Prise rapide.

Ne pas utiliser en période de gel, en plein soleil, sous la pluie.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

PUR : 1 volume d'eau pour 2 volumes de ciment prompt.

MORTIER : 1 volume de ciment prompt, 1 volume de sable et 1 volume d'eau.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 - 10 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité



AVANTAGES

- Résistance aux hautes températures.
- Durcissement rapide.
- Résistance à la corrosion et à l'abrasion.



AVANTAGES

- Prise rapide.
- Utilisation en intérieur et extérieur.





MORTIER STANDARD

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier prêt à gâcher pour travaux de réfection et de finition des murs en intérieur et extérieur.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, mortier, pierres, briques, enduit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas utiliser en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

Temps de prise : 1 heure à 20° C.

En raison de la prise rapide du mortier, procédez toujours par petites gâchées successives.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 litre d'eau pour 5 kg de mortier.

CONDITIONNEMENT. Sac de 10 kg.

STOCKAGE. 6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Intérieur et extérieur.
- Belle finition.
- Pas de fissuration.



MORTIER RAPIDE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier prêt à gâcher à usage au sol ou au mur, en intérieur et extérieur. Domaines d'application : scellement rapide, calage, fixation, petites réparations.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, pierres, briques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas utiliser en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

Temps de prise : 5 minutes à 20° C.

En raison de la prise rapide du mortier, procédez toujours par petites gâchées successives.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 litre d'eau pour 5 kg de mortier rapide.

CONDITIONNEMENT. Sac de 5 kg.

STOCKAGE. 6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Intérieur et extérieur.



MORTIER FIN GRIS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier prêt à gâcher pour travaux de réfection et de finition des murs en intérieur et extérieur.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, mortier, pierres, briques, enduit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas utiliser en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

En raison de la prise rapide du mortier, procédez toujours par petites gâchées successives.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 litre d'eau pour 5 kg de mortier fin.

CONDITIONNEMENT. Sac de 5 kg.

STOCKAGE.


6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Intérieur et extérieur.
- Belle finition.
- Pas de fissuration.



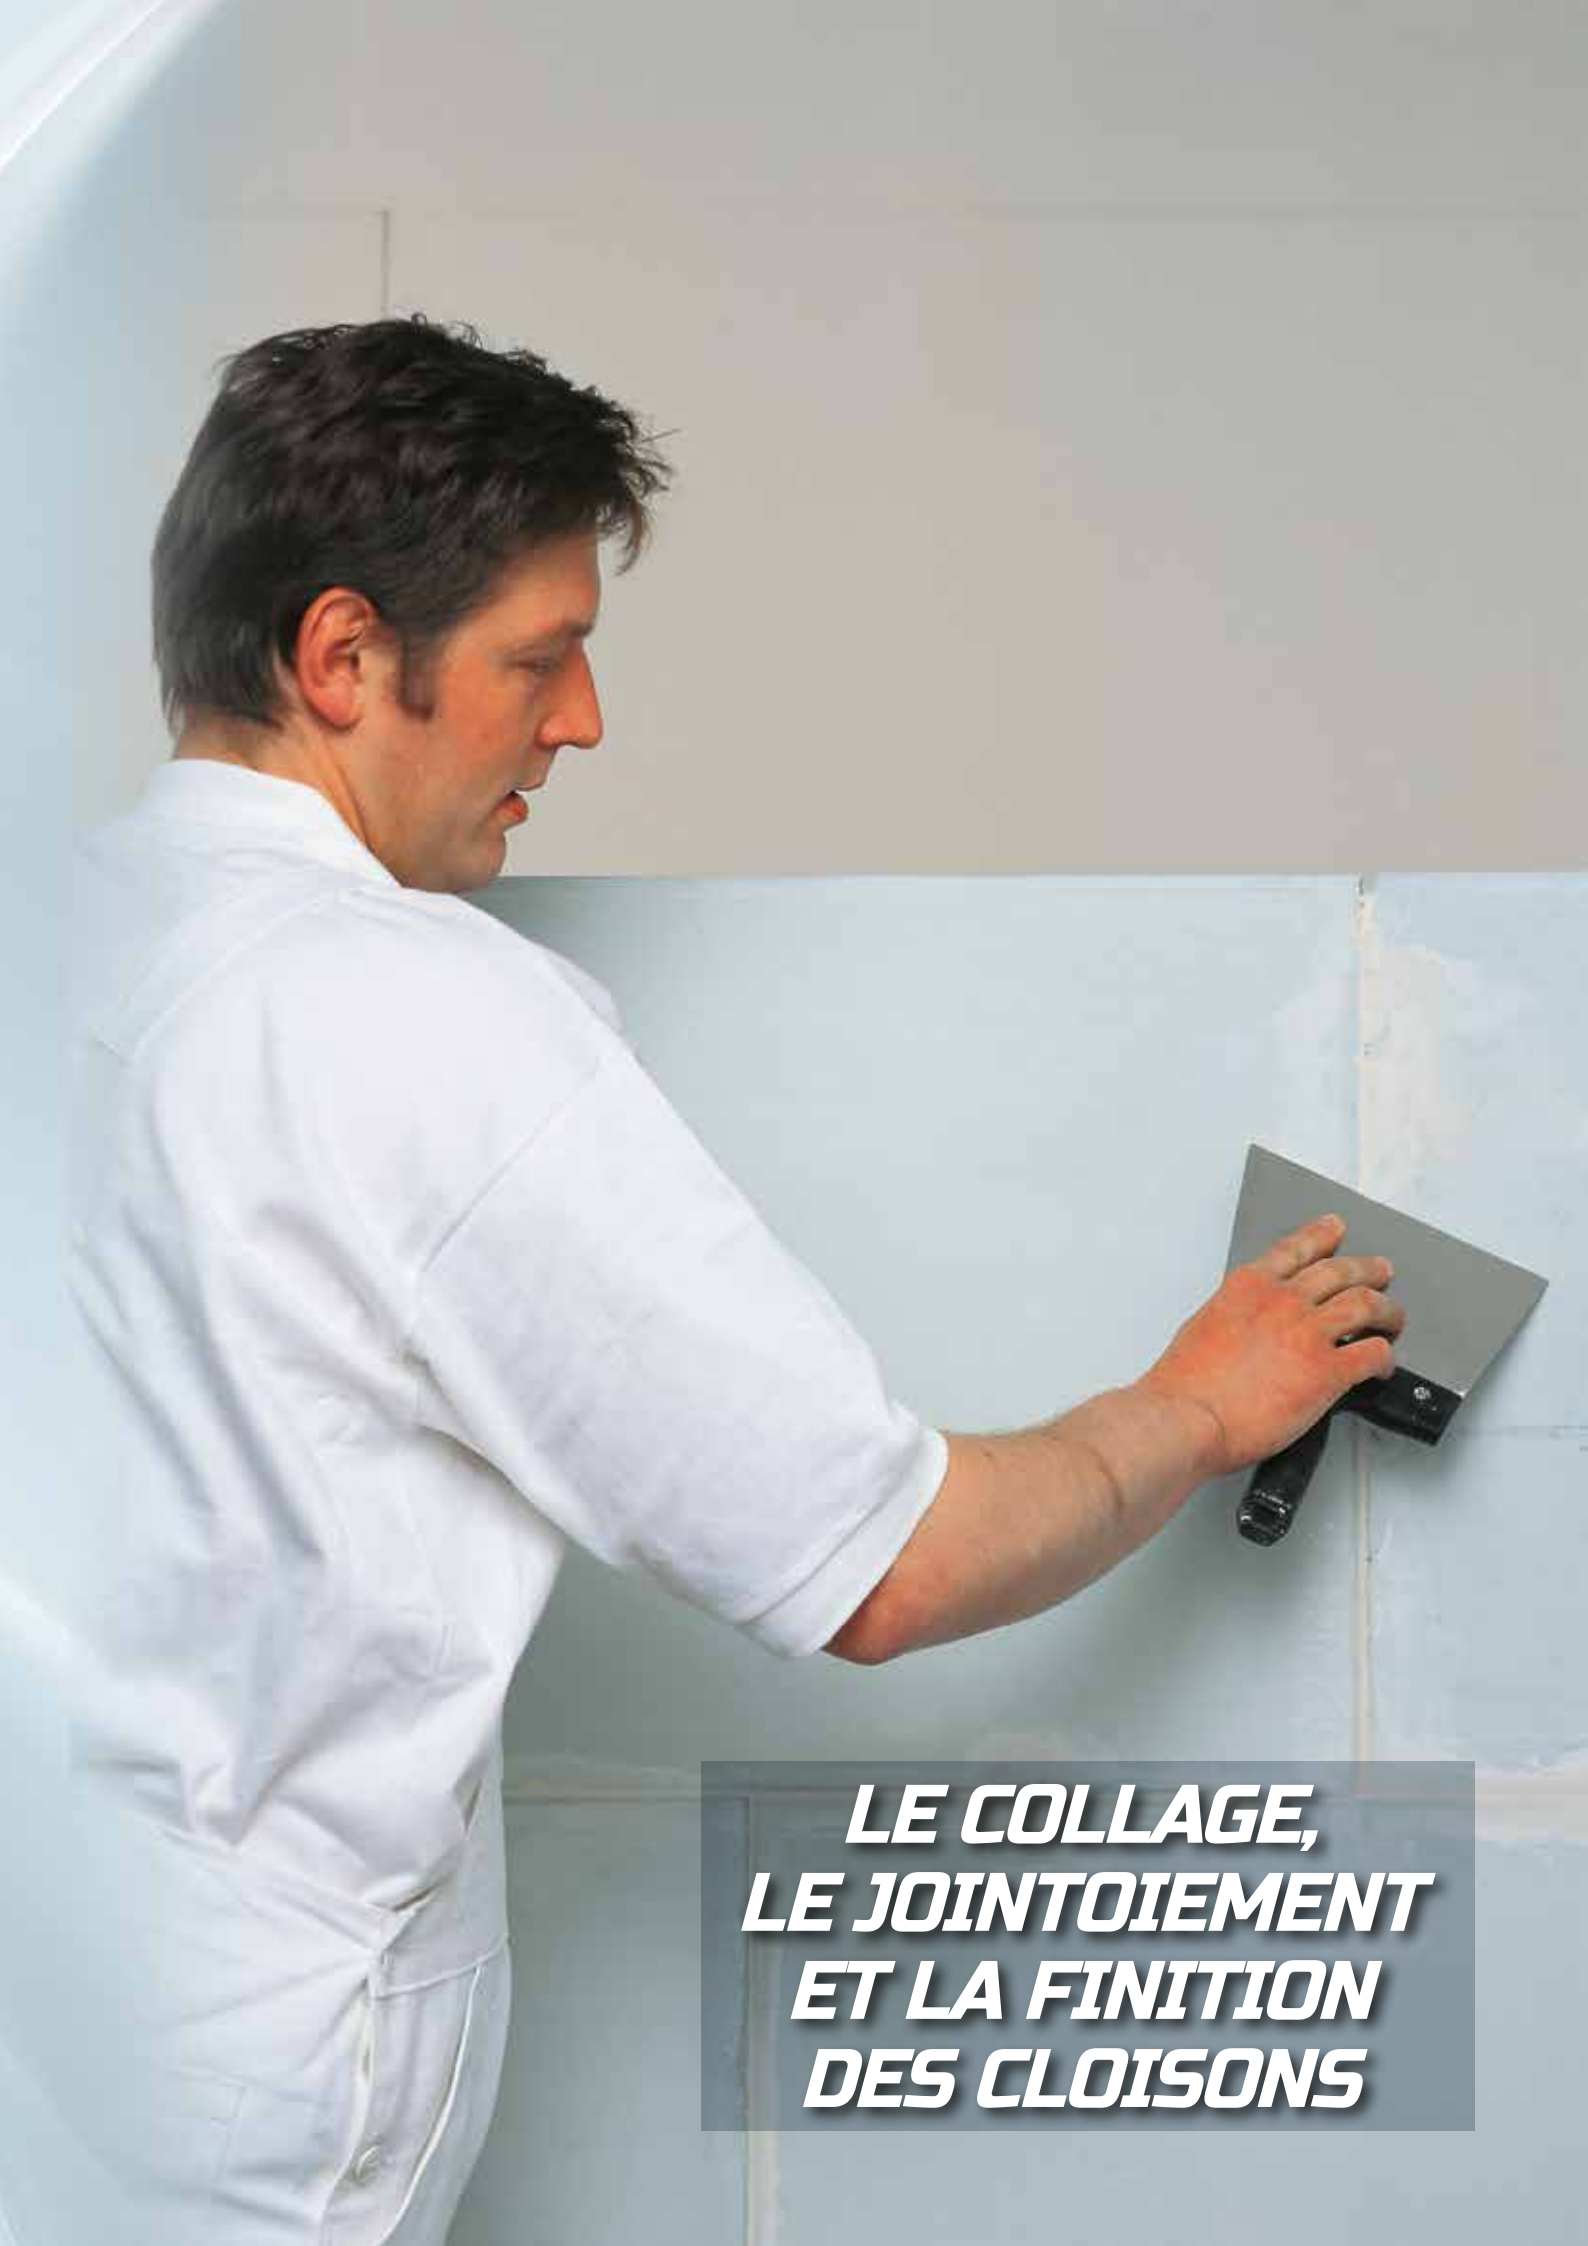

***LE COLLAGE,
LE JOINTOIEMENT
ET LA FINITION
DES CLOISONS***



CE 3000

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 3000 est un enduit multifonction en poudre pour un usage en intérieur :

COLLE : Carreaux de plâtre.
Plaques de plâtre.
Bandes à joints.

FIXE : Éléments décoratifs en polystyrène.
Rosaces et baguettes en polystyrène.

REBOUCHE : Trous et fissures.

APLANI : Murs et plafonds.

LISSE : Tous supports.

DÉCORE : Décoration au rouleau.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur.

DOCUMENTS À CONSULTER.

• DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

• Temps de prise : 2 heures.

• Granulométrie : fine.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 15 kg sur palette houssée.

Seaux de 15 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg. Le gâchage se fera de préférence mécaniquement.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.

Pour un aspect décoratif, utiliser un rouleau brosse ou une éponge.

CONSOMMATION.

Très variable suivant les travaux effectués :

De 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m² (en décoration).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Très variable en fonction de la nature des travaux.

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

CE 3000 permet de réaliser une multitude de travaux en intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, jointoiment, fixation d'éléments en polystyrène, rebouchage, lissage, enduits décoratifs.

AVANTAGES

- Un seul produit pour tout faire.
- Très pratique d'emploi.
- Économie de produits en stock.

CONSEILS DE POSE

Adaptez simplement le taux de gâchage de CE 3000 en fonction de la nature de vos travaux.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.



SEMIN



SEMIN ENDUIT 2 EN 1

ENDUIT MULTI-FONCTIONS

COLLAGE - FINITION ENDUISAGE - LISSAGE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joints.

L'enduit est dit mixte : il est approprié au collage et à la finition de la bande.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage.
- Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Fissuration : pas de fissure jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 7 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...). L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque).

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes SEMIN.

CONSUMMATION.

Environ 500 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 24 heures après l'application de la première passe.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

1 PRODUIT : 2 FONCTIONS

Collage et finition de la bande.

Enduisage et lissage des plaques de plâtre.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Excellente qualité de finition.
- Polyvalent.

CONSEILS DE POSE

Pour gagner du temps, n'oubliez pas de préparer à l'avance les bandes à joint coupées à la bonne longueur.



SEMIN





***SOUS-COUCHE
D'IMPRESSION***



SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Sous-couche universelle prête à l'emploi pour un usage en intérieur permettant d'obtenir un support prêt à recevoir peinture, papiers peints, revêtements muraux et tous types d'enduits.

Permet la dépose ultérieure des papiers peints ou des revêtements muraux en évitant les problèmes d'arrachement du support.

Spécialement formulée pour une application sur plaques de plâtre.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de consistance liquide et de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :

- Plaques de plâtre.
- Briques.
- Panneaux de fibre-ciment.
- Carreaux de plâtre.
- Ancien fond détapissé.
- Béton brut de décoffrage.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.
- Tous types d'enduits.

DOCUMENTS À CONSULTER. DTU 59.1.

Il est rappelé que le DTU 59.1 impose l'impression de certains supports et notamment les plaques de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité de la pâte : 1,5.
- Extrait sec : 64,7 %.
- pH : 7.
- Teneur en COV : < 1 g/litre.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C.

En rénovation, s'assurer que l'impression ne détrempe pas l'ancien revêtement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports en intérieur doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

APPLICATION.

Un ajout d'eau est possible dans la limite de 5 %. S'applique en une seule passe, au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 3 à 4 heures en fonction du support et des conditions ambiantes.

Avant la pose de revêtements muraux, papiers peints ou mise en peinture, s'assurer que la sous-couche soit bien sèche.

CONSOMMATION : Environ 200 g/m².

SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE


L'utilisation de SEMIN SOUS-COUCHE avant mise en peinture ou tapisserie permet d'optimiser la qualité du support et d'éviter de les endommager lors de la dépose ultérieure des revêtements.

AVANTAGES


- Pouvoir opacifiant élevé.
- Économie sensible sur le nombre de couches de peinture.

CONSEILS DE POSE

Afin d'éliminer les risques de décollement ou de cloquage, appliquez toujours SEMIN SOUS-COUCHE sur un support parfaitement sec et dépoussiéré.





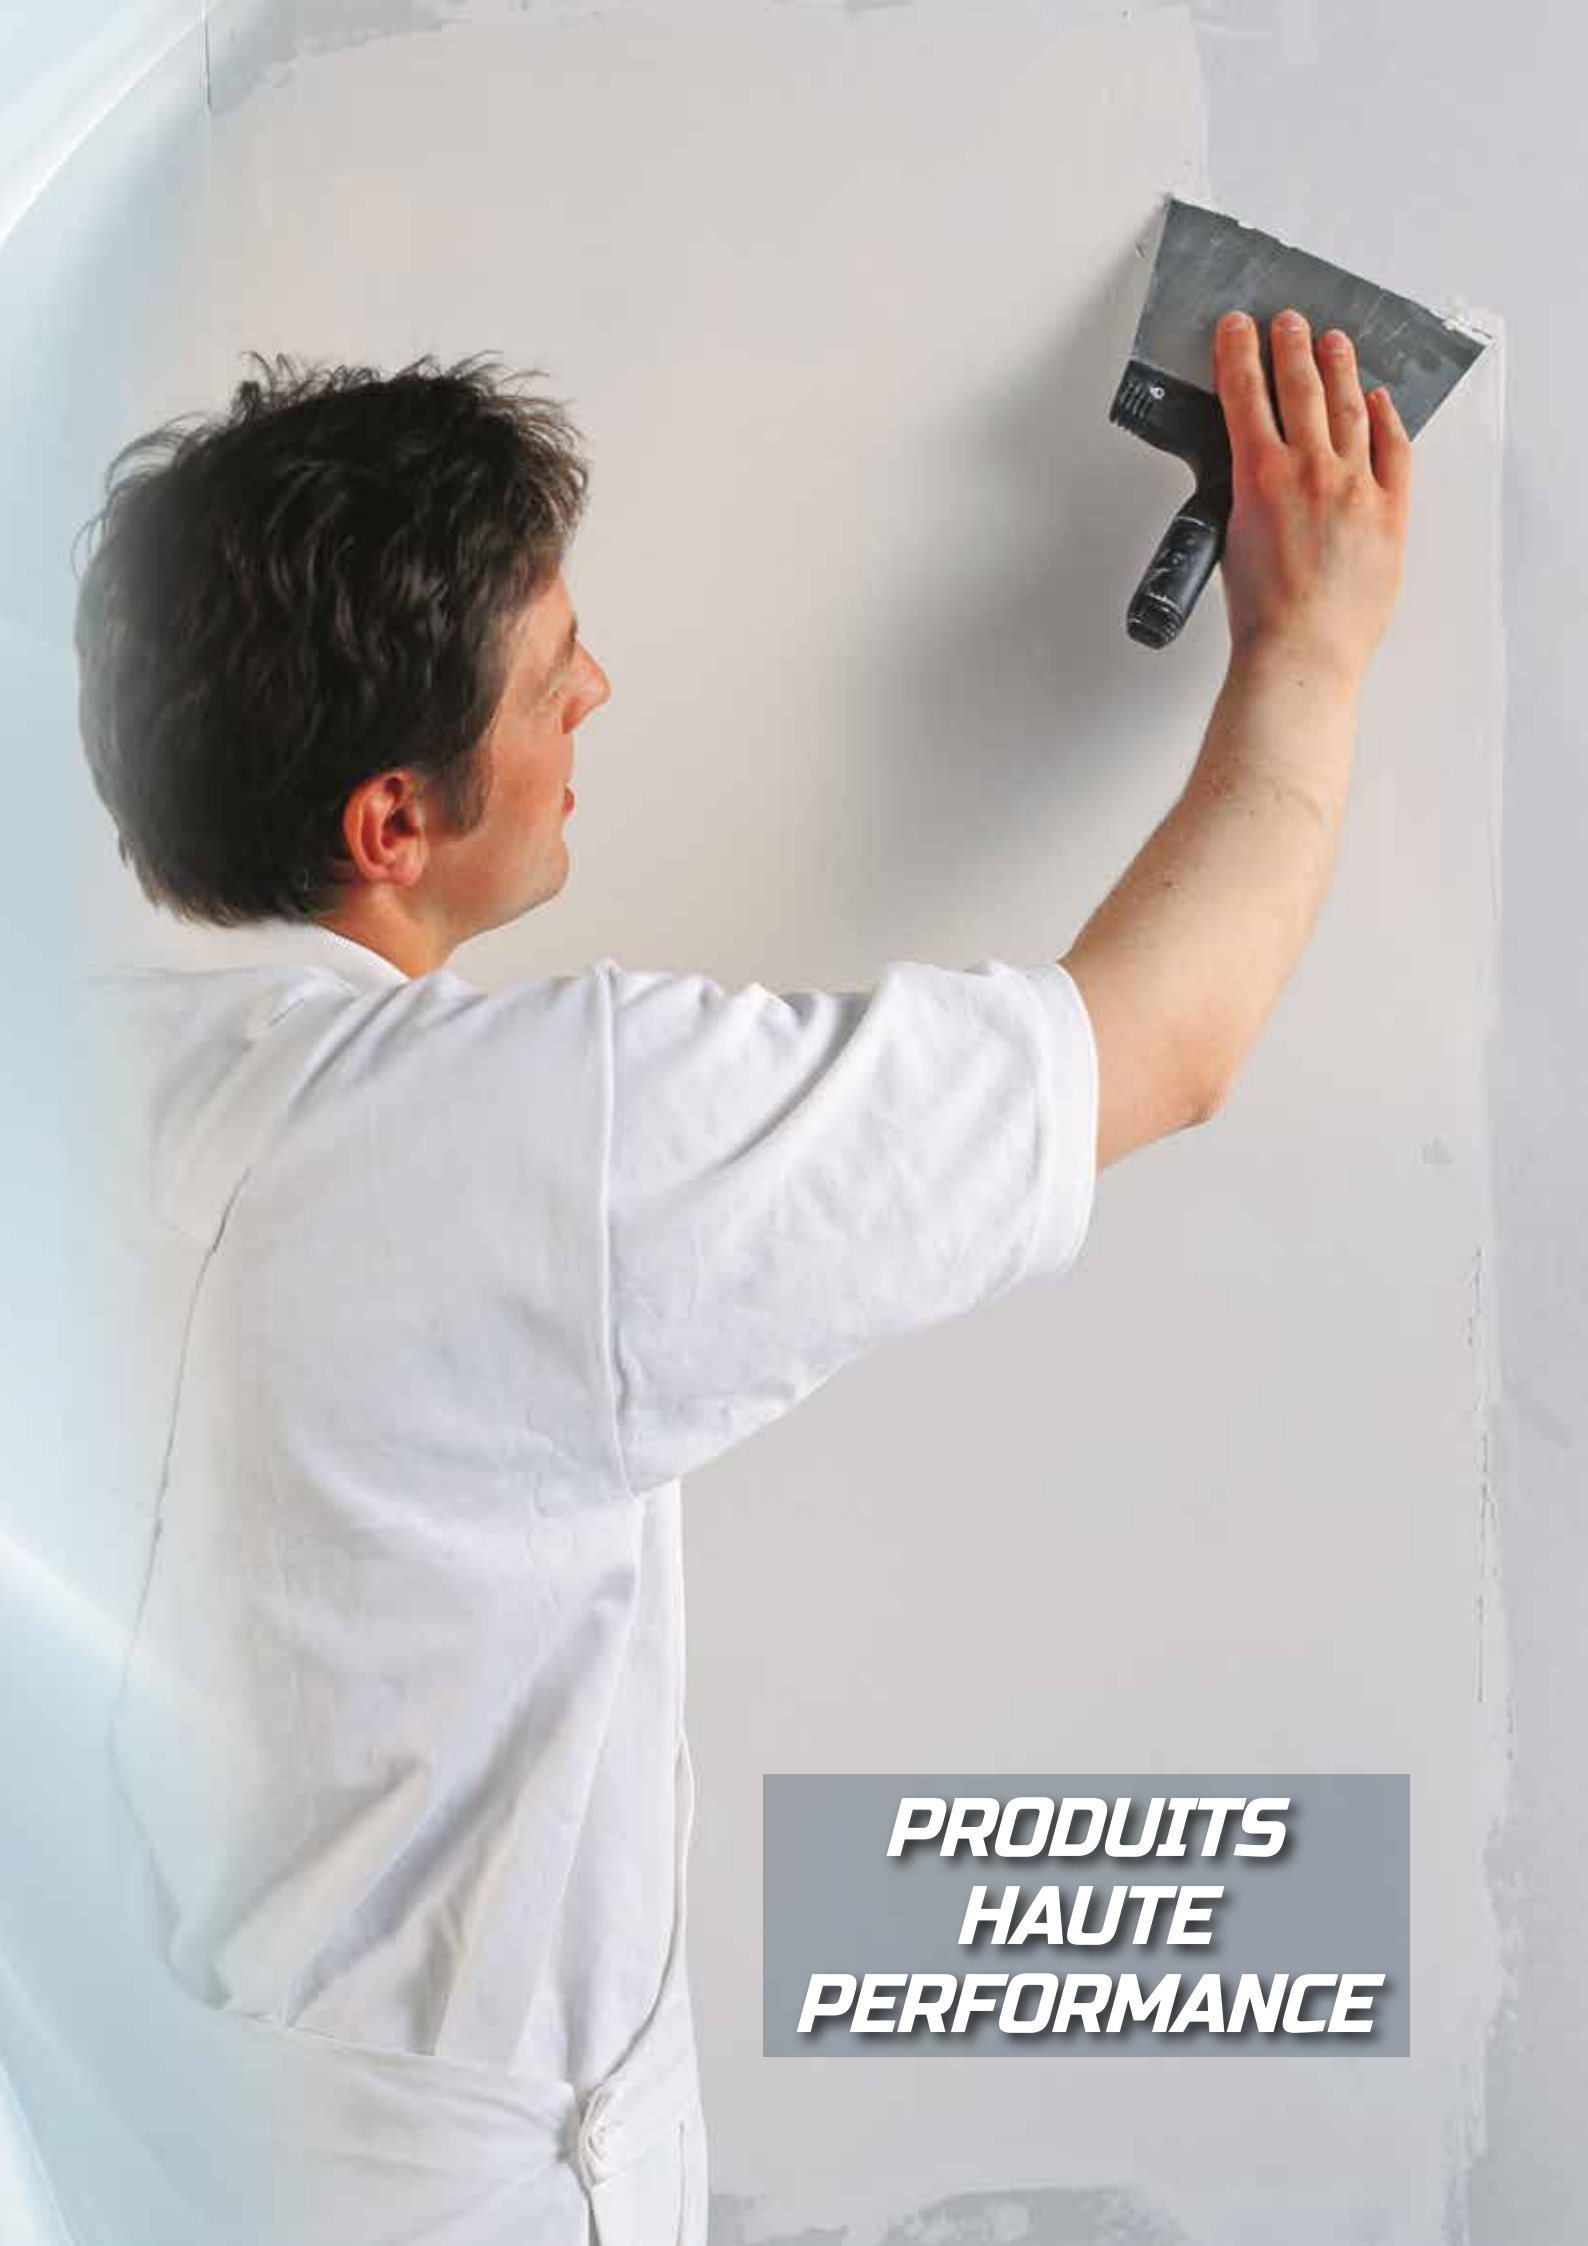

***PRODUITS
HAUTE
PERFORMANCE***



SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.*

* Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

SUPPORTS ADMIS.

MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :

- Plâtre.
- Maçonnerie.
- Béton cellulaire.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Crépi.
- Béton.
- Portes et fenêtres en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU59.1 - NFT 30.608.

CONDITIONNEMENTS.

Cartouche 310 ml.

Pot de 0,5 litre.

Seaux de 1 - 5 et 10 litres.

Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE

Prêt à l'emploi et allégé, SEM-LIGHT rend les travaux de rebouchage et de lissage aisés, permet un recouvrement accéléré et de gagner du temps sur chantier.


AVANTAGES

- Pâte très légère.
- Séchage rapide.
- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe.
- Finition blanc mat.
- Enduit souple.
- Permet le jointoiement entre les plaques de plâtre et la menuiserie bois.
- Application tous supports.

CONSEILS DE POSE


Il est conseillé d'assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.



Disponible
en box
de 18 pots
de 0,5 litre

SEMIN

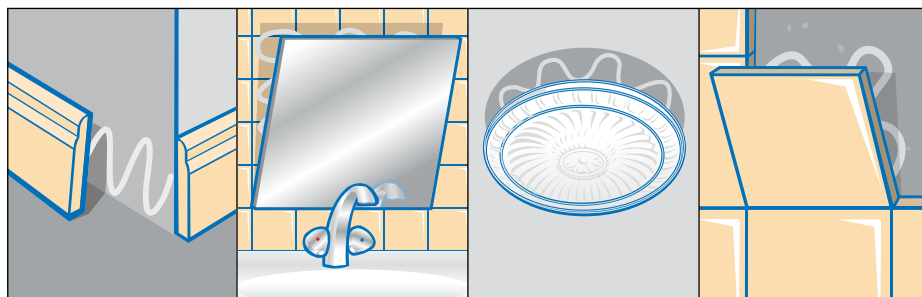

SEMIN X1

POUR TOUT COLLAGE HAUTE PERFORMANCE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mastic colle à base de MS Polymère à haute performance en permanence élastique et avec une adhérence initiale élevée.

DOMAINE D'APPLICATION.

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme : alu, zinc, acier galvanisé, cuivre, pierre naturelle, béton, brique, plaques de PVC expansé haute densité, bois, plâtre, verre dégraissé, émail, surface peint...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Matières premières : MS Polymère.
- Système de durcissement : par l'humidité.
- Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm par 24 h. (à T=23°C et 50 % HR).
- Formation de peau : 10 à 15 minutes (à T = 23°C et 50 % HR).

- Poids spécifique : +/- 1,56 g/mL (ISO 1183).
- Shore A : 55 (+/- 5) (ISO 868).
- Mouvement maxi du joint admissible : 25 %.
- Tension 100% élasticité : 1,3 N/mm² (ISO 8339-40).
- Résistance à la traction : 1,5 N/mm² (ISO 8339-40).
- Elasticité à la rupture : +/- 230 % (ISO 8339-40).
- Sans solvant ni isocyanate.

COULEUR. Blanche.

CONDITIONNEMENTS.

Cartouche de 290 ml.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas travailler en dessous de +5°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Contient : N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylène-diamine - Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl)sebacaat - Methyl,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyl sebacaat. Peut déclencher une réaction allergique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

APPLICATION.

Appliquer la colle en extrudant un cordon ou des points sur le support ou l'élément à coller.

Assembler les matériaux le plus vite possible : maxi 10 minutes.

TEMPS DE SÉCHAGE ET ADHÉRENCE.

X1 combine les avantages d'un adhésif double face avec les avantages d'un système de colle réactif :

Pendant le montage X1 a une adhérence initiale élevée et une haute adhérence interne. Il est donc possible de travailler sans structure portante temporaire ; les éléments collés peuvent être déplacés immédiatement.

Polymérisant sous l'influence de l'humidité de l'air, X1 est vulcanisée jusqu'à un collage élastique permanent et très fort.

CARACTÉRISTIQUES.


Très puissante. Ne corrode pas les métaux.

Peut être peinte avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant.


NETTOYAGE. A l'eau avant séchage.

AVANTAGES

- Colle tout : même le métal sur métal.
- Peut être peint.



SEMIN

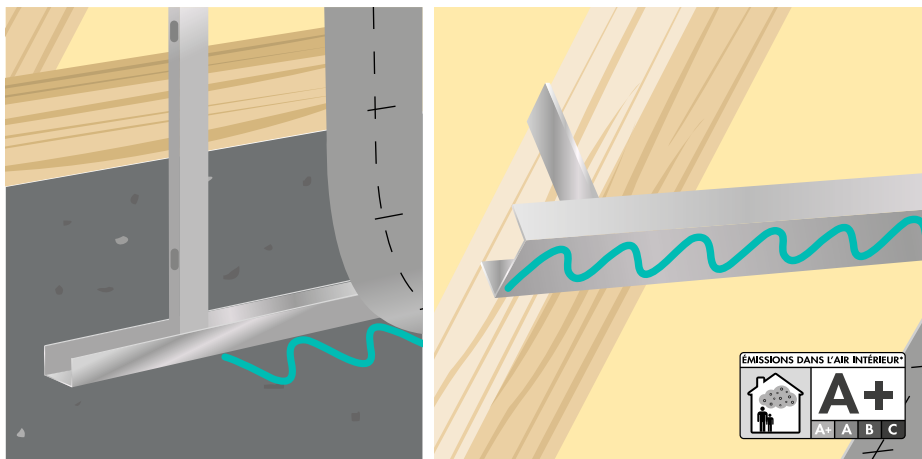

COLLE SPÉCIALE PARE VAPEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

COLLE SPECIALE PARE VAPEUR est destinée au collage des paires-vapeur.

Assure l'étanchéité périphérique de la membrane d'étanchéité à l'air (SEMIN PARE VAPEUR)

Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux.

COMPOSITION ET ASPECT.

- Base copolymère acrylate.
- Sans solvant et sans isocyanate.
- Couleur bleue/verte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Reste élastique.
- Extrait sec 73 %.
- Densité : 1,08 kg/L.
- Résistance aux températures : -10° C à +50° C.
- Très bonne résistance à l'humidité.
- Résiste au gel jusqu'à -10° C.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, plâtre, pierre, enduit, bois, métal.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Port de gants conseillés.

CONDITIONNEMENT.

Cartouche de 310 ml.

STOCKAGE.

24 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application doit être comprise entre + 5 et + 40° C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité > 70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

TYPE D'APPLICATION.

La colle se pose sur toute la périphérie des parois verticales et horizontales y compris la jonction plancher.

Appliquer un cordon de colle en continu de 6-8 mm et poser le plus rapidement possible (maxi 15 minutes) le pare vapeur en appuyant légèrement.

La colle combine les avantages d'un adhésif double face avec les avantages d'un système de colle réactif.

Nettoyage des outils à l'eau avant polymérisation

TEMPS DE SÉCHAGE.

Généralement 1 à 3 jours.

Un temps plus long est possible en fonction de la quantité appliquée, la température et l'humidité.

COLLE SPÉCIALE PARE VAPEUR

Pour le collage et l'étanchéité des zones difficiles sur tous supports.

AVANTAGES

- Sans solvants.
- Application sur tous matériaux.
- Tack élevé.
- Jonction murs/membranes.



SEMIN



SEMIN E

ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air, à base de plâtre permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tous types de bâtiments (individuels, collectifs...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

SEMIN E s'applique par projection avec machine à plâtre, à projeter ou Airless (nous consulter pour l'utilisation) sur tous types de parois maçonnées, avant ou après la pose des plafonds en plaques de plâtre.

SEMIN E permet de traiter simultanément les murs maçonnés ainsi que les points singuliers, jonction menuiserie/maçonnerie et plafond/maçonnerie.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie jusqu'à 0.5 mm.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 12 h.
- Consommation : 1 kg/m²/mm épaisseur.
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Sd 0,03 m.
- Testé sur chantier.
- Avis technique CSTB N°9/16-1030.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports maçonnés en intérieur : parpaing, béton bullé, béton brut, béton cellulaire, carreaux de terre cuite...

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette housée.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Les supports doivent être sains, secs propres, dépoussiérés et sans trace d'huile de décoffrage. Protéger toutes les menuiseries.

La température doit être comprise entre +5° C et +30° C.

APPLICATION.

SEMIN E s'applique avec tous types de machines : pour plâtre, à projeter et Airless (nous consulter pour utilisation).

Le taux de gâchage est compris entre 45 % et 50 % selon la machine utilisée.

Appliquer sur la maçonnerie à traiter en une passe d'environ 4-5mm.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

4 à 5 mm en 1 ou 2 passes suivant machine utilisée.

ENDUIT ÉTANCHE À L'AIR

SEMIN E est un enduit d'étanchéité à l'air permettant de traiter efficacement les fuites d'air parasite de tous types de bâtiments (individuels, collectifs...) et ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat.

AVANTAGES

- Temps de travail long.
- Se projette avec différents types de machines.
- Application possible en une passe.



La norme BBC

Elle définit le niveau de performance exigé par le label BBC (bâtiment basse consommation énergétique), selon la RT 2012 en vigueur. Cette norme permet à SEMIN de valoriser une gamme haute performance, de trappes de visite et pare vapeur.

L'objectif principal étant le respect de l'environnement par la réduction de l'émission des gaz à effet de serre.



Dans cette gamme BBC on retrouve des trappes étanches à l'air et à la poussière pour cloisons et plafonds (plusieurs tailles disponibles de 200 x 200 mm à 800 x 1000 mm) et de combles isolantes et étanches (600 x 600 mm).

Mais également la gamme pare vapeur comprenant : le rouleau de pare vapeur (deux surfaces disponibles : 37,5 m² et 75 m²), la bande adhésive extensible double face, la suspente pare vapeur, la colle mastic spéciale pare vapeur et SEMIN E (enduit étanche à l'air).

SEMIN





ACCESSOIRES

TRAPPES DE VISITE

POUR CHANTIERS BBC
SELON LA
RT 2012
CONFORME À LA NORME
NF - EN 13829



TRAPPES DE VISITE ISOLANTE & ÉTANCHE

Trappe R8 - 600 x 600 mm
Passage 520 x 500 mm
Disponible avec ou sans réhausse

TRAPPES CADRE ALU- PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO

200 x 200 mm - 300 x 300 mm
400 x 400 mm - 500 x 500 mm
600 x 600 mm - 800 x 800 mm

TRAPPES MÉTALLIQUES LAQUÉES BLANCHES

200 x 200 mm - 300 x 300 mm
400 x 400 mm - 500 x 500 mm
600 x 600 mm - 800 x 800 mm

TRAPPES CADRE ALU- PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO **HQ**

AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE
36 dB

SPECIALE VMC
ISOLANT INTÉGRÉ

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

TRAPPES MÉTALLIQUES LAQUÉES BLANCHES **HQ**

AMÉLIORATION
ACOUSTIQUE
29,8 dB


SPECIALE VMC
ISOLANT INTÉGRÉ

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

OSSATURES MÉTALLIQUES

RAILS 3 ml


BOTTES DE 10	PALETTE
36	560 rails
48	640 rails
62	420 rails
70	420 rails
90	350 rails
100	200 rails
120	210 rails
150	168 rails



FOURRURES


BOTTES DE 10	PALETTE
3 & 5,3 ml	600 fourrures

Raccords : 4 800 par palette




RALLONGES DE FOURRURES

BOITES	PALETTE
30 cm	20 rallonges 200 boîtes

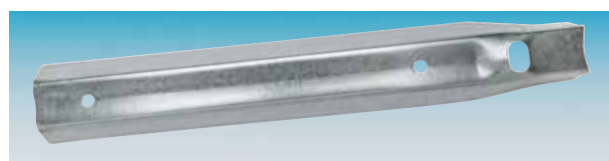

MONTANTS

BOTTES DE 10	PALETTE
36 : 2,5 & 3 ml	480 montants
48 : 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,8 - 3 - 4 ml	540 montants
62 : 3 - 3,6 - 4 ml	400 montants
70 : 2,5 - 3 - 4 ml	400 montants
90 : 2,5 - 2,6 - 3 - 4 ml	300 montants
100 - 2,5 - 3 ml	200 montants
120 - 2,8 - 3 ml	200 montants
150 - 3 ml - 5,60 ml	126 montants

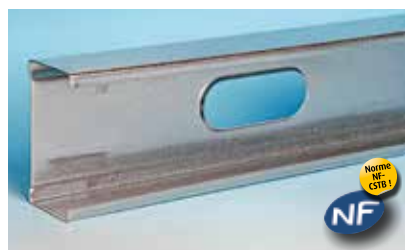


SEM-LISSE 3 ml

10 longueurs/botte
400 longueurs/palette



CORNIÈRE CR2 3 ml

10 longueurs/botte
200 longueurs/palette



OMEGA M.O.B

3 ml - 240 longueurs/palette



ACCESSOIRES PLÂTRIERS


BANDES RÉSILIENTES PHALTEX

	BOTTES	PALETTE
48 mm x 1,20 m	60 ml	2880 ml
60 mm x 1,20 m	60 ml	2520 ml
70 mm x 1,20 m	60 ml	2160 ml
90 mm x 1,20 m	30 ml	1440 ml



U PLASTIQUE

	BOTTES
25/50 - 3 m	120 ml
25/70 - 3 m	90 ml
25/100 - 3 m	60 ml




PROTÈGES ANGLES

	BOTTE
Déployé - 2,5 m	62,5 ml
Déployé - 3 m	75 ml
Perforé - 2 m	100 ml
Perforé - 2,5 m	62,5 ml
Perforé - 3 m	75 ml



U PLASTIQUE EN ROULEAUX

	CARTON
50 mm x 20 ml	5 rouleaux



AGRAFEUR MICRO PROFILE

Outil à sertir les cornières d'angles métalliques sur plaques de plâtre



SEMIN MICRO PROFILE

	CARTON
2,5 ml	20 longueurs/carton
3 ml	20 longueurs/paquet



BANDES À JOINTS



BANDE HP À JOINTS PAPIER

	CARTON	PALETTE
150 ml	10 rouleaux	49 cartons

BANDES À JOINTS PAPIER

	CARTON	PALETTE
23 ml	20 rouleaux	42 cartons
75 ml	20 rouleaux	36 cartons
150 ml	10 rouleaux	49 cartons



BANDE À JOINT PAPIER HYDRO

	CARTON	PALETTE
30 ml	10 rouleaux	81 cartons

RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE

30 ml x 45 mm - 20 rouleaux/carton
Ruban 30 ml x 65 mm
14 rouleaux/carton

BANDES GRILLAGÉES ADHÉSIVES

	CARTON
20 ml (50 mm)	10 rouleaux
45 ml (50 mm)	54 rouleaux
90 ml (50 mm)	24 rouleaux
90 ml (100 mm)	12 rouleaux
153 ml (50 mm)	12 rouleaux

BANDES ARMÉES

	CARTON	PALETTE
30 ml	10 rouleaux	450 rouleaux
12,5 ml	20 rouleaux	800 rouleaux

BANDE RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ

Bande 150 mm x 1 mm x 15 m
4 rouleaux/carton - 144 rouleaux/palette

SEMIN

OUTILS PLÂTRIERS


LAMES CE 78

LA QUALITÉ PRO : FACILE.

Lissage et finition des enduits et plaques de plâtre, traitement des joints de plaques de plâtre.

Application simplifiée, prise en main ergonomique, excellente qualité de lissage, quasiment sans ponçage.

Existent en 15, 25, 45, 60, 80, 100 mm et perche.

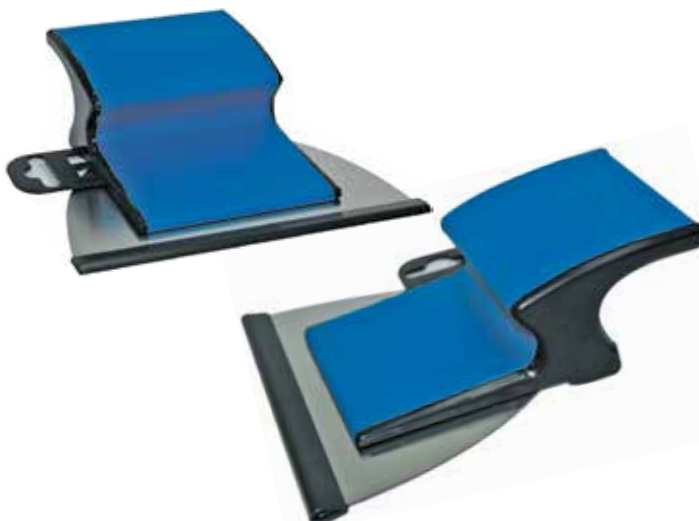

COUTEAUX CE 78

TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE. Couteau multifonctions à enduire. Embouts de vissage. Embout en métal renforcé. Manche bi-matière. Prise en main ergonomique.

COUTEAUX US

TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE. Manche bi-matière. Embout métal renforcé. Résistance et qualité optimale.



MACHINES À PROJETER

AIRLISS'JET TH 95 & E66

Pompe hydraulique pour pulvérisation des enduits. Existe en version thermique et électrique.



MACHINE SEMIXPOR'JET


Ensemble haut rendement spécialisé dans la pulvérisation des enduits en pâte et en poudre grâce à son malaxeur intégré.



SUSPENTES

TYPE
F45

TYPE
F47

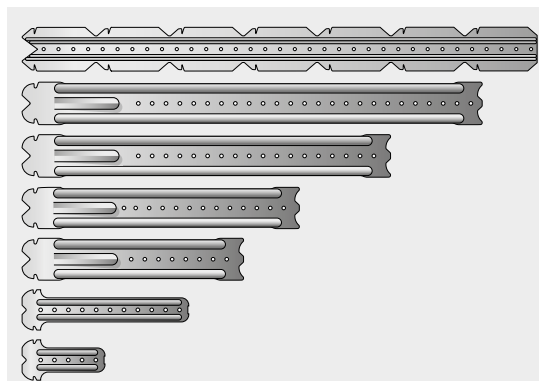

	TYPE	BOITE	PALETTE
Suspentes courtes 80 mm - SC 09	F45	100 pièces	450 boîtes
Suspentes courtes 80 mm - SC 09	F47	100 pièces	450 boîtes
Suspentes longues 170 mm - SL 18	F45	100 pièces	300 boîtes
Suspentes longues 170 mm - SL 18	F47	100 pièces	300 boîtes
Suspentes longues 240 mm - SL 24	F45	50 pièces	240 boîtes
Suspentes longues 240 mm - SL 24	F47	50 pièces	240 boîtes
Suspentes longues 300 mm - SL 30	F45	50 pièces	200 boîtes
Suspentes longues 300 mm - SL 30	F47	50 pièces	200 boîtes
Suspentes longues 400 mm - SL 40	F45	50 pièces	160 boîtes
Suspentes longues 400 mm - SL 40	F47	50 pièces	160 boîtes
Suspentes longues 500 mm - SL 50	F45	50 pièces	-
Suspentes longues 500 mm - SL 50	F47	50 pièces	-
Suspentes longues 600 mm - SL 60	F45	50 pièces	-
Suspentes longues 600 mm - SL 60	F47	50 pièces	-

SUSPENTES SECABLES


Suspentes longues 480 mm	F45	50 pièces	120 paquets
Suspentes longues 480 mm	F47	50 pièces	130 paquets
Suspentes super longues 560 mm	F45	50 pièces	30 paquets
Suspentes super longues 560 mm	F47	50 pièces	30 paquets
Suspentes super longues 640 mm	F45	25 pièces	160 paquets
Suspentes super longues 640 mm	F47	25 pièces	160 paquets
Suspentes super longues 720 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes super longues 720 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes super longues 800 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes super longues 800 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes super longues 880 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes super longues 880 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes super longues 960 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes super longues 960 mm	F47	25 pièces	-
Suspentes super longues 1040 mm	F45	25 pièces	-
Suspentes super longues 1040 mm	F47	25 pièces	-

RACCORDS

Raccords de fourrure	F45	50 pièces	96 boîtes
Raccords de fourrure	F47	50 pièces	96 boîtes



ACCESSOIRES DE POSE COMPLÉMENTAIRES

	BOITE/SACHET	CARTON/PALETTE
1 Cavaliers pivot	100 pièces	96 boîtes/palette
2 Bascules et rosaces	100 pièces	10 boîtes/carton 260 boîtes/pal
3 Clips de fixation	100 pièces	120 boîtes/palette
4 Chevilles laiton 6 x 40 mm	100 pièces	50 boîtes/carton 30 cartons/pal
5 Manchons de tiges filetées	100 pièces	720 boîtes/palette
6 Ecrou ø 6 mm	100 pièces	100 boîtes/carton
7 Tiges filetées ø 6 mm - 1 ml	Botte 100 ml	60 bottes/palette
8 Pitons mâles	100 pièces	360 boîtes/palette
9 Pitons femelles	100 pièces	360 boîtes/palette
10 Chevilles à frapper - 6 x 40 mm	200 pièces	12 boîtes/carton 288 boîtes/pal
11 Suspentes hourdis longues	100 pièces	64 boîtes/palette
12 Suspentes articulées	50 pièces	160 boîtes/palette
13 Suspentes hourdis légers	50 pièces	200 boîtes/palette
14 Demi-colliers	100 pièces	128 boîtes/palette
15 Suspentes hourdis - Système 3 en 1	50 pièces	108 cartons/palette
16 Suspension rapide réglable	50 pièces	96 boîtes/palette
17 Appui intermédiaire	50 pièces	84 boîtes/palette
18 Suspente pare vapeur	50 pièces	-
19 Tige à œillet suspension rapide 125 mm	50 pièces	400 bottes/palette
19 Tige à œillet suspension rapide 250 mm	50 pièces	400 bottes/palette
19 Tige à œillet suspension rapide 500 mm	50 pièces	400 bottes/palette
19 Tige à œillet suspension rapide 1000 mm	50 pièces	200 bottes/palette
20 Suspente rapide	100 pièces	-

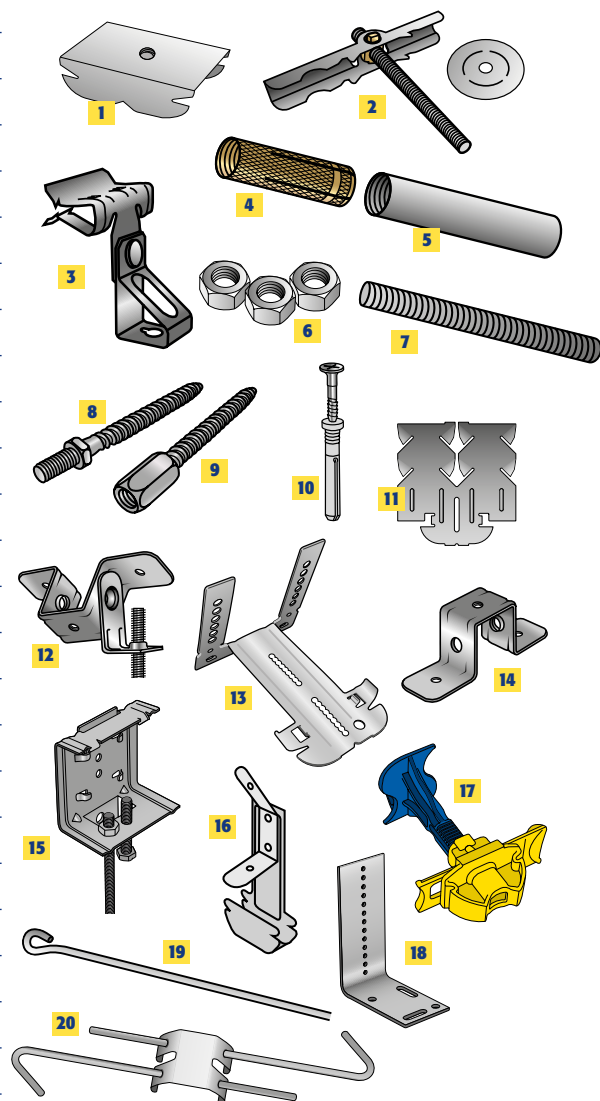

VIS

Conforme EN 14566
et DTU 25.41

		BOITE	CARTON	PALETTE
	Vis 3,5 x 25 mm	1000 pièces	16 boîtes	384 boîtes
	Vis 3,5 x 35 mm	1000 pièces	10 boîtes	240 boîtes
	Vis 3,5 x 45 mm	1000 pièces	8 boîtes	192 boîtes
	Vis 4,2 x 55 mm	500 pièces	9 boîtes	216 boîtes
	Vis 4,2 x 70 mm	500 pièces	8 boîtes	192 boîtes
	Vis 4,2 x 80 mm	500 pièces	4 boîtes	72 boîtes
	Vis 4,8 x 90 mm	500 pièces	4 boîtes	72 boîtes
	Vis 4,8 x 110 mm	500 pièces	4 boîtes	72 boîtes
	Vis 4,8 x 130 mm	500 pièces	4 boîtes	72 boîtes
	Vis 3,5 x 9,5 mm TRPF	200 pièces	135 boîtes	3240 boîtes
	Vis 3,5 x 13 mm TRPF	500 pièces	30 boîtes	720 boîtes

APPUI INTERMÉDIAIRE




Solutions et systèmes de fixations réglables pour le doublage des murs sur ossature métallique.

Boîtes de 50 pièces. 6 modèles disponibles

85 mm 100 mm 120 mm
140 mm 160 mm 100 à 180 mm

- Rapidité et facilité de mise œuvre.
- Simplicité de réglage après clipsage de la fourrure.
- Pas de pont thermique grâce à la composition en polyamide renforcé.
- Bonne tenue à l'arrachement et aux chocs.
- Pour les fourrures de types F45 et F47.
- Montage de la fourrure sur le mur horizontal à 1,35 mètres (DTU 25.41).

EPAISSEUR DE L'ISOLANT

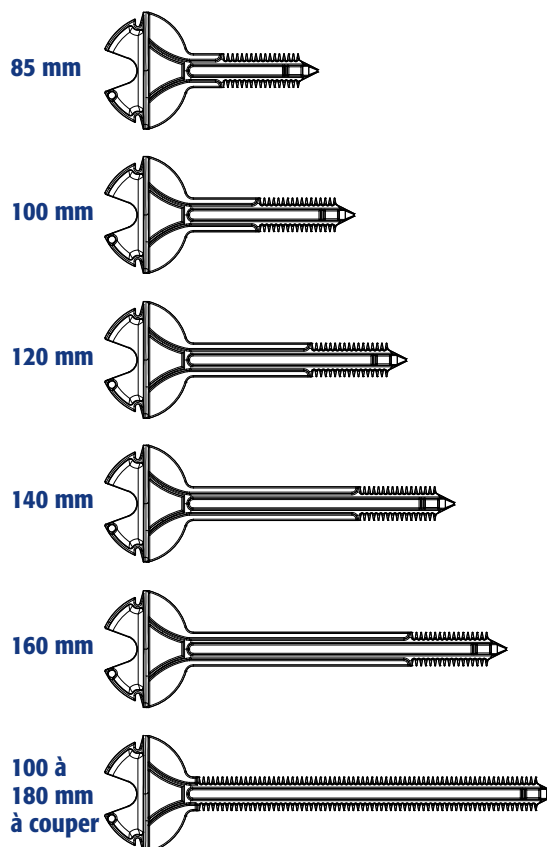

La tige peut traverser le cavalier tête et ainsi accroître la facilité de réglage

SYSTEME D'ÉTANCHEITÉ À L'AIR



PARE VAPEUR

Rouleau de 1,5 x 25 mètres - 37,5 m²
50 rouleaux/palette

Rouleau de 1,5 x 50 mètres - 75 m²
12 rouleaux/palette



JOINT DE DILATATION



BANDE PÉRIPHÉRIQUE

Joint de dilatation entre chape et mur indispensable à la réalisation d'une chape liquide

Rouleau de 25 ml - Largeur 150 mm
Épaisseur 5 mm
7 rouleaux/sachet

BANDE PÉRIPHÉRIQUE AVEC ADHÉSIF

Rouleau de 25 ml - Largeur 150 mm
Épaisseur 5 mm
15 mm de colle
7 rouleaux/sachet

SEMIN

LA CROIX SOLUTIONS

LA CROIX SOLUTIONS est une innovation SEMIN permettant de connecter jusqu'à 3 fourrures. C'est une solution résistante pour renforcer l'ossature ou incorporer un élément dans cette dernière (trappe, porte, fenêtre).


LA CROIX SOLUTIONS est destinée à la réalisation de structure porteuse servant de support à la plaque de plâtre. Elle peut être utilisée dans les pièces humides. Elle permet de solidariser, assembler ou relier rapidement et de manière sûre deux ou trois fourrures.

Mise en œuvre. Clipser ou glisser sur les fourrures afin d'y créer des connexions à angle droit vertical et horizontal. Visser une tige filetée au centre de la croix pour la réalisation d'ouvrages suspendus.

LA CROIX SOLUTIONS doit être traversée par une fourrure porteuse ou primaire. Les deux branches libres peuvent être utilisées pour supporter des fourrures entretoises ou secondaires. Possibilité de couper deux côtés de la croix, possibilité de visser sur le bois.

Avantages.

- Connexions jusqu'à 3 fourrures en angle droit horizontal ou vertical.
- Facilite la fixation des plaques de plâtre.
- Tour de fenêtre.
- Encadrement de porte.
- Fixation de trappe de visite en horizontal entre deux ossatures primaires.
- Permet la réalisation d'angles.
- Peut être utilisée dans les pièces humides.

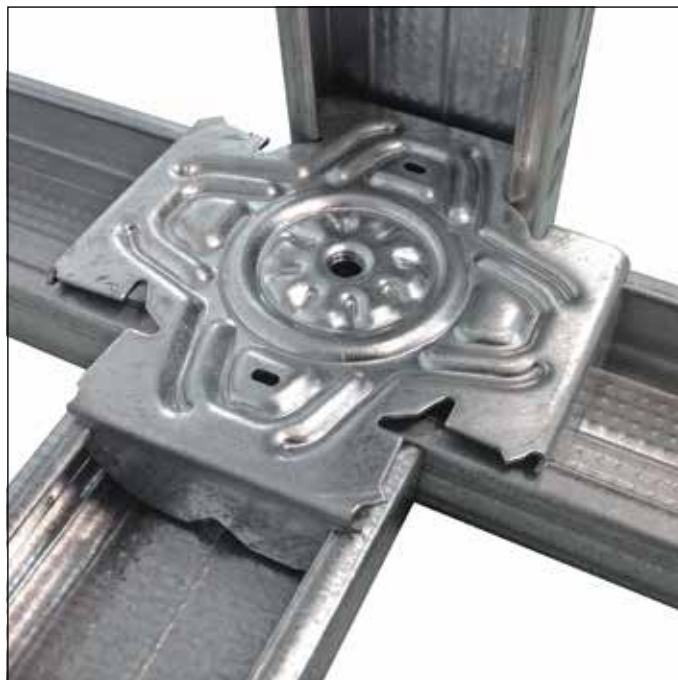

SEMIN

OSSATURES PRIMAIRES

Structure pour plafond grande portée profils primaires.

- **ACCOUPLEMENT COURT**
- **SUSPENTE M6**
- **I PRIMAIRE**
- **RAIL 101**
- **RAIL 21**
- **FOURRURE**



Protection Z 275 tenue 190 heures au brouillard salin. Module de calcul des quantités nécessaires et fiches techniques sur www.profil37.fr ou www.profil37.com. SEMIN Profils distributeur exclusif.

I-CLIC SOLUTIONS

Le système I CLIC SOLUTIONS est un système d'ossature métallique pour plafond suspendu longue portée, fixée sur support bois, métallique ou béton, permettant de visser un parement en plaque de plâtre. En acier Z275, c'est le premier système d'ossature vendu en kit.

Le système I CLIC SOLUTIONS pour plafonds est vendu au m², il est composé de :

Profilés primaires de type I - 100-45

- I Clic Solutions P300, longueur 4,80 m.
- I Clic Solution P250, longueur 4,00 m.

De profilés périphériques

(identique au système I Primaire P600 et P500)

- Rail 101.
- Lisse 20-28.

Profilés secondaires

- Entretoises F45-18 Clic Clac 1,200 ml.


D'accessoires de raccordement et de liaison aux structures porteuses

- Suspente M6.
- Accouplement court 100-45.

AVANTAGES

- Une pose en toute sécurité.
- Rapidité d'application et de pose grâce aux entretoises 1200 mm.
- Solidité de l'ensemble
- Gain de temps sur les chantiers
- Fourniture du système I-Clic Solutions après calepinage à l'aide de notre moteur de calcul (module de calcul disponible sur le site www.semin.com).
- Produit vendu au m².

Avis technique 9/16-1033
Juillet 2016
PV Feu 2BA 13NF :
45 mn sur support
béton et métal

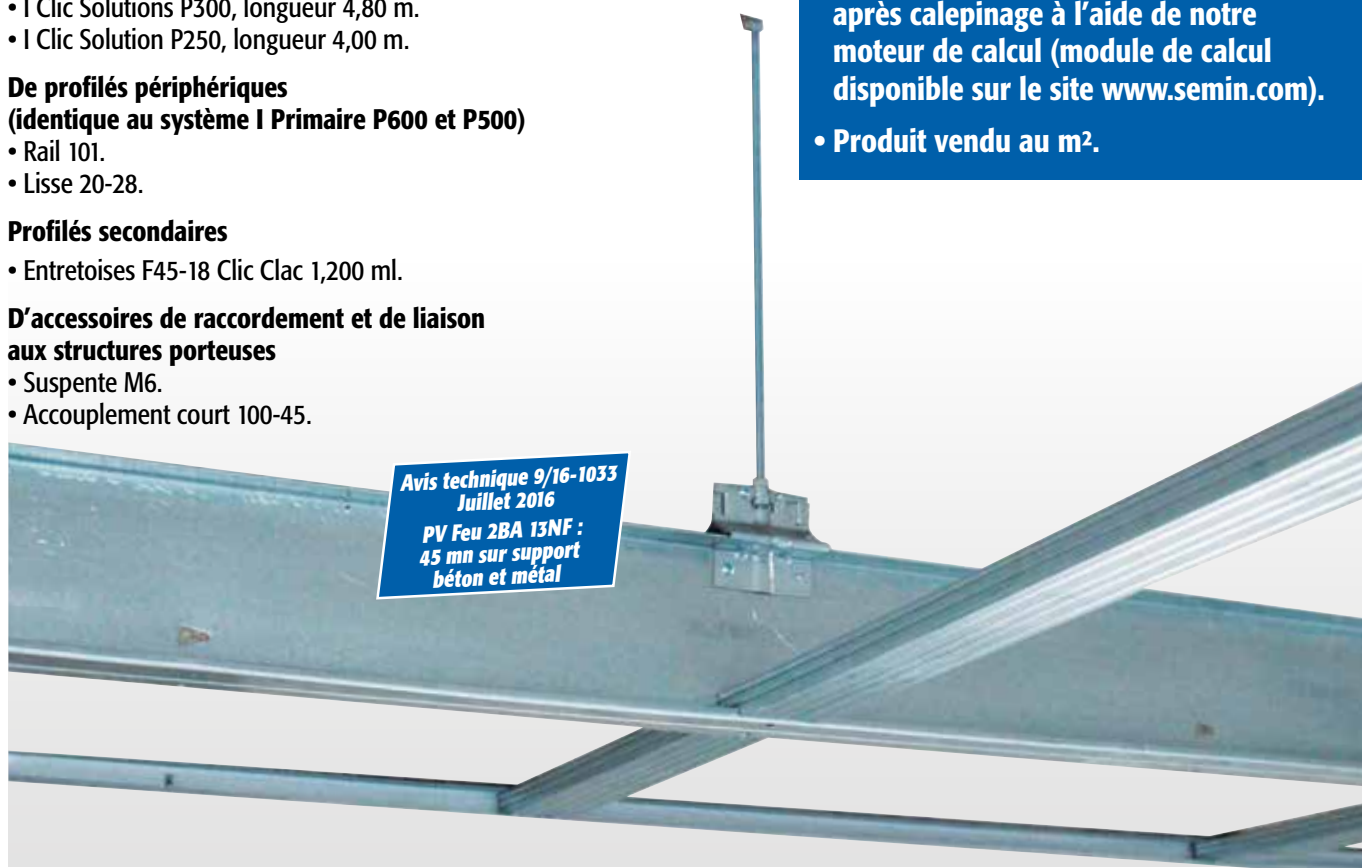

NOTES

INDEX DES PRODUITS SEMIN

■ ACCESSOIRES	77
■ CE 3000	64
■ CE 78 HYDRO	34
■ CE 78 HYDRO PATE	35
■ CE 78 LENT	28
■ CE 78 LIGHT	30
■ CE 78 TRÈS RAPIDE	22
■ CE 78 RAPIDE - 4 H	24
■ CE 78 PRISE UNIVERSELLE - 8 H	26
■ CE 78 PERFECT'JOINT	45
■ CE 78 PERFECT'LIGHT	46
■ CE 78 PERFECT'LISS	47
■ CE 78 PATE	31
■ CE 78 PATE LIGHT	33
■ CE 86	36
■ CEMENTS BLANC - GRIS - FONDU - PROMPT	60
■ COLLE PUISSANCE 3	51
■ COLLE PUISSANCE 4	52
■ COLLE SPÉCIALE PARE VAPEUR	74
■ COLLE X1	73
■ ENDUIT 2 EN 1	65
■ ENDUIT AIRLESS 3 EN 1	39
■ ISOCOL EXPERT	18
■ ISOCOL MORTIER	16
■ ISOCOL SUPER	55
■ KEDOCOL BC	58
■ KIT CE 78 PATE	32
■ LIANT COLLE CIMENT	57
■ LIANT COLLE EXTRA	54
■ LIANT COLLE TERRE CUITE	56
■ MORTIER RÉFRACTAIRE	59
■ MORTIER RAPIDE & STANDARD	62
■ P'F FINITION	43
■ P'G DEGROSSISSAGE	44
■ P'R REBOUCHAGE	41
■ SEMIN E	75
■ SEMIN 99.	9-13
■ SEM-LIGHT	72
■ SOUS-COUCHE	69



USINE DE KEDANGE-SUR-CANNER



USINE D'ESPIRA DE L'AGLY



Site de production en région parisienne et centre de formation



USINE SEMIN PROFILES



Usine et siège social EST

SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33

Usine SUD

SEMIN
Mas Lluçia - R.D. 117
66600 ESPIRA DE L'AGLY
Tél. 04.68.38.58.33
Fax : 04.68.38.58.34

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.06.43.90
Fax : 03.44.06.43.99

Usine ILE DE FRANCE

SEMIN PROFILES
ZAC des Vallées
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Tél. 03.44.89.79.50
Fax : 03.44.89.79.69

www.semin.com - E-mail : semin.profiles@semin.com - mail@semin.com